





R. 22/8

S. 3 ANT / 27-II



FUNDACIÓN  
JUANITO  
FERRERO

3285

FUNDACION JUANITO TURRIANO  
BIBLIOTECA







# COMPENDIO

DE

# MATEMÁTICAS

PURAS Y MISTAS

POR

*D. JOSÉ MARIANO VALLEJO,*  
*ex-Catedrático de Matemáticas del Real*  
*Seminario de Nobles de Madrid.*

SEGUNDA EDICION.

Corregida y aumentada, con varios casos de igualdad y semejanza de triángulos, por la mucha importancia de esta clase de proposiciones, y tambien con las fórmulas generales para determinar los centros de gravedad, y un tratado de Mecánica Industrial.

TOMO II.



MADRID:  
*imprensa que fué de García.*  
1827.



FUNDACIÓN  
JUANITO  
TURRIANO



COMPENDIO  
DE  
MATEMÁTICAS  
PURAS Y MISTAS

por

D. JOSÉ MARIANO VALLEJO,  
ex-Catedrático de Matemáticas del Real  
Seminario de Nobles de Madrid.

SEGUNDA EDICIÓN.

Corregida y aumentada, con varios casos de igualdad y semejanza  
de triángulos, por la misma importancia de esta clase de propo-  
siciones, y también con las fórmulas generales para determinar  
los centros de gravedad, y un tratado de Mecánica Industrial.

TOMO II.

MADRID:  
Imprenta que fue de García.  
1837.



FUNDACIÓN  
JUAN MANUEL  
TUÑICANO

## PRÓLOGO.

Aunque en este Compendio nos hemos propuesto el presentar una sucinta idea de todos los tratados matemáticos, no por eso hemos omitido diligencia alguna que pueda contribuir para que en el menor volumen posible, contenga el mayor número de verdades útiles. En su coordinacion hemos procurado seguir siempre un método rigoroso y exacto, para que no se interrumpa la cadena de los conocimientos que comprende. Y aunque el cálculo infinitesimal se esplica en él con toda exactitud y precision, y con un grado de sencillez extraordinario, sin embargo, con el fin de hacer esta obrita mas útil á todo jénero de personas, hemos procurado no hacer uso de dicho cálculo en los tratados Físico-Matemáticos.





# CORRECCIONES.

Pág.	Lín.	Dice.	Debe decir.
19	3	$M'Q'^2$	$+M'Q'^2$
24	12	$\alpha + \epsilon < \pi$	$\alpha + \epsilon > \pi$
26	38	$CMC^2 = CG^2$	$CM^2 = CG^2$
37	22	de las,	de las $x$ ,
37	28	$Z^2:z::pX:py$	$Z^2:z^2::pX:px$
42	11	sean $x, z, x, z$ ,	sean $x, z, x', z'$ ,
43	14	$F, F,$	$F, F',$
44	12	$BB = 2a.$	$BB' = 2a.$
67	21	$dx$ espresará	$dz$ espresará $b$
70	18	$(x + \Delta x) - f.x,$	$(x + \Delta x) - a - \frac{f.x}{c}.$
71	1	que á $\frac{b}{c}xf.x$	que á $\frac{b}{c}f.x$
80	20	$dz^2 =$	$d^2z =$
80	26	$z = az^n$	$z = ax^n$
81	10	$\frac{d^3z}{dz^3}$	$\frac{d^3z}{dx^3}$
84	1	$z = (a+x)^n$	$z = (a+x)^n$
84	3	$A = a^n$	$A = a^n$
85	16	$x = \sqrt{a+x}$	$z = \sqrt{a+x}$
86	24	la funcion $x'$	la funcion $z'$
86	26	componia de $k$ ;	componia de $x$ ;
86	27	y $dx =$	y $dx' =$
88	4	$\frac{d^2z}{dx^2} = 24ax,$	$\frac{d^3z}{dx^3} = 24ax,$
94	7	$\Delta.\text{sen. } x = \text{sen. } y$	$\Delta.\text{sen. } x = \text{sen. } x$
113	6	cantidad $x$ ,	cantidad $k$ ,
113	7	$x+x, AP'' = x+2x,$	$x+k, AP'' = x+2k,$
122	3	$B = \pm o;$	$B = \mp o;$
129	32	$\frac{Aa^{m+1}}{m+a}$	$\frac{Ai^{m+1}}{m+1}$
138	22	$z = N(1.x)n - nf.$	$z = N(1.x)^n - nf.$
183	31	ó sortija,	ó sortija $A$ ,

# INDICE

## DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO.

<i>Aplicacion del Álgebra á la Geometría. . .</i>	<b>Pág. 1</b>
<i>Determinacion de los puntos y rectas sobre un plano. . . . .</i>	<b>9</b>
<i>De los puntos y de la línea recta considerados en el espacio. . . . .</i>	<b>15</b>
<i>De las secciones cónicas. . . . .</i>	<b>19</b>
<i>Del círculo. . . . .</i>	<b>25</b>
<i>De la elipse. . . . .</i>	<b>29</b>
<i>De la parábola. . . . .</i>	<b>36</b>
<i>De la hipérbola. . . . .</i>	<b>39</b>
<i>De las funciones. . . . .</i>	<b>44</b>
<i>Idea general de las séries y de los números figurados. . . . .</i>	<b>47</b>
<i>Del método de los límites. . . . .</i>	<b>54</b>
<i>Del cálculo de las diferencias. . . . .</i>	<b>59</b>
<b>DEL CÁLCULO DIFERENCIAL. . . . .</b>	<b>64</b>
<i>De las diferenciales segundas, terceras, &amp;c. . .</i>	<b>79</b>
<i>Aplicacion del cálculo diferencial al desarrollo de las funciones algebraicas en séries. . . . .</i>	<b>81</b>
<i>Aplicacion del cálculo diferencial á las diferencias finitas. . . . .</i>	<b>86</b>
<i>De la diferenciacion de las funciones trascendentes, y de su desarrollo en séries. . . . .</i>	<b>88</b>
<i>De la diferenciacion de cualesquiera ecuaciones de dos variables. . . . .</i>	<b>98</b>
<i>Aplicacion del cálculo diferencial para determinar los máximos y mínimos de las funciones de una sola variable. . . . .</i>	<b>101</b>
<i>De los valores que toman en ciertos casos los coeficientes diferenciales, y de las espresiones que se convierten en <math>\frac{0}{0}</math>. . . . .</i>	<b>108</b>
<i>Aplicacion del cálculo diferencial á la teoría de las líneas curvas. . . . .</i>	<b>111</b>



De los coeficientes diferenciales de las superficies curvilíneas, de las superficies de los cuerpos de revolucion, y de los volúmenes de estos. . .	123
<b>DEL CÁLCULO INTEGRAL.</b> De la integracion de las funciones racionales de una sola variable. . . . .	126
De la integracion de las funciones irracionales. . .	135
De la integracion de las diferenciales binomias. . .	136
De la integracion de las cantidades logarítmicas y esponenciales. . . . .	138
De la integracion de las funciones circulares. . .	141
Aplicacion del cálculo integral á la cuadratura de las curvas, y á su rectificacion; á la cuadratura de las superficies curvas, y á la valuacion de los volúmenes que comprenden. . .	147
<b>MECÁNICA.</b> Nociones preliminares. . . . .	154
<b>ESTÁTICA.</b> Del equilibrio de un punto material. Proposiciones generales acerca de la composicion y descomposicion de las fuerzas. . . . .	156
Composicion de las fuerzas que concurren en un punto. . . . .	162
Composicion y equilibrio de las fuerzas paralelas. . . . .	163
De los momentos. . . . .	168
De la pesantez, y del modo de hallar los centros de gravedad. . . . .	174
De las máquinas. . . . .	182
Del equilibrio en la maroma. . . . .	183
De la palanca, balanza y romana. . . . .	187
De la polea ò garrucha, y de las tróculas y polipastos. . . . .	190
Del torno, de las ruedas dentadas, del cric ó gato, y de la cábria. . . . .	194
Del plano inclinado. . . . .	196
De la rosca. . . . .	198
De la cuña. . . . .	200
Del rozamiento. . . . .	201
<b>DINÁMICA.</b> Del movimiento uniforme. . . . .	202
Del movimiento uniformemente acelerado y re-	

tardado. . . . .	204
Del movimiento de los cuerpos sobre planos inclinados. . . . .	209
Del movimiento de los proyectiles en el vacío. . . . .	212
Del movimiento de un cuerpo en una curva vertical, y de las oscilaciones de los péndulos. . . . .	218
De las fuerzas centrales. . . . .	223
De la inercia y choque de los cuerpos. . . . .	225
HIDROSTÁTICA. . . . .	230
HIDRODINÁMICA. . . . .	236
MECÁNICA INDUSTRIAL. . . . .	242
Primera parte. . . . .	245
Segunda parte. . . . .	255
Tercera parte. . . . .	257
Cuarta parte. . . . .	268
AFINITOLOGÍA. . . . .	272
CRISTALOGRAFÍA. . . . .	277
CAPILAROLOGÍA. . . . .	284
PIROLOGÍA. . . . .	288
Capacidad de los cuerpos para el calorico. . . . .	300
ELECTROLOGÍA. . . . .	308
MAGNETOLOGÍA. . . . .	318
NEUMATOLOGÍA. . . . .	324
GASOLOGÍA. . . . .	336
HIGROMETRÍA. . . . .	347
ANEMOLOGÍA. . . . .	350
ACÚSTICA. . . . .	353
ÓPTICA. . . . .	359
METEOROLOGÍA. . . . .	368
ASTRONOMÍA. . . . .	376
De las estrellas fijas. . . . .	377
De los planetas. . . . .	383
Del Sol. . . . .	386
De Mercurio. . . . .	391
De Vénus. . . . .	392
De la Tierra. . . . .	393
De la Tierra considerada astronómicamente. . . . .	393
De la Tierra considerada físicamente, ó con mas propiedad, geognósticamente. . . . .	408





# APLICACION DEL ÁLGEBRA

## Á LA GEOMETRÍA.

**L**a definición del Álgebra y el conocimiento que hemos dado de ella, manifiestan que su carácter esencial es la *generalidad*; y el de la Geometría, que presenta á los sentidos los objetos de las ideas en que se ocupa, es la *claridad*. Así, cuando para generalizar alguna verdad geométrica se hace uso del Álgebra, se dice que *se aplica el Álgebra á la Geometría*; y cuando para hacer sensible algun resultado algebráico se hace uso de la Geometría, *se aplica la Geometría al Álgebra*. Por lo cual bajo el nombre de aplicación del Álgebra á la Geometría se entiende *el uso que se hace de estas dos ciencias, ya sea para resolver alguna cuestion perteneciente á una de ellas, ya para resolver otra cualquiera*.

2 La aplicación del Álgebra á la Geometría tiene dos partes, á saber: *manifestar cómo se pueden construir por Geometría los resultados de la análisis; y cómo se pueden traducir analíticamente las cuestiones de Geometría*.

3 Principiarémos por la primera construyendo las ecuaciones determinadas de primero y segundo grado.

Sea la ecuacion propuesta  $x = a + b - c$ :

construir esta ecuacion, ú otra cualquiera, es hallar una línea que espresé el valor de  $x$ . Para esto se tirará una línea indefinida DC (fig. I); desde uno cualquiera A de sus puntos, se tomará hácia la derecha una parte AB igual con la cantidad  $a$ ; desde B tambien hácia la derecha, se tomará otra parte  $BC = b$ ; y desde C hácia la izquierda se tomará  $CE = c$ , y será  $AE = AB + BC - CE$ ; y sustituyendo sus valores  $a, b, c$ , será  $AE = a + b - c$ ; pero ántes teníamos  $x = a + b - c$ , luego  $AE = x$ ;





luego se ha hallado una línea que espresa el valor de  $x$ .

Es indiferente el tomar estas partes hácia la derecha ó hácia la izquierda del punto que se elige, que se llama *punto de oríjen*; pero lo que es esencial, es, que si las cantidades positivas se toman de izquierda á derecha, las negativas se deben tomar de derecha á izquierda, ó al contrario; y si las primeras se toman de abajo arriba, las segundas se tomarán de arriba abajo.

*Esc.* Si se tuviese  $c=a+b$ , el valor de  $x$  sería cero, y la construccion se reduciria á solo el punto A; pero si fuese  $c>a+b$ , el valor de  $x$  seria negativo, y la construccion daria para  $x$  la línea AE' negativa, ó  $x=a+b-c=AB+BC-CE'=-AE'$ .

4 Sea ahora  $x=\frac{ab}{c}$ : para construirla tiraremos

(I. 324) á arbitrio dos rectas AV, AZ (fig. 2) que formen un ángulo cualquiera VAZ; en uno de sus lados se tomará una parte  $AE=c$ ; en el mismo lado se tomará otra parte  $AC=a$ ; en el otro lado se tomará una parte  $AD=b$ ; se unirá el extremo E de la primera con el extremo D de la tercera por medio de una recta ED, y por el extremo C de la segunda se tirará la CB paralela á DE, y la parte AB que corte en el otro lado será el valor de  $x$ .

En efecto, los triángulos AED, ACB, son semejantes (I. 328) y dan

$$AE:AC::AD:AB=\frac{AC \times AD}{AE}=\frac{ab}{c}=x,$$

que era lo que se pedia.

5 Si la ecuacion por construir fuese  $x=\frac{a^2}{c}=\frac{aa}{c}$ , se reduciria la operacion (I. 324 esc.) á encontrar una tercera porporcional á las dos cantidades  $c$  y  $a$ .

6 Sea la ecuacion  $x=\frac{ab+db}{c+d}$  ó  $x=\frac{(a+d)b}{c+d}$ ,

(porque en el numerador es comun la cantidad  $b$ ); luego hallando una cuarta proporcional á  $c+d$ ,  $b$  y  $a+d$ , se tendrá lo que se pide.

Si fuese  $x = \frac{a^2 - b^2}{c}$  ó (I. § 116 esc.)  $x = \frac{(a+b)(a-b)}{c}$ ,

hallando una cuarta proporcional á  $c$ ,  $a+b$  y  $a-b$ , se tendría el valor de  $x$ .

7 Toda ecuacion en que la incógnita esté representada por un quebrado, se puede construir con el auxilio de las cuartas y terceras proporcionales. Para esto se descompondrá el numerador y denominador en tantos factores como dimensiones tengan, y se pondrá por factor una letra igual con la unidad tantas veces como se necesite en uno de los términos, para que resulte el numero de dimensiones del numerador una unidad mas que el del denominador.

8 Si la ecuacion por construir fuese  $x = \frac{abc}{de}$ ,

la resolveríamos en factores de este modo  $x = \frac{ab}{d} \times \frac{c}{e}$ ;

donde se ve que hallando primero una cuarta proporcional á las cantidades  $d$ ,  $a$ ,  $b$ , y llamándola  $m$ ,

seria  $m = \frac{ab}{d}$ , lo que daria  $x = \frac{m \times c}{e}$ ;

y hallando ahora una cuarta proporcional á  $e$ ,  $m$  y  $c$ , se tendría el valor de  $x$ .

9 Sea la ecuacion que se quiere construir  $x = \frac{b^4}{a}$ ;

como al denominador le faltan dos dimensiones para tener una ménos que el numerador, espresaremos la unidad por una letra cualquiera tal como  $c$ ; y como toda potencia de la unidad es igual con ella misma, multiplicando el denominador por  $c^2$ , que es lo que se necesita para que en el haya una dimension ménos que



en el numerador, se tendrá  $x = \frac{b^4}{c^2 \times a} = \frac{b^3}{c} \times \frac{b}{c} \times \frac{b}{a}$ ;

y estaria reducido á encontrar primero una tercera proporcional á  $c$  y  $b$ , que llamándola  $m$  daría

$$x = m \times \frac{b}{c} \times \frac{b}{a}.$$

Hallando ahora una cuarta proporcional á  $c$ ,  $m$  y

$b$ , y llamándola  $n$ , será  $x = n \times \frac{b}{a}$ .

Y hallando por último una cuarta proporcional á  $a$ ,  $n$  y  $b$ , se tendrá una línea que espresará el valor de  $x$ .

10 Si la ecuacion fuese  $x = \frac{a}{b^2 d^2}$ ,

multiplicaríamos el numerador  $a$  por la cuarta poten-

cia de  $c=1$ , lo que daría  $x = \frac{ac^4}{b^2 d^2} = \frac{ac}{b} \times \frac{c}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{c}{d}$ ;

y se construiria como la espresion anterior.

11 Pasemos á construir los radicales de 2.º grado.

Sea  $x = \sqrt{ab}$ ;

tírese una línea indefinida  $AB$  (fig. 3); tómese en ella una parte  $AC=a$ ; á continuacion de ella tómese otra  $CB=b$ ; trácese sobre  $AB$  como diámetro un semicírculo  $ADB$ , y en el punto  $C$  levántese la perpendicular  $DC$ ; lo que (I. 333) dará  $AC:DC::DC:CB$ , de donde  $DC^2=AC \times CB=ab$ , y  $DC=\sqrt{ab}=x$  que era lo que se pedia.

12 Si fuese la ecuacion  $x = \sqrt{abc}$ ,

en qué debajo del radical hay tres dimensiones, se pondria por denominador á la cantidad que hay debajo del radical una letra  $d$  igual con la unidad, y

$$\text{seria } x = \sqrt{\frac{abc}{a}} = \sqrt{\frac{ab \times c}{a}};$$

se hallaría primero una cuarta proporcional á  $d$ ,  $a$  y  $b$ , y llamándola  $m$  se tendría  $x = \sqrt{mc}$ ; que quedaría construida (11) hallando una media proporcional entre  $m$  y  $c$ .

13 Si se tuviese  $x = \sqrt{a}$ ,

se multiplicaría la cantidad que está debajo del radical por la unidad, espresada por la letra  $b$ , y sería

$$x = \sqrt{ab},$$

y estaría reducida al caso primero.

14 Cuando la cantidad que está debajo del radical es un polinomio, se puede construir por dos métodos: ó por una media proporcional, ó con el auxilio del triángulo rectángulo.

Así, si se quiere construir  $x = \sqrt{a^2 + 2bc - \frac{mnd}{p}}$ ,

se hará  $2bc = ak$ ,  $\frac{mnd}{p} = ah$ ; de donde  $k = \frac{2bc}{a} = \frac{2b \times c}{a}$ ;

que se construirá hallando una cuarta proporcional á

$a$ , al duplo de la línea  $b$ , y á  $c$ ; y  $h = \frac{mnd}{ap} = \frac{mn}{a} \times \frac{d}{p}$ ;

que se construirá por lo dicho ántes (8). Sustituyendo

en vez de  $2bc$  y  $\frac{mnd}{p}$  sus valores en la propuesta se

convetirá en  $x = \sqrt{a^2 + ak - ah} = \sqrt{a(a + k - h)}$ ,

lo que reduce la operacion á hallar una media proporcional entre  $a$  y  $a + k - h$ .

15 Si la ecuacion por construir fuese  $x = \sqrt{a^2 + b^2}$ , se haría  $b^2 = am$  y sería

$$x = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + am} = \sqrt{a(a + m)},$$

cuya operacion está reducida al caso de ántes.



Si se quiere construir por el triángulo rectángulo, se formará un ángulo recto VAZ (fig. 4); en uno de los lados AV se tomará una parte  $AB=a$ , y en el otro AZ otra parte  $AC=b$ ; por los extremos B y C de estas líneas se tirará la BC, que será igual con  $x$ . En efecto, por ser rectángulo el triángulo ABC, dará

$$BC^2=AB^2+AC^2=a^2+b^2 \text{ y } BC=\sqrt{a^2+b^2}=x.$$

16 Para construir la ecuacion  $x=\sqrt{a^2-b^2}$  en el supuesto de ser  $a^2>b^2$ ,

sobre la línea  $AB=a$  (fig. 5) como diámetro, se trazará una semicircunferencia ACB; desde uno de sus extremos B se colocará por cuerda la  $BC=b$ ; y tirando desde el otro extremo A al punto C la CA, esta será el valor de  $x$ ; porque el triángulo ACB rectángulo en C, da  $AC^2=AB^2-BC^2=a^2-b^2$ ,

de donde  $AC=\sqrt{a^2-b^2}=x$ , que era lo que se pedia.

Esc. 1.º Se ha construido este radical en el supuesto de ser  $a^2>b^2$ , ó  $a>b$ ; porque de otro modo sería imaginario y no se podría construir.

Esc. 2.º Otra construccion del mismo radical. Fórmese el ángulo recto VAZ (fig. 4); en uno de sus lados AZ tómese una parte  $AC=b$ ; haciendo centro en C y con un radio  $CB=a$ , determínese el punto B de interseccion con el lado AV, y la parte AB será el valor de  $x$  que se pide; porque

$$AB=\sqrt{BC^2-AC^2}=\sqrt{a^2-b^2}=x.$$

17 Si el radical fuese polinomio, como

$$x=\sqrt{ab+c^2+ef-gh},$$

lo primero haríamos  $ab=m^2$ ,  $ef=n^2$ , y  $gh=p^2$ , que dan  $m=\sqrt{ab}$ ,  $n=\sqrt{ef}$ , y  $p=\sqrt{gh}$ ;

y el radical se convertiría en  $x=\sqrt{m^2+c^2+n^2-p^2}$ ; ahora, con dos líneas  $m$  y  $c$  se formará un triángulo rectángulo BAC (fig. 6), y se tendrá

$$BC^2=AB^2+AC^2=m^2+c^2;$$

y llamando  $q$  á la hipotenusa BC, y sustituyendo en el radical  $q^2$  en vez de su igual  $m^2+c^2$ , resultará

$$x = \sqrt{q^2 + n^2 - p^2}.$$

Ahora, en el extremo C de esta hipotenusa se levantará la perpendicular  $CD = n$ , y tirando la DB que llamaremos  $r$ , será

$$BD^2 = r^2 = BC^2 + CD^2 = q^2 + n^2, \text{ y } x = \sqrt{r^2 - p^2}.$$

Ahora, como el cuadrado que sigue es negativo, sobre BD como diámetro se trazará un semicírculo BFD; desde D se tomará una cuerda  $DF = p$ , y uniendo el punto F con el B, se tendrá la  $BF = x$ ; porque

$$BF^2 = BD^2 - DF^2 = BC^2 + CD^2 - DF^2 = AB^2 + AC^2 + CD^2 - DF^2 = m^2 + c^2 + n^2 - p^2,$$

y  $BF = \sqrt{m^2 + c^2 + n^2 - p^2} = \sqrt{ab + c^2 + ef - gh} = x$ , que era lo que pedía.

18 Sea ahora la ecuacion de 2.<sup>o</sup> grado  $x^2 + px = q$ , resolviéndola (I. 168) será  $x = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q}$ , que separando los valores de  $x$ , da

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2}p + \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q} \\ x = -\frac{1}{2}p - \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q} \end{cases}$$

Para hallar estos valores de  $x$  se construirá primero el radical  $\sqrt{\frac{1}{4}p^2 + q}$ ;

pero como  $q$  no tiene mas de una dimension, se multiplicará por la unidad espresada v. g. por  $a$ , y el radical se convertirá en  $\sqrt{\frac{1}{4}p^2 + aq}$ ;

y haciendo  $aq = m^2$ , que da  $m = \sqrt{aq}$ ,

el radical será  $\sqrt{\frac{1}{4}p^2 + m^2}$ ;

por consiguiente formando un triángulo rectángulo ABC (fig. 7) en que uno de los catetos CA sea igual  $\frac{1}{2}p$ , y el otro CB =  $m$ , se tendrá

$$AB = \sqrt{AC^2 + CB^2} = \sqrt{(\frac{1}{2}p)^2 + m^2} = \sqrt{\frac{1}{4}p^2 + m^2};$$

ahora, tomando desde B hacia la izquierda una parte



$BO=CA=\frac{1}{2}p$ , será  $AO=AB-BO=\sqrt{\frac{1}{4}p^2+m^2}-\frac{1}{2}p$ , que es el primer valor de  $x$ .

Para construir el segundo se tomará desde A hacia la izquierda una parte  $AM=\frac{1}{2}p$ , y desde M tambien hacia la izquierda otra parte  $MN=\sqrt{\frac{1}{4}p^2+q}=AB$ ; y se tendrá  $AN=-AM-MN=-\frac{1}{2}p-\sqrt{\frac{1}{4}p^2+q}$ .

*Esc.* Si  $q$  fuese negativa se construiria el radical por lo dicho (16).

19 Para manifestar el modo de cifrar en ecuaciones las cuestiones de Geometría, resolveremos el siguiente problema.

Dado un triángulo  $ABC$  (fig. 8), tirar paralelamente á uno de sus lados, tal como  $AC$ , una línea  $DE$  que sea igual á una recta dada  $MN$ .

*Res. y Dem.* Como el triángulo es dado, quiere decir que son conocidos sus lados y todos sus datos; por lo cual haciendo  $AB=c$ ,  $AC=b$ , y la recta dada  $MN=n$ , todo estará en determinar en el lado  $AB$  el punto  $D$  por donde se ha de tirar la paralela que se pide. Luego tomando por incógnita la parte  $AD$  que espresaremos por  $x$ , será  $BD=c-x$ , y los triángulos  $BAC$ ,  $BDE$ , semejantes (I. § 328), darán  $AB:AC::BD:DE$  ó  $c:b::c-x:n$ , que da  $en=bc-bx$ ,

y despejando  $x$  se tendrá  $x=\frac{bc-nb}{b}=\frac{c(b-n)}{b}$ ;

cuyo valor manifiesta que la distancia  $AD$  debe ser una cuarta proporcional á  $b$ ,  $c$  y  $b-n$ .

Este valor se podria construir (4) en un paraje cualquiera, y colocándole despues desde A hacia B, se tendria determinado el punto  $D$  que se busca; pero en esta clase de cuestiones es mas elegante el hacer la construccion en la misma figura que se da. Para esto, de la recta  $AC=b$  se quitará una parte  $CF=n$ , y tirando por  $F$  una paralela al lado  $BC$ , esta determinará en el lado  $AB$  el punto pedido, de manera que  $AD$  será el valor de  $x$ .

En efecto, la semejanza de los triángulos ABC, AFD (I. § 328) da  $AC:AB::AF:AD$ ,

$$\text{ó } b:c::b-n:x=\frac{c(b-n)}{b}.$$

Si la línea MN fuese mayor que AC, no se podría tirar en lo interior del triángulo ABC, sino que sería necesario prolongar los lados AB, BC, y el problema debería decir por la prolongacion de uno de sus lados &c. en vez de por uno de sus lados &c. En este caso el punto que se pide sería el D', el cual estaría por la parte inferior del punto A, como lo da á conocer el cálculo y la construcción.

En efecto, si se tiene  $M'N' > AC$ , resultará  $n > b$ ; entónces el factor  $b-n$ , que será negativo, hará que lo sea el valor de  $x$ , y por consiguiente que se debe tomar (3) desde A hácia abajo; y como haciendo la construcción en la misma figura la línea  $b-n$  será (3 esc.) la AF' negativa, la recta F'D' tirada por el punto F' paralelamente á BC no podrá encontrar sino la prolongacion de BA en el punto D'.

20 También suceden aquí casos análogos á los que hemos espuesto (I. 236); esto es, que muchas veces se enuncia como problema una proposicion que en realidad es teorema.

#### Determinacion de los puntos y rectas sobre un plano.

21 Para fijar la posicion de un punto M (fig. 9) sobre un plano, lo primero que se hace es tirar dos rectas indefinidas Xx, Zz, que formen un ángulo cualquiera, que para mayor sencillez le supondremos constantemente recto. En seguida se tiran desde dicho punto dos rectas MP, MQ, respectivamente paralelas á Zz, Xx; y en conociendo estas distancias se tendrá determinada la posicion del punto M; pues al mismo tiempo que dista de la recta AX la magnitud MP, se sabe que dista de la otra recta AZ la magnitud MQ, y no hay otro punto que pueda cumplir con estas condiciones sino el M.



Igualmente el punto  $M'$  quedará determinado por las rectas  $M'P'$ ,  $M'Q'$ ; el  $M''$  por las  $M''P''$ ,  $M''Q''$ ; y el  $M'''$  por las  $M'''P'''$ ,  $M'''Q'''$ .

22 Esto supuesto, las líneas  $MQ$ ,  $M'Q'$ , &c. ó sus iguales  $AP$ ,  $AP'$ , &c. se llaman *abscisas*; y la línea  $Xx$  en que se cuentan, se llama *eje de las abscisas*. Las líneas  $MP$ ,  $M'P'$ , &c. ó sus iguales  $AQ$ ,  $AQ'$ , &c. se llaman *ordenadas*; y la línea  $Zz$  en que se cuentan, se llama *eje de las ordenadas*.

Las abscisas y ordenadas juntas se llaman *coordenadas*; y entónces las  $Xx$ ,  $Zz$ , se llaman *ejes de las coordenadas*; el punto  $A$  desde donde se cuentan las coordenadas, se llama el *punto de origen*.

23 Representemos en general las abscisas por  $x$ , y por  $z$  las ordenadas; y como el punto puede ser el  $M$ , ó  $M'$ ,  $M''$ ,  $M'''$ , es necesario dar á las  $x$ ,  $z$ , el signo conveniente para saber en cual de los ángulos  $ZAX$ ,  $XAz$ ,  $zAx$ ,  $xAZ$ , se halla el punto que se quiere fijar. Por lo cual todas las abscisas que se cuenten desde  $A$  hácia la derecha, las llamaremos *positivas*, y las que vayan hácia la izquierda se llamarán *negativas*; y todas las ordenadas que se cuenten desde  $A$  hácia arriba serán *positivas*, y las que desde  $A$  hácia abajo serán *negativas*. Así, en el ángulo  $ZAX$  serán las coordenadas positivas; en el ángulo  $XAz$  serán las abscisas positivas y las ordenadas negativas; en el  $zAx$ , todo negativo; y en el  $xAZ$  serán abscisas negativas y ordenadas positivas. Luego si habiendo medido las longitudes  $AP$ ,  $MP$ , se encuentra  $AP=a$ ,  $PM=b$ , para fijar el punto  $M$  se tendrán las ecuaciones  $x=a$ ,  $z=b$ .

Las ecuaciones del punto  $M'$  serán  $x=a$ ,  $z=-b$ ; las del  $M''$  serán  $x=-a$ ,  $z=-b$ ; y las del  $M'''$  serán  $x=-a$ ,  $z=b$ .

24 Si permaneciendo una misma la abscisa  $AP$ , disminuye la ordenada  $MP$ , el punto  $M$  se aproximará al eje  $AX$ ; si  $MP$  ó  $b$  llega á ser cero, el punto  $M$  caerá en  $P$  sobre el mismo eje de las abscisas, y sus ecuaciones serán  $x=a$ ,  $z=0$ .

Si permaneciendo una misma la ordenada PM, la abscisa AP disminuye, el punto M se aproximará al eje AZ, con el cual coincidirá si  $AP = 0$  ó  $a$  llega á ser cero, lo que da  $x=0$ ,  $z=b$ , que son las ecuaciones de un punto Q en el eje de las ordenadas.

En fin, si la abscisa AP y la ordenada PM llegan á ser cero á un mismo tiempo, el punto M que debe hallarse en ambos ejes, será su punto de interseccion, y por lo mismo caerá sobre el punto A que es el origen de las coordenadas, cuyas ecuaciones serán  $x=0$ ,  $z=0$ .

Donde se ve que suponiendo á las variables  $x$  y  $z$  todos los valores positivos y negativos posibles, desde cero hasta el infinito, se puede fijar la posicion de todos los puntos del plano en que se hallan los ejes.

25 Todo lo dicho hasta aquí equivale á la solucion general de este problema: *dado un punto en un plano hallar las ecuaciones que le determinan*. Trate-mos ahora de resolver el inverso, á saber: *dadas las ecuaciones  $x=a$ ,  $z=b$ , hallar el punto M (fig. 9) que determinan*.

Para esto, considerando la primera como si existiese sola, conviene á todos los puntos cuya abscisa es igual con  $a$ . Pero si suponemos  $AP=a$ , todos los puntos de la línea PM prolongada indefinidamente satisfarán á esta condicion; luego la ecuacion  $x=a$  pertenece á una recta PM paralela al eje de las ordenadas.

Del mismo modo, la ecuacion  $z=b$  conviene á todos los puntos de una línea QM paralela al eje de las abscisas.

Si se verifican á un tiempo las dos ecuaciones  $x=a$ ,  $z=b$ , la primera corresponderá á un punto de una paralela al eje de las ordenadas, y la segunda á uno de una paralela al eje de las abscisas; luego si el punto que determinan se ha de hallar al mismo tiempo en estas dos rectas, será su punto de interseccion, que es la traduccion literal de la construccion geométrica que sirvió para encontrar dichas ecuaciones.



26 Como la ecuacion  $x=a$  representa una recta paralela al eje de las ordenadas, segun sea  $a$  positiva ó negativa, esta recta se hallará á la derecha ó á la izquierda del eje de las ordenadas; y si  $a$  es nula, coincidirá con este eje; de manera que la ecuacion del eje de las ordenadas es  $x=0$ .

Igualmente, segun sea  $b$  positiva ó negativa, la recta cuya ecuacion es  $z=b$  estará por la parte de arriba ó por la de abajo del eje de las abscisas; y si  $b$  es nula coincidirá con este eje, cuya ecuacion será  $z=0$ .

En fin, si se verifican á un tiempo las dos ecuaciones  $x=0$ ,  $z=0$ ,

como la primera conviene al eje de las ordenadas, y la segunda al de las abscisas, el sistema de dichas ecuaciones determinará su punto de interseccion, que es el oríjen  $A$  de las coordenadas; luego las ecuaciones del punto de oríjen son  $x=0$ ,  $z=0$ , que es lo mismo que hallámos ántes.

27 Generalizando este resultado se ve que si todos los puntos de una línea recta ó curva, son tales que existe la misma relacion entre las coordenadas de cada uno de ellos, la ecuacion entre  $x$  y  $z$  que espresé esta relacion, debe caracterizar á esta línea, y por lo mismo se llama *ecuacion de dicha línea*. Recíprocamente, siendo dada la ecuacion, se deduce de ella la naturaleza de la línea; porque si se quieren encontrar aquellos puntos que corresponden á una abscisa determinada, bastará sustituir por  $x$  este valor en la ecuacion; esta no contendrá ya mas incógnita que la  $z$ , y dará los valores correspondientes de las ordenadas, las cuales se colocarán con relacion al eje de las abscisas, conforme al signo de que estén afectas. Igualmente, siendo dada  $z$ , la ecuacion manifestará los valores correspondientes de  $x$ .

28 Con estos conocimientos pasemos á resolver algunos problemas; y sea el primero

*Dada una recta  $BM$  (fig. 10) hallar su ecuacion.*

*Res. y Dem.* Tírense primero los ejes rectangu-

lares  $AX, AZ$ ; despues se medirá la distancia  $AA'$ , que se conoce por ser dada la recta y los ejes, y se hará  $AA = b$ ;

por la misma razon es conocido el ángulo  $MBA$  que forma dicha recta con el eje de las abscisas; y cuya tangente trigonométrica representaremos por  $a$ ; tírense las coordenadas  $AP, PM$ , de un punto cualquiera  $M$ , y por el punto  $A'$  la  $A'Q$  paralela al eje de las abscisas, con lo cual será el ángulo

$$MBA = MA'Q, \text{ y } A'Q = AP = x,$$

$$MQ = MP - PQ = MP - AA' = z - b;$$

ahora, el triángulo rectángulo  $MA'Q$  dará (L. § 465)

$$R: \text{tang. } MA'Q :: A'Q:QM \text{ ó } 1:a::x:z-b;$$

de donde sale  $z = ax + b$  para la ecuacion pedida.

En efecto, esta misma relacion se verificará entre todos los puntos de la recta  $BM$ ; pues tirando las coordenadas  $AP', P'M'$ , que representaremos por  $x', z'$ , el triángulo  $A'Q'M'$  dará  $1:a::x':z'-b$ , de donde sale  $z' = ax' + b$ , que es la misma de ántes.

29 Esta ecuacion es la mas general de la línea recta, siendo rectangulares los ejes, y contiene dos indeterminadas  $a, b$  (que varían de una recta á otra, y son constantes para una misma recta), porque para fijar la posicion de una recta se necesitan dos condiciones; las  $x$  y  $z$  son variables que van fijando sucesivamente todos los puntos de la recta.

30 Tambien conviene dicha ecuacion á los puntos como el  $m$  que están por debajo del eje; para lo cual se dan á  $x$  todos los valores que se quieran positivos y negativos, y se van sacando los correspondientes de  $z$ . Además, segun los valores que se den á  $a$ , la recta tomará otras tantas posiciones respecto del eje de las abscisas.

31 Segun sea la  $b$  positiva ó negativa, la recta cortará al eje de las ordenadas mas arriba ó mas abajo del punto de oríjen; y si se supone  $b = 0$ , la recta  $BM$  que debe cortar al eje de ordenadas á ninguna distancia del oríjen, pasará por él y será la  $AN$ , cuya ecuacion será  $z = ax$ .



32 Si en la ecuacion  $z=ax+b$ , se hace  $x=0$ , dará  $z=b$ , que es el valor de  $AA'$ , y determina la distancia del oríjen á que corta la recta al eje de las ordenadas; y haciendo  $z=0$ , dará  $x=-\frac{b}{a}$ , que es la

distancia negativa  $AB$  á que dicha recta corta al eje de las abscisas.

33 Recíprocamente, si dada la ecuacion  $z=ax+b$ , se quiere trazar la recta que representa, se principiará por tirar los ejes  $AX$ ,  $AZ$ ; despues se hará  $x=0$ , y se tendrá  $z=b$ , que determina el punto  $A'$ ; en seguida se hará  $z=0$ , y se tendrá  $x=-\frac{b}{a}$ , que de-

termina el punto  $B$ ; y tirando una recta por estos dos puntos, será la línea pedida. Tambien se puede determinar dicha línea por cualesquiera otras dos condiciones.

34 Prob. 2.<sup>o</sup> Hallar la ecuacion de una recta que pase por dos puntos  $M$ ,  $M'$  (fig. 11), cuyas coordenadas se conocen.

Res. y Dem. Bájense desde dichos puntos perpendiculares al eje de las abscisas, con lo que se tendrán las coordenadas de cada uno de estos puntos; llamándolas  $x'$ ,  $z'$ ;  $x''$ ,  $z''$ , y teniendo presente que la ecuacion de la recta en general es  $z=ax+b$ , esta deberá quedar satisfecha sustituyendo en ella en vez de las coordenadas generales, las particulares de estos puntos; por lo cual se tendrá

$z'=ax'+b$  (A) para el punto  $M$ ,  
y  $z''=ax''+b$  (B) para el  $M'$ .

Despejando en estas dos ecuaciones las indeterminadas  $a$  y  $b$ , y sustituyendo sus valores en la ecuacion  $z=ax+b$  (C), se tendrá la de la recta sujeta á las condiciones del problema. Este despejo se hace con mucha sencillez, restando la ecuacion (B) de la (A),

lo que dará  $z'-z''=a(x'-x'')$ , y  $a=\frac{z'-z''}{x'-x''}$  (D);



restando la (A) de la (C) se tendrá  $z - z' = a(x - x')$  (E); y sustituyendo en esta el valor (D) de  $a$  se tendrá

$$z - z' = \frac{z' - z''}{x' - x''}(x - x'),$$

que es la ecuacion de la recta buscada.

35 Prob. 3.º *Hallar la distancia de dos puntos M, M' (fig. 11) cuyas coordenadas se conocen.*

*Res. y Dem.* Sean  $x', z'$ , las coordenadas del primero, y  $x'', z''$  las del segundo; concíbese la MQ paralela al eje de las abscisas, y llamemos  $D$  la distancia  $MM'$  que se pide; hecho esto, el triángulo

$MQM'$  rectángulo en  $Q$  dará  $MM' = \sqrt{MQ^2 + M'Q^2}$ ;

pero  $MQ = PP' = AP' - AP = x'' - x'$ ,

y  $M'Q = P'M' - P'Q = P'M' - PM = z'' - z'$ ;

luego sustituyendo estos valores, se tendrá

$$D = \sqrt{(x'' - x')^2 + (z'' - z')^2},$$

que es lo que se pedía.

*Esc.* Si el punto  $M$  estuviese en el origen, sus coordenadas  $x', z'$ , serian nulas, y la distancia del punto de origen  $A$  (fig. 12) á un punto cualquiera  $M'$

del plano, vendrá espresada por  $D = \sqrt{x''^2 + z''^2}$ ;

lò que tambien se confirma por el triángulo  $AP'M'$

rectángulo en  $P'$ , que da  $AM' = \sqrt{AP'^2 + P'M'^2}$ .

*De los puntos y de la línea recta considerados en el espacio.*

36 Hasta ahora hemos considerado los puntos y rectas situados sobre un mismo plano; ahora vamos á considerarlos en el *espacio*. Para dar una idea justa de lo que nos proponemos, se debe saber que por *espacio* se entiende la *estension indefinida del universo donde se conciben colocados todos los cuerpos*. Para poder fijar la posicion relativa de cualesquiera puntos, se conciben tres planos indefinidos  $ZAX$ ,  $XAU$ ,  $ZAU$  (fig. 13), que se corten de un modo cualquiera,



que para mayor sencillez los supondremos rectangulares; y un punto  $M$  queda determinado cuando se conocen las distancias respectivas  $MM'$ ,  $MM''$ ,  $MM'''$ , á cada uno de dichos planos. Estos forman en  $A$  un ángulo sólido, semejante al que forman en un rincón de una sala dos paredes de ella y el suelo: y prolongados indefinidamente formarán ocho ángulos sólidos, que comprenderán todos los puntos que se quieran del espacio, así como los cuatro ángulos que forman los ejes rectangulares (23) comprenden todos los puntos situados sobre un plano. Los planos  $ZAX$ ,  $XAU$ ,  $ZAU$ , á que se refieren los puntos del espacio, se llaman *planos coordenados*; las líneas  $MM'$ ,  $MM''$ ,  $MM'''$ , ó sus iguales (I. § 375)  $AR$ ,  $AQ$ ,  $AP$ , se llaman las *coordenadas* del punto  $M$ , y espresan las distancias de dicho punto  $M$  á los planos coordenados; las líneas  $AU$ ,  $AZ$ ,  $AX$ , sobre que se cuentan las coordenadas, se llaman *ejes de las coordenadas*; y el punto  $A$  es el orígen. Las coordenadas que como  $AR$  se cuentan en el eje  $AU$ , se representan por  $u$ , y la línea  $AU$  se llama *eje de las  $u$* ; las  $AQ$  que se cuentan en la  $AZ$ , se representan por  $z$ , y la  $AZ$  es el *eje de las  $z$* ; y la línea  $AX$  es el *eje de las  $x$* .

El plano  $ZAX$ , se llama *plano de las  $xz$* ; el  $XAU$ , *plano de las  $xu$* ; y el  $ZAU$  será el *de las  $zu$* .

Los puntos  $M'$ ,  $M''$ ,  $M'''$ , en que las perpendiculares  $MM'$ , &c. encuentran á los planos  $ZAX$ , &c. se llaman las *proyecciones* del punto  $M$ .

37 Esto entendido, si habiendo medido las tres distancias  $AP$ ,  $AQ$ ,  $AR$ , se halla  $x=a$ ,  $z=b$ ,  $u=c$ , estas serán las *ecuaciones del punto  $M$* ; y combinando los signos se determinará el ángulo en que se halla dicho punto.

Si se supone  $c=0$ , se tendrá  $x=a$ ,  $z=b$ ,  $u=0$ , que determinan un punto  $M'$  en el plano de las  $xz$ ;  $x=a$ ,  $z=0$ ,  $u=c$ , determinarán un punto  $M''$  en el plano de las  $xu$ ;  $x=0$ ,  $z=b$ ,  $u=c$ , determinan un punto  $M'''$  en el plano de las  $zu$ ;  $x=a$ ,  $z=0$ ,  $u=0$ , determinan un punto  $P$  en el eje de las  $x$ ;  $x=0$ ,  $z=b$ ,

$u=0$ , determinan un punto Q en el eje de las  $z$ ;  $x=0$ ,  $z=0$ ,  $u=c$ , determinan un punto R en el eje de las  $u$ ; y finalmente,  $x=0$ ,  $z=0$ ,  $u=0$ , son las ecuaciones del punto de origen A.

38 Pasemos ahora á la resolucion de algunas cuestiones.

1.<sup>a</sup> Dada una recta MN (fig. 14) en el espacio, hallar las ecuaciones que la determinan.

Res. y Dem. Para resolver este problema advertiremos que así como un punto queda determinado por la interseccion de dos rectas (25), del mismo modo una recta queda determinada por la interseccion de dos planos; ademas se llama *proyeccion* de una recta sobre un plano, la interseccion de este plano con otro (que se llama *plano proyectante*), que le es perpendicular y pasa por dicha recta. Así, la recta M'N' es la proyeccion de la recta MN en el plano de las  $xz$ ; la M''N'' es la proyeccion de la misma recta MN sobre el plano de las  $xu$ ; y la recta MN queda ya determinada por la interseccion de los planos proyectantes MN', MN''.

Ahora, como la recta es dada, tambien se conocerán sus proyecciones M'N', M''N'', cuyas ecuaciones son  $z=ax+b$ ,  $u=a'x+b'$ , en que  $a$ ,  $a'$ , espresan las tangentes trigonométricas de los ángulos que dichas proyecciones forman con el eje de las  $x$ ; y  $b$ ,  $b'$ , espresan la distancia á que dichas proyecciones cortan á los ejes de las  $z$  y de las  $u$ ; y como conociendo estas proyecciones y tirando por ellas planos perpendiculares á los coordenados, su interseccion determinará la recta MN en el espacio, resulta que las ecuaciones de esta serán

$$z=ax+b, u=a'x+b'.$$

Si la recta pasase por el origen, seria  $b=0$ ,  $b'=0$ , y sus ecuaciones se convertirian en  $z=ax$ ,  $u=a'x$ .

39 2.<sup>a</sup> Hallar las ecuaciones de una recta que pase por dos puntos dados en el espacio.

Res. y Dem. Sean  $x'$ ,  $z'$ ,  $u'$ , las coordenadas del



primer punto;  $x'', z'', u''$ , las del segundo; y tendremos que las ecuaciones  $z=ax+b$ ,  $u=a'x+b'$ , de una recta en general, deberán quedar satisfechas, si dicha recta ha de pasar por estos puntos, sustituyendo en ellas en vez de las coordenadas generales, las particulares de estos puntos; por lo que se tendrá:

$$\left\{ \begin{array}{l} z'=ax'+b \\ u'=a'x'+b' \end{array} \right\} \text{ (m) para el primer punto,}$$

$$\text{y } \left\{ \begin{array}{l} z''=ax''+b \\ u''=a'x''+b' \end{array} \right\} \text{ (n) para el segundo.}$$

Estas cuatro ecuaciones harán conocer las cuatro indeterminadas  $a, b, a', b'$ ; y sustituyendo sus valores en las generales se tendrán las de la recta pedida. Para hacer el despejo y sustitucion con facilidad, restaremos las (n) de las (m), lo que dará

$$\left\{ \begin{array}{l} z'-z''=a(x'-x'') \\ u'-u''=a'(x'-x'') \end{array} \right\},$$

$$\text{de donde sale } a=\frac{z'-z''}{x'-x''}, a'=\frac{u'-u''}{x'-x''};$$

restando las (m) de las generales se tendrá

$$\left\{ \begin{array}{l} z-z'=a(x-x') \\ u-u'=a'(x-x') \end{array} \right\};$$

y sustituyendo en estas los valores de  $a, a'$ , se tendrá

$$z-z'=\frac{z'-z''}{x'-x''}(x-x'), u-u'=\frac{u'-u''}{x'-x''}(x-x'),$$

que son las ecuaciones de la línea pedida.

40 3.<sup>a</sup> Hallar la distancia de dos puntos  $M, m$  (fig. 15), cuyas coordenadas se conocen en el espacio.

Res. y Dem. Sean  $x'', z'', u''$ , las coordenadas del primero, y  $x', z', u'$ , las del segundo; concíbase la  $mQ$  paralela al plano de las  $xz$ ; y llamando  $D$  la distancia  $Mm$  que se pide, se tendrá

$$D=\sqrt{Qm^2+MQ^2} \text{ (A);}$$

pero  $MQ=MM'-M'Q=MM'-mm'=u''-u'$  (B); y como  $mQ=m'M'$ , y tirando la  $m'Q'$  paralela al

eje de las  $x$ , será perpendicular (I. 280) á  $PM'$ , el triángulo rectángulo  $m'M'Q$  dará  $M'm'^2 = m'Q'^2 - M'Q'^2$  (C); pero  $m'Q' = Pp = AP - Ap = x'' - x'$ ,  $M'Q' = M'P - PQ' = M'P - m'p = z'' - z'$ ;

luego la ecuacion (C) se convertirá en  $M'm'^2 = (x'' - x')^2 + (z'' - z')^2$ ; luego sustituyendo en la ecuacion (A) el valor de  $M'm'^2$  en vez de su igual  $Qm^2$ , y en vez de  $MQ$  su valor (B), la expresion (A) de la distancia pedida se convertirá en

$$D = \sqrt{(x'' - x')^2 + (z'' - z')^2 + (u'' - u')^2}.$$

*Esc.* Si el punto  $m$  estuviese en el oríjen  $A$ , sus coordenadas  $x'$ ,  $z'$ ,  $u'$ , serian nulas, y la distancia del punto de oríjen  $A$  (fig. 16) á otro cualquiera  $M$  del espacio, vendria espresada por

$$D = \sqrt{x''^2 + z''^2 + u''^2};$$

lo que tambien se deduce de los triángulos rectángulos  $AM'M$ ,  $AM'P$ .

### De las secciones cónicas.

41 Hemos visto (28) que la ecuacion  $z = ax + b$ , representa en general la naturaleza de la línea recta; por lo cual dicha ecuacion se llama *lineal*, y la recta *línea de primer orden*.

Cuando la relacion entre las coordenadas de una línea viene espresada por una ecuacion de segundo grado, la línea se llama de *segundo orden*; y cuando la ecuacion es de tercer grado, la línea es de *tercer orden* &c. &c. &c.

Las líneas de segundo orden se llaman *secciones cónicas*, porque resultan de cortar un cono (que para mayor sencillez supondrémos recto) por un plano en diferentes posiciones.

42 Supongamos que se tiene el cono recto  $CAB$  (fig. 17) prolongado indefinidamente por ambos lados del vértice  $C$ , y que se corte por el plano  $MN$  paralelo á la base; con lo cual la seccion  $EFGH$  será un círculo (I. 416). Si el plano secante se incli-



nase un poco (fig. 18), la seccion EFGH que resulta, tambien es cerrada, y se llama *elipse*. Si el plano secante fuese paralelo al lado  $BB'$  (fig. 19), la seccion EFG se estenderá al infinito, y se llama *parábola*. Si el plano MN (fig. 20) continuase inclinándose un poco mas, encontraria á la arista  $BB'$  hacia el otro lado  $B'$  del vértice, la seccion EFG,  $E'F'G'$ , se estiende indefinidamente por ambos lados del vértice, y se llama *hipérbola*. Si el plano secante pasase por el eje, la seccion estaria representada por las dos rectas  $AA'$ ,  $BB'$ . Si el plano fuese tangente á la superficie del cono, la seccion seria una línea recta  $AA'$ . Finalmente, si el plano secante pasase por el vértice C (fig. 17) sin encontrar á las generatrices  $AA'$ ,  $BB'$ , la seccion resultaria ser el mismo punto C. De consiguiente, las secciones cónicas son siete, á saber: el punto, una línea recta, dos rectas, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola.

43 Veamos, pues, como podemos sacar una ecuacion que convenga á todas en general. Para esto sea el cono recto CBD (fig. 21) en que se haya dado la seccion AMO por un plano cualquiera; concíbese por el eje CK del cono un plano CDB perpendicular al plano secante (el cual tambien lo será á la base del cono (I. 378)); cuya interseccion AO se llama *eje* de la seccion cónica. Por un punto cualquiera  $p$  de este eje, concíbese un plano paralelo á la base DB; y tendrémós que la interseccion de este plano con el cono será el círculo GMF, y su interseccion con la seccion AMO será la recta  $pM$ , la cual es perpendicular (I. 378 cor.) al plano CDB; y por consiguiente lo es á las dos rectas FG y AO, que pasan por su pie.

Por ser dado el cono, se conocerá el ángulo OCA que forman sus dos lados, que representaremos por  $\epsilon$ ; la inclinacion CAO del plano secante tambien es conocida porque está á nuestro arbitrio, y la llamaremos  $\alpha$ ; igualmente es dada la distancia

CA del vértice C del cono al punto A de la seccion, que tambien se llama *vértice* de la seccion, y dicha distancia CA la llamaremos *c*. Ahora, considerando el orígen de las coordenadas en el vértice A de la seccion, las líneas Ap, pM, serán las coordenadas del punto M, y todo esta reducido á encontrar una relacion entre Ap y pM, ó entre *x* y *z* y las cantidades  $\alpha$ ,  $\epsilon$  y *c* que son conocidas. Para conseguir esto se tiene que la Mp perpendicular al diámetro FG dará (I. § 333)  $pM^2 = Fp \times pG$  ó  $z^2 = Fp \times pG$ ; así, solo falta determinar las espresiones algebráicas de Fp, pG, en valores de las partes Op, Ap, del eje de la seccion, y de los demas datos conocidos. Para esto, en el triángulo AFp, se conoce el ángulo en F que es complemento de  $\angle hCF = \frac{1}{2}\epsilon$  en el triángulo FCh; tambien se conoce el ángulo en A  $= \pi - \alpha$ ; luego (I. 468) tendremos

$$\text{sen. } A = \text{sen.}(\pi - \alpha) = (I. \S 459 \text{ cor.}) \text{sen. } \alpha : \text{sen. } F = \cos. \frac{1}{2}\epsilon :: Fp : Ap = x, \text{ de donde sale } Fp = x \times \frac{\text{sen. } \alpha}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon} \quad (A).$$

En el triángulo pOG se conoce el ángulo en O  $= \pi - \alpha - \epsilon$ , el ángulo en G  $= \pi - \angle CGF = \pi - (\frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}\epsilon) = \frac{1}{2}\pi + \frac{1}{2}\epsilon$ , y por la misma razón nos dará

$$\text{sen.}(\pi - \alpha - \epsilon) = \text{sen.}(\alpha + \epsilon) : pG :: \text{sen.}(\frac{1}{2}\pi + \frac{1}{2}\epsilon) : \cos. \frac{1}{2}\epsilon : Op = AO - x,$$

$$\text{que da } pG = \frac{\text{sen.}(\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon} \times (AO - x) \quad (B);$$

del triángulo ACO se saca

$$\text{sen. } O = \text{sen.}(\alpha + \epsilon) : AC = c :: \text{sen. } C = \text{sen. } \epsilon : AO = \frac{c \times \text{sen. } \epsilon}{\text{se.}(\alpha + \epsilon)};$$

y sustituyendo en (B) se tendrá

$$pG = \frac{\text{sen.}(\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon} \left( \frac{c \times \text{sen. } \epsilon}{\text{sen.}(\alpha + \epsilon)} - x \right) \quad (C).$$

Luego sustituyendo en la ecuacion  $z^2 = Fp \times pG$ ,



los valores (A), (C), resultará

$$z^2 = \frac{x \operatorname{sen} \alpha}{\cos \frac{1}{2} \epsilon} \times \frac{\operatorname{sen}(\alpha + \epsilon)}{\cos \frac{1}{2} \epsilon} \left( \frac{c \operatorname{sen} \epsilon}{\operatorname{sen}(\alpha + \epsilon)} - x \right) =$$

$$\frac{\operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen}(\alpha + \epsilon)}{\cos \frac{1}{2} \epsilon^2} \left( \frac{c \operatorname{sen} \epsilon}{\operatorname{sen}(\alpha + \epsilon)} x - x^2 \right) \quad (M);$$

la cual, reduciendo en el paréntesis el entero á la especie del quebrado, y suprimiendo el factor común  $\operatorname{sen}(\alpha + \epsilon)$ , se puede poner también bajo esta

$$\text{forma: } z^2 = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \frac{1}{2} \epsilon^2} (cx \operatorname{sen} \epsilon - x^2 \operatorname{sen}(\alpha + \epsilon)) \quad (M'),$$

que será la ecuación pedida.

44. Para obtener todas las secciones del cono, basta ir dando al plano secante diferentes posiciones, ó lo que es lo mismo, hacer girar la recta AO al rededor del punto A; y dando á las indeterminadas  $\operatorname{sen} \alpha$ ,  $c$ ,  $\cos \frac{1}{2} \epsilon$  &c. los valores respectivos á estas posiciones, la ecuación (M) irá correspondiendo á cada sección.

45. 1.º Supongamos en primer lugar el plano secante paralelo á la base, en cuyo caso la sección AMO es (42) un círculo; en este caso (I. 289) será  $2\alpha + \epsilon = \pi$  (porque el triángulo CAO será isósceles), lo que dará  $\alpha + \epsilon = \pi - \alpha$ , y  $\operatorname{sen}(\alpha + \epsilon) = \operatorname{sen}(\pi - \alpha) = (\text{I. § 459 cor.}) \operatorname{sen} \alpha$ ; también será  $\epsilon = \pi - 2\alpha$ , y  $\frac{1}{2} \epsilon = \frac{1}{2} \pi - \alpha$ , lo que da  $\operatorname{sen} \epsilon = \operatorname{sen} 2\alpha = (\text{I. § 460 cor.}) 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha$ , y  $\cos \frac{1}{2} \epsilon = \cos(\frac{1}{2} \pi - \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$ , ó  $\cos \frac{1}{2} \epsilon^2 = \operatorname{sen} \alpha^2$ ; y substituyendo en (M) se tendrá

$$z^2 = \frac{\operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{sen} \alpha^2} \left( \frac{cx 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} x - x^2 \right) =$$

$2cx \cos \alpha - x^2$  (N) para la ecuación del círculo.

46. 2.º Sea ahora en general  $\alpha + \epsilon < \pi$ , sin suponer como en el caso anterior que lo que le falte á  $\alpha + \epsilon$  para  $\pi$  sea precisamente  $\alpha$ ; y como esto es lo mismo que decir que el ángulo que forma la ge-

neratriz CB con la CA, junto con el CAO que forma la AO ó el plano secante con la misma CA, valen ménos que dos rectos, dichas líneas CO, AO (I. § 287) se encontrarán, ó lo que es lo mismo, el plano secante encontrará á las generatrices del cono á un mismo lado del vértice; en este caso la seccion es una curva cerrada, que se llama *elipse*, cuya ecuacion es la misma (M), que es la que hemos deducido en este supuesto.

47 3.º Si fuese  $\alpha + \epsilon = \pi$ , las líneas CO, AO no se encontrarían (I. 283), ó lo que es lo mismo, el plano secante no encontraría jamás á la generatriz BC por serle paralela; la curva EFG (fig. 19) se estiende al infinito, y se llama *parábola*; en este caso será  
 $\text{sen.}(\alpha + \epsilon) = 0$ ,  $\text{sen.}\alpha = \text{sen.}(\pi - \epsilon) = (\text{I. § 459 cor.})$   
 $\text{sen.}\epsilon = (\text{I. § 460 cor.}) 2\text{sen.}\frac{1}{2}\epsilon \cos.\frac{1}{2}\epsilon$ ;  
 y sustituyendo en (M'), la ecuacion para la parábola será

$$z^2 = \frac{2\text{sen.}\frac{1}{2}\epsilon \cos.\frac{1}{2}\epsilon}{\cos.\frac{1}{2}\epsilon^2} \times cx \times 2\text{sen.}\frac{1}{2}\epsilon \cos.\frac{1}{2}\epsilon = 4cx \text{sen.}\frac{1}{2}\epsilon^2 (O).$$

48 4.º Cuando  $\alpha + \epsilon > \pi$ , el plano secante encuentra á la superficie cónica á uno y otro lado del cúspide del cono; la curva (fig. 22) tiene dos ramas MAN, LO'Q, de curvatura opuesta que se estenden al infinito, y se llama *hipérbola*. Para que la ecuacion (M) convenga á esta curva, basta observar que la línea AO (fig. 21) ahora es AO', y los triángulos que ahora hemos de considerar son los AO'C, O'Gp, ApF; el primero nos dará el ángulo en

$$O' = \pi - \angle CAO' - \angle ACO' = \pi - (\pi - \alpha) - (\pi - \epsilon) =$$

$$\pi - \pi + \alpha - \pi + \epsilon = -\pi + \alpha + \epsilon = -(\pi - \alpha - \epsilon);$$

de consiguiente (I. 456 y 459 cor.) se tendrá

$$\text{sen.}O' = \text{sen.}-(\pi - \alpha - \epsilon) = -\text{sen.}(\alpha + \epsilon);$$

y como todo lo demas es lo mismo, resulta que sólo con mudar el signo á  $\text{sen}(\alpha + \epsilon)$ , ó lo que viene á ser lo mismo, al término  $-x^2$  que hay dentro del paréntesis, la ecuacion será





$$z^2 = \frac{\text{sen.}\alpha \text{ sen.}(\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon^2} \left( \frac{c \text{ sen.}\epsilon}{\text{sen.}(\alpha + \epsilon)} x + x^2 \right) (P).$$

49 Las alteraciones de  $\epsilon$  y  $c$ , ó lo que es lo mismo, el hacer variar las dimensiones del cono y la distancia AC (fig. 21), no causan ninguna alteracion en todas las posiciones del plano que acabamos de considerar.

Nunca se puede suponer  $\epsilon = 0$ , ó  $= \pi$ , porque en este caso no habria cono. Si se hace  $c = 0$ , el plano secante pasa por el vértice; entónces la interseccion es un punto si  $\alpha + \epsilon < \pi$ ; una recta si  $\alpha + \epsilon = \pi$ , en cuyo caso el plano secante es tangente del cono; y dos rectas si  $\alpha + \epsilon > \pi$ .

Luego si en la ecuacion (M) se hace  $c = 0$ , y sucesivamente  $\text{sen.}(\alpha + \epsilon)$  positivo, nulo y negativo, se tendrá

$$z^2 = - \frac{\text{sen.}\alpha \text{ sen.}(\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon^2} x^2 (Q); \quad z^2 = 0, \text{ ó } z = 0 (R),$$

$$z^2 = \frac{\text{sen.}\alpha \text{ sen.}(\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon^2} x^2 (S).$$

La (Q) no puede quedar satisfecha sinó en el caso de  $x = 0$ , que da  $z = 0$ ; por consiguiente sólo conviene á un punto (26) que es el vértice del cono; la (R), que para cualquier valor de  $x$  da  $z = 0$ , es la ecuacion de una recta que es el mismo eje de las  $x$ ; finalmente, la (S) que se puede poner bájo la forma  $z^2 = a^2 x^2$ , que da  $z = \pm ax$ , representa dos rectas.

Luego en general, cualquiera que sea el cono y la posicion del plano secante, la ecuacion (M) representa las siete secciones cónicas que enunciámos al principio; si  $c = 0$ , se tienen las tres secciones que pasan por el vértice; y cuando  $c$  tiene un valor cualquiera, representa un círculo, una elipse, una parábola, ó una hipérbola, segun que el coeficiente de  $x^2$  es la unidad negativa, es negativo

teniendo un valor cualquiera, es nulo ó es positivo.

Pasemos ahora á considerar cada una de estas curvas, y á deducir de las ecuaciones que las representan sus principales propiedades.

### *Del círculo.*

50 Cortando un cono recto con un plano paralelo á la base, sabemos (42) que la sección que resulta es un círculo, y hemos deducido (45) para su ecuación  $z^2 = 2cx \cos. \alpha - x^2$ .

Haciendo  $c \cos. \alpha = a$ , dicha ecuación se convertirá en  $z^2 = 2ax - x^2$  (A).

Para obtener los puntos en que corta al eje de las  $x$ , harémos  $z = 0$  que da  $x = 0$ , y  $x = 2a$ ; por consiguiente le corta en el oríjen B (fig. 23), y en B' á una distancia del oríjen espresada por  $2a$ . Si hacemos  $x = 0$ , resulta  $z = 0$ ; por consiguiente la curva sólo corta al eje de las ordenadas en el punto B.

Esta misma ecuación no puede subsistir sino mientras la  $x$  es positiva y menor que  $2a$ ; lo que prueba que la curva sólo se extiende entre los puntos B, B', y que es reentrante, que es una de las propiedades del círculo.

51 Si en la ecuación  $z^2 = 2ax - x^2 = (2a - x)x$ , sustituimos valores espresados por líneas, á saber,  $z = MP$ ,  $x = BP$  y  $BB' = 2a$ , será

$$PM^2 = BP \times (BB' - BP) = BP \times B'P,$$

que da  $BP : PM :: PM : B'P$ ; luego la curva es tal, que la perpendicular bajada desde un punto M al eje (ó diámetro), es media proporcional entre los segmentos del diámetro; que es otra propiedad del círculo (I. 333).

52 Si se tiran las cuerdas BM, B'M, los triángulos rectángulos BPM, B'PM, darán

$$BM^2 = BP^2 + PM^2, B'M^2 = B'P^2 + PM^2;$$

que sumándolas darán

$$EM^2 + B'M^2 = BP^2 + PM^2 + B'P^2 + PM^2 =$$





$BP^2 + 2PM^2 + B'P^2$ ,  
 y como  $PM^2 = BP \times B'P$ , será  
 $BM^2 + B'M^2 = BP^2 + 2BP \times B'P + B'P^2 =$   
 $(BP + B'P)^2 = BB'^2$ ;

es decir, que el triángulo  $BMB'$ , es tal que el cuadrado de un lado es igual á la suma de los cuadrados de los otros dos; luego el ángulo en  $M$  (I. 335 esc. 2.<sup>o</sup>) es recto, que es otra propiedad del círculo demostrada (I. 304 cor. 3.<sup>o</sup>).

53 Si trasladamos el origen á  $A$ , medio de la línea  $BB'$ , la nueva ábscisa  $AP$  que llamaremos  $x'$ , será  $x' = BP - AB = x - a$ , que da  $x = a + x'$ ; luego sustituyendo  $a + x'$  en vez de  $x$  en la ecuación (A), se tendrá  $z^2 = 2a(a + x') - (a + x')^2 = 2a^2 + 2ax' - a^2 - 2ax' - x'^2 = a^2 - x'^2$ , que es la ecuación de la curva considerando el origen en  $A$ . Quitando el acento á la  $x$ , y trasladando, será  $a^2 = z^2 + x^2$ , que da  $a = \sqrt{z^2 + x^2}$ ;

que expresa (35 esc.) la distancia de un punto cualquiera del plano al origen  $A$ ; y como esta distancia  $a$  es constante, resulta que todos los puntos de la curva están equidistantes de un mismo punto, que es la propiedad esencial de la circunferencia del círculo.

54. Hasta aquí hemos considerado el círculo como sección cónica, y la ecuación general de estas nos ha dado sus principales propiedades; ahora vamos á resolver la cuestión inversa, á saber, *dado el círculo deducir su ecuación*.

Sea  $mMm'$  (fig. 24) un círculo cuyo centro está en  $C$ ; tírense arbitrariamente los ejes  $AX$ ,  $AZ$  de las coordenadas; en primer lugar fijaremos la posición del centro, llamando  $a$  y  $b$  sus coordenadas  $AE$ ,  $EC$ ; desde un punto cualquiera  $M$  de la curva, se bajará la ordenada  $PM = z$ , con lo que su abscisa será  $AP = x$ ; y tirando el radio  $CM = r$ , correspondiente al mismo punto, el triángulo rectángulo  $CGM$ , dará  $CM^2 = CG^2 + GM^2$ ;

pero  $CM=r$ ,  $CG=CE-FG=AE-AF=a-x$ ;  
 $GM=MP-PG=PM-EC=z-b$ ;

luego substituyendo estos valores, se tendrá

$$r^2=(a-x)^2+(z-b)^2=a^2-2ax+x^2+z^2-2bz+b^2 \text{ (A).}$$

55 Esta ecuacion es la mas general del círculo.

Si se supone  $b=0$ , esto es, que el eje de las abscisas se ha trasladado á la Fm que pasa por el centro, la ecuacion será en este caso

$$r^2=a^2-2ax+x^2+z^2 \text{ (B).}$$

Si se hace  $a=0$ , ó lo que es lo mismo, si se traslada el eje de las ordenadas á la EC que pasa por el centro, la ecuacion del círculo será

$$r^2=x^2+z^2-2bz+b^2 \text{ (C).}$$

Si en la ecuacion (B) se hace  $a=r$ , esto es, que el eje de ordenadas sea la línea mn, la ecuacion será  $r^2=r^2-2rx+x^2+z^2$ , que da  $z^2=2rx-x^2$  (D), que es la misma que obtuvimos ántes (50).

Si en la misma ecuacion (B) se hace  $a=0$ , ó se supone que el origen de las coordenadas sea el centro, la ecuacion será  $r^2=x^2+z^2$  ó  $z^2=r^2-x^2$  (E), que es tambien la misma de ántes (53).

56 Cualquiera de las ecuaciones del círculo que hemos sacado, es suficiente para construir esta curva por puntos.

Así, tomaremos por ejemplo la ecuacion (D) en que observamos que hay una cantidad constante  $2r$ ; y que por consiguiente variando este valor variará tambien la curva, es decir, será mayor, menor &c.; por lo que la determinaremos á arbitrio, suponiendo  $2r=AB$  (fig. 25); y concibiéndola dividida en un número cualquiera de partes, tal como 10, representando por 1 el valor de cada una de estas partes, se convertirá la ecuacion en  $z^2=10x-x^2$ , que da

$$z=\pm\sqrt{10x-x^2}.$$

Supongamos ahora la abscisa  $x=0$ , y tendremos  $z=0$ , que indica que el punto de origen A ha de ser un punto de la curva; suponiendo la abscisa  $x=1$ , esto es, igual con la distancia que hay desde



el orígen hasta el punto 1, será

$$z = \pm \sqrt{10 \times 1 - 1^2} = \pm \sqrt{10 - 1} = \pm \sqrt{9} = \pm 3;$$

que dice que en el punto 1 se levante una perpendicular ú ordenada 1M, igual á tres veces la distancia Ar; y como á una misma abscisa corresponde otro valor igual negativo de la ordenada, tambien se bajará desde el mismo punto 1 una perpendicular igual con 3, tal como 1m.

Suponiendo  $x=2$ , resulta

$$z = \pm \sqrt{20 - 4} = \pm \sqrt{16} = \pm 4;$$

por lo que tomando dos ordenadas, la una positiva y la otra negativa, iguales con 4, los puntos M', m', corresponderán á la curva.

Haciendo  $x=3$  resulta

$$z = \pm \sqrt{30 - 9} = \pm \sqrt{21} = \pm 4,5;$$

que tomando ordenadas de esta magnitud, se tendrán los puntos M'', m''.

Haciendo  $x=4$ , resulta

$$z = \pm \sqrt{40 - 16} = \pm \sqrt{24} = \pm 4,8;$$

que tomando las ordenadas 4M''', 4m''', de esta magnitud, los puntos M''', m''' corresponden á la curva. Suponiendo  $x=5$ , será

$$z = \pm \sqrt{50 - 25} = \pm \sqrt{25} = \pm 5;$$

por lo que tomando las ordenadas de esta magnitud, se tendrán los puntos M'', m''.

Haciendo  $x=6, 7, 8, 9, 10$ , resultan para  $z$  los mismos valores que ántes se obtuvieron para  $x=4, 3, 2, 1, 0$ .

Haciendo  $x=11$ , resulta

$$z = \pm \sqrt{110 - 121} = \pm \sqrt{-11};$$

valor imaginario, que indica que mas allá del punto B no hay curva.

Esc. Al trazar una curva por puntos, no sólo

se han de dar á la abscisa valores positivos, hasta que resulten ordenadas imaginarias, ó se vea que crecen indefinidamente, sinó que tambien se le han de dar todos los valores negativos que puedan satisfacer á su ecuacion. Así, ahora supondrémos

$$x = -1, \text{ lo que da } z = \pm \sqrt{-10-1} = \pm \sqrt{-11};$$

valor tambien imaginario, el cual indica que no hay curva mas á la izquierda del punto de origen A; por lo que haciendo pasar ahora una curva por los puntos M, M', M'', &c. m, m', m'', &c. esta será la circunferencia del círculo, y quedará trazada con toda exactitud.

### De la elipse.

57 Cortando un cono, cuyo ángulo  $\epsilon$  de las generatrices, junto con la inclinacion del plano secante, sean menores que  $\pi$ , hemos obtenido una curva cerrada que hemos llamado *elipse*, cuya e-

$$\text{cuacion es } z^2 = \frac{\text{sen.}\alpha \text{ sen.}(\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon^2} \left( \frac{\text{csen.}\epsilon}{\text{sen.}(\alpha + \epsilon)} x - x^2 \right);$$

y como (§ 43)  $\frac{\text{csen.}\epsilon}{\text{sen.}(\alpha + \epsilon)}$  es igual al eje AO (fig. 21),

ó al BB' (fig. 26), representando este por  $2a$ , la ecuacion de la elipse será  $z^2 = \frac{\text{sen.}\alpha \text{ sen.}(\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon^2}$

$$(2ax - x^2) = \frac{\text{sen.}\alpha \text{ sen.}(\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon^2} x(2a - x) \quad (A).$$

Donde vemos que la  $x$  no puede ser negativa, ni mayor que  $2a$ ; porque entónces seria la  $z$  imaginaria.

Para obtener los puntos en que la curva corta al eje de las ordenadas, se hará  $x = 0$ , que da  $z = 0$ ; por consiguiente sólo la corta en el origen B de las coordenadas.



Haciendo  $z=0$ , resulta  $x=0$ ,  $x=2a$ ; que manifiesta que la curva corta al eje de las abscisas en el origen B, y en el punto B', distante del origen la magnitud  $2a$ .

Si se hace la  $x$  negativa ó  $>2a$ , la  $z$  será imaginaria; lo que manifiesta que la curva está comprendida entre los puntos B, B'.

58 Sacando el valor general de  $z$ , será

$$z = \pm \sqrt{\frac{\text{sen. } \alpha \text{ sen. } (\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2} \epsilon^2} (2ax - x^2)};$$

que manifiesta, que á cada abscisa corresponden dos ordenadas iguales y de signo contrario; o lo que es lo mismo, que la elipse se estiende igualmente hacia uno y otro lado del eje de las abscisas.

El primer factor es constante, y el otro  $2ax - x^2$  va creciendo al mismo tiempo que lo hace  $x$ , hasta que esta tiene un valor  $=a$ : y para valores mayores que  $a$ , va disminuyendo  $2ax - x^2$ ; luego la ordenada  $z$  va creciendo hasta  $x=a$ , y despues va disminuyendo hasta  $x=2a$ , que da  $z=0$ .

59 Hagamos  $x=BA=a$ , y se tendrá

$$z = \pm \frac{a}{\cos. \frac{1}{2} \epsilon} \sqrt{\text{sen. } \alpha \text{ sen. } (\alpha + \epsilon)} = \pm CA = \pm b,$$

representando por  $b$  la mayor ordenada CA de la elipse; y elevando al cuadrado, será

$$b^2 = \frac{a^2}{\cos. \frac{1}{2} \epsilon^2} \times \text{sen. } \alpha \text{ sen. } (\alpha + \epsilon), \text{ que da}$$

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{\text{sen. } \alpha \text{ sen. } (\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2} \epsilon^2};$$

luego sustituyendo en vez de este segundo miembro el primero en la ecuacion ((A) § 57) de la elipse, se convertirá en  $z^2 = \frac{b^2}{a^2} (2ax - x^2)$  (M).

60 En general, hemos dado el nombre de eje á

la línea  $BB'=2a$ ; pero en la elipse la  $BB'$  se llama primer eje ó eje mayor, la línea  $CC'$  se llama el segundo eje ó eje menor; y el punto A en que se cruzan los ejes, se llama centro de la elipse.

Si trasladamos el origen á A, y representamos por  $x'$  la abscisa  $AP=BP-AB=x-a$ , que da  $x=a+x'$ , sustituyendo este valor en la ecuacion (M),

$$\text{se tendrá } z^2 = \frac{b^2}{a^2} (2a(a+x') - (a+x')^2) =$$

$$\frac{b^2}{a^2} (2a^2 + 2ax' - a^2 - 2ax' - x'^2) = \frac{b^2}{a^2} (a^2 - x'^2),$$

$$\text{ó suprimiendo el acento, será } z^2 = \frac{b^2}{a^2} (a^2 - x^2) \text{ (N),}$$

que es la ecuacion de la elipse referida á sus ejes y á su centro.

61 Se llama *parámetro* de un eje á una tercera proporcional á dicho eje y al otro; así, llamando  $p$  el parámetro del eje mayor, será

$$2a:2b::2b:p = \frac{2b^2}{a}; \text{ que dividiendo por } 2a \text{ sale}$$

$$\frac{p}{2a} = \frac{b^2}{a^2}; \text{ cuyo valor sustituido en las ecuaciones}$$

$$\text{(M), (N), las convertirá en } z^2 = \frac{p}{2a} (2ax - x^2) \text{ (P),}$$

$$z^2 = \frac{p}{2a} (a^2 - x^2) \text{ (Q), que son las ecuaciones de la e-}$$

lipse con relacion al parámetro.

62 Si trasladamos el origen al punto C, cuyas coordenadas respecto del origen B son  $x'=a$ ,  $z'=b$ , y llamamos Z á las nuevas abscisas contadas en el eje  $CC'$  y X á las ordenadas, que ahora se contarán en el eje  $BB'$  (por ser paralelo al que se podría tirar por C), tendremos que la abscisa  $Z=CQ$ , correspondiente al punto M, será igual á





CA—AQ=CA—PM, ó  $Z=b-z$ , que da  $z=b-Z$ ; y la nueva ordenada será  $X=QM=AP=BP-AB=x-a$ , que da  $x=X+a$ ; sustituyendo estos valores en la ecuacion (M) de la curva, y despejando  $X^2$ , se tendrá  $X^2=\frac{a^2}{b^2}(2bZ-Z^2)$ , y si ahora mudamos la  $X$  en  $z$ , y la  $Z$  en  $x$ , la ecuacion anterior se convertirá en  $z^2=\frac{a^2}{b^2}(2bx-x^2)$ ,

que es la ecuacion de la curva referida al vértice C; pero cuando se haga uso de ella, se deberá tener presente que se han mudado los ejes; esto es, que el eje mayor que ántes era eje de abscisas, ahora lo es de ordenadas; y el segundo, que era eje de ordenadas, ahora es el de las abscisas.

63 Si consideramos dos puntos M, M', cuyas coordenadas AP, PM, AP', P'M', sean  $x, z, x', z'$ , tendremos  $z^2=\frac{b^2}{a^2}(a^2-x^2)$ ,  $z'^2=\frac{b^2}{a^2}(a^2-x'^2)$ ; y for-

mando proporcion con estas dos ecuaciones será

$$z^2:z'^2::\frac{b^2}{a^2}(a^2-x^2):\frac{b^2}{a^2}(a^2-x'^2)::a^2-x^2:a^2-x'^2::$$

$$(a+x)(a-x):(a+x')(a-x')::BP \times B'P:BP' \times B'P';$$

luego los cuadrados de las ordenadas son entre sí como los productos de las abscisas, entendiéndose en general por abscisas las partes en que queda dividido el eje por las ordenadas. Así, la abscisa del punto M, considerando el orígen en A, es la AP; considerando el orígen en B es BP, &c. y las abscisas del mismo punto son BP, B'P

64 Toda línea mAM tirada por el centro y que termina con sus extremos en el perímetro de la elipse, se llama *diámetro*, y todos los diámetros están divididos en el centro en dos partes iguales.

Porque si á derecha é izquierda del punto de

oríjen A, se toman las abscisas AP, Ap iguales, la ecuacion de la curva dará iguales las ordenadas MP, mp; luego si unimos los puntos M, m con el centro A, los triángulos Amp, AMP, serán iguales (I. 260), y darán  $mA=MA$ , y los ángulos  $mAp=MAP$ ; y añadiendo  $MAp$ , será  $mAp+pAM=MAP+pAM=\pi$ ; por lo que (I. 256) las dos rectas mA, MA, no formarán sinó una sola y misma línea, la cual será un diámetro, y quedará dividido en dos partes iguales en A.

65 Si desde el centro A (fig. 27) con un radio  $AB=a$ , se describe una circunferencia de círculo, y consideramos que la abscisa  $x$  es comun para la elipse y el círculo, la ecuacion de este será (§ 53)

$$Z^2=a^2-x^2; \text{ y la de la elipse será } z^2=\frac{b^2}{a^2}(a^2-x^2);$$

y poniendo en vez de  $a^2-x^2$  su valor  $Z^2$ , se tendrá

$$\text{en general } z=\frac{b}{a}\times Z;$$

y segun sea  $b<$  ó  $>a$ , así será  $z<$  ó  $>Z$ ; por consiguiente si desde el centro de la elipse y con los semiejes, se describen dos circunferencias de círculo, la elipse comprenderá á la mas pequeña, y estará comprendida por la mayor.

De aquí se sigue que el primer eje de la elipse es mayor que todos los diámetros, y el segundo menor.

66 Si en virtud de la relacion precedente, se quieren encontrar las coordenadas de la elipse, quando se conocen las del círculo descrito sobre uno de sus ejes, basta disminuir ó aumentar estas últimas en la relacion de  $b$  á  $a$ . Esta propiedad nos va á servir para describir una elipse por puntos, quando se conocen los dos ejes.

Desde el punto A como centro, y con los radios AB, AC, iguales á los dos semiejes  $a$  y  $b$ , se describirán dos circunferencias de círculo; despues se tirará un radio cualquiera ANM; se bajará desde el



punto M una perpendicular MP sobre el eje BB'; y tirando despues NQ paralela á AB', el punto Q lo será de la elipse; porque los triángulos semejantes AMP,

$$\text{NMQ, dan } AM:AN::MP:QP = \frac{AN}{AM} \times MP = \frac{b}{a} \times MP.$$

Haciendo lo mismo para cada punto, se tendrá (65) construida la elipse.

67 Se llaman *focus* de la elipse á los puntos F, F' (fig. 28) situados sobre el eje BB', y tales que la doble ordenada que corresponde á ellos, es igual al parámetro  $\frac{2b^2}{a}$  del eje mayor.

Para determinarlos, en la ecuacion de la elipse

$$z^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2), \text{ se hará } z = \frac{b^2}{a},$$

lo que dará  $\frac{b^4}{a^2} = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2)$ , ó dividiendo por  $\frac{b^2}{a^2}$ ,

será  $b^2 = a^2 - x^2$ , de donde  $x^2 = a^2 - b^2$ ; y representando por  $c$  el valor conocido que resulta para  $x$ , tendremos  $x = \pm \sqrt{a^2 - b^2} = \pm c$ .

Para construir estos valores de  $x$ , desde el extremo del eje menor como centro, con un radio igual al semieje mayor (16 esc. 2.º) se describirá una circunferencia de círculo, y los puntos F, F', en que encuentre al eje BB', serán los focus; porque el triángulo ACF da  $AF = \sqrt{CF^2 - CA^2} = \sqrt{a^2 - b^2}$ .

68 La distancia AF del centro á los focus, que hemos señalado por  $c$ , se llama *escentricidad* de la elipse, y las dos rectas FM, F'M, que desde un punto cualquiera M se tiran á los focus, se llaman *radios vectores*.

Para hallar los valores de estos, consideraremos los triángulos rectángulos FPM, F'PM, que dan el primero  $FM^2 = PM^2 + FP^2 = z^2 + (c+x)^2$ ; poniendo

en vez de  $z^2$  su valor ( $N$ , 60), y  $a^2 - b^2$  en vez de  $c^2$ , reduciendo el entero á la especie del quebrado y simplificando, tendremos

$$FM^2 = \frac{b^2}{a^2} (a^2 - x^2) + (c^2 - a^2 - b^2) + 2cx + x^2 =$$

$$\frac{a^2 b^2 - b^2 x^2 + a^4 - a^2 b^2 + 2a^2 cx + a^2 x^2}{a^2} =$$

$$\frac{a^4 + 2a^2 cx + ((a^2 - b^2) - c^2)x^2}{a^2} = \left( \frac{a^2 + cx}{a} \right)^2;$$

lo que da  $FM = a + \frac{cx}{a}$ ;

del mismo modo, considerando el segundo, se halla

$$F'M = a - \frac{cx}{a}.$$

Sumando estas dos espresiones resulta  $FM + F'M = 2a$ , cuya ecuacion nos dice que *la suma de los radios vectores tirados á un mismo punto de la elipse es igual con el eje mayor.*

69 De aquí resulta un nuevo método para describir una elipse, cuando se conoce su eje mayor  $BB'$  y la posicion de los focus  $F$ ,  $F'$ ; para esto, se tomará desde el punto  $B$  una longitud cualquiera  $BK$  sobre el eje  $BB'$ ; desde el punto  $F$  como centro con un radio  $FM = BK$ , se describirá un arco de círculo; desde el punto  $F'$  como centro y con un radio  $F'M = B'K$ , se describirá otro arco de círculo; su punto de interseccion  $M$  corresponderá á la elipse; y procediendo del mismo modo se tendrán los puntos que se deseen.

*Esc.* Es ventajoso describir los arcos de círculo á un mismo tiempo por la parte de arriba y por la de abajo del eje; pues por este medio se encuentran á cada operacion dos puntos de la elipse.

70 Si se dan conocidos los dos ejes, se determi-



nan los focus (67), y despues se procede á la construccion; pero si la elipse ha de ser muy grande; se fijan en los focus los extremos de un hilo, igual en longitud al eje mayor, y estirándole bien por medio de un lapicero, se hace girar este, y va describiendo la elipse por un movimiento continuo.

*Esc.* Recíprocamente, partiendo de la propiedad de ser la suma de los radios vectores igual al eje mayor, se puede deducir la ecuacion de la elipse y todas sus propiedades.

71 Ya se sabe (I. 297 y 441) lo que en general se llama *tangente*; pero en las secciones cónicas se llama en particular *tangente* á la parte MT de la *tangente* tT, comprendida entre el punto de contacto M, y el punto T en que corta al eje de las abscisas; y se llama *subtangente* á la parte PT del eje de las abscisas, comprendida entre el punto T y el P, pie de la ordenada correspondiente al punto de contacto. Se llama *normal*, á la línea MN perpendicular á la *tangente* en el punto de contacto; y *subnormal*, es la parte PN interceptada por la normal y la ordenada PM del punto de contacto. De dos diámetros Mm, M'm' (fig. 29) se dice que son *conjugados*, cuando el uno M'm', es paralelo á la *tangente* que pasa por el extremo del otro.

*Esc.* Se puede deducir una ecuacion de la curva referida á sus diámetros; y tambien se podrian hallar espresiones analíticas de las líneas que hemos dicho ántes; pero esto último lo dejamos para otro lugar.

### De la parábola.

72 Cortando un cono recto con un plano paralelo á una de las generatrices, ha resultado una curva infinita, que hemos llamado *parábola*, y hemos obtenido para su ecuacion  $z^2 = 4cx \times \text{sen.} \frac{1}{2}\phi^2$ ; y haciendo la cantidad constante  $4c \text{sen.} \frac{1}{2}\phi^2 = p$ , la ecuacion de la parábola será  $z^2 = px$ .

Para tener los puntos en que corta al eje de las



$x$ , hagamos  $z=0$  y resultará  $x=0$ ; es decir, que esto tiene lugar en un solo punto, que es el orígen de las coordenadas.

Haciendo  $x=0$ , se tendrán los puntos en que corte al eje de las  $z$ ; y como esta suposición da  $z=0$ , manifiesta que esto no se verifica sino en el orígen. Así, la curva no tiene mas de un punto comun con el eje de las  $x$  y de las  $z$ , que es el orígen de las coordenadas.

73 Resolviendo su ecuacion con relacion á  $z$ , sale  $z=\pm\sqrt{px}$ .

Estos dos valores iguales y de signo contrario, manifiestan que *la curva se extiende igualmente por la parte superior é inferior del eje de las  $x$ .*

74 Para todos los valores negativos de  $x$  resulta  $z$  imaginaria, pues que  $p$  es una cantidad positiva; luego la curva no se extiende por el lado de las abscisas negativas, y está limitada en este sentido por el eje de las  $z$ .

Y como los valores de  $z$  son tanto mayores cuanto mayor es  $x$ , la curva se extiende indefinidamente por este lado del eje de las  $z$ , y tiene la forma  $mAM$  que representa la (fig. 30).

75 Como por la ecuacion precedente, la relacion del cuadrado de la ordenada á la abscisa es la misma para todos los puntos de la curva, respecto de otras coordenadas  $X, Z$ , se tendrá  $Z^2=pX$ , lo que da  $Z^2::z::pX::X::x$ ; cuya proporcion manifiesta que *en la parábola los cuadrados de las ordenadas son entre sí como las abscisas correspondientes.*

La línea indefinida  $AX$  se llama el eje de la parábola, y  $A$  es su vértice.

76 Para describir la parábola, se tomará sobre el eje de las  $x$ , partiendo del orígen, una distancia  $AB$ , igual con  $p$ , que se llama *parámetro* de la parábola. Despues haciendo centro en un punto cualquiera  $C$ , tomado en el mismo eje, y con un radio igual á  $CB$ , se describirá una circunferencia de cir-



culo. En el punto P extremo de su diámetro se elevará la perpendicular PM, y en ella se tomará una parte  $MP=QA$ , con lo que se tendrá el punto M, que corresponderá á la parábola.

En efecto, por esta construccion se tiene (I. § 333)  $AQ^2=AB \times AP$ , de donde  $PM^2=AQ^2=p \times AP=p \times x$ ; tomando la  $Pm=PM$ , se tendrá el punto m por la parte inferior; y del mismo modo se construirán cuantos puntos se necesiten. Esta parábola se suele llamar la *vulgar* ó *apoloniana*.

77 Se llama *focus* de la parábola á un punto F (fig. 31) situado sobre el eje de las  $x$ , tal que la doble ordenada que le corresponde, es igual con el parámetro de la curva.

Para determinarle se hará  $z=\frac{1}{2}p$  en la ecuacion de la parábola, lo que da  $\frac{1}{4}p^2=p \times x$ , de donde  $x=\frac{1}{4}p$ ; que espresa la abscisa pedida. Así, en la parábola la distancia del focus al vértice A de la curva, es igual á la cuarta parte del parámetro.

78 Si se busca la distancia FM de un punto cualquiera de la parábola al focus, se tendrá

$FM^2=PM^2+FP^2=z^2+(x-\frac{1}{4}p)^2=p \times x+x^2-\frac{1}{2}p \times x+\frac{1}{16}p^2=x^2+\frac{1}{2}p \times x+\frac{1}{16}p^2=(x+\frac{1}{4}p)^2$ ; que estrayendo la raíz cuadrada sale  $FM=x+\frac{1}{4}p$ .

Luego la distancia de un punto cualquiera de la parábola al focus, es igual á la abscisa de este punto, mas la distancia del focus al vértice de la curva. Por consiguiente, si se toma á la izquierda de A una magnitud  $BA=\frac{1}{4}p$ , y por B se concibe la BL perpendicular al eje AX, como toda línea ML tirada desde un punto cualquiera de la curva, será igual con su paralela  $PB=AP+BA=x+\frac{1}{4}p$ , tendrémos que los puntos de la parábola están á igual distancia del focus que de una línea BL tirada perpendicularmente á su eje, y á una distancia del vértice igual  $\frac{1}{4}p$ , cuya línea se llama *directriz*.

79 De aquí resulta un medio de trazar la parábola cuando es conocido el parámetro p. Para esto, de una y otra parte del punto A se tomarán en el



eje AX las longitudes  $AB=AF=\frac{1}{4}p$ , y el punto F será su focus. Por un punto cualquiera P del eje se levantará una perpendicular indefinida PM; despues tomando la distancia BP, desde el punto F como centro y con esta distancia por radio, se describirá un arco de círculo que corte á la recta PM en dos puntos M, m, los cuales corresponderán á la parábola. Porque de este modo resulta  $FM=AP+AB=x+\frac{1}{4}p$ .

80 Tambien se puede en virtud de la misma propiedad describir la parábola por un movimiento continuo.

Para esto se ajusta á la directriz BL una escuadra móvil EQR (fig. 32); despues tomando un hilo de una longitud igual á QE, se fijará uno de sus extremos en E, y el otro en el focus F de la parábola; se estenderá despues el hilo por medio de un lapicero que se tendrá siempre bien unido al canto QE; y haciendo andar la escuadra á lo largo de la directriz, el lapicero girará á lo largo de QE y describirá la parábola.

En efecto, como el hilo es igual con la longitud de la regla QE, se tendrá  $FM+ME=QM+ME$ , que quitando la parte comun ME, da  $QM=MF$ .

81 En la parábola, como en la elipse, se llama *tangente* á la MT (fig. 33), *subtangente* á la PT, *normal* á la MN, *subnormal* á la PN, y *diámetro* es toda línea ML paralela al eje de la parábola.

### De la hipérbola.

82 Cortando un cono, cuyo ángulo  $\zeta$  de las generatrices, junto con la inclinacion  $\alpha$  del plano secante, sean mayores que  $\pi$ , hemos obtenido una curva ilimitada por ambos lados del vértice del cono; la hemos llamado hipérbola, y nos resultó (48) para su

$$\text{ecuacion } z^2 = \frac{\text{sen. } \alpha \times \text{sen. } (\alpha + \zeta)}{\cos. \frac{1}{2}\zeta^2} \left( \frac{c \text{sen. } \zeta}{\text{sen. } (\alpha + \zeta)} x + x^2 \right);$$



y como en este caso  $\frac{c \operatorname{sen} . 6}{\operatorname{sen} .(\alpha+6)}$  es igual á la línea

AO' (fig. 22) ó á la BB' (fig. 34), representando esta por  $2a$ , la ecuacion de la hipérbola será

$$z^2 = \frac{\operatorname{sen} . \alpha \operatorname{sen} .(\alpha+6)}{\cos . \frac{1}{2} 6^2} (2ax + x^2) \quad (A).$$

Para tener los puntos en que corta al eje de las  $x$  haremos  $z=0$ , lo que da  $x=0$ , y  $x=-2a$ ; es decir, que esto se verifica en dos puntos diferentes B, B', de los cuales el uno es el mismo orígen de las coordenadas, y el otro está situado del lado de las abscisas negativas á una distancia  $2a$  del mismo orígen.

Haciendo  $x=0$ ; se tendrán los puntos en que la curva corta al eje de las  $z$ , cuya suposicion da  $z=0$ ; es decir, que esto solo se verifica en el orígen de las coordenadas.

83 Resolviendo la ecuacion con relacion á  $z$ ,

$$\text{se tendrá } z = \pm \sqrt{\frac{\operatorname{sen} . \alpha \operatorname{sen} .(\alpha+6)}{\cos . \frac{1}{2} 6^2} (2ax + x^2)};$$

que manifiesta que á cada abscisa corresponden dos ordenadas iguales y de signo contrario, ó lo que es lo mismo, que la curva se extiende igualmente hácia uno y otro lado del eje de las  $x$ . En esta ecuacion se ve que cuanto mayor sea  $x$  positiva, tanto mayor será el valor de  $z$ , y por consiguiente la rama MBm se extiende al infinito. Si se hace negativa la  $x$ , se convertirá la ecuacion en

$$z = \pm \sqrt{\frac{\operatorname{sen} . \alpha \times \operatorname{sen} .(\alpha+6)}{\cos . \frac{1}{2} 6^2} (x^2 - 2ax)};$$

valor imaginario, mientras sea  $x < 2a$ ; nulo cuando  $x=2a$ ; y real y cada vez mayor, conforme va siendo la  $x$  negativa mayor que  $2a$ , es decir, que desde el punto B' á la izquierda, la curva M'B'm' se es-

tiende también al infinito. Si buscamos la ordenada correspondiente á  $x=a$ , se obtendrá

$$z = \pm \frac{a}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon} \sqrt{-\text{sen.} \alpha \text{sen.} (\alpha + \epsilon)} = (\text{I. } \S 136)$$

$$\pm \frac{a}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon} \sqrt{\text{sen.} \alpha \text{sen.} (\alpha + \epsilon)} \times \sqrt{-1} = \pm b \sqrt{-1},$$

(llamando  $b$  la parte real  $\frac{a}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon} \sqrt{\text{sen.} \alpha \text{sen.} (\alpha + \epsilon)}$ )

que elevando al cuadrado este valor será

$$b^2 = \frac{a^2}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon^2} \times \text{sen.} \alpha \text{sen.} (\alpha + \epsilon), \text{ queda } \frac{b^2}{a^2} = \frac{\text{sen.} \alpha \text{sen.} (\alpha + \epsilon)}{\cos. \frac{1}{2}\epsilon^2}$$

luego substituyendo en vez de este segundo miembro el primero en la ecuacion (A, 82) de la hipérbola,

se convertirá en  $z^2 = \frac{b^2}{a^2} (2ax + x^2)$  (B).

84 La línea  $BB' = 2a$  se llama *eje primero* de la hipérbola, y la línea  $bb' = 2b$ , se llama el *segundo eje*; y el punto A en que se cruzan los ejes, se llama *centro*.

85 Si trasladamos el orígen al centro A, representamos por  $x'$  la abscisa  $AP = AB + BP = a + x$  (que da  $x = x' - a$ ) y substituímos este valor en la ecuacion

(B, 83) se tendrá  $z^2 = \frac{b^2}{a^2} (2a(x' - a) + (x' - a)^2) =$

$$\frac{b^2}{a^2} (2ax' - 2a^2 + x'^2 - 2ax' + a^2) = \frac{b^2}{a^2} (x'^2 - a^2),$$

6 suprimiendo el acento será  $z^2 = \frac{b^2}{a^2} (x^2 - a^2)$  (C),

que es la ecuacion de la hipérbola referida á sus ejes y á su centro.

86 Se llama *parámetro* de un eje á una tercera



proporcional á dicho eje y al otro ; así , llamando  $p$  el parámetro del eje primero , se tendrá

$$2a:2b::2b:p=\frac{2b^2}{a};$$

que dividiendo por  $2a$  sale  $\frac{p}{2a}=\frac{b^2}{a^2}$ ;

cuyo valor sustituido en las ecuaciones anteriores (B), (C), las convertirá en

$$z^2=\frac{p}{2a}(2ax+x^2) \text{ (D)}, \quad z^2=\frac{p}{2a}(x^2-a^2) \text{ (E)},$$

que son las ecuaciones de la hipérbola con relacion al parámetro.

87 Si consideramos dos puntos cuyas coordenadas sean  $x, z, x, z$ , tendremos

$$z^2=\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2), \quad z'^2=\frac{b^2}{a^2}(x'^2-a^2);$$

que formando proporcion y simplificando será  $z^2:z'^2::x^2-a^2:x'^2-a^2::(x+a)(x-a):(x'+a)(x'-a)$ ; que manifiesta que los cuadrados de las ordenadas son entre sí como los productos de las abscisas, llamándose aquí *abscisas* las distancias BP, B'P, del pie de la ordenada á los dos vértices B, B' de la curva.

88 Toda línea MM', que pasa por el centro y termina en la curva, se llama *diámetro*; y se demuestra del mismo modo que en la elipse, que todos los diámetros estan divididos en el centro en dos partes iguales.

89 Es muy importante observar que la ecuacion de la hipérbola, y todas sus propiedades, son las mismas que las de la elipse, mudando en esta  $b$  en  $b\sqrt{-1}$  ó  $b^2$  en  $-b^2$ .

90 Si suponemos  $b=a$ , la ecuacion de la hipérbola será  $z^2=x^2-a^2$ , en cuyo caso se llama *hipérbola equilátera*.

91 Los *focus* de la hipérbola son los puntos F, F' (fig. 35) situados en la prolongación del eje BB', tales que la doble ordenada que les corresponde, es igual al parámetro  $\frac{2b^2}{a}$ .

Para determinarlos, haremos  $z = \frac{b^2}{a}$  en la ecuación  $z^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2)$ , lo que da  $\frac{b^4}{a^2} = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2)$ , que dividiendo ambos miembros por  $\frac{b^2}{a^2}$  se reduce á

$$b^2 = x^2 - a^2, \text{ ó } x^2 = a^2 + b^2, \text{ que da } x = \pm \sqrt{a^2 + b^2};$$

valor que se construye del modo siguiente:

En uno de los extremos del primer eje se eleva una perpendicular BE igual al semieje segundo. Desde el centro A con un radio AE, se describirá una circunferencia de círculo que cortará al eje de las abscisas en dos puntos F, F', que serán los *focus* de la hipérbola; porque  $AF = AE = \sqrt{AB^2 + BE^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$ .

92 Si desde el punto M de la hipérbola se tiran los radios vectores FM, F'M, á los *focus*, y se hace

$$\sqrt{a^2 + b^2} = c,$$

se tendrá  $FM^2 = MP^2 + FP^2 = MP^2 + (AP - AF)^2 =$

$$z^2 + (x - c)^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2) + x^2 - 2cx + c^2;$$

de donde se saca de un modo análogo al espuesto (68)

para la elipse,  $FM = \frac{cx}{a} - a$ , y  $F'M = \frac{cx}{a} + a$ ;

y restando estos valores tendremos  $F'M - FM = 2a$ , es decir, que en la hipérbola la diferencia de los



radios vectores tirados á un mismo punto, es igual al eje primero.

93 Esta propiedad da una construccion para la hipérbola análoga á la que hemos hallado para construir la elipse, y es la siguiente.

Desde el focus  $F$ , como centro, con un radio cualquiera  $BO$ , se describirá un arco de círculo; desde el otro focus  $F'$ , como centro, con un radio  $B'O = BB' + BO$ , se describirá otro arco de círculo, y los puntos como el  $M$  en que corte al precedente, pertenecerán á la hipérbola; porque segun esta construccion siempre se tendrá  $F'M - FM = BB' = 2a$ .

Señalando el punto correspondiente por la parte inferior, y haciendo lo mismo al otro lado del orígen, se tendrá la segunda rama de la curva.

94 En virtud de la misma propiedad se puede describir tambien la hipérbola por un movimiento continuo.

Para esto se fija en el focus  $F'$  una regla  $F'M$  que pueda girar al rededor de este punto. Al estremo  $Q$  y en el otro focus  $F$  está fijo un hilo  $FMQ$  tal que  $F'MQ - FMQ = BB'$ , que quitando la parte comun  $QM$  hace que  $F'M - FM = BB'$ ; haciendo girar despues un lapicero á lo largo del hilo, se le obliga á aplicarse siempre contra la regla que gira al rededor del punto  $F'$ , y el lapicero por este procedimiento describe la hipérbola que se quiere.

95 La hipérbola, como la elipse, tiene *diámetros conjugados*, tiene *tangente*, *subtangente*, *normal* y *subnormal*; y ademas se pueden tirar por el centro unas líneas tales como  $AL$ ,  $AL'$  (fig. 36) que aunque continuamente se van acercando á la curva, jamas la llegan á encontrar; por cuya razon dichas líneas  $AL$ ,  $AL'$ , se llaman *asíntotas*.

### De las funciones.

96 Se llama *funcion* á toda cantidad ó espresion, cuyo valor depende del de una variable. Así, en

toda ecuacion indeterminada la variable del primer miembro es funcion de la del segundo, y al contrario; y las ordenadas son funciones de las abscisas, &c.

Las funciones se dividen en *reales* y *aparentes*. Se llaman reales aquellas en que para cada valor de la variable resulta uno nuevo par la funcion, tales son  $z=a+2x$ ,  $z=ax+\sqrt{a^2-x^2}$ , &c.;

y se llaman aparentes aquellas cuyo valor es constante, cualquiera que sea el que tome la variable, tales son  $z=x^0$ ,  $z=1^x$ , &c. que siempre son iguales con la unidad.

Tambien se dividen en *algebraicas* y *transcendentes*; algebraicas son aquellas en que las variables están enlazadas con las constantes, sólo por adicion, sustraccion, &c. sin entrar en ellas líneas trigonométricas, logaritmos, &c.; pues cuando entran estas cantidades se llaman transcendentales.

Las funciones algebraicas se dividen en *racionales* é *irracionales*; racionales son las que no envuelven ningun radical; é irracionales las que contienen la variable debajo de algun radical.

Estas se dividen en *esplicitas* é *implicitas*; explicitas son aquellas en que ya se halla el radical, como en  $z=a+\sqrt{ax-x^2}$ ;

implicitas son las que no le contienen hasta despues de resuelta la ecuacion, como  $x^2=2ax-x^2$ , que da

$$z=\pm\sqrt{2ax-x^2}.$$

Tambien se dividen las funciones en *enteras*, que son cuando la variable no tiene esponente negativo ni se halla por divisor; y *quebradas*, que son cuando la variable tiene esponentes negativos ó se halla por divisor.

Si el esponente de la variable en el numerador es menor que en el denominador, la funcion es *genuina*; y si al contrario, es *espuria*.



Tambien se dividen en *uniformes*, *biformes*, *triformes*,... *multiformes*, segun resulta para la funcion uno, dos, tres,... muchos valores, para cada uno de la variable.

97 Tambien hay funciones de dos ó mas variables, como  $z^2 = axu + bx^2 + cx + mu + nu^2$ , en las cuales se puede considerar la  $x$  como constante y la  $u$  como variable, y al contrario: ó se puede hacer variar á las dos á un mismo tiempo, y ver los valores que resultan en cada uno de estos casos para la funcion; y como variando  $x$ , no hay precision de que varíe  $u$  al mismo tiempo, ó al contrario, por esta razon la funcion  $z^2$  se dice que es de dos variables *independientes*.

Para indicar que una cantidad es funcion de otra, se pone delante de la variable una  $f$  ó  $F$ , ó  $\phi$ ; así,  $z = f.x$ ,  $z = F.x$ ,  $z = \phi.x$ , dan á entender que  $z$  es funcion de  $x$ , y se leen  $z$  igual funcion  $x$ ;  $z$  igual funcion grande  $x$ , &c. Cuando se quiere indicar la funcion de una cantidad ya compuesta de la variable, se encierra dentro de un paréntesis, así,  $z = f.(x^2)$ ,  $z = f.(a + bx)$  &c. espresan funciones de  $x^2$  y de  $a + bx$ , &c.; y para señalar la funcion de dos ó mas variables independientes, se escribe  $z = f.(x, u)$ ,  $z = f.(x, u, t)$  &c., &c.

98 Cuando el primer miembro de una ecuacion es una funcion, y el segundo una transformacion suya, si todo lo que hay en el segundo miembro se pasa al primero, todos los coeficientes de las diferentes potencias de la variable serán cero.

En efecto, sea  $z = f.x$ , y supongamos que esta ecuacion se transforme en otra que no contenga radicales ni divisores; vamos á demostrar que pasando al primer miembro todo lo que pueda haber en el segundo, la funcion vendrá á tener esta forma:  $a + bx + cx^2 + dx^3 + \text{&c.} = 0$ , y será  $a = 0$ ,  $b = 0$ ,  $c = 0$ ,  $d = 0$ , &c.

Para convencernos de esto, observaremos que no habiendo ya radicales ni divisores, lo mas que

podrá suceder es que haya un término donde no se halle  $x$ , otro donde esté elevada á la primera potencia, otro donde se encuentre á la segunda, y así sucesivamente, luego tendrá la forma que le hemos dado; pero esta ecuacion se debe verificar, cualquiera que sea el valor de  $x$ : ó permaneciendo indeterminado dicho valor, ningun término se debe destruir ni por los que le preceden ni por los que le siguen; luego cada uno de ellos será nulo por sí mismo; y como la  $x$  debe ser una cantidad cualquiera, resulta que el coeficiente es el que deberá ser cero en cada término.

99 De esta proposicion resulta que si se tiene una ecuacion de esta forma

$$a+bx+cx^2+\mathcal{V}c.=A+Bx+Cx^2+\mathcal{V}c.$$

los coeficientes de los términos homólogos serán iguales en cada miembro, y será  $A=a$ ,  $B=b$ ,  $C=c$ , &c. porque si trasladamos todos los términos del segundo miembro al primero, y resolvemos en factores, será

$$(a-A)+(b-B)x+(c-C)x^2+\mathcal{V}c.=0;$$

que en virtud de lo acabado de demostrar, se tendrá

$$a-A=0, b-B=0, c-C=0, \mathcal{V}c.=0;$$

que dan  $a=A$ ,  $b=B$ ,  $c=C$ ,  $\mathcal{V}c.$

*Idea general de las series y de los números figurados.*

100 Cuando en los cálculos ocurren funciones quebradas, irracionales ó trascendentes, es sumamente complicado el hallar sus valores respectivos por las operaciones ordinarias del Álgebra. Para hacer los cálculos con alguna espedicion y de un modo uniforme, se han inventado las series, entendiéndose por serie un polinomio de infinitos términos, por medio del cual se expresa el valor de una cantidad que no le tiene cabal. Cuando los esponentes de la variable en los términos de la serie son positivos y van creciendo, ó negativos y van menguando, la serie se llama *ascendente*; cuando son positivos y van menguando, ó negativos y van creciendo, se llama *des-*



*cedente*; cuando dando valores particulares á la variable, los términos van disminuyendo, la serie se llama *convergente*; y cuando van creciendo, la serie se llama *divergente*.

101 Cuando una serie es tal que un término cualquiera depende por una ley constante de alguno ó algunos de los que le preceden, se llama *recurrente*; si depende de uno, se llama *recurrente de primer orden*; si de dos, *de segundo orden*; si de tres, *de tercero*, &c.; la ley por medio de la cual se halla un término en valores de los que le preceden, se llama *escala de relacion*.

Se dice que las series son *aritméticas* de primer orden, cuando restando cada término del que le sigue, dan todos una misma diferencia; por lo que toda progresion aritmética es una serie aritmética de primer orden; cuando de ejecutar estas restas se origina una progresion aritmética, se dice que la serie *tiene constantes sus segundas diferencias*, y que es de *segundo orden*; del mismo modo se dice que son del *tercero*, cuando las terceras diferencias son constantes; y en general del *orden n* cuando son constantes las diferencias del orden *n*.

102 Hay métodos generales para desenvolver en serie todo género de funciones; pero como el cálculo diferencial nos suministrará medios mucho mas sencillos, sólo daremos aquí una idea muy sucinta.

Para esto, sea  $\frac{a}{a-x}$  la espresion que se quiere des-

envolver en serie; lo primero supondrémos que la serie en que ha de quedar desenvuelta sea

$$A+Bx+Cx^2+Dx^3+Ex^4+Fx^5+Gx^6+\text{&c.}$$

donde los coeficientes *A*, *B*, *C*, &c. son cantidades indeterminadas, y no contienen á la *x*. Antes de suponer la forma de la serie, se deben hacer algunas reflexiones, para ver: 1.<sup>o</sup> si tendrá el término constante *A*, lo que se conoce si haciendo  $x=0$ , resulta la funcion igual á una cantidad conocida, 2.<sup>o</sup> si se



deberá hallar la variable en el denominador, lo que se conoce si haciendo la variable igual cero, resulta la funcion infinita; y 3.º si se deberá ordenar la serie por las potencias sucesivas, ó por las pares ó las impares, &c.

Así como haciendo  $x=0$  en la funcion propuesta, resulta  $\frac{a}{a-x} = \frac{a}{a} = 1$ , la serie deberá tener término constante  $A$ , que en este caso valdrá 1; por lo que tendremos

$$\frac{a}{a-x} = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + Fx^5 + \&c. \quad (M).$$

Si esta serie es el valor de la funcion propuesta, quitando el denominador se tendrá

$$a = Aa + Bax + Cax^2 + Dax^3 + \&c. \\ - Ax - Bx^2 - Cx^3 - \&c.$$

Ahora, igualando (99) los coeficientes de los términos homólogos en ambos miembros, y observando que por no estar la  $x$  en el primer miembro, todos los coeficientes de las potencias de  $x$  en el segundo serán cero, se tendrá esta serie de ecuaciones.

$$a = Aa, Ba - A = 0, Ca - B = 0, Da - C = 0, \\ \text{que dan } A = 1, B = \frac{A}{a} = \frac{1}{a}, C = \frac{B}{a} = \frac{1}{a^2}, D = \frac{1}{a^3}$$

$$\text{y así sucesivamente seria } E = \frac{1}{a^4}, F = \frac{1}{a^5}, \&c.$$

luego substituyendo estos valores en la série (M),

$$\text{se tendrá } \frac{a}{a-x} = 1 + \frac{1}{a}x + \frac{1}{a^2}x^2 + \frac{1}{a^3}x^3 + \&c. =$$

$$1 + \frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^3}{a^3} + \frac{x^4}{a^4} + \frac{x^5}{a^5} + \&c... \frac{x^n - 1}{a^n - 1} \quad (N).$$

Esc. Si observamos la ley de los esponentes, y su valor respecto del lugar que ocupan los términos,



veremos que el esponente es una unidad menor que el lugar que ocupa; así, en el término que ocupa el tercer lugar los esponentes son  $2=3-1$ ; luego en el término que ocupe el lugar  $n$ , los esponentes serán  $n-1$ , como se ve en el término (N), que por esta razón se llama *término general de la serie*.

103 Si la función fuese  $\frac{a}{\alpha + \epsilon x}$ , la haríamos igual

con  $A+Bx+Cx^2+Dx^3+Ex^4+Fx^5+Gx^6+\mathcal{U}c.$

porque hay término constante, y no se debe hallar la variable en el denominador; y será

$$\frac{a}{\alpha + \epsilon x} = A+Bx+Cx^2+Dx^3+Ex^4+Fx^5+\mathcal{U}c.$$

que quitando el denominador será

$$a = A\alpha + B\alpha x + C\alpha x^2 + D\alpha x^3 + \mathcal{U}c. \\ + \epsilon Ax + \epsilon Bx^2 + \epsilon Cx^3 + \mathcal{U}c.$$

que igualando los coeficientes de los términos homólogos en ambos miembros, resulta  $a=A\alpha$ , de donde

$$\text{se saca } A = \frac{a}{\alpha}; \quad \alpha B + \epsilon A = 0,$$

$$\text{de donde } B = -\frac{\epsilon A}{\alpha} = -\frac{\epsilon}{\alpha} \times A = -\frac{\epsilon}{\alpha} \times \frac{a}{\alpha} = -\frac{\epsilon a}{\alpha^2};$$

$$\alpha C + \epsilon B = 0,$$

$$\text{que da } C = -\frac{\epsilon B}{\alpha} = -\frac{\epsilon}{\alpha} B = -\frac{\epsilon}{\alpha} \times -\frac{\epsilon a}{\alpha^2} = \frac{\epsilon^2 a}{\alpha^3};$$

$$\alpha D + \epsilon C = 0,$$

$$\text{que da } D = -\frac{\epsilon C}{\alpha} = -\frac{\epsilon}{\alpha} \times C = -\frac{\epsilon}{\alpha} \times \frac{\epsilon^2 a}{\alpha^3} = -\frac{\epsilon^3 a}{\alpha^4};$$

lo que manifiesta que si el coeficiente de un término cualquiera se llama  $P$  y el del siguiente  $Q$ , se tendrá para determinar éste la ecuación  $\alpha Q + \epsilon P = 0$ ,

$$\text{de donde se saca } Q = -\frac{\epsilon P}{\alpha} = -\frac{\epsilon}{\alpha} \times P;$$

que manifiesta la escala de relacion. Comparando los esponentes de  $\zeta$ ,  $\alpha$ ,  $x$ , con el lugar que ocupa cada término en la serie, y llamando  $n$  el lugar que dicho

término ocupa, será  $\pm \frac{\zeta^{n-1} a}{\alpha^n} x^{n-1}$  la espresion del

término general, tomando el signo  $+$  cuando  $n$  es impar, y el  $-$  cuando  $n$  sea par; y por último se

tendrá  $\frac{a}{\alpha + \zeta x} = \frac{a}{\alpha} - \frac{a\zeta}{\alpha^2} x + \frac{a\zeta^2}{\alpha^3} x^2 - \frac{a\zeta^3}{\alpha^4} x^3 + \dots$

104 Si la funcion fuese  $\frac{a}{b-x^2}$ , ántes de desen-

volverla, veríamos que debe tener término constante; y como la variable  $x$  solo se halla elevada á la segunda potencia, es de inferir que la serie no tendrá potencias impares de la variable; por lo que ordenándola por las potencias pares se tendrá

$$\frac{a}{b-x^2} = A + Bx^2 + Cx^4 + Dx^6 + Ex^8 + \mathcal{W}c.$$

que da  $a = Ab + Bbx^2 + Cbx^4 + Dbx^6 + Ebx^8 + \mathcal{W}c.$

$$-Ax^2 - Bx^4 - Cx^6 - Dx^8 - \mathcal{W}c.$$

que igualando los coeficientes, resultará

$$Ab = a, \text{ de donde sale } A = \frac{a}{b};$$

$$Bb - A = 0, \dots \dots \dots B = \frac{A}{b} = \frac{a}{b^2};$$

$$Cb - B = 0, \dots \dots \dots C = \frac{B}{b} = \frac{a}{b^3},$$

$$Db - C = 0, \dots \dots \dots D = \frac{C}{b} = \frac{a}{b^4};$$

$$\mathcal{W}c \dots \dots \dots \mathcal{W}c.$$

y sustituyendo se tendrá

:





$$\frac{a}{b-x^2} = \frac{a}{b} + \frac{a}{b^2}x^2 + \frac{a}{b^3}x^4 + \frac{a}{b^4}x^6 + \dots + \frac{a}{b^n}x^{2n-2}$$

105 Toda serie que es el desarrollo de una funcion, debe ser convergente ó no nos hace al caso para nada; porque como el objeto con que se desenvuelve una funcion en serie, es el formarse una idea de una cantidad, cuyo valor no se percibe con claridad, es necesario que tomando un cierto número de términos de la serie, se tengan valores aproximados de aquella cantidad ó funcion, lo cual no puede verificarse si la serie es divergente; porque como los términos que se dejen en esta, van siendo mayores y son en número infinito, siempre valdrán mucho mas que los que se tomen. Pero el ser convergente una serie solo se conoce cuando á la variable se le dan valores particulares. Así es, que si en la serie ascendente anterior,  $x^2$  es menor que  $b$ , la serie será convergente; pero cuando  $x^2$  sea mayor que  $b$ , la serie será divergente, y entónces no se puede decir que hemos resuelto el problema, á no ser que encontremos la serie descendente que sea convergente cuando  $x^2 > b$ . Esto se consigue ordenando la funcion de diverso modo, esto es, al contrario de ántes; así,

en vez de la funcion  $\frac{a}{b-x^2}$  supondrémos que se nos

ha dado  $\frac{a}{-x^2+b}$ , que es lo mismo, y la variable se hubiera hallado en el denominador.

106 Si la funcion fuese  $\sqrt{a^2-x^2}$ , haciendo las mismas observaciones de ántes la haríamos igual con la serie  $A+Bx^2+Cx^4+Dx^6+Ex^8+\mathcal{W}c$ .

y elevando ambos miembros al cuadrado se tendrá

$$a^2-x^2 = A^2 + 2ABx^2 + 2ACx^4 + 2ADx^6 + 2AEx^8 + \mathcal{W}c.$$

$$+ B^2x^4 + 2BCx^6 + 2BDx^8 + \mathcal{W}c.$$

$$+ C^2x^8 + \mathcal{W}c.$$

de donde sale  $A^2 = a^2$ ,  $2AB = -1$ ,  $2AC + B^2 = 0$ ,  
 $2AD + 2BC = 0$ ,  $2AE + 2BD + C^2 = 0$ , &c.  
 que dan  $A = \pm a$ ,

$$B = -\frac{1}{2A} = \mp \frac{1}{2a},$$

$$C = -\frac{B^2}{2A} = \mp \frac{1}{8a^3}, D = -\frac{BC}{A} = \mp \frac{1}{16a^5}, \text{ &c.}$$

y sustituyendo en la serie será

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \pm a \mp \frac{x^2}{2a} \mp \frac{x^4}{8a^3} \mp \frac{x^6}{16a^5} \mp \text{&c.}$$

de aquí resultan dos series, una tomando los signos superiores, y otra tomando los inferiores; lo que en efecto debia verificarse, á causa de que el radical debe tener dos valores.

107 Se llaman series de *números figurados*, aquellas en que las unidades de cada uno de sus términos, se pueden disponer de manera que representen una figura de Geometría.

Se llaman números de *primer orden* á las simples unidades 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, &c.

Números de *segundo orden* á los naturales

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, &c.

que se forman por la adición de los de primero.

Números de *tercer orden*, que se llaman *triangulares*, á los que se forman por la adición de los naturales, y son 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, &c.

Números de *cuarto orden* ó *piramidales*, aquellos que se forman por la adición de los triangulares, y son 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, &c.

Números de *quinto orden* á los que se forman por la adición de los precedentes, y son

1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, 330, 495, &c.

Números de *sesto*, de *séptimo*, de *octavo*, &c. orden, á aquellos que se forman por la adición de los precedentes, y son 1, 6, 21, 56, &c.;

1, 7, 28, 84, &c.; 1, 8, 36, 120, &c., y así al infinito.



108 Como las unidades de los números del tercer orden, se pueden colocar en forma de triángulo equilátero; y los del cuarto en forma de pirámide triangular, se les dió por estension á todas estas series de números el nombre de *series de números figurados*. Los números triangulares resultan de sumar los términos de una progresion aritmética, cuyo primer término es 1 y la razon 1; y como las unidades de los números que resulten de sumar los términos de una progresion aritmética, cuyo primer término es 1 y la razon 2, se podrán disponer en forma de cuadrado: y la de los formados por la suma de los términos de otra progresion, cuyo primer término fuese 1 y la razon 3, se podrán disponer en forma de pentágonos regulares: y en general las de los formados por la suma de los términos de una progresion, cuyo primer término es la unidad y la razon  $d$ , se podrán colocar de manera que formen un polígono regular de  $d+2$  lados, se les ha dado á todas estas series de números los nombres de *números polígonos*.

#### *Del método de los límites.*

109 Queda dicho (I. 232) lo que se entiende por *límite* de una cantidad variable, y que los límites generales de las cantidades son 0 ó  $\infty$ ; pero tambien hemos visto que hay límites particulares, como (I. 345 cor.) la circunferencia, que es límite de los perímetros de los polígonos; el círculo lo es de la superficie de los mismos polígonos &c.

Del mismo modo, aunque los límites generales de las funciones son tambien 0 ó  $\infty$ , los tienen tambien particulares; lo cual sucede cuando una funcion en su forma actual, ó en otra que se le puede dar, se compone de una parte constante, y de otra variable, que acercándose á su límite cero, hace que la parte constante sea el límite de dicha funcion.

110 Sea por ejemplo  $a$  una cantidad constante, y  $x$  y  $z$  dos variables que decrecen continuamente

acercándose al límite cero, en cuyo caso  $a$  será límite de  $a+x$  y  $a-z$ ; pues le corresponden las dos ideas del límite (I. 232).

III Hay funciones que reconocen dos límites determinados: uno para cuando la variable decrece acercándose á su límite 0, y otro para cuando crece acercándose continuamente al límite  $\frac{1}{0}$ ;

tal es esta  $\frac{a+bx}{c+ex}$ .

En efecto, cuando  $x$  se va acercando á su límite 0, la espresion se acerca á  $\frac{a}{c}$ , sin que jamas pueda

llegar á serle igual; luego  $\frac{a}{c}$  será su límite.

Para indagar el límite cuando  $x$  crece, dividi-

remos los dos términos de la funcion por  $x$ , y se convertirá en  $\frac{b+\frac{a}{x}}{e+\frac{c}{x}}$ , la cual se acercará á  $\frac{b}{e}$ , tanto

mas cuanto  $x$  se acerque mas á  $\frac{1}{0}$  ó  $\infty$ ; de manera que la diferencia entre dichas cantidades podrá ser menor que cualquier cantidad dada por pequeña que sea; y por lo mismo  $\frac{b}{e}$  será el límite de la funcion propuesta.

112 En toda serie ordenada por las potencias de una sola variable, se le puede dar á esta un valor tal que un término cualquiera sea mayor que la suma de todos los que le siguen.



En efecto, sea la serie  $Ax^m + Bx^n + Cx^p + \text{etc.}$  todo está reducido á probar que á  $x$  se le puede dar un valor tal que cada término sea mas de dos veces menor que el antecedente; porque hemos visto (I. 205 esc. 1.º) que en la serie

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \&c.$$

Cada término es igual á la suma de todos los que le siguen; y como aquí cada término es la mitad del anterior, se sigue que si en este supuesto un término cualquiera es igual á la suma de todos los que le siguen, cuando uno cualquiera sea menor que la mitad del anterior, un término cualquiera será mayor que la suma de los que le siguen. Luego todo está reducido á probar que se puede dar á  $x$  un va-

lor tal que  $\frac{Ax^m}{2} > Bx^n$ ,  $\frac{Bx^n}{2} > Cx^p$ ,  $\frac{Cx^p}{2} > \text{etc.}$

1.º Sea la serie ascendente, esto es,  $m < n < p < \text{etc.}$ ; como el caso ménos favorable es aquel en que los coeficientes  $A, B, C, \text{etc.}$  van creciendo, lo demostraremos en este caso, y ademas supondremos que la relacion de dichos coeficientes sea variable. Representemos por  $Px^r$  y por  $Qx^{r+s}$  los dos términos consecutivos en que se encuentre la mayor relacion de los coeficientes; y así, será necesario dar á  $x$  un va-

lor tal que se tenga  $\frac{Px^r}{2} > Qx^{r+s}$ ,

y quedando satisfecha esta circunstancia, se tendrá demostrado lo que se desea; luego solo falta indagar si existe un número que cumple con esta condicion, y en caso de que esto se verifique, determinarlo.

Para esto, dividiremos esta desigualdad por  $x^r$ ,

que da  $\frac{P}{2} > Qx^s$  ó  $Qx^s < \frac{P}{2}$ ;

y dividiendo por  $Q$  se tendrá  $x^s < \frac{P}{2Q}$ ;

ó estrayendo la raíz  $s$  nos resultará  $x < \sqrt[s]{\frac{P}{2Q}}$ .

Pero  $P$  y  $Q$  son dos cantidades dadas y constantes; luego  $\frac{P}{2Q}$  y su raíz  $s$ , tambien serán cantidades constantes, que podrémos determinar; y como por pequeña que sea esta cantidad, podemos concebir en  $x$  otro valor menor (I. 229 cor. 2.º), resulta que siempre se podrá dar á  $x$  un valor que cumpla con la circunstancia de ser  $\frac{Px^r}{2} > Qx^{r+s}$ ,

ó que un término cualquiera sea mayor que la suma de todos los que le siguen.

2.º Sea ahora descendente la serie, esto es, supongamos que  $m > n > p > \text{etc.}$ , y que los dos términos consecutivos en que la relacion sea mayor, sean

$$Px^{r+s} \text{ y } Qx^r;$$

todo estará reducido á probar que  $\frac{Px^{r+s}}{2} > Qx^r$ ;

y como dividiendo por  $x^r$  tenemos  $\frac{Px^s}{2} > Q$ ,

$$\text{de donde } x^s > \frac{2Q}{P}, \text{ ó } x > \sqrt[s]{\frac{2Q}{P}},$$

resulta que dando á  $x$  un valor mayor que  $\sqrt[s]{\frac{2Q}{P}}$  cumplirá con la circunstancia pedida; pero  $P$  y  $Q$  son cantidades finitas, luego la espresion  $\frac{2Q}{P}$  tambien



lo será, y su raíz  $s$ ; y como siempre podemos concebir en  $x$  un valor mayor que cualquier otra cantidad dada, resulta que se le podrá dar uno tal que cada término de la serie sea mayor que la suma de todos los que le siguen. Luego el primero será mayor que la suma de todos los demas. L. Q. D. D.

*Esc.* Si los esponentes de los términos consecutivos, solo se diferenciassen en la unidad, ó lo que es lo mismo, si se supone  $s=1$ , el valor de  $x$  en el primer caso seria cualquiera que fuese menor que  $\frac{P}{2Q}$ , y en el segundo seria cualquiera que fuese mayor que  $\frac{2Q}{P}$ ;

porque el radical tendria por esponente la unidad, y daria por raíz la misma cantidad que tiene debajo.

113 Si se tienen dos funciones  $F.x$ ,  $f.x$ , de una misma variable  $x$ , el límite de la relacion de estas funciones será el mismo que la relacion de los límites.

En efecto, si la relacion la espresamos por  $\phi.x$ ,

$$\text{se tendrá } \frac{F.x}{f.x} = \phi.x;$$

ahora, cada una de estas funciones llegará á su límite, cuando la variable  $x$  llegue al suyo que supon-

drémos ser  $a$ , y tendremos  $\frac{F.a}{f.a} = \phi.a$ ; pero

$F.a = \text{lím. de } F.x$ ,  $f.a = \text{lím. de } f.x$ , y  $\phi.a = \text{lím. de } \phi.x$ ,

luego  $\frac{\text{lím. de } F.x}{\text{lím. de } f.x} = \text{lím. de } \phi.x$ ,

que espresa la proposicion enunciada.

Como  $F.x$  es una cantidad variable, la podrémos señalar con  $z$ , y por la misma razon podrémos su-

poner  $f.x=y$ , y  $\phi.x=u$ , lo que dará  $\frac{z}{y}=u$ , de donde  
 $\frac{\text{limit. de } z}{\text{lim. de } y} = \text{lim. de } u$ ; que espresa que el límite de

la relacion de dos cantidades variables, es lo mismo que la relacion de los límites de dichas cantidades.

### Del cálculo de las diferencias.

114 Vamos ahora á determinar el incremento ó decremento que sobreviene á una función, cuando crece ó mengua la variable de que depende; y para fijar las ideas observaremos que si una variable  $x$  aumenta ó disminuye, y se llega á convertir en  $x \pm k$ ; la cantidad indeterminada  $k$ , que es la que ha causado su aumento ó disminucion, se llama el *incremento*, la *diferencia finita*, ó simplemente la *diferencia* de  $x$ . Del mismo modo, si variando  $z$  llega á ser  $z \pm h$ , la cantidad indeterminada  $h$  se llama la *diferencia* de  $z$ : cuyas diferencias serán positivas ó negativas, segun  $x$  y  $z$  hayan aumentado ó disminuido. Pero como muchas veces se ofrece considerar en una misma cuestion las diferencias de muchas variables y de sus funciones, á fin de espresarlas con uniformidad, y saber el oríjen  $x$  ó  $z$  de dichas diferencias, se hace uso de un signo general  $\Delta$ , que es la delta griega, anteponiéndola á la variable cuya diferencia se quiere espresar; así, en lugar de  $\pm k$  se escribe  $\pm \Delta x$ , y  $\pm \Delta z$  en lugar de  $\pm h$ , y se leen *diferencia x*, *diferencia z*.

Las varias potencias  $(\Delta x)^2$ ,  $(\Delta x)^3$ ,  $(\Delta x)^4$ , &c. de la diferencia de una variable  $x$ , se espresan por  $\Delta x^2$ ,  $\Delta x^3$ ,  $\Delta x^4$ , &c.; y para que estas espresiones no se tomen por las diferencias respectivas de  $x^2$ ,  $x^3$ ,  $x^4$ , &c. se denotan estas por  $\Delta.x^2$ ,  $\Delta.x^3$ ,  $\Delta.x^4$ , &c.

115 Entendido esto, pasemos á resolver este problema.

*Dada la diferencia de una variable, hallar la de la funcion.*





*Res. y Dem.* Sustitúyase en la funcion en vez de la variable, la variable mas ó ménos su diferencia; de esto réstese la funcion primitiva, y se tendrá la diferencia de dicha funcion.

En efecto, sea  $z=f.x$ ; si en vez de  $x$  sustituimos  $x \pm \Delta x$ , la funcion  $z$  variará y se convertirá en  $z'$ ; luego se tendrá  $z'=f.(x \pm \Delta x)$ ; y si de esta ecuacion restamos la primera, hallaremos el incremento de dicha funcion, que será

$z'-z=f.(x \pm \Delta x)-f.x$ ; pero como  $z$ , al variar  $x$ , ha padecido por precision un incremento ó decremento, resulta que  $z'$  será igual á  $z+\Delta z$ ; luego el primer miembro se convertirá en

$z'-z=z+\Delta z-z=\Delta z$ ; por lo cual tendremos  $\Delta z=f.(x \pm \Delta x)-f.x$ , ó poniendo  $f.x$  en vez de  $z$ , será  $\Delta f.x=f.(x \pm \Delta x)-f.x$  (M).

116 Si una constante afecta á una funcion por via de suma ó de resta, desaparecerá de la diferencia; porque si fuese  $z=f.x \pm a$ , como las cantidades constantes no aumentan ni disminuyen en un mismo cálculo, se tendrá  $z'=f.(x \pm \Delta x) \pm a$ , de donde  $\Delta z=z'-z=f.(x \pm \Delta x) \pm a - f.x \mp a = f.(x \pm \Delta x) - f.x$ , porque  $\pm a$  y  $\mp a$  quedan destruidas.

Si la constante afecta á la funcion por via de multiplicacion ó division, esta constante afectará del mismo modo á su diferencia; porque si se tiene

$$z=\frac{a}{b}f.x \text{ será } z'=\frac{a}{b}f.(x \pm \Delta x),$$

$$\text{y } \Delta z=z'-z=\frac{a}{b}f.(x \pm \Delta x)-\frac{a}{b}f.x=$$

$$\frac{a}{b}(f.(x \pm \Delta x)-f.x)=\frac{a}{b}\Delta f.x.$$

Ahora, dividiendo la ecuacion (M) por  $\Delta x$ , será

$$\frac{\Delta f.x}{\Delta x}=\frac{f.(x \pm \Delta x)-f.x}{\Delta x} \text{ (N),}$$

que espresa la relacion que tiene la diferencia de la funcion con la de la variable.

117 Cuando se tienen muchas funciones enlazadas por via de suma ó resta, la diferencia total es igual al conjunto de las diferencias de cada funcion componente.

Porque si tenemos  $z=f.x+F.x-\phi.x$ .

será  $z'=f.(x\pm\Delta x)+F(x\pm\Delta x)-\phi.(x\pm\Delta x)$ ,

y  $z'-z=\Delta z=$

$f.(x\pm\Delta x)+F.(x\pm\Delta x)-\phi.(x\pm\Delta x)-f.x-F.x+\phi.x$ ;

perof.  $(x\pm\Delta x)-f.x=\Delta f.x$ ,  $F.(x\pm\Delta x)-F.x=\Delta F.x$ ,

y  $-\phi.(x\pm\Delta x)+\phi.x=-(\phi.(x\pm\Delta x)-\phi.x)=-\Delta\phi.x$ ;

luego se tendrá  $\Delta z=\Delta f.x+\Delta F.x-\Delta\phi.x$ .

118 Como el cálculo diferencial, que pronto daremos á conocer, nos suministra un método general y sencillo para hallar la diferencia de una funcion, no resolverémos aquí sino el ejemplo siguiente.

Sea  $z=ax^3+bx+c$ , y se tendrá

$$z'=a(x\pm\Delta x)^3+b(x\pm\Delta x)+c=$$

$$ax^3\pm 3ax^2\Delta x+3ax\Delta x^2\pm a\Delta x^3+bx\pm b\Delta x+c;$$

$$\text{luego } \Delta z=z'-z=ax^3\pm 3ax^2\Delta x+3ax\Delta x^2\pm a\Delta x^3+$$

$$bx\pm b\Delta x+c-ax^3-bx-c=\pm 3ax^2\Delta x+3ax\Delta x^2\pm$$

$$a\Delta x^3\pm b\Delta x=\pm(3ax^2+b)\Delta x+3ax\Delta x^2\pm a\Delta x^3;$$

ó considerando solo el signo +, que es lo que harémos de aquí en adelante, será

$$\Delta z=(3ax^2+b)\Delta x+3ax\Delta x^2+a\Delta x^3.$$

119 Pasemos ya á las funciones de dos variables independientes, y sea  $z=f.(x, u)$ ; donde vemos que  $z$  puede variar por tres causas: 1.<sup>a</sup> por la variacion sola de  $x$ , cuando se transforma en  $x+\Delta x$ ; 2.<sup>a</sup> porque  $u$  sola sea la que varíe, y se convierta en  $u+\Delta u$ ; 3.<sup>a</sup> variando ambas  $x$  y  $u$ . En el primero y segundo caso las diferencias que resultan de  $z$  se llaman *diferencias parciales*, y se espresan respectivamente

por  $\frac{\Delta z}{\Delta x}\Delta x$ ,  $\frac{\Delta z}{\Delta u}\Delta u$ ; en el tercer caso resultará la

diferencia  $\Delta z$  que se llama *diferencia total*, ó simplemente la diferencia de la funcion.



Como en los dos primeros casos solo varía en la funcion  $z$  una de las cantidades  $x$  ó  $u$ , su diferencia se hallará en virtud del problema antecedente; y por lo que toca al tercero, llamando  $z'$  á la funcion  $f.(x+\Delta x, u+\Delta u)$  que resulta susitiuyendo  $x+\Delta x$  por  $x$ , y  $u+\Delta u$  por  $u$ , la diferencia de  $z$  ó  $\Delta z$  será

$$z' - z = f.(x+\Delta x, u+\Delta u) - f.(x, u).$$

Del mismo modo tendríamos que si fuese

$$z = f.(x, u, r, t), \text{ resultaria}$$

$$\Delta z = f.(x+\Delta x, u+\Delta u, r+\Delta r, t+\Delta t) - f.(x, u, r, t),$$

120 Si entre las variables hubiese una relacion espresada por  $V = f.(x, z) = 0$ , en este caso,  $x$  seria funcion de  $z$ , y recíprocamente  $z$  funcion de  $x$ ; de donde se sigue que si  $x$  varía y se transforma en  $x+\Delta x$  la  $z$  variará necesariamente y se convertirá en  $z+\Delta z$ ; y estos nuevos valores de  $x$  y de  $z$ , deberán necesariamente satisfacer á la ecuacion  $V = f.(x, z) = 0$ , y tendremos  $V' = f.(x+\Delta x, z+\Delta z) = 0$ ; luego  $V' - V = \Delta V = f.(x+\Delta x, z+\Delta z) - f.(x, z) = 0$ , ó  $\Delta V = 0$ ;

cuya ecuacion espresa la relacion entre  $\Delta x$  y  $\Delta z$ ; de donde inferimos que esta relacion se hallará tomando la diferencia de  $V$  como si las variables  $x$  y  $z$  fuesen independientes, y haciendo luego  $\Delta V = 0$ .

121 El mismo método se seguirá en las funciones de mas variables; y así pasaremos á las diferencias de un orden superior.

Con la mira de dar á conocer cómo se originan estas diferencias, supondremos que haciendo variar sucesivamente una funcion de una ó mas variables, que llamaremos  $z$ , sean  $z', z'', z''', z''', \text{ &c.}$  los valores consecutivos de  $z$  cuando aumenta: y  $'z, ''z, ''''z, ''''z, \text{ &c.}$  cuando disminuye; de manera que

$\text{&c. } ''z, ''''z, ''z, 'z, z, z', z'', z''', z''', \text{ &c.}$  forme una serie de términos sucesivos.

En virtud de esta consideracion y de lo espuesto (115), tendremos  $z' - z = \Delta z$ ;  $z'' - z' = \Delta z'$ ;  $z''' - z'' = \Delta z''$ ;  $z'''' - z''' = \Delta z'''$ , &c.;  $z - 'z = \Delta' z$ ;  $'z - ''z = \Delta'' z$ ;  $''z - ''''z = \Delta''' z$ ;  $''''z - ''''''z = \Delta'''' z$ , &c.

Ahora,  $\Delta z' - \Delta z$  será por la misma razon la diferencia de  $\Delta z$ , y se tendrá  $\Delta z' - \Delta z = \Delta \cdot \Delta z$ .

La diferencia de la diferencia de una funcion  $z$  de una ó muchas variables, se llama *diferencia segunda* de  $z$ , y se representa por  $\Delta^2 z$ , cuya espresion no se debe confundir con ninguna de estas  $\Delta \cdot z^2$ ,  $\Delta z^2$ ; pues  $\Delta \cdot z^2$  indica la indiferencia del cuadrado de  $z$ , la  $\Delta z^2$  indica el cuadrado de la diferencia, y  $\Delta^2 z$  indica, como acabamos de decir, la diferencia de la diferencia de  $z$ .

Por consiguiente tendrémos

$$\begin{aligned} \Delta z' - \Delta z &= \Delta^2 z, \text{ ó } \Delta z' = \Delta z + \Delta^2 z; \\ \Delta z'' - \Delta z' &= \Delta^2 z', \text{ ó } \Delta z'' = \Delta z' + \Delta^2 z'; \\ \Delta z''' - \Delta z'' &= \Delta^2 z'', \text{ ó } \Delta z''' = \Delta z'' + \Delta^2 z''; \\ \Delta z^{iv} - \Delta z''' &= \Delta^2 z''', \text{ ó } \Delta z^{iv} = \Delta z''' + \Delta^2 z''', \text{ \&cc.} \\ \Delta z - \Delta' z &= \Delta^2' z, \text{ ó } \Delta z = \Delta' z + \Delta^2' z; \\ \Delta' z - \Delta'' z &= \Delta^2'' z, \text{ ó } \Delta' z = \Delta'' z + \Delta^2'' z; \\ \Delta'' z - \Delta''' z &= \Delta^2''' z, \text{ ó } \Delta'' z = \Delta''' z + \Delta^2''' z, \text{ \&cc.} \end{aligned}$$

La diferencia segunda de la diferencia de  $z$  se llama la diferencia *tercera* de  $z$ , y se denota por  $\Delta^3 z$ , y en general la diferencia  $n$  por  $\Delta^n z$ .

122 Si  $z$  fuese funcion de una sola variable  $x$ , hallaríamos  $z'$  sustituyendo  $x' = x + \Delta x$  en lugar de  $x$ ;  $\Delta z'$ , sustituyendo  $x' = x + \Delta x$  en vez de  $x$  en  $\Delta z$ , y  $\Delta x' = \Delta(x + \Delta x) = \Delta x + \Delta^2 x$  por  $\Delta x$ , y  $\Delta^2 x' = \Delta^2(x + \Delta x) = \Delta^2 x + \Delta^3 x$ , por  $\Delta^2 x$ , \&cc.

123 Si en una funcion  $z$  de dos variables independientes  $x$  y  $u$ , sustituimos  $x + \Delta x$  en lugar de  $x$ , y  $u + \Delta u$  en vez de  $u$ , resultará  $z'$ ; sustituyendo  $x + \Delta x$  por  $x$  en  $\Delta z$ ,  $u + \Delta u$  por  $u$ ,  $\Delta x + \Delta^2 x$  por  $\Delta x$ , y  $\Delta u + \Delta^2 u$  por  $\Delta u$ , resultará  $\Delta z'$ ; si sustituimos  $x + \Delta x$  en vez de  $x$  en  $\Delta^2 z$ ,  $u + \Delta u$  en vez de  $u$ ,  $\Delta x + \Delta^2 x$  en lugar de  $\Delta x$ ,  $\Delta u + \Delta^2 u$  en lugar de  $\Delta u$ ,  $\Delta^2 x + \Delta^3 x$  en lugar de  $\Delta^2 x$ , y  $\Delta^2 u + \Delta^3 u$  en vez de  $\Delta^2 u$ , resultará  $\Delta^2 z'$ , y así en adelante.

Con la mira de simplificar los cálculos se suele suponer que una de las cantidades variables varía uniformemente, ó lo que es lo mismo, que su diferencia primera es constante; y esta sirve de término



de comparacion al cual se refieren las diferencias de las demas cantidades.

Nosotros supondremos  $\Delta x$  constante, y nos propondrémos hallar las diferencias segunda, tercera &c. de una funcion cualquiera de  $x$ .

124 Sea  $z = ax^2$ ,  
y tendrémos  $z' = a(x + \Delta x)^2 = ax^2 + 2ax\Delta x + a\Delta x^2$ ;  
lo que dará  $\Delta z = z' - z = 2ax\Delta x + a\Delta x^2$ .

Sustituyendo  $x + \Delta x$  en vez de  $x$ , se tendrá  
 $\Delta z' = 2a(x + \Delta x)\Delta x + a\Delta x^2 = 2ax\Delta x + 2a\Delta x^2 + a\Delta x^2$ ;  
lo que dará  $\Delta^2 z = \Delta z' - \Delta z = 2a\Delta x^2$ .

Esta segunda diferencia es constante, y de consiguiente la tercera será cero. Este ejemplo, aunque sencillo, manifiesta el método que se deberá seguir para hallar las diferencias sucesivas, si las tuviese la funcion, y aun cuando esta fuese de dos variables.

### *Del cálculo diferencial.*

125 Hemos visto (116) el modo de hallar la relacion de la diferencia ó incremento de la funcion con la diferencia ó incremento de la variable; y ahora debemos advertir que entre la funcion primitiva y el límite de esta relacion, hay una dependencia que determina la una cantidad por medio de la otra; y todos los medios que la análisis indeterminada nos ofrece para conseguir este fin, están comprendidos en el tratado que se conoce en general con el nombre de *cálculo infinitesimal*.

Este precioso cálculo tiene dos partes: la primera, que se denomina *cálculo diferencial*, trata de hallar, dada la funcion, el límite de la relacion de su incremento con el de la variable ó variables que entran en ella; la segunda trata de determinar la funcion, cuando se da conocido el límite de la relacion de su incremento con el de la variable, y se llama *cálculo integral*: que por consiguiente es el inverso del diferencial.

126 Para esponer los principios de este portentoso



so cálculo, demostraremos en primer lugar el siguiente

*Teor. Si siendo  $z=f.x$ , se sustituye  $x+k$  en vez de  $x$ , señalando  $k$  una cantidad cualquiera positiva ó negativa, se convertirá  $z$  en  $z'$ , y tendrá esta forma  $z'=f.x+Ak+Bk^2+Ck^3+Dk^4+E.k+\&c.$  siendo  $A, B, C, D, \&c.$  funciones cualesquiera de  $x$ , pero independientes de  $k$ .*

Este teorema quedará demostrado, si manifestamos que la cantidad  $k$  solo se puede hallar con esponente entero y positivo; lo que se conseguirá demostrando que no puede ser el esponente en ningun término ni negativo ni fraccionario, y que ademas debe haber un término independiente de  $k$  que es la funcion primitiva. Para esto, observaremos en primer lugar que si en el desarrollo de una funcion se sustituye en vez de la variable de que depende, un valor particular, debe resultar el mismo valor que daría la funcion antes de desenvolverse; pues de otro modo no sería la funcion igual con su desarrollo; y como haciendo  $k=0$ ,  $z'=f.(x+k)$  se convierte en  $z=f.x$ , se sigue que el desarrollo de  $z'=f.(x+k)$ , cualquiera que sea la forma que tenga, se debe reducir á  $z=f.x$  cuando  $k=0$ ; por lo cual se hallará este término en la serie, sin estar afecto de la cantidad  $k$ , el cual diremos que es el primer término del desarrollo. Ahora, el desarrollo de  $f.(x+k)$  no puede tener ningun término de la forma  $\frac{M}{k^n}$  ó en que el

esponente de  $k$  sea negativo; porque entonces cuando  $k$  fuese igual con cero, este término sería infinito, y por consiguiente lo sería tambien  $f.(x+k)$ ; pero como en este caso se convierte en  $f.x$ , que no puede ser infinita sino en valores particulares de  $x$ , no puede haber ningun término que tenga dicha forma.

Tampoco puede tener esponentes fraccionarios, ó lo que es lo mismo radicales, á menos que no se den á  $x$  valores particulares. Porque los radicales de



$k$  no podrán provenir sinó de los radicales comprendidos en  $f.x$ , y la sustitucion de  $x+k$  en vez de  $x$  no podrá aumentar ni disminuir el número de ellos, ni mudar su naturaleza mientras que  $x$  y  $k$  permanezcan indeterminadas. Por otra parte queda indicado (I. 168 esc.) que todo radical tiene tantos valores diferentes, como unidades hay en su esponente; y por consiguiente toda funcion irracional tiene tantos valores diferentes como combinaciones se pueden hacer con los diferentes valores de los radicales que encierra; luego si el desarrollo de la funcion  $f.(x+k)$

contuviese un término de la forma  $Mk^{\frac{m}{n}} = M\sqrt[n]{k^m}$ ,

la funcion  $f.x$  seria necesariamente irracional, y tendria por consiguiente un cierto número de valores diferentes, el cual seria el mismo para la funcion  $f.(x+k)$  que para su desarrollo. Pero estando este desarrollo representado por la serie

$$f.x + Ak + Bk^2 + Ck^3 + \dots + M\sqrt[n]{k^m} + \&c.$$

cada valor de  $f.x$  se combinaria con cada uno de los

valores del radical  $M\sqrt[n]{k^m}$ , de manera que el desarrollo de la funcion  $f.(x+k)$  tendria mas valores diferentes que la misma funcion no desenvuelta: lo que es absurdo. Luego tendrá la forma que hemos dicho en el teorema.

127 Si de la ecuacion

$$z' = f.x + Ak + Bk^2 + Ck^3 + \&c.$$

se resta la primitiva  $z = f.x$ , y ponemos  $\Delta x$  en vez de  $k$ , se tendrá

$$z' - z = \Delta z = A\Delta x + B\Delta x^2 + C\Delta x^3 + D\Delta x^4 + \&c. \quad (M),$$

que espresa el incremento ó diferencia de una funcion cuando á la variable le sobreviene el incremento  $\Delta x$ .

128 Dividiendo esta ecuacion por  $\Delta x$ , se tendrá la relacion de los incrementos espresada por

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = A + B\Delta x + C\Delta x^2 + D\Delta x^3 + \text{etc.}$$

Aquí vemos que la relacion de los incrementos de la funcion y de la variable, se compone de dos partes: la una independiente de dichos incrementos que es  $A$ , y la otra que está afecta de  $\Delta x$ , ó que depende del incremento de la variable. Si se supone que  $\Delta x$  vaya disminuyendo, el resultado se aproximará sin cesar á  $A$ , sin que jamás pueda serle igual, sinó en el caso de  $\Delta x = 0$ ; luego (I. § 232)  $A$  es el lí-

mite de dicha relacion, y se tendrá lím. de  $\frac{\Delta z}{\Delta x} = A$ ;

pero como este límite se saca suponiendo  $\Delta x = 0$ , y en este caso la ecuacion anterior (M) da  $\Delta z = 0$ , el

límite de  $\frac{\Delta z}{\Delta x}$  se convierte en  $\frac{0}{0}$ : y no se aniquila,

puesto que es igual con  $A$ ; y como esta relacion no nos dice si el 0 de arriba proviene del límite del incremento ó diferencia de la funcion ó del de la variable, es indispensable elejir un signo para espresar el límite 0 de la diferencia ó incremento  $\Delta z$ , y el de la  $\Delta x$ .

Este signo es una  $d$  antepuesta á la funcion ó variable; y así,  $dx$  espresará el límite de la diferencia de la funcion  $z$ , y  $dx$  el límite de la diferencia de la variable  $x$ ; pero es indispensable tener presente que el valor absoluto de  $dz$ ,  $dx$ , y en general de cualquiera variable precedida de la característica  $d$ , siempre es cero; y sólo representa una cantidad cuando está señalada la relacion entre dos de estas espresiones;

así, en el ejemplo antecedente, tendríamos  $\frac{dz}{dx} = A$ ;

que se lee *diferencial z partido diferencial x igual A*.

129 Aunque  $dz$ ,  $dx$  &c. no son cantidades, se pueden ejecutar con estos símbolos las mismas ope-



raciones que con las cantidades mismas.

Para probarlo, en la ecuacion

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta x^2 + C\Delta x^3 + D\Delta x^4 + \text{etc.}$$

hallaremos la relacion de la diferencia de la variable con la de la funcion, y será

$$\frac{\Delta x}{\Delta z} = \frac{1}{A + B\Delta x + C\Delta x^2 + \text{etc.}}$$

cuyo límite es  $\frac{dx}{dz} = \frac{1}{A}$ ; pero  $A = \frac{dz}{dx}$ , luego  $\frac{dx}{dz} = \frac{1}{\frac{dz}{dx}}$ .

Resultado que manifiesta que  $\frac{dx}{dz}$  se puede sacar por

la regla de dividir un entero por un quebrado.

Sea ahora  $u$  una funcion cualquiera de  $x$ , y  $z$  una funcion cualquiera de  $u$ , con lo cual tendremos (§ 127)

$$\begin{cases} \Delta u = A \Delta x + B \Delta x^2 + C \Delta x^3 + \text{etc.} & (a) \\ \text{y } \Delta z = A' \Delta u + B' \Delta u^2 + C' \Delta u^3 + \text{etc.} & (b) \end{cases}$$

y sustituyendo en esta última espresion en vez de  $\Delta u$ ,  $\Delta u^2$  etc. sus valores sacados de la primera, será

$$\Delta z = A' A \Delta x + B' A' \Delta x^2 + \text{etc.} \\ + B' A^2 \Delta x^2 + \text{etc.}$$

de donde sale  $\frac{\Delta z}{\Delta x} = A' A + A' B \Delta x + \text{etc.}$

$$+ B' A^2 \Delta x + \text{etc.}$$

y pasando á los límites resultará  $\frac{dz}{dx} = A' A$ ;

pero de las ecuaciones (a, b) se saca  $A' = \frac{dz}{du}$ ;  $A = \frac{du}{dx}$ ;

luego se tendrá  $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \times \frac{du}{dx}$ ;

ecuacion que manifiesta que la  $du$  se puede suprimir en el numerador y en el denominador, como si fuesen

cantidades.

130 De donde se deduce que si se quita el denominador  $dx$  en la espresion  $\frac{dz}{dx}=A$ ,

se tendrá  $dz=Adx$ .

Y como de ella depende el valor de la relacion entre dichos límites, se dice que  $Adx$  es la *diferencial* de la funcion; y da á conocer que es el primer término de la diferencia, sólo con poner en vez de  $\Delta x$  su límite  $dx$ ; y como la espresion  $\frac{dz}{dx}=A$  es lo que

multiplica á la diferencial de la variable en la de la funcion, se ha dado á  $\frac{dz}{dx}$ , ó á lo que representa, el nombre de *coeficiente diferencial*. De donde se deduce que el límite de la relacion de los incrementos, ó el coeficiente diferencial, se obtendrá *dividiendo la diferencial de la funcion por la de la variable*; y reciprocamente, se obtendrá la diferencial de la funcion *multiplicando el límite de la relacion de los incrementos, ó el coeficiente diferencial, por la diferencial de la variable*.

Luego segun todo lo espuesto, el cálculo diferencial es *aquel ramo de la análisis indeterminada, que enseña á determinar el límite de la relacion de los incrementos simultáneos de una funcion y de la variable ó variables de que depende*.

131 Aunque se puede tomar por evidente que dos funciones iguales tienen diferenciales iguales, no obstante, como es una de las proposiciones fundamentales, harémos palpable su verdad.

En efecto, si dos funciones son iguales (cualquiera que sea el valor de su variable) sus desarrollos ordenados por las potencias de esta variable ó de su incremento, deben ser idénticos; pues de otro modo podria resultar alguna ecuacion que determinase



cualquiera de dichas cantidades ; por consiguiente si se tiene  $u=z=f.x$ , es necesario que sustituyendo  $x+\Delta x$  en vez de  $x$ , y desenvolviendo, se tenga

$$u+A\Delta x+B\Delta x^2+C\Delta x^3+Wc= \\ z+A'\Delta x+B'\Delta x^2+C'\Delta x^3+Wc.$$

cualquiera que sea el valor de  $\Delta x$ ; luego se tendrá  $A\Delta x=A'\Delta x$ ; ó pasando á los límites  $A dx=A' dx$ ; y como  $A dx$  es la diferencial  $du$  de  $u$ , y  $A' dx$  la  $dz$  de  $z$ , se tendrá  $du=dz$ .

*Esc.* La inversa de esta proposicion en general no es verdadera ; y se caería en error si siempre se asegurase que dos diferenciales iguales pertenecen á funciones iguales.

En efecto, si se tiene  $u=a+\frac{b}{c}f.x$ ,

llamando  $u'$  á lo que resulta de sustituir  $x+\Delta x$  en

vez de  $x$ , se tendrá  $u'=a+\frac{b}{c}f.(x+\Delta x)$ ;

y restando de esta ecuacion la anterior, resultará

$$u'-u=a+\frac{b}{c}f.(x+\Delta x)-f.x,$$

$$\text{ó } \Delta u=\frac{b}{c}(f.(x+\Delta x)-f.x);$$

y como lo que hay dentro del paréntesis es  $\Delta f.x$ , será

$$\Delta u=\frac{b}{c}\Delta f.x;$$

y pasando á los límites se tendrá  $du=\frac{b}{c}x df.x$ ;

resultado en el que no queda ningun vestigio de la constante  $a$ .

Luego la diferencial  $\frac{b}{c}x df.x$  pertenece igualmente

te á  $a + \frac{b}{c}f.x$  que á  $\frac{b}{c}xf.x$

y conviene generalmente á los diferentes casos que

presenta la funcion  $a + \frac{b}{c}f.x$ , cuando se dan á  $a$  to-

dos los valores posibles.

Donde se ve que al diferenciar una funcion cualquiera, todas las constantes combinadas solo por via de adición ó de sustracción desaparecen; y las que están por via de multiplicación ó división quedan afectando á las diferenciales, del mismo modo que afectaban á las variables.

132. Cuando dos cantidades  $z$  y  $x$  están unidas por una dependencia mutua, se puede decir igualmente que  $z$  es funcion de  $x$ , ó  $x$  funcion de  $z$ , segun se quiera mirar á  $z$  como determinada por medio de  $x$ , ó á  $x$  como determinada por medio de  $z$ ; el coeficiente diferencial tambien se puede mirar bajo cada uno de estos dos aspectos.

Quando se tiene  $dz = A dx$ , se deduce  $\frac{dz}{dx} = A$ , si se considera la  $z$  como determinada por  $x$ :

y  $\frac{dx}{dz} = \frac{1}{A}$ , cuando se supone  $x$  determinada por  $z$ ;

en este caso último la diferencial de  $x$  es

$$dx = \frac{1}{A} dz = \frac{dz}{A}.$$

133. Apliquemos lo que precede á la diferenciación de las funciones algebraicas, y consideremos primeramente el caso en que se tienen muchas cantidades dependientes de  $x$  reunidas por via de suma ó resta, como la espresion  $z = u + v - w$ , donde  $u$ ,  $v$  y  $w$ , sean funciones de  $x$ . Segun lo espuesto (117) se tendrá  $\Delta z = \Delta u + \Delta v - \Delta w$ ; pero como  $u$ ,  $v$  y  $w$ ,



son funciones de  $x$ , sus diferencias estarán espresadas (127) por  $A\Delta x + B\Delta x^2 + \mathcal{O}c.$ ,  $A'\Delta x + B'\Delta x^2 + \mathcal{O}c.$ ,  $A''\Delta x + B''\Delta x^2 + \mathcal{O}c.$ ; por lo cual se tendrá  $\Delta z = A\Delta x + B\Delta x^2 + \mathcal{O}c. + A'\Delta x + B'\Delta x^2 + \mathcal{O}c. - A''\Delta x - B''\Delta x^2 - \mathcal{O}c.$  y hallando la relacion resultará

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = A + B\Delta x + \mathcal{O}c. + A' + B'\Delta x + \mathcal{O}c. - A'' - \mathcal{O}c.$$

ó pasando al límite, será  $\frac{dz}{dx} = A + A' - A''$ ;

y quitando el divisor tendremos

$$dz = A dx + A' dx - A'' dx;$$

pero  $A dx$ ,  $A' dx$ ,  $A'' dx$ , son las diferenciales que corresponden á cada una de las funciones  $u$ ,  $v$ ,  $w$ , ó  $du$ ,  $dv$ ,  $dw$ ; luego se tendrá

$$dz = d(u + v - w) = du + dv - dw;$$

es decir, que la diferencial de una funcion de  $x$  compuesta de muchos términos, se tendrá tomando la diferencial de cada término con el signo de que esté afecto dicho término.

134 Entendido esto, pasaremos al producto de dos funciones de una misma variable. Sea  $z = ut$ , donde  $u$  y  $t$  son funciones de  $x$ , ó lo que es lo mismo,  $u = f.x$ ,  $t = f.x$ , lo que dará (§ 127)

$$\begin{aligned} z' = u'v' &= (u + A\Delta x + B\Delta x^2 + \mathcal{O}c.)(t + A'\Delta x + \mathcal{O}c.) \\ &= ut + At\Delta x + Bt\Delta x^2 + \mathcal{O}c. \\ &\quad + A'u\Delta x + A'A\Delta x^2 + \mathcal{O}c. \\ &\quad + B'u\Delta x^2 + \mathcal{O}c. \end{aligned}$$

y restando de esto  $z = ut$ , será

$$\begin{aligned} \Delta z = z' - z &= At\Delta x + Bt\Delta x^2 + \mathcal{O}c. \\ &\quad + A'u\Delta x + A'A\Delta x^2 + \mathcal{O}c. \\ &\quad + B'u\Delta x^2 + \mathcal{O}c. \end{aligned}$$

ó hallando la relacion se tendrá

$$\begin{aligned} \frac{\Delta z}{\Delta x} &= A t + B t \Delta x + \mathcal{O}c. \\ &\quad + A' u + A' A \Delta x + \mathcal{O}c. \\ &\quad + B' u \Delta x + \mathcal{O}c. \end{aligned}$$

y pasando á los límites, resultará  $\frac{dz}{dx} = At + A'u$ ; ó

quitando el divisor tendremos

$dz = Atdx + A'udx = t \times A dx + u \times A' dx$ ; pero  $A dx$  es (130) la diferencial  $du$  de  $u$ , y  $A' dx$  es la diferencial  $dt$  de  $t$ ; luego tendremos

$$dz = d.ut = t \times du + u \times dt;$$

lo que nos espresa que la diferencial del producto de dos funciones, es igual á la suma de los productos de cada una multiplicada por la diferencial de la otra; y como siendo  $u$ ,  $t$  funciones de  $x$ , las podemos considerar en general como variables, resulta que cuando se tiene una función que es el producto de dos variables para hallar su diferencial, se multiplicará cada una por la diferencial de la otra, y se reunirán estos productos.

135 Si quisiéramos comparar la diferencial de una función con la misma función, dividiríamos los dos miembros de la ecuación  $d.ut = udt + tdu$  por la

función primitiva  $ut$ , y tendríamos  $\frac{d.ut}{ut} = \frac{du}{u} + \frac{dt}{t}$

lo que nos suministra otra nueva é importante verdad, á saber, que la relación de la diferencial de una función de dos variables con la misma función, es igual á la suma de las relaciones que tiene la diferencial de cada variable con la misma variable; la cual nos conducirá á la espresion de la diferencial de un producto compuesto de tantos factores como se quiera; porque si tuviéramos  $z = urs$ ,  $dz = udr + rds$  haciendo  $rs = t$ , seria  $z = ut$  y  $\frac{dz}{z} = \frac{du}{u} + \frac{dt}{t}$ ;

pero como  $\frac{dt}{t} = \frac{dr}{r} + \frac{ds}{s}$ , y  $\frac{dz}{z} = \frac{d.urs}{urs}$

tendremos  $\frac{d.urs}{urs} = \frac{du}{u} + \frac{dr}{r} + \frac{ds}{s}$ ;



del mismo modo se hallaria que siendo  $z = ursty...$

se tendria  $\frac{dz}{z} = \frac{d(ursty...)}{ursty...} = \frac{du}{u} + \frac{dr}{r} + \frac{ds}{s} + \frac{dt}{t} + \frac{dy}{y} + ...$

y si ahora quitamos el denominador, se tendrá

$$dz = d(ursty...) = rsty...du + ursty...ds + ursty...dt + ursty...dy + ...$$

que nos dice que cualquiera que sea el número de variables de una funcion, la diferencial de su producto será igual á la suma de los productos de la diferencial de cada una de ellas por el producto de las demas.

136 Si la funcion  $z$  estuviese representada por

el quebrado  $\frac{u}{t}$ , tendríamos  $\frac{u}{t} = z$ ,

de donde  $u = zt$ , y  $du = zdt + t dz$ ;

de donde despejando  $dz$ , sacaremos  $dz = \frac{du}{t} - \frac{zdt}{t}$ ;

y sustituyendo en lugar de  $z$  su valor  $\frac{u}{t}$ , resultará

$$dz = d\left(\frac{u}{t}\right) = \frac{du}{t} - \frac{u}{t^2} dt = \frac{du}{t} - \frac{u dt}{t^2} = \frac{t du - u dt}{t^2}$$

de donde se sigue que la diferencial de un quebrado es igual al denominador multiplicado por la diferencial del numerador, menos el numerador por la diferencial del denominador, dividido todo por el cuadrado del denominador.

Si el numerador es constante y la funcion es  $z = \frac{a}{t}$ ,

haremos  $u = a$ ; y como  $a$  no tiene diferencial por ser constante, el término  $t du = t da = t \times 0 = 0$  desaparecerá

de la expresion anterior, y será  $dz = d\left(\frac{a}{t}\right) = -\frac{adt}{t^2}$ ;

que nos dice que la diferencial de un quebrado cuyo numerador es constante, es igual al numerador tomado con un signo contrario, multiplicado por la diferencial del denominador, y dividido por el cuadrado del denominador.

137. Para hallar la diferencial de la función  $z = x^n$ , supondremos primero que  $n$  sea un número entero y positivo, y por lo mismo  $z$  será el producto de un número  $n$  de factores iguales á  $x$ ; por lo que (135) será

$$\frac{dz}{z} = \frac{d.x^n}{x^n} = \frac{d.x \cdot x \cdot x \cdot \dots \cdot x}{x \cdot x \cdot x \cdot \dots \cdot x} = \frac{dx}{x} + \frac{dx}{x} + \frac{dx}{x} + \frac{dx}{x} + \dots$$

y como siendo  $n$  el número de los factores del primer miembro, el segundo también se compone de tantos términos como unidades hay en  $n$ , y todos estos son

iguales á  $\frac{dx}{x}$ , se tendrá  $\frac{dz}{z} = \frac{d.x^n}{x^n} = \frac{n dx}{x}$ , ó quitando

el divisor será  $dz = d.x^n = \frac{n x^n dz}{x^n} = n x^{n-1} dx$ .

P.

138. Si suponemos ahora que la función sea  $z = x^q$  siendo  $p$  y  $q$  números enteros y positivos, elevando á la potencia  $q$  tendríamos  $z^q = x^p$ , de donde  $d.z^q = d.x^p$ ; pero siendo  $p$  y  $q$  números enteros y positivos, se tendrá por lo acabado de demostrar,

$$d.z^q = q z^{q-1} dz, \text{ y } d.x^p = p x^{p-1} dx;$$

luego resultará  $q z^{q-1} dz = p x^{p-1} dx$ , y despejando

$$dz \text{ será } dz = \frac{p x^{p-1} dx}{q z^{q-1}} = \frac{p}{q} \times \frac{x^{p-1} dx}{\left(\frac{p}{x^q}\right)^{q-1}} =$$

$$\frac{p}{q} \times \frac{x^{p-1} dx}{x^{p-1-p+1}} = \frac{p}{q} x^{p-1-p+1} + \frac{p}{q} dx = \frac{p}{q} x^{\frac{p}{q}-1} dx,$$



que es lo mismo que ántes, suponiendo  $n = \frac{p}{q}$ .

139 En fin, si fuese negativo el esponente y le representásemos por  $-n$ , se tendria  $z = x^{-n} = \frac{1}{x^n}$  de donde observando lo espuesto (136) se saca

$$dz = d.x^{-n} = d.\frac{1}{x^n} = \frac{-d.x^n}{x^{2n}} = -\frac{d.x^n}{x^{2n}};$$

y como por lo que precede  $d.x^n = nx^{n-1}dx$ , resul-

$$\text{tará } dz = d.x^{-n} = -\frac{nx^{n-1}dx}{x^{2n}} = -\frac{nx^{n-1-2n}dx}{x^{2n}} = -\frac{nx^{n-1-2n}dx}{x^{n+1}} = -\frac{dx}{x^{n+1}}.$$

De esta enumeracion de casos en que puede hallarse el esponente  $n$ , resulta que para diferenciar una potencia cualquiera de una cantidad variable ó de una funcion, se multiplicará por su esponente, se disminuirá despues el esponente en una unidad, y el resultado se multiplicará por la diferencial de la variable ó de la funcion.

140 Vamos á aplicar estas reglas á algunos casos para ejercicio de los principiantes.

1.º Sea  $z = ax^5 - bx^4 + c$ ; por lo espuesto (133) tendremos

$$dz = d.ax^5 - d.bx^4 + d.c = 5ax^4dx - 4bx^3dx;$$

y el coeficiente diferencial será  $\frac{dz}{dx} = 5ax^4 - 4bx^3$ .

$$2.º \text{ Sea ahora } z = ax + bx\sqrt{x} - \frac{c}{x^2};$$

tomando separadamente la diferencial de cada término, la del primero es  $adx$ : el segundo puesto bajo la forma  $bx^{\frac{3}{2}}$

$$\text{da } d.bx^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}bx^{\frac{3}{2}-1}dx = \frac{3}{2}bx^{\frac{1}{2}}dx = \frac{3}{2}b\sqrt{x}dx;$$

la del tercero  $\frac{c}{x^2}$  es (§ 136)  $-\frac{2cx dx}{x^4} = -\frac{2cdx}{x^3}$ ;

y reuniendo los resultados parciales, se tendrá

$$dz = adx + \frac{3}{2}b\sqrt{x} dx + \frac{2cdx}{x^3} = \left(a + \frac{3}{2}b\sqrt{x} + \frac{2c}{x^3}\right) dx;$$

y el coeficiente diferencial será  $\frac{dz}{dx} = a + \frac{3}{2}b\sqrt{x} + \frac{2c}{x^3}$ .

3.º Sea ahora  $z = (a - bx^m)^n$ .

Para aplicar á ella la regla (139) se considerará el binomio  $a - bx^m$  como una funcion particular  $u$ , de modo que será  $z = u^n$ ; y observando que la diferencial de  $u^n$  es  $nu^{n-1}du$ , se concluirá

$$dz = n(a - bx^m)^{n-1} d(a - bx^m);$$

y como

$$d(a - bx^m) = d(-bx^m) = -bd.x^m = -mbx^{m-1}dx, \text{ resulta } dz = n(a - bx^m)^{n-1} \times -mbx^{m-1}dx = -nmbx^{m-1}(a - bx^m)^{n-1}dx.$$

4.º Si fuese  $z = \sqrt{ax - bx^2 + cx^3}$ , se mirará este trinomio como una funcion particular  $u$ ; y como la diferencial de  $\sqrt{u}$  ó de  $u^{\frac{1}{2}}$ ,

$$\text{es } \frac{1}{2}u^{\frac{1}{2}-1}du = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}}du = \frac{du}{2\sqrt{u}} \quad (A),$$

$$\text{resultará } dz = d.u^{\frac{1}{2}} = \frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{d.(ax - bx^2 + cx^3)}{2\sqrt{ax - bx^2 + cx^3}} = \frac{adx - 2bxdx + 3cx^2dx}{2\sqrt{ax - bx^2 + cx^3}}.$$

141 El resultado (A) de la diferenciacion del radical  $\sqrt{u}$ , manifiesta que *la diferencial de un radical de segundo grado se obtiene dividiendo la de la cantidad que se encuentra debajo del signo radical por el duplo del radical.*





142 Cuando se tiene una ecuacion entre tres variables, es necesario fijar los valores de dos cualesquiera de estas para determinar la tercera, que por consiguiente es una funcion de las otras dos.

Si se tiene por ejemplo la ecuacion  $x^2 + u^2 + z^2 = a^2$ , no se podrá obtener  $z$  sin haber señalado de antemano valores á  $x$  y á  $u$ ; pero conviene observar que no estando las cantidades  $x$  y  $u$  enlazadas por ninguna relacion, la segunda puede permanecer la misma aunque la primera haya mudado, y recíprocamente. De donde resulta que el valor de  $z$  puede variar: 1.º en consecuencia de una mudanza que haya sobrevenido á  $x$  ó á  $u$  solamente: y 2.º por el concurso de estas dos circunstancias. Como en el primer caso la cantidad  $u$  ó la  $x$  se considera como constante, la ecuacion propuesta viene á ser en realidad una ecuacion de dos variables; así, cuando  $x$  sola varía, se tiene diferenciando y dividiendo por 2, que

$$x dx + z dz = 0, \text{ ó } x + z \frac{dz}{dx} = 0;$$

y cuando  $u$  varía, será  $u du + z dz = 0$ , ó  $u + z \frac{dz}{du} = 0$ .

Luego se tiene sucesivamente

$$dz = -\frac{x dx}{z}, \quad dz = -\frac{u du}{z};$$

donde se debe advertir que la primera de estas diferenciales es relativa á la variabilidad particular de  $x$ , y la segunda á la de  $u$ ; lo que se espresa diciendo que la una es *la diferencial parcial* relativa á  $x$ , y la otra *la diferencial parcial* relativa á  $u$ .

Los coeficientes diferenciales análogos son:

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{x}{z}, \quad \frac{dz}{du} = -\frac{u}{z}.$$

143 En general cuando se trata de una funcion de muchas variables, se debe tener presente que en

$\frac{dz}{du}$ , la espresion  $dz$  es la diferencial parcial relativa á  $u$ ; mas para mayor claridad se señala la diferencial parcial de  $z$  con relacion á  $x$  por  $\frac{dz}{dx}$ , y con relacion á  $u$  por  $\frac{dz}{du}$ .

*De las diferenciales segundas, terceras, &c.*

144 Siendo el coeficiente diferencial una nueva funcion de  $x$ , se puede someter á la diferenciacion, y dar para el límite de la relacion de su incremento con el de la variable  $x$ , un nuevo coeficiente diferencial que será tambien una funcion de  $x$ . Haciendo suceder así unas diferenciales á otras, se deduce de la funcion propuesta una serie de límites ó de coeficientes diferenciales, que se distinguen en órdenes, segun el número de diferenciaciones que se han hecho para obtenerlos.

Así es, que siendo  $z=f.x$ , si al primer coeficiente diferencial le llamamos  $A$ , tendremos  $\frac{dz}{dx}=A$ ; y como  $A$  es funcion de  $x$  que se deriva de  $f.x$ , la llamaremos  $f'.x$ ; y siendo  $A=f'.x$ , será susceptible de diferenciacion, y el coeficiente diferencial será  $\frac{dA}{dx}$ ; que si le llamamos  $B$ , como ha de espresar otra funcion de  $x$ , que se deriva de  $f'.x$  del mismo modo que  $f'.x$  de  $f.x$ , se tendrá  $B=f''.x$ , y su coeficiente diferencial será  $\frac{dB}{dx}=C=f'''.x$ , &c.



Así,  $A$  ó  $f'.x$  representará el coeficiente diferencial de primer orden de la función propuesta, ó la *función primera* como la llama Lagrange;  $B$  el de la función  $A$ , ó el coeficiente diferencial de segundo orden de la función propuesta  $f.x$ , &c.; y se debe observar que los coeficientes  $B$ ,  $C$  &c. se sacan de las diferenciales sucesivas de  $dz$ , tomadas en el supuesto de ser  $dx$  constante. Estas diferenciales se señalan de este modo:  $d(dz)=d.dz=d^2z$ ,  $d(d^2z)=d^3z$ , &c.

El esponente que afecta á la característica  $d$ , indica una operación repetida, y no una potencia de la letra  $d$ ; que jamás se considera aquí como cantidad, sino como un signo.

Esto supuesto, las ecuaciones

$$\frac{dz}{dx}=A, \quad \frac{dA}{dx}=B, \quad \frac{dB}{dx}=C, \quad \&c.$$

darán  $dz=A dx$ ,  $dA=B dx$ ,  $dB=C dx$ , &c.

Diferenciando de nuevo la primera sin hacer variar á  $dx$ , se convertirá en  $d^2z=d.A dx=dA dx$ ; y poniendo en vez de  $dA$  su valor sacado de la segunda, se tendrá  $dz^2=B dx dx=B dx^2$ , de donde  $B=\frac{d^2z}{dx^2}$ ;

diferenciando de nuevo la ecuación  $d^2z=B dx^2$ , en el mismo supuesto de ser  $dx$  constante, se hallará  $d^3z=d.B dx^2=dB dx^2$ ; y como por la tercera ecuación  $dB=C dx$ , será  $d^3z=C dx dx^2=C dx^3$ , ó  $C=\frac{d^3z}{dx^3}$ ;

luego se tendrá  $A=\frac{dz}{dx}$ ;  $B=\frac{d^2z}{dx^2}$ ,  $C=\frac{d^3z}{dx^3}$ , &c.

145 Sea la función propuesta  $z=ax^n$ , y se tendrá  $dz=d.ax^n=nax^{n-1}dx$ ; y suponiendo constantes á  $n$  y  $dx$  en esta ecuación diferencial, si volvemos á diferenciar será  $d^2z=d^2.ax^n=d.d.ax^n=d.nax^{n-1}dx=nadxx.d.x^{n-1}=$

$$nadx(n-1)x^{n-2}dx=n(n-1)ax^{n-2}dx^2;$$

y del mismo modo se encontrará

$$d^3z=d^3.ax^n=n(n-1)(n-2)ax^{n-3}dx^3,$$

$$d^4z=d^4.ax^n=n(n-1)(n-2)(n-3)ax^{n-4}dx^4,$$

$$d^5z=d^5.ax^n=n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)ax^{n-5}dx^5;$$

y los coeficientes diferenciales tendrán los valores siguientes :

$$\frac{dz}{dx}=nax^{n-1},$$

$$\frac{d^2z}{dx^2}=n(n-1)ax^{n-2},$$

$$\frac{d^3z}{dx^3}=n(n-1)(n-2)ax^{n-3},$$

$$\frac{d^4z}{dx^4}=n(n-1)(n-2)(n-3)ax^{n-4},$$

&c.

Donde se advierte que en el caso de ser  $n$  un número entero positivo, la función  $z=ax^n$  tendrá un número limitado de diferenciales, y la mas elevada será  $d^n z=d^n .ax^n=n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)...1adx^n$ , expresión que por ser constante no es susceptible de mas diferenciación; luego se tendrá para el último

coeficiente diferencial  $\frac{d^n z}{dx^n}=n(n-1)(n-2)(n-3)...1a$ , es decir una cantidad constante.

*Aplicación del cálculo diferencial al desarrollo de las funciones algebraicas en series.*

146 La teoría que acabamos de esponer, nos va á facilitar un medio muy simple para desenvolver en serie segun las potencias enteras de  $x$ , toda función suya que sea susceptible de esta forma, y cuyos



coeficientes diferenciales sucesivos se puedan encontrar.

Sea  $z=f.x$  esta función; y como por el supuesto se quiere transformar en una serie ordenada por las potencias enteras de  $x$ , se tendrá

$$z=A+Bx+Cx^2+Dx^3+Ex^4+\&c. (m),$$

y hallando los valores de los coeficientes diferencia-

$$\text{les, será } \frac{dz}{dx} = B + 2Cx + 3Dx^2 + 4Ex^3 + \&c.$$

$$\frac{d^2z}{dx^2} = 2C + 2 \times 3Dx + 3 \times 4Ex^2 + \&c.$$

$$\frac{d^3z}{dx^3} = 2 \times 3D + 2 \times 3 \times 4Ex + \&c.$$

$$\frac{d^4z}{dx^4} = 2 \times 3 \times 4E + \&c.$$

&c.

Como las cantidades  $A, B, C, D, \&c.$  son independientes de  $x$ , resulta que el valor que tengan para uno particular de  $x$ , ese tendrán para todos; luego sus valores los podremos determinar haciendo  $x=0$ , y como haciendo  $x=0$ , el desarrollo de la función primitiva se convierte en  $A$ , tenemos que el primer coeficiente  $A$  es igual á aquello en que se convierte la función primitiva, haciendo en ella la variable igual 0; y si llamamos  $A', A'', A''', A''', \&c.$  á aquello en que se convierten los coeficientes diferenciales

$$\frac{dz}{dx}, \frac{d^2z}{dx^2}, \frac{d^3z}{dx^3}, \frac{d^4z}{dx^4}, \&c.$$

en este mismo supuesto, se tendrá que haciendo  $x=0$  en los valores que acabamos de sacar, será  $A'=B$ ;  $A''=1 \times 2C$ ;  $A'''=1 \times 2 \times 3D$ ;  $A''''=1 \times 2 \times 3 \times 4E$ , &c.

que dan  $B=\frac{1}{1}A'$ ;  $C=\frac{1}{1 \times 2}A''$ ;  $D=\frac{1}{1 \times 2 \times 3}A'''$  &c.



Luego si sustituimos estos valores en la ecuacion

$$(m) \text{ resultará } z=f.x=A+\frac{1}{1}A'x+\frac{1}{1\times 2}A''x^2+\frac{1}{1\times 2\times 3}A'''x^3+\&c.(n) (*).$$

Luego para desenvolver en serie una funcion cualquiera de una variable  $x$ , podemos dar esta regla: supóngase  $x=0$  en la funcion primitiva, y se tendrá el primer término de la serie; hállese el primer coeficiente diferencial, supóngase en él la variable igual cero, pártase por uno y se tendrá el coeficiente de  $x$ ; y en general para hallar el coeficiente del término donde la variable esté afecta del esponente  $n$ , hállese el coeficiente diferencial del orden  $n$ , supóngase en él la variable  $x=0$ , pártase esto por el producto  $1\times 2\times 3\times 4\times 5\dots n$ , y se tendrá el coeficiente de  $x^n$  en el desarrollo de la funcion.

---

(\*) Esta fórmula se ha dado á conocer en las obras de casi todos los Matemáticos del continente, bajo el nombre de Teorema de Maclaurin, suponiendo que este sabio la encontró. Yo jamas la he caracterizado en ninguna de mis obras, como inventada por Maclaurin, por haberla visto en obras inglesas anteriores; pero no teniendo suficientes datos para contradecir la asercion de unos sabios tan respetables y dignos de aprecio como MM. Lagrange, Lacroix, &c. &c., pasé en silencio su autor en esta, para evitar el dar alguna idea equivocada. Ahora tengo la satisfaccion de indicar que en la leccion que Mr. Lacroix esplicó en el Colegio de Francia el dia 1.<sup>o</sup> de diciembre de 1825, tuve la complacencia de oirle: que aunque en sus obras y en otras se daba á conocer dicha fórmula bajo el nombre de Teorema de Maclaurin, sin embargo, debia advertir que esto no era exacto; pues que Mr. Peacock le habia hecho notar, que dicho teorema se debia á Stirling, quien lo habia publicado desde el año de 1717 en sus *Lineæ tertii ordinis Newtonianæ*, &c.



147 Si tomamos por ejemplo la función  $z = (a+x)^n$ , tendremos que hacer  $x=0$  para encontrar  $A$ , y resultará  $A = a^n$ ; hallando el primer coeficiente diferencial

$$\text{será } \frac{dz}{dx} = n(a+x)^{n-1};$$

y como para sacar el valor de  $A'$  es preciso hacer  $x=0$ , será  $A' = na^{n-1}$ ;

el segundo coeficiente diferencial será

$$\frac{d^2z}{dx^2} = n(n-1)(a+x)^{n-2}, \text{ que haciendo } x=0$$

se convertirá en  $A'' = n(n-1)a^{n-2}$ ; el tercer coeficiente diferencial será

$$\frac{d^3z}{dx^3} = n(n-1)(n-2)(a+x)^{n-3},$$

que haciendo  $x=0$  se convertirá en

$A''' = n(n-1)(n-2)a^{n-3}$ ; hallando del mismo modo los demás coeficientes diferenciales, y haciendo en ellos  $x=0$ , resultará

$$A'''' = n(n-1)(n-2)(n-3)a^{n-4},$$

$$A''''' = n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)a^{n-5},$$

etc.

Luego sustituyendo estos valores en la ecuación

(n, 146) se convertirá en  $z = (a+x)^n = a^n + \frac{n}{1}a^{n-1}x +$

$$\frac{n(n-1)}{1 \times 2}a^{n-2}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \times 2 \times 3}a^{n-3}x^3 + \text{etc.}$$

Esta fórmula que se conoce con el nombre de *binomio de Neuton*, manifiesta de un modo general las reglas deducidas por analogía (I. 166) y solo para cuando el esponente era entero; pero como los principios de la diferenciación los hemos espuesto para todos los valores del esponente, sin suponer el desarrollo del binomio  $(a+x)^n$ , podemos mirarle ahora como demostrado para todos los casos en que el

esponente es entero ó fraccionario, positivo ó negativo (\*).

148 Sea en segundo lugar  $z = \frac{a}{a-x}$ ;

y hallando los coeficientes diferenciales, teniendo presente lo espuesto (136) resultará

$$\frac{dz}{dx} = \frac{-a \times -1}{(a-x)^2} = \frac{a}{(a-x)^2}; \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{-a \times -2(a-x)}{(a-x)^4} = \frac{2a}{(a-x)^3};$$

$$\frac{d^3z}{dx^3} = \frac{2 \times 3a}{(a-x)^4}; \frac{d^4z}{dx^4} = \frac{2 \times 3 \times 4a}{(a-x)^5}; \frac{d^5z}{dx^5} = \frac{2 \times 3 \times 4 \times 5a}{(a-x)^6}; \text{ \textit{etc.}}$$

Haciendo  $x=0$  en la funcion y coeficientes diferenciales, se tendrá sucesivamente

$$A = \frac{a}{a} = 1; A' = \frac{a}{a^2} = \frac{1}{a};$$

$$A'' = \frac{2a}{a^3} = \frac{2}{a^2}; A''' = \frac{2 \times 3a}{a^4} = \frac{2 \times 3}{a^3}; A'''' = \frac{2 \times 3 \times 4}{a^4}; \text{ \textit{etc.}}$$

y sustituyendo en la fórmula (n § 146) y simplifi-

$$\text{cando, se tendrá } z = \frac{a}{a-x} = 1 + \frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^3}{a^3} + \frac{x^4}{a^4} + \text{ \textit{etc.}}$$

que es el mismo resultado que hallamos por otro método (102).

149 Sea por último  $x = \sqrt{a+x} = (a+x)^{\frac{1}{2}}$ ;

y tendrénos

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{2(a+x)^{\frac{1}{2}}}; \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{-1}{4(a+x)^{\frac{3}{2}}}; \frac{d^3z}{dx^3} = \frac{3}{8(a+x)^{\frac{5}{2}}}; \text{ \textit{etc.}}$$

y haciendo  $x=0$  se tendrá

(\*) Véase la nota puesta al fin del § 136 del primer tomo.



$$A=a^{\frac{1}{2}}, A'=-\frac{1}{2a^{\frac{1}{2}}}, A''=\frac{1}{4a^{\frac{3}{2}}}, A'''=-\frac{3}{8a^{\frac{5}{2}}}; \text{ \textit{Uc.}}$$

$$\text{Luego } z=a^{\frac{1}{2}}+\frac{x}{2a^{\frac{1}{2}}}-\frac{x^2}{8a^{\frac{3}{2}}}+\frac{x^3}{16a^{\frac{5}{2}}}-\text{ \textit{Uc.}}$$

### *Aplicacion del cálculo diferencial á las diferencias finitas.*

150 Hemos visto (126) la forma que tiene el desarrollo de una funcion, cuando en vez de la variable  $x$  de que depende, se sustituye  $x+\Delta x$  ó  $x+k$ ; y como allí no hemos dado á conocer un método general para determinar  $A, B, C, \text{ \textit{Uc.}}$  inmediatamente, dada la funcion, vamos ahora á manifestarle; pero antes observaremos que al desenvolver la funcion  $z'=f.(x+k)$  la hemos considerado como si fuese una funcion de  $k$ , y con relacion á ella la hemos ordenado; luego  $z'$  tendrá (§ 146) esta forma

$$z'=A+\frac{A'}{1}k+\frac{A''}{1\times 2}k^2+\frac{A'''}{1\times 2\times 3}k^3+\frac{A'''}{1\times 2\times 3\times 4}k^4+\text{ \textit{Uc.}}$$

donde las indeterminadas  $A, A', \text{ \textit{Uc.}}$  representan el

valor que toman  $z'=f.(x+k)$ ,  $\frac{dz'}{dk}$ ;  $\frac{d^2z'}{dk^2}$ ;  $\frac{d^3z'}{dk^3}$ ,  $\text{ \textit{Uc.}}$

cuando en estas espresiones se hace  $k=0$ ; pero haciendo  $k=0$ , la funcion  $z'=f.(x+k)$  se convierte en  $f.x$ , esto es, en  $z$ . Por otra parte, los coeficientes diferenciales mirando á  $k$  como variable y á  $x$  como constante, son los mismos que los que se hallarian considerando á  $x$  como variable y á  $k$  como constante; porque si suponemos  $x'=x+k$ , la funcion  $x'$  se compondrá de  $x'$  del mismo modo que la funcion  $z$  se componia de  $k$ ; de donde se concluirá  $dz'=A dx$ ; siendo  $A$  una funcion de  $x'$ , y  $dx=d.(x+k)$ ; si sólo se hace variar á  $k$ , se tendrá

$$dx' = dk, dz' = A dk, \text{ y } \frac{dz'}{dk} = A;$$

no haciendo variar sino  $x$ , se tendrá

$$dx' = dx, dz' = A dx \text{ y } \frac{dz'}{dx} = A, \text{ luego } \frac{dz'}{dk} = \frac{dz'}{dx}.$$

Como la funcion  $A$  es una funcion de  $x$ , se ten-

$$\text{drá aun } \frac{d'A}{dk} = \frac{d'A}{dx}, \text{ de donde } \frac{d^2 z'}{dk^2} = \frac{d^2 z'}{dx^2},$$

$$\text{y en general } \frac{d^n z'}{dk^n} = \frac{d^n z'}{dx^n}.$$

Esto supuesto, cuando  $k=0$ ,  $z'$  se convierte en  $z$ ,

$$\text{y resultará } A' = \frac{dz}{dx}, A'' = \frac{d^2 z}{dx^2}, A''' = \frac{d^3 z}{dx^3}, \text{ \textit{w}c.}$$

$$\text{y } z' = z + \frac{dz}{dx} \times \frac{k}{1} + \frac{d^2 z}{dx^2} \times \frac{k^2}{1 \times 2} + \frac{d^3 z}{dx^3} \times \frac{k^3}{1 \times 2 \times 3} + \text{w}c. (p).$$

151 Esta fórmula, que se conoce con el nombre de *teorema de Tailor*, se debe mirar como la base del cálculo diferencial.

Si sustituimos en ella  $\Delta x$  en vez de  $k$ , y hallamos la diferencia de la funcion, tendrémós

$$z' - z = \Delta z = \frac{dz}{dx} \times \frac{\Delta x}{1} + \frac{d^2 z}{dx^2} \times \frac{\Delta x^2}{1 \times 2} + \frac{d^3 z}{dx^3} \times \frac{\Delta x^3}{1 \times 2 \times 3} + \text{w}c.$$

que podrá servir de fórmula para hallar inmediatamente las diferencias finitas de las funciones, como vamos á manifestar, aplicándola á algunos ejemplos.

1.º Sea  $z = ax^3 + bx + c$ , y tendrémós

$$\frac{dz}{dx} = 3ax^2 + b, \frac{d^2 z}{dx^2} = 2 \times 3ax, \frac{d^3 z}{dx^3} = 2 \times 3a, \frac{d^4 z}{dx^4} = 0, \text{ \textit{w}c.}$$

$$\text{luego } \Delta z = (3ax^2 + b) \frac{\Delta x}{1} + 2 \times 3ax \frac{\Delta x^2}{1 \times 2} + 2 \times 3a \frac{\Delta x^3}{1 \times 2 \times 3} =$$



$(3ax^2+b)\Delta x+3ax\Delta x^2+a\Delta x^3$ ,  
que es lo mismo que hallamos ántes (118).

2.º Sea  $z=ax^4+2bx^2-cx$ , y tendremos

$$\frac{dz}{dx}=4ax^3+4bx-c, \quad \frac{d^2z}{dx^2}=12ax^2+4b, \quad \frac{d^3z}{dx^3}=24ax,$$

$$\frac{d^4z}{dx^4}=24a, \quad \frac{d^5z}{dx^5}=0, \text{ &c.}$$

sustituyendo y simplificando, nos resultará

$$\Delta z=(4ax^3+4bx-c)\Delta x+(6ax^2+2b)\Delta x^2+4ax\Delta x^3+a\Delta x^4.$$

*De la diferenciacion de las funciones trascendentes, y de su desarrollo en séries.*

152 La funcion mas simple de las trascendentes es  $z=a^x$ . Cuando se sustituye en ella  $x+\Delta x$  en vez de  $x$ , se tendrá  $z'=a^{x+\Delta x}$ ; y restando de esta ecuacion la primitiva será

$$\Delta z=a^{x+\Delta x}-a^x=a^x \times a^{\Delta x}-a^x=a^x(a^{\Delta x}-1).$$

Para desenvolver la espresion  $a^{\Delta x}$  de modo que no se halle  $\Delta x$  por esponente, harémos  $a=1+c$ , y (147) tendremos

$$a^{\Delta x}=(1+c)^{\Delta x}=1+\frac{\Delta x}{1}xc+\frac{\Delta x(\Delta x-1)}{1 \times 2}xc^2+\text{&c.}$$

$$\text{de donde } a^{\Delta x}-1=\frac{\Delta x}{1}xc+\frac{\Delta x(\Delta x-1)}{1 \times 2}xc^2+\text{&c.}$$

que ordenando con relacion á  $\Delta x$  se convierte en

$$a^{\Delta x}-1=\Delta x \left( \frac{c}{1}-\frac{c^2}{2}+\frac{c^3}{3}\text{&c.} \right) + \text{&c.}$$

poniendo en vez de  $c$  su valor  $a-1$ , nos resultará

$$a^{\Delta x} - 1 = \Delta x \left( \frac{1}{1} - \frac{(a-1)}{2} + \frac{(a-1)^2}{3} - \text{etc.} \right) + \text{etc.}$$

y sustituyendo este valor en el de  $\Delta z$ , se tendrá

$$\Delta z = \Delta a^x = a^x \left( \frac{a-1}{1} - \frac{(a-1)^2}{2} + \text{etc.} \right) + \Delta x^2 (\text{etc.});$$

y hallando la relacion será

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = a^x \left( \left( \frac{a-1}{1} - \frac{(a-1)^2}{2} + \text{etc.} \right) + \Delta x (\text{etc.}) \right);$$

y pasando á los límites tendremos.

$$\frac{dz}{dx} = a^x \left( \frac{a-1}{1} - \frac{(a-1)^2}{2} + \frac{(a-1)^3}{3} - \text{etc.} \right);$$

ó llamando  $k$  á la cantidad constante

$$\frac{a-1}{1} - \frac{(a-1)^2}{2} + \frac{(a-1)^3}{3} - \text{etc.}$$

será por último  $dz = d.a^x = k a^x dx$ .

§ 153 Si continuamos diferenciando considerando constante á  $dx$ , será  $d^2 z = d^2 . a^x = d . d . a^x = d . k a^x dx = k dx . d . a^x = k dx \times k a^x dx = k^2 a^x dx^2$ ;

y del mismo modo hallaríamos que

$$d^3 z = d^3 . a^x = k^3 a^x dx^3; \text{ y que } d^n . a^x = k^n a^x dx^n;$$

de donde se sigue que

$$\frac{dz}{dx} = k a^x, \quad \frac{d^2 z}{dx^2} = k^2 a^x, \quad \frac{d^3 z}{dx^3} = k^3 a^x, \dots, \quad \frac{d^n z}{dx^n} = k^n a^x;$$

y como haciendo  $x=0$ , la funcion y sus coeficientes diferenciales se convierten en

$$A=1, \quad A'=k, \quad A''=k^2, \quad A'''=k^3, \quad \&c.$$

$$\text{se tendrá (§146)} a^x = 1 + \frac{k}{1} x + \frac{k^2}{1 \times 2} x^2 + \frac{k^3}{1 \times 2 \times 3} x^3 + \text{etc.}$$

Donde se ve que hemos llegado al desarrollo de la funcion  $a^x$ , el cual nos servirá para conocer el origen de la cantidad representada por  $k$ .

Si ahora suponemos  $x=1$ , nos resultará



$$a = 1 + \frac{k}{1} + \frac{k^2}{1 \times 2} + \frac{k^3}{1 \times 2 \times 3} + \text{etc.}$$

Esta ecuacion no es á propósito para hacer conocer á  $a$  por medio de  $k$ , sino cuando esta cantidad es pequeña; por lo mismo buscaremos el valor que debe tener  $a$  cuando  $k=1$ , llamándole  $e$  será

$$e = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \text{etc.}$$

Continuando esta serie y valuando los términos en decimales se hallará  $e=2,71828\ 18284\ 59045$  &c.

154 Esto supuesto, pues que este valor corresponde á  $k=1$ , se sigue que

$$e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \times 2} + \frac{x^3}{1 \times 2 \times 3} + \text{etc.}$$

$$\text{y que igualmente } e^k = 1 + \frac{k}{1} + \frac{k^2}{1 \times 2} + \frac{k^3}{1 \times 2 \times 3} + \text{etc.}$$

luego se tendrá  $e^k = a$ . Ahora, si por una y otra parte se toman los logaritmos, se obtendrá  $k \log. e = \log. a$ ,

$$\text{ó } k = \frac{\log. a}{\log. e} \text{ y de consiguiente } d. a^x = k a^x dx = \frac{\log. a}{\log. e} a^x dx,$$

y si consideramos que estos logaritmos se toman en el sistema cuya base sea  $a$ , que (I. 206) dará

$$\log. a = 1, \text{ se tendrá } k = \frac{1}{\log. e}, \text{ y } d. a^x = \frac{1}{\log. e} a^x dx.$$

Si tomásemos los logaritmos en el sistema cuya base fuese  $e$ , los cuales señalaremos con sola la inicial  $l$ , sería  $l. e = 1$ , y se tendría  $d. a^x = a^x dx \times l. a$  (m).

155 Ahora podemos hallar fácilmente la diferencial de toda funcion logarítmica. En efecto, si se llama  $a$  la base del sistema,  $z$  el número y  $x$  el logaritmo, se tendrá (I. 207) la ecuacion  $z = a^x$ ; y tomando las diferenciales de ambos miembros encontraremos  $dz = k a^x dx = k z dx$ ,

de donde se sacará  $dx = \frac{dz}{kz} = \frac{dz}{ka^x}$ ;

ó poniendo en vez de  $x$  su espresion  $\log. z$ , en vez de  $a^x$  su valor  $z$ , y en vez de  $k$  su valor  $\frac{1}{\log. e}$  (§154),

se tendrá  $d. \log. z = \log. e \frac{dz}{z}$  (m).

El número  $e$  es la base del sistema de logaritmos que se llaman *neperianos*; y como estos ocurren con mucha frecuencia en los cálculos, y á ellos se han de referir los de los demas sistemas, por eso los hemos señalado solo con la característica  $h$ ; así, con relacion á este sistema tendremos  $Le = 1$ .

$d.a^x = a^x dx \cdot l.a$  y  $d.l.z = \frac{dz}{z}$  (n).

156 Si queremos comparar los logaritmos de un mismo número  $z$  en dos distintos sistemas, el uno cuya base sea  $e$  y el otro cuya base sea  $a$ , se tendrá  $z = e^{l.z}$  y  $z = a^{\log. z}$ ; donde sale  $e^{l.z} = a^{\log. z}$ ; y tomando los logaritmos de ambos miembros en el sistema cuya base sea  $a$ , se tendrá

$$\log. e^{l.z} = \log. a^{\log. z},$$

ó  $l.z \times \log. e = \log. z \times \log. a = \log. z$  (p), por ser  $\log. a = 1$ .

Ahora, como todos los sistemas de logaritmos se refieren al de Néper, se llama *módulo* al número  $\log. e$ , por el cual se debe multiplicar un logaritmo neperiano para pasar al logaritmo del mismo número en otro sistema. Así, para determinar el módulo correspondiente á un sistema cualquiera, no hay mas que hallar el logaritmo de  $e = 2,71828182 \&c.$  en dicho sistema; y como el logaritmo de este número en el sistema tabular cuya base es 10, está representado por 0,4342948 &c., resulta que este es el módulo del sistema tabular.



Luego si llamamos  $M$  á dicho módulo, tendremos

$$(ec. p) \log. z = M \times l. z, \text{ y } (ec. m) d. \log. z = M \times \frac{dz}{z} (q).$$

La espresion (q) quiere decir que la diferencial del logaritmo de un número es igual al producto del módulo por el cociente de la diferencial del número partida por el mismo número; y (155 ec. m) si es en el sistema de Néper en que  $\log. e = 1$ , la diferencial del logaritmo de un número es igual á la diferencial del número partida por el mismo número.

157 Si se quisiese pasar de aquí al desarrollo de  $x$  en  $z$ , ó del logaritmo en potencias del número, se

hallaría que las cantidades  $x, \frac{dx}{dz}, \frac{d^2x}{dz^2}, \text{ \&c.}$  eran infinitas en el supuesto de  $z = a^x = 0$ , y se concluiría que siendo  $z$  el número no se podría desenvolver  $x$  en una serie de esta forma  $x = A + Bz + Cz^2 + Dz^3 + \text{ \&c.}$

No sucedería lo mismo si en vez de representar el número por  $z$ , le representáramos por un binomio  $1+u$ ; porque entónces sería  $1+u = a^x$ , que en el sistema cuya base es  $a$ , da  $x = \log. (1+u)$ , y diferenciando será

$$\frac{dx}{du} = M \times \frac{1}{1+u}, \frac{d^2x}{du^2} = M \times \frac{-1}{(1+u)^2}, \frac{d^3x}{du^3} = M \times \frac{2}{(1+u)^3}, \text{ \&c.}$$

que haciendo  $u=0$ , substituyendo los valores que resulten en la espresion ((n) 146), y sacando fuera de un paréntesis el factor  $M$ , se tendrá

$$\log. (1+u) = M \left( u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + \text{ \&c.} \right);$$

y suponiendo  $M=1$ , se tendrá el logaritmo neperiano

$$\text{de } 1+u, \text{ que será } l. (1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + \text{ \&c.}$$

158 Vamos á aplicar estos principios á algunos



ejemplos de diferenciación, en el supuesto de que los logaritmos sea neperianos.

1.º Sea  $z = l. \frac{ax}{b-x}$ ;

que haciendo  $\frac{ax}{b-x} = u$  se tendrá  $dz = \frac{du}{u}$ ;

pero  $du = \frac{a(b-x)dx + axdx}{(b-x)^2} = \frac{abdx}{(b-x)^2}$ ;

luego  $dz = \frac{du}{u} = \frac{abdx}{(b-x)^2} : \frac{ax}{b-x} = \frac{bdx}{x(b-x)}$ .

2.º Sea  $z = l.(a - bx + \sqrt{cx})$ , y tendríamos

$$dz = \frac{d(a - bx + \sqrt{cx})}{a - bx + \sqrt{cx}} = \frac{-bdx + \frac{cdx}{2\sqrt{cx}}}{a - bx + \sqrt{cx}} = \frac{(c - 2b\sqrt{cx})dx}{2\sqrt{cx}(a - bx + \sqrt{cx})}.$$

159 La consideración de los logaritmos facilita mucho la diferenciación de las funciones esponenciales, cuando son complicadas.

1.º Sea por ejemplo  $z = u^t$ , siendo  $t$  y  $u$  dos funciones cualesquiera de  $x$ ; tomando el logaritmo de cada miembro se tendrá  $l.z = t.l.u$ ;

y diferenciando despues, será  $\frac{dz}{z} = t \frac{du}{u} + l.u x dt$ ,

de donde  $dz = z(t \frac{du}{u} + l.u dt)$ , ó  $d.u^t = u^t(t \frac{du}{u} + l.u dt)$ .

2.º Sea  $z = a^{b^x}$ ; haciendo  $b^x = t$ , se tendrá  $z = a^t$ ;  
y (154 ec. m) será  $dz = a^t dt \times l.a$ ;



y como  $dt = d.b^x = b^x dx \log b$ , resulta  $dz = a^{b^x} b^x dx \log a \log b$ .

160 Pasemos ahora á las funciones circulares, y supongamos que se tenga primero  $z = \text{sen. } x$ ; sustituyendo  $x + \Delta x$  en vez de  $x$ , será

$z' = \text{sen.}(x + \Delta x) = (\text{I } \S 460) \text{sen. } x \cos. \Delta x + \text{sen. } \Delta x \cos. x$ , de donde se saca para la diferencia

$z' - z = \Delta z = \Delta \cdot \text{sen. } x = \text{sen. } x \cos. \Delta x + \text{sen. } \Delta x \cos. x - \text{sen. } x = \text{sen. } x (\cos. \Delta x - 1) + \cos. x \text{sen. } \Delta x$ .

Y tomando la relacion será

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = \text{sen. } x \frac{\cos. \Delta x - 1}{\Delta x} + \cos. x \frac{\text{sen. } \Delta x}{\Delta x} =$$

$$- \text{sen. } x \frac{1 - \cos. \Delta x}{\Delta x} + \cos. x \frac{\text{sen. } \Delta x}{\Delta x};$$

y como se  $\Delta x^2 = 1 - \cos. \Delta x^2 = (1 + \cos. \Delta x)(1 - \cos. \Delta x)$  sacando de aquí el valor de  $1 - \cos. \Delta x$ , será

$$1 - \cos. \Delta x = \frac{\text{sen. } \Delta x^2}{1 + \cos. \Delta x};$$

luego substituyendo arriba este valor se tendrá

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = - \frac{\text{sen. } x}{\Delta x} \times \frac{\text{sen. } \Delta x^2}{1 + \cos. \Delta x} + \cos. x \times \frac{\text{sen. } \Delta x}{\Delta x}$$

$$\left( - \text{sen. } x \times \frac{\text{sen. } \Delta x}{1 + \cos. \Delta x} + \cos. x \right) \frac{\text{sen. } \Delta x}{\Delta x};$$

y para pasar á los límites buscaremos en lo que se convierten los dos factores del segundo miembro cuando el incremento  $\Delta x$  se desvanece.

En este caso  $\text{sen. } \Delta x = 0$ ,  $\cos. \Delta x = 1$ , y el primer factor se reduce á  $\cos. x$ .

El factor  $\frac{\text{sen. } \Delta x}{\Delta x}$  se acerca sin cesar á la unidad,

porque de  $\text{tang. } A = \frac{\text{sen. } A}{\cos. A}$ , se deduce  $\frac{\text{sen. } A}{\text{tang. } A} = \cos. A$ ;

y pues que  $\cos. A = 1$  cuando  $A = 0$ , la unidad será el límite de la relacion entre el seno y la tangente cuando el arco se desvanece; pero siendo el arco menor que la tangente y mayor que el seno, se sigue que con mayor razon su relacion con el seno se acerca sin cesar á la unidad; luego se tendrá en virtud de todo esto

$$\frac{dz}{dx} = \frac{d.\text{sen.}x}{dx} = \cos.x, \text{ ó } dz = d.\text{sen.}x = \cos.x dx.$$

161 Obtenida la diferencial del seno, las otras se deducen de ella con facilidad; porque se tiene

1.º  $\cos.x = \text{sen.}(\frac{1}{2}\pi - x)$ ,  $d.\cos.x = d.\text{sen.}(\frac{1}{2}\pi - x)$ ; y como por lo que precede  $d.\text{sen.}(\frac{1}{2}\pi - x) =$

$$d.(\frac{1}{2}\pi - x)\cos.(\frac{1}{2}\pi - x) = -dx.\cos.(\frac{1}{2}\pi - x),$$

y (I. § 459 cor.)  $\cos.(\frac{1}{2}\pi - x) = \text{sen.}x$ , será

$$d.\cos.x = -dx.\text{sen.}x.$$

2.º Siendo  $\text{tang.}x = \frac{\text{sen.}x}{\cos.x}$ , tendrémós (§ 136)

$$d.\text{tang.}x = \frac{\cos.x d.\text{sen.}x - \text{sen.}x d.\cos.x}{\cos.x^2} =$$

$$\frac{\cos.x dx \cos.x - \text{sen.}x (-dx.\text{sen.}x)}{\cos.x^2} = \frac{\cos.x^2 dx + \text{sen.}x^2 dx}{\cos.x^2} =$$

$$\frac{(\cos.x^2 + \text{sen.}x^2) dx}{\cos.x^2} = \frac{dx}{\cos.x^2}.$$

3.º Como  $\cot.x = \frac{1}{\text{tang.}x}$ , será

$$d.\cot.x = \frac{\cos.x^2}{\text{tang.}x^2} = \frac{\cos.x^2}{\frac{\text{sen.}x^2}{\cos.x^2}} = \frac{dx}{\text{sen.}x^2}.$$



4.º Como  $\sec.x = \frac{1}{\cos.x}$ , será

$$d.\sec.x = \frac{-d.\cos.x}{\cos.x^2} = \frac{\text{sen}.x dx}{\cos.x^2} =$$

$$\frac{\text{sen}.x}{\cos.x} \times \frac{1}{\cos.x} dx = \text{tang}.x \sec.x dx$$

5.º Como  $\text{cosec}.x = \frac{1}{\text{sen}.x}$ , será

$$d.\text{cosec}.x = \frac{d.\text{se}.x}{\text{sen}.x^2} = \frac{\cos.x dx}{\text{sen}.x^2} = -\cot.x \text{cosec}.x dx.$$

162 Tambien el arco es funcion de las líneas trigonométricas; por lo que vamos á buscar su diferencial bájo este punto de vista. Para esto, sea  $x$  la funcion propuesta, y  $z$  la variable de que depende, y tendremos (160) que la ecuacion  $d.\text{sen}.x = dx \cos.x$ , á causa de  $\text{sen}.x = z$ , y  $\cos.x = \sqrt{1-z^2}$ ,

$$\text{da } dz = dx \sqrt{1-z^2}, \text{ y por consiguiente } dx = \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}};$$

que es la diferencial del arco espresada por el seno y por su diferencial.

Para espresarla por su coseno, partirémos de la ecuacion  $d.\cos.x = -dx \text{sen}.x$ ;

$$\text{que haciendo } \cos.x = z, \text{ da } dx = -\frac{dz}{\text{sen}.x} = -\frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}.$$

$$\text{Sea } \text{tang}.x = z; \text{ la ecuacion } d.\text{tang}.x = \frac{dx}{\cos.x^2}$$

$$\text{da } dz = \frac{dx}{\cos.x^2}, \text{ da } dx = dz \cos.x^2;$$

$$\text{y como (I. § 445 esc.) } \cos.x^2 = \frac{1}{1+\text{tang}.x^2} = \frac{1}{1+z^2},$$

poniendo este valor en el de  $dx$ , resultará  $dx = \frac{dz}{1+z^2}$ ;

de donde se puede concluir que la diferencial del arco es igual á la diferencial de la tangente dividida por el cuadrado de la secante; porque  $\sqrt{1+z^2}$  expresa la secante cuando  $z$  es la tangente.

163. Por medio de las diferenciales que acabamos de obtener, se pueden desenvolver en series las principales funciones circulares.

Para  $z = \text{sen. } x$ , se tiene

$$\frac{dz}{dx} = \text{co. } x, \quad \frac{d^2z}{dx^2} = -\text{se. } x, \quad \frac{d^3z}{dx^3} = -\text{co. } x, \quad \frac{d^4z}{dx^4} = \text{se. } x \text{ \&ccaron;}$$

que haciendo  $x = 0$ , será

$A = 0, A' = 1, A'' = 0, A''' = -1, A^{IV} = 0, A^V = 1$  \&ccaron; de donde (146) se concluirá

$$z = \text{sen. } x = x - \frac{x^3}{1 \times 2 \times 3} + \frac{x^5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} \text{ \&ccaron;}$$

que es el valor del seno expresado por el arco.

Para  $z = \text{cos. } x$ , tendrémós

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= -\text{sen. } x, \quad \frac{d^2z}{dx^2} = -\text{cos. } x, \quad \frac{d^3z}{dx^3} = \text{sen. } x, \\ \frac{d^4z}{dx^4} &= \text{cos. } x, \quad \frac{d^5z}{dx^5} = -\text{sen. } x, \quad \frac{d^6z}{dx^6} = -\text{cos. } x; \text{ \&ccaron;} \end{aligned}$$

que haciendo  $x = 0$ , resulta  $A = 1, A' = 0, A'' = -1, A''' = 0, A^{IV} = 1, A^V = 0, A^6 = -1$ , \&ccaron;

$$\text{y } \text{cos. } x = 1 - \frac{x^2}{1 \times 2} + \frac{x^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} - \frac{x^6}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} + \text{ \&ccaron;}$$

Del mismo modo se pueden hallar todas las demás líneas trigonométricas en valores de sus arcos, y el de estos expresados por las líneas; pero aquí sólo hallaremos el del arco expresado por su seno.

Para esto, sea  $z$  el arco y  $x$  el seno correspon-





diente, y tendremos (§ 162)  $dz = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ , obteniendo

$$\begin{aligned} \text{lo que dará } \frac{dz}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \frac{d^3z}{dx^3} = \frac{3x^2}{(1-x^2)^{\frac{5}{2}}}, \\ &+ \frac{d^4z}{dx^4} = \frac{3 \times 3x}{(1-x^2)^{\frac{7}{2}}} + \frac{3 \times 5x^3}{(1-x^2)^{\frac{9}{2}}}, \\ &\frac{d^5z}{dx^5} = \frac{3 \times 3}{(1-x^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{2 \times 5 \times 9x^2}{(1-x^2)^{\frac{7}{2}}} + \frac{3 \times 5 \times 7x^4}{(1-x^2)^{\frac{9}{2}}}; \text{ \&c.} \end{aligned}$$

de donde haciendo  $x=0$ , y teniendo presente que entonces es también  $z=0$ , resultará

$$A=0, A'=1, A''=0, A'''=1, A^{IV}=0, A^V=3 \times 3 \text{ \&c.};$$

$$\text{y por lo mismo será } z = x + \frac{x^3}{1 \times 2 \times 3} + \frac{3 \times 3x^5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} + \text{\&c.}$$

*De la diferenciación de cualesquiera ecuaciones de dos variables.*

164 Hasta aquí sólo hemos diferenciado ecuaciones separadas, es decir, ecuaciones en que la variable se hallaba sola en un miembro y la función en el otro; tales son las ecuaciones de la forma  $Z=X$ , siendo  $Z$  una función de  $z$ , y  $X$  una función de  $x$ ; pero en el mayor número de ecuaciones que se encuentran en las investigaciones analíticas, la variable y la función se hallan mezcladas ó combinadas entre sí.

Cuando se tiene una ecuación cualquiera  $V=0$ , entre  $x$  y  $z$ , su efecto es determinar  $z$  por medio de  $x$ , ó  $x$  por medio de  $z$ , de manera que una de estas cantidades es función de la otra. Si concebimos que se haya determinado  $z$  por medio de  $x$ , sustituyendo la expresión de  $z$  en  $V$ , esta se convertirá en una función de  $x$  sola; pero compuesta de términos que



se destruirán independientemente de ningún valor particular de  $x$ , pues que este valor debia permanecer indeterminado. De donde se sigue que la cantidad  $V$  se debe mirar implícitamente como una función de  $x$ , que es nula para todos los valores que puede recibir esta variable, y que por consiguiente su diferencial debe ser nula tambien; luego en este caso la diferencial de  $z$  se deberá tomar considerándola como función de  $x$ , lo que hará que tenga esta forma  $dz = A dx$ ; por lo cual si se toma la diferencial de  $V$  bajo este aspecto, y se la iguala con cero, se tendrá la ecuación que debe determinar á  $A$  en esta hipótesis.

Aclaremos esto por medio de un ejemplo.

Sea la ecuación  $z^2 - 2mxz + x^2 - a^2 = 0$ ;  
si en ella se sustituye en vez de  $z$  su valor

$$mx \pm \sqrt{a^2 - x^2 + m^2 x^2},$$

sacado de la misma ecuación, se convertirá en una función de  $x$  sola, cuyos términos todos se destruirán; así, su diferencial bajo esta forma será igual con cero. Pero diferenciando el primer miembro en el supuesto de ser  $z$  función de  $x$ , se tendrá

$$2zdz - 2mxdz - 2mzdx + 2xdx = 0,$$

ó suprimiendo el factor común 2 será

$$zdz - mxdz - mzd x + xdx = 0 \quad (M),$$

$$\text{ó } (z - mx)dz - (mz - x)dx = 0,$$

$$\text{que da } \frac{dz}{dx} = A = \frac{mz - x}{z - mx} \quad (N);$$

y sustituyendo en este valor de  $A$  el de  $z$ , será

$$A = \frac{-x + m^2 x \pm m \sqrt{a^2 - x^2 + m^2 x^2}}{\pm \sqrt{a^2 - x^2 + m^2 x^2}} =$$

$$m \pm \frac{-x + m^2 x}{\sqrt{a^2 - x^2 + m^2 x^2}};$$

resultado idéntico al que se deduciría de la ecuación



separada  $z = mx \pm \sqrt{a^2 - x^2 + m^2 x^2}$ , que (140) daría

$$\frac{dz}{dx} = m \pm \frac{-2x + 2m^2 x}{\pm 2\sqrt{a^2 - x^2 + m^2 x^2}} = m \pm \frac{-x + m^2 x}{\sqrt{a^2 - x^2 + m^2 x^2}}.$$

165. Aplicando el mismo razonamiento á la ecuación  $(z - mx)A - mz + x = 0$ , que se deduce de la (N), considerando en ella á  $z$  y  $A$  como funciones de  $x$ , resulta la ecuación

$(dz - m dx)A + (z - mx)dA - mdz + dx = 0$ ; y haciendo  $dz = A dx$ , y  $dA = B dx$ , y dividiendo por  $dx$ , resultará  $(A - m)A + (z - mx)B - mA + 1 = 0$ ; ecuación que da la relación que el coeficiente diferencial del se-

gundo orden  $B$ , ó  $\frac{d^2 z}{dx^2}$  debe tener con el de primer orden  $A$  ó  $\frac{dz}{dx}$ , y con las variables  $z$  y  $x$ .

Continuando diferenciando de la misma manera, se formaría la ecuación de que dependiese el coeficiente diferencial de tercer orden, y así en adelante.

Si se atiende á que  $B = \frac{d^2 z}{dx^2}$ , y que  $d^2 z = d.(dz)$ ,

se reconocerá que la ecuación

$$(A - m)A + (z - mx)B - mA + 1 = 0,$$

se deduce desde luego de la ecuación (M), cuando se diferencia haciendo variar en ella  $dz$  como una función de  $x$ , y dividiendo después por  $dx^2$ . En efecto, diferenciando y reduciendo se tiene

$$dz^2 + z d^2 z - 2m dx dz - m x d^2 z + dx^2 = 0 \text{ (P);}$$

y reduciendo y dividiendo por  $dx^2$  será

$$\frac{dz^2}{dx^2} - 2m \frac{dz}{dx} + (z - mx) \frac{d^2 z}{dx^2} + 1 = 0;$$

ecuación que cuando se muda en ella

$$\frac{dz}{dx} \text{ en } A \text{ y } \frac{d^2 z}{dx^2} \text{ en } B,$$

se transforma en la que hemos obtenido ántes para determinar  $B$ .

En general, hacer variar las cantidades  $A, B, C, \&c.$  como funciones de  $x$ , es tomar las diferenciales

de las espresiones equivalentes  $\frac{dz}{dx}, \frac{d^2z}{dx^2} \&c.$ ; en

una palabra, es considerar á  $dz, d^2z \&c.$  como funciones de  $x$ .

La ecuación (M) es la diferencial primera de la propuesta; la ecuación (P) es su diferencial segunda,  $\&c.$  y segun la observacion hecha ántes, las diferenciales de una ecuacion primitiva propuesta, se deducen las unas de las otras por la diferenciacion, considerando á  $z, dz, d^2z \&c.$  como funciones de  $x$ .

Se pasa á las ecuaciones que dan los coeficientes diferenciales, observando que estos coeficientes son

$$\frac{dz}{dx}, \frac{d^2z}{dx^2} \&c.$$

ó haciendo  $dz = A dx, d^2z = B dx^2, \&c.$

por estas últimas sustituciones las diferenciales desaparecen, y solo quedan en los resultados las funciones  $A, B, C, \&c.$  absolutamente independientes de  $x$ .

*Aplicacion del cálculo diferencial para determinar los máximos y mínimos de las funciones de una sola variable.*

166 Segun la idea que hemos dado de la funcion, siempre que varíe la variable debe variar la funcion; y como hay muchas funciones que tienen ciertos límites, aunque sus variables reciban todos los valores posibles, es interesante saber en cuántas y en qué ocasiones varía la ley de los incrementos ó decrementos de la funcion, sin variar los de la variable.

En efecto, cuando la variable de que depende una funcion propuesta, pasa sucesivamente por todos los grados de magnitud, sucede algunas veces



que la serie de los valores que recibe esta funcion, es al principio creciente y se convierte despues en decreciente; entónces hay en dicha serie uno de estos valores que sobrepuja á los que le anteceden y siguen inmediatamente. Si al contrario, la serie de los valores de la funcion propuesta es al principio decreciente, y se convierte despues en creciente, se encontrará necesariamente uno que será menor que los que le anteceden y siguen inmediatamente.

El término en que el incremento de una funcion se detiene, se llama *máximo*; y aquel en que deja de decrecer, *mínimo*.

Sea, por ejemplo, la ecuacion  $z=2+10x-x^2$ , en la cual observaremos que si  $x=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \&c.$  resulta  $z=2, 11, 18, 23, 26, 27, 26, \&c.$  donde vemos que cuando  $x=5$ , resulta para  $z$  un valor máximo que es 27, el cual es mayor que los que le preceden y siguen inmediatamente,

Si la ecuacion fuese  $z=13-4x+x^2$ , se tendria que haciendo  $x=0, 1, 2, 3, 4, \&c.$  resultaria  $z=13, 10, 9, 10, 13, \&c.$  donde vemos que cuando  $x=2$  corresponde á  $z$  el mínimo 9, que es menor que el que le precede y sigue inmediatamente.

167 Toda funcion que crece ó decrece sin cesar, cuando su variable crece ó decrece, no es susceptible de máximo ni mínimo, pues que á un valor cualquiera sucede siempre uno mayor ó menor.

*El carácter esencial del máximo consiste en que los valores que le preceden y siguen inmediatamente, sean menores; el mínimo, al contrario, debe ser menor que los valores que le preceden y siguen inmediatamente.*

Se dice *inmediatamente*, porque sucede con frecuencia que una funcion tiene valores que sobrepujan á su máximo, ó que son menores que su mínimo, ó en fin que tiene muchos máximos y mínimos desiguales entre sí; todo lo cual se concibe bien, porque si despues de haber crecido ó decrecido esta funcion,

vuelve á crecer de nuevo indefinidamente, acabará por sobrepasar al máximo que tuvo al principio.

En vez de suponer que crece indefinidamente, podemos concebir que decrezca despues de un cierto término, y de aquí nacerá un nuevo máximo que podrá ser diferente del primero; de donde se puede inferir lo que debe suceder cuando estas mudanzas se repiten.

168 Para aplicar el cálculo diferencial á la investigacion de los máximos ó mínimos, se practicará lo siguiente: hállese el primer coeficiente diferencial, é iguállese con cero; hállese los valores de la variable que satisfacen á esta ecuacion; y si hay máximo ó mínimo, será en alguno de estos valores de la variable.

Hállese despues los coeficientes diferenciales siguientes; sustitúyase en ellos en vez de la variable cada valor de los que se hallaron en la igualacion á cero del primer coeficiente diferencial; cada valor de estos que reduzca á cero un número impar de coeficientes diferenciales, será un máximo ó un mínimo: será máximo, si el primer coeficiente que no desaparece, tiene el signo negativo; y será mínimo, si tiene el signo positivo. Si la sustitucion de estos valores reduce á cero un número par de coeficientes diferenciales, la funcion propuesta no tendrá máximo ni mínimo.

Sea, por ejemplo, la funcion  $z=2+10x-x^2$ ,

cuyo coeficiente diferencial es  $\frac{dz}{dx}=10-2x$ ,

que igualándole con cero da  $10-2x=0$ ,

de donde  $x=\frac{10}{2}=5$ ; hállese el segundo coeficiente

diferencial, y se tendrá  $\frac{d^2z}{dx^2}=-2$ ; como es inde-

pendiente de  $x$ , no se reducirá á cero por ningun valor que tenga esta variable; luego habiendo sólo desaparecido un coeficiente diferencial, inferimos que cuando  $x=5$  hay máximo ó mínimo; y como



el primer coeficiente que no desaparece es una cantidad negativa, inferimos que dicho valor es máximo, como debia verificarse (166).

Sea en segundo lugar  $z=13-4x+x^2$ ; y hallando el coeficiente diferencial será  $\frac{dz}{dx}=-4+2x$ ; que igualado con cero da  $x=2$ ; volviendo á diferenciar

será  $\frac{d^2z}{dx^2}=2$ ; cuyo valor constante y positivo, manifiesta que la funcion tiene un mínimo correspondiente á  $x=2$ , como hallámos ántes (166).

169. Percibida ya la práctica de la regla, vamos á examinar analíticamente la cuestion, para deducirla.

Para esto, sea  $z$  una funcion cualquiera de  $x$ , y supongamos que  $x$  haya llegado al valor que da el máximo ó mínimo de esta funcion; en este caso, se infiere de las ideas del máximo y mínimo, que si se buscan los valores de  $z$  correspondientes á  $x-k$  y á  $x+k$ , se deben obtener en ambos supuestos, resultados menores que el máximo, ó mayores que el mínimo.

Espresando por  $'z$  el valor de  $z$  que corresponde á  $x-k$ , y por  $z'$  el que corresponde á  $x+k$ , se tendrá (150) por el teorema de Tailor

$$'z=z-\frac{dz}{dx}\times\frac{k}{1}+\frac{d^2z}{dx^2}\times\frac{k^2}{1\times2}-\frac{d^3z}{dx^3}\times\frac{k^3}{1\times2\times3}+\text{etc.}$$

$$z'=z+\frac{dz}{dx}\times\frac{k}{1}+\frac{d^2z}{dx^2}\times\frac{k^2}{1\times2}+\frac{d^3z}{dx^3}\times\frac{k^3}{1\times2\times3}+\text{etc.}$$

Y como  $k$  puede ser tan pequeña que un término cualquiera sea mayor (112) que la suma de todos

los que le siguen, resulta que el término  $\frac{dz}{dx}\times k$  po-

drá cumplir con esta condicion; entónces  $z$  será mayor que el primer valor  $'z$ , y menor que el segundo  $z'$ ; luego la funcion propuesta no será ni máximo ni mínimo, mientras que  $\frac{dz}{dx} \times k$  no sea nulo. Pe-

ro un término no puede ser cero si no lo es alguno de sus factores; y como  $k$  no puede ser cero, porque le suponemos un valor determinado, aunque

pequeño, se deduce que  $\frac{dz}{dx}$  será el que deba ser cero. Luego siendo indispensable que  $\frac{dz}{dx} = 0$ , para que

haya un valor máximo ó mínimo, se tendrá entónces

$$z = z + \frac{d^2z}{dx^2} \times \frac{k^2}{1 \times 2} - \frac{d^3z}{dx^3} \times \frac{k^3}{1 \times 2 \times 3} + \frac{d^4z}{dx^4} \times \frac{k^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} \text{ &c.}$$

$$z' = z + \frac{d^2z}{dx^2} \times \frac{k^2}{1 \times 2} + \frac{d^3z}{dx^3} \times \frac{k^3}{1 \times 2 \times 3} + \frac{d^4z}{dx^4} \times \frac{k^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} \text{ &c.}$$

y en este caso sí se podrá tener á un mismo tiempo

$z < 'z$  y  $z < z'$ , que seria siempre que  $\frac{d^2z}{dx^2}$  fuese po-

sitivo;  $z > 'z$ ,  $z > z'$ , cuando fuese  $\frac{d^2z}{dx^2}$  negativo;

el primer caso daria para  $z$  un mínimo, y el segundo un máximo. De donde inferimos que para encontrar cuándo una funcion  $z$  debe tener un máximo ó un mínimo (porque en ambos casos los da una misma ecuación), es necesario buscar la espresión del primer coeficiente diferencial é igualarla á cero, que es la primera parte de la regla.

170 Hemos dicho que para que haya máximo ó mínimo es indispensable que  $\frac{dz}{dx}$  sea igual con cero;



pero no por esto se debe inferir que siempre que  $\frac{dz}{dx} = 0$ , deba haber máximo ó mínimo. En efecto, si

el valor de  $x$  que hace nulo el valor de  $\frac{dz}{dx}$ , hiciese

desvanecer al mismo tiempo  $\frac{d^2z}{dx^2}$ , sin que  $\frac{d^3z}{dx^3}$  des-  
apareciese, se tendria

$$z' = z - \frac{d^3z}{dx^3} \times \frac{k^3}{1 \times 2 \times 3} + \frac{d^4z}{dx^4} \times \frac{k^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} - \text{etc.}$$

$$z' = z + \frac{d^3z}{dx^3} \times \frac{k^3}{1 \times 2 \times 3} + \frac{d^4z}{dx^4} \times \frac{k^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \text{etc.}$$

y como  $\frac{d^3z}{dx^3} \times \frac{k^3}{1 \times 2 \times 3}$  podria llegar á ser mayor que

la suma de todos los términos que siguen, no habría entónces entre las tres cantidades  $z, z', z''$ , la subordinacion que conviene al máximo ó al mínimo; pues la media  $z$  seria mayor que la una de las estremas, y menor que la otra.

Pero si se tuviese tambien  $\frac{d^3z}{dx^3} = 0$ , resultaria

$$z' = z + \frac{d^4z}{dx^4} \times \frac{k^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} - \frac{d^5z}{dx^5} \times \frac{k^5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} + \text{etc.}$$

$$z' = z + \frac{d^4z}{dx^4} \times \frac{k^4}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \frac{d^5z}{dx^5} \times \frac{k^5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} + \text{etc.}$$

en donde las condiciones del máximo ó del mínimo quedarían aun satisfechas, y daría á conocer el sig-

no de  $\frac{d^4z}{dx^4}$  cuál de los dos debía tener lugar.



Del mismo modo se haria ver que en general no puede haber máximo ó mínimo, sino cuando el primero de los coeficientes diferenciales que no desaparece es de un orden par; y si este coeficiente es negativo, la funcion será máximo; y si positivo, mínimo, lo que completa la regla que hemos dado ántes.

171. La teoría de los máximos y mínimos se aplica á todo género de cuestiones; pero como la determinacion se hace siempre por un mismo método, solo nos detendremos en la siguiente.

*Dividir una cantidad  $a$  en dos partes, tales que su producto sea el máximo de todos los productos semejantes que se puedan formar.*

Sea  $x$  una de las partes de  $a$ , con lo que la otra será  $a-x$ ; y representando por  $z$  el producto cuyo máximo se busca, se tendrá  $z=x(a-x)=ax-x^2$ ; de

donde sale  $\frac{dz}{dx}=a-2x$ , que igualado á cero da  $x=\frac{1}{2}a$ ;

volviendo á diferenciar será  $\frac{d^2z}{dx^2}=-2$ ; cuyo valor

constante y negativo, manifiesta que el producto es un máximo cuando  $x=\frac{1}{2}a$ , ó cuando las partes en que se descompone la  $a$  son iguales; que es lo mismo que dedujimos en otro lugar (I. 170).

De aquí resulta que si  $a$  fuese el semiperímetro de un rectángulo, y se quisiese que este fuese un máximo, no habria mas que construir un cuadrado, cuyo lado fuese igual á la mitad de  $a$ ; luego el cuadrado es el máximo de todos los cuadriláteros isoperímetros.

Luego el triángulo rectángulo isósceles, es el mayor de todos los triángulos que se pueden formar cuando se conoce lo que han de componer juntos sus dos catetos; porque si llamamos  $t$  el triángulo,  $b$  la base y  $a$  la altura, se tendrá  $t=\frac{1}{2}ab$ , cuyo producto es un máximo cuando  $a=b$ .



De los valores que toman en ciertos casos los coeficientes diferenciales, y de las expresiones que se convierten en 0.

172 Si se buscasse el máximo ó el mínimo de la funcion  $az = \sqrt{a^2x^2 - x^4}$  por ejemplo, se deduciría de ella  $\frac{dz}{dx} = \frac{a^2x - 2x^3}{a\sqrt{a^2x^2 - x^4}}$ ;

que haciéndole igual con cero daría  $x=0$  y  $\frac{dz}{dx}=0$ .

Sin embargo, con un poco de atencion se verá que el numerador y denominador de la fraccion

$\frac{a^2x - 2x^3}{a\sqrt{a^2x^2 - x^4}}$  no se desvanece á un mismo tiempo sino porque están afectos del factor comun  $x$ .

Si se suprime en ambos, se hallará  $\frac{dz}{dx} = \frac{a^2 - 2x^2}{a\sqrt{a^2 - x^2}}$ ,

que en el supuesto de ser  $x=0$ , da

$$\frac{dz}{dx} = \frac{a^2}{a\sqrt{a^2}} = \frac{a^2}{\pm a^2} = \pm 1.$$

En general, si se hace  $x=a$  en una expresion de

esta forma  $\frac{P(x-a)^m}{Q(x-a)^n}$ , se convertirá en 0;

pero su verdadero valor debe ser nulo, finito ó infinito, segun se tenga  $m > n$ ,  $m = n$ ,  $m < n$ ; porque borrando los factores comunes al numerador y denominador, se hallará

$\frac{P(x-a)^{m-n}}{Q}$  en el primer caso;

$\frac{P}{Q}$  en el segundo; y  $\frac{P}{Q(x-a)^{n-m}}$  en el tercero; en

el supuesto de que las cantidades  $P$  y  $Q$  no sean nulas ni infinitas por el supuesto de  $x=a$ .

Luego cuando se tiene una espresion cualquiera bajo la forma  $\frac{P}{Q}$ , es necesario para conocer su verdadera significacion, desprenderla de los factores comunes á su numerador y denominador. La diferenciacion suministra este medio con mucha sencillez.

La diferencial de la espresion  $P(x-a)$ , en que  $P$  es una funcion cualquiera de  $x$ , pero independiente del factor  $(x-a)$ , es  $(x-a)dP+Pdx$ , que no se desvanece ya cuando  $x=a$ .

Si se diferenciase dos veces la funcion  $P(x-a)^2$ , se hallaria  $(x-a)^2dP+2P(x-a)dx$ ,

$$(x-a)^2d^2P+2(x-a)dPdx+2(x-a)dx dP+2Pdx^2=$$

$$(x-a)^2d^2P+4(x-a)dPdx+2Pdx^2;$$

y como  $P$  no contiene á  $x-a$ , la diferencial segunda se reducirá á su último término; continuando del mismo modo deduciríamos que todas las diferenciales de una espresion de la forma  $P(x-a)^m$ , hasta la del orden  $m-1$  inclusive, se desvanecen en el supuesto de  $x=a$ , cuando  $m$  es un número entero: y que entonces la diferencial del orden  $m$  se reduce á  $1 \times 2 \times 3 \dots m P dx^m$ ; luego el factor  $(x-a)^m$  desaparece despues de  $m$  diferenciaciones.

Sea por ejemplo la funcion  $x^3-ax^2-a^2x+a^3$ , que se desvanece en el supuesto de  $x=a$ ; su diferencial primera se desvanece tambien en esta hipótesis, pero no su diferencial segunda que es  $(6x-2a)dx^2$ , la cual se encuentra ya libre del factor  $(x-a)$ ; y pues que ha sido necesario para esto diferenciar dos veces de seguida, se debe concluir que es de la forma  $P(x-a)^2$ ; lo que en efecto se verifica, pues que

$$x^3-ax^2-a^2x+a^3=(x+a)(x-a)^2.$$

173 Aplicando lo que precede á la fraccion

$\frac{P(x-a)^m}{Q(x-a)^n}$ , se verá que diferenciando muchas veces

de seguida su numerador y denominador, quedarán



libres á un mismo tiempo del factor  $(x-a)$  si  $m=n$ .

Si el numerador es el primero que da un resultado que no se desvanece, será una prueba de que el factor  $x-a$  se encuentra elevado en él á una potencia menor que en el denominador, y por consiguiente la fraccion propuesta será infinita; si al contrario es el denominador, la fraccion propuesta será nula. Luego podremos establecer que para obtener el verdadero valor de una fraccion que se convierte en  $\frac{0}{0}$ , cuando se da á  $x$  un valor particular, es necesario diferenciar separadamente su numerador y su denominador, hasta que se encuentre para uno ú otro un resultado que no se desvanezca; la funcion propuesta será infinita en el primer caso, nula en el segundo, y tendrá un valor finito, si se hallan á un mismo tiempo dos resultados que no se aniquilan.

Algunos ejemplos aclararán esto suficientemente.

1.º La fórmula  $\frac{x^n - 1}{x - 1}$ , que expresa la suma de

la progresion geométrica  $\div 1: x: x^2: x^3: x^4: x^5: x^6: \&c.$ , se convierte en  $\frac{0}{0}$  cuando  $x=1$ ; sin embargo, esta suma en la progresion geométrica  $\div 1: 1: 1: 1: \&c.$  á que nos conduce dicho supuesto, tiene un valor determinado é igual con  $n$ , que la regla precedente nos va á suministrar tambien. En efecto, despues de haber diferenciado el numerador y el denominador

de la espresion  $\frac{x^n - 1}{x - 1}$ ,

se halla  $\frac{nx^{n-1} dx}{dx} = nx^{n-1} = n$  cuando  $x=1$ .

174 Aunque no se ve inmediatamente cómo es

posible dar la forma  $\frac{P(x-a)^m}{Q(x-a)^n}$  á la funcion trascendente  $\frac{a^x - b^x}{x}$ , que se convierte en  $\frac{0}{0}$  cuando  $x=0$ ,

no obstante se le puede aplicar la regla; y después de haber diferenciado su numerador y denominador, se encuentra  $a^x l.a - b^x l.b$ ; que sustituyendo cero en vez de  $x$  se convierte en  $l.a - l.b$ , que espresa el valor buscado.

Lo mismo sucede con la espresion  $\frac{1 - \text{sen. } x + \text{cos. } x}{\text{sen. } x + \text{cos. } x - 1}$

que se convierte en  $\frac{0}{0}$  cuando  $x = \frac{1}{2}\pi$ ; pero diferenciando su numerador y denominador, se tendrá

$$\frac{-\text{cos. } x dx - \text{sen. } x dx}{\text{cos. } x dx - \text{sen. } x dx} = \frac{-\text{cos. } x - \text{sen. } x}{\text{cos. } x - \text{sen. } x} = 1,$$

que es el valor de dicha espresion cuando  $x = \frac{1}{2}\pi$ .

### Aplicacion del cálculo diferencial á la teoria de las líneas curvas.

175 En la descripcion de una línea se observa que todos los puntos se suceden los unos á los otros sin interrupcion ninguna, lo cual constituye lo que llamamos *ley de continuidad*.

En el cálculo se puede hacer que los valores de las funciones, se vayan acercando á esta ley todo lo que se quiera, dando á las variables de que dependen los valores correspondientes. Esta analogía, aunque algo imperfecta, entre la descripcion de las líneas y la marcha del cálculo, dió origen al cálculo diferencial.

Las consideraciones geométricas prueban de un modo muy exacto, que la relacion de los incrementos de una funcion y los de su variable, es en general susceptible de límites.

176 Toda funcion de una variable se puede representar por la ordenada de una curva, de la que esta variable es la abscisa; porque si vamos dando valores particulares á la abscisa, y tomamos estas partes ó lo largo de una línea, y en los estreinos se levantan



líneas paralelas entre sí, de la magnitud que expresa la funcion en cada caso, tendremos construida una curva, cuya ecuacion sea la igualacion de la funcion propuesta con una variable. Ahora, la relacion de la ordenada, de la curva con su subtangente corresponde al coeficiente diferencial de la funcion. En efecto, si en una curva CD (fig. 37) se tira por dos puntos M y M' una secante MM', prolongada hasta que encuentre en S al eje AB de las abscisas, y se tiran despues las ordenadas PM, P'M', y la recta MQ paralela á AB, los triángulos semejantes MQM' y PMS, darán  $PM:PS::M'Q:MQ$  (m), de donde

$$\frac{PS}{PM} = \frac{MQ}{M'Q} = \frac{\Delta x}{\Delta z}; \text{ y pasando á los límites se ten-}$$

drá lím. de  $\frac{PS}{PM} = \text{lím. de } \frac{\Delta x}{\Delta z}$ ; pero el límite del

primer miembro es  $\frac{PT}{PM} = \frac{\text{subt.}}{z}$ , porque á medida que el punto M' se aproxima al punto M, se acerca el S al T, y por consiguiente la subsecante PS á la subtangente PT; y como (129) el límite del segundo miembro es

$$\frac{dx}{dz}, \text{ será } \frac{\text{subt.}}{z} = \frac{dx}{dz} \text{ ó subt.} = z \times \frac{dx}{dz},$$

que es la fórmula general que determina la subtangente de una curva cualquiera; y nos dice que debemos hallar el valor del coeficiente diferencial  $\frac{dx}{dz}$ , de

la abscisa con relacion á la ordenada; multiplicarle por el valor de la ordenada, y este será el valor de la subtangente.

177. Cuando se dan á la abscisa valores sucesivos, las ordenadas que corresponden á estos valo-



res, determinan en la curva puntos, que se pueden considerar como vértices de los ángulos de un polígono inscrito en esta curva.

Si se toman, por ejemplo, sobre el eje de las abscisas los puntos P, P', P'' (fig. 38), distantes entre sí una misma cantidad  $x$ , se tendrá  $AP=x$ ,  $AP'=x+x$ ,  $AP''=x+2x$ , &c. y si se levantan las ordenadas correspondientes PM, P'M', P''M'', &c. y se unen los puntos M, M', M'', &c. por cuerdas, se formará el polígono MM'M'' &c. que se diferenciará tanto ménos de la curva propuesta, cuanto mas próximos se hallen entre sí los puntos M, M', M'', &c.; pero al mismo tiempo el número de sus lados aumentará cada vez mas, pues que la distancia PP' estará contenida un número de veces mayor en la abscisa determinada AP. Por lo que la curva CD será el *límite* de todos estos polígonos, y por consiguiente las propiedades que convengan á este límite convendrán á la curva propuesta.

Donde debemos advertir que si en lo sucesivo consideramos alguna curva como *un polígono de infinitos lados*, se ha de entender que esta es una expresion abreviada de que *el polígono es tal que la diferencia entre él y su límite, que es la curva, es menor que cualquier cantidad dada.*

178 De la (prop. m, 176) se saca tambien

$$\frac{PM}{PS} = \frac{M'Q}{MQ} = \frac{\Delta z}{\Delta x};$$

y pasando á los límites será  $\frac{PM}{PT} = \frac{dz}{dx};$

ahora, por ser el triángulo PMT (fig. 37) rectángulo

en P, la relacion  $\frac{PM}{PT}$  expresa la tangente del ángu-

lo PTM; luego  $\frac{dz}{dx}$  es la *tangente trigonométrica del*



ángulo que la tangente de una curva en un punto cualquiera forma con el eje de las abscisas.

El mismo triángulo PMT dá la magnitud de la tangente ó

$$MT = \sqrt{PM^2 + PT^2} = \sqrt{z^2 + \frac{z^2 dx^2}{dz^2}} = z \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dz^2}}.$$

179 Si suponemos que MR sea normal de la curva, el triángulo TMR será rectángulo en M; y como desde M tenemos bajada la perpendicular MP, resultará que los triángulos TPM, PMR serán semejantes (I. 332) y darán

$$PT:PM::PM:PR = \frac{PM^2}{PT} = \frac{z^2}{z dx} = \frac{z dz}{dx},$$

que es el valor de la subnormal de toda curva.

El triángulo PMR, rectángulo en P, da para la normal

$$MR = \sqrt{PM^2 + PR^2} = \sqrt{z^2 + \frac{z^2 dz^2}{dx^2}} = z \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}}.$$

180 Vamos á aplicar esta teoría á la investigacion de las subtangentes, tangentes, normales y subnormales de las secciones cónicas.

Consideremos primero que la curva AMM' (fig. 39) sea un círculo, cuya ecuacion es  $z^2 = 2ax - x^2$ ,

que da  $\frac{dz}{dx} = \frac{2a - 2x}{2z} = \frac{a - x}{\sqrt{2ax - x^2}}.$

De donde para la subtangente PT se saca

$$\text{subt.} = z \frac{dx}{dz} = \sqrt{2ax - x^2} \times \frac{2ax - x^2}{a - x} = \frac{2ax - x^2}{a - x}.$$

Si se hace  $x = a$ , resulta infinita la subtangente, y por lo mismo la tangente no encuentra al eje de las abscisas, y le es paralela; y como esto corresponde á  $x = a$ , que da  $z = \pm a$  se deduce que la tan-

gente tirada por el extremo de la ordenada que pasa por el centro, es paralela al eje de las abscisas; lo que debe verificarse así, pues en este caso la tangente y el eje de las abscisas son perpendiculares á la ordenada ó al radio.

Para la normal, tendríamos

$$\begin{aligned} \text{norm.} &= z \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}} = z \sqrt{1 + \frac{(a-x)^2}{2ax-x^2}} = \\ &= z \sqrt{\frac{2ax-x^2+a^2-2ax+x^2}{2ax-x^2}} = z \sqrt{\frac{a^2}{2ax-x^2}} = \\ &= \sqrt{2ax-x^2} \times \frac{\sqrt{a^2}}{\sqrt{2ax-x^2}} = \pm \sqrt{a^2} = \pm a \end{aligned}$$

que manifiesta que la normal del círculo es constantemente igual al radio; lo que tambien es conforme con lo demostrado (I. 299).

181 Sea ahora la curva una elipse, cuya ecuacion es  $z^2 = \frac{b^2}{a^2}(2ax-x^2)$ , que da  $\frac{dz}{dx} = \frac{b^2(2a-2x)}{2a^2z} =$

$$\frac{b^2}{a^2} \times \frac{a-x}{z} = \frac{b^2}{a^2} \times \frac{a-x}{b \sqrt{2ax-x^2}} = \frac{b}{a} \times \frac{a-x}{\sqrt{2ax-x^2}};$$

de donde sale  $PT =$

$$z \frac{dx}{dz} = \frac{b}{a} \times \sqrt{2ax-x^2} \times \frac{a}{b} \times \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{a-x} = \frac{2ax-x^2}{a-x}.$$

Este valor tambien es infinito en el supuesto de  $x=a$ ; y como en este caso la ecuacion de la curva da  $z=\pm b$ , se sigue que la tangente de la elipse en los extremos del eje menor, es paralela al eje mayor. Lo propio sucede respectivamente en los extremos del eje mayor, que entónces la tangente es paralela al eje menor.



La subnormal será

$$PR = z \frac{dz}{dx} = \frac{b}{a} \sqrt{2ax - x^2} \times \frac{b}{a} \times \frac{a-x}{\sqrt{2ax - x^2}} = \frac{b^2}{a^2} (a-x).$$

Si  $x=a$  resulta  $PR=0$  como debe verificarse; pues en este caso la misma ordenada viene á ser la normal, y de consiguiente no hay distancia ninguna desde su pie al de la ordenada.

182 Supongamos ahora que la rama de la curva  $AMM'$  corresponde á una parábola, cuya ecuacion es

$$z^2 = px, \text{ que da } \frac{dz}{dx} = \frac{p}{2z} = \frac{p}{2\sqrt{px}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p}{x}};$$

de donde sacaremos para el valor de la subtangente

$$PT = z \frac{dx}{dz} = \sqrt{px} \times 2 \sqrt{\frac{x}{p}} = 2 \sqrt{\frac{px^2}{p}} = 2 \sqrt{x^2} = 2x;$$

que quiere decir, que en la parábola la subtangente es siempre igual al duplo de la abscisa correspondiente al punto de contacto.

La subnormal será

$$PR = z \frac{dz}{dx} = \sqrt{px} \times \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p}{x}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p^2 x}{x}} = \frac{1}{2} \sqrt{p^2} = \frac{1}{2} p;$$

que manifiesta que en la parábola la subnormal es constante é igual á la mitad del parámetro.

183 Supongamos ahora que la misma rama de curva corresponda á una hipérbola, cuya ecuacion es

$$z^2 = \frac{b^2}{a^2} (2ax + x^2);$$

que da

$$\frac{dz}{dx} = \frac{b^2}{a^2} \times \frac{2a + 2x}{2z} = \frac{b^2}{a^2} \times \frac{a+x}{\frac{b}{a} \sqrt{2ax+x^2}} = \frac{b}{a} \times \frac{a+x}{\sqrt{2ax+x^2}};$$

lo que da para la subtangente

$$PT = \frac{b}{a} \sqrt{2ax+x^2} \times \frac{a}{b} \times \frac{\sqrt{2ax+x^2}}{a+x} = \frac{2ax+x^2}{a+x};$$

y para la subnormal tendrémós

$$PR = z \frac{dz}{dx} = \frac{b}{a} \sqrt{2ax+x^2} \times \frac{b}{a} \times \frac{a+x}{\sqrt{2ax+x^2}} = \frac{b^2}{a^2}(a+x).$$

184 Consideremos por último la ecuacion general

$$z^2 = \frac{p}{2a} \times (2ax \pm x^2),$$

que representa todas las secciones cónicas, á saber: un círculo cuando  $p=2a$  y se toma el signo —, que entónces se convierte en  $z^2=2ax-x^2$ ; una elipse cuando se toma el signo inferior; una hipérbola cuando se toma el superior; y una parábola cuando se supone  $2a=\infty$ ; pues haciendo las operaciones indi-

casadas se tiene  $z^2 = px \pm \frac{px^2}{2a}$ ;

y siendo  $2a=\infty$ , desaparece el segundo término y se convierte la ecuacion en  $z^2=px$ .

Esto supuesto, diferenciando será

$$\frac{dz}{dx} = \frac{p}{2a} \times \frac{2a \pm 2x}{2z} = \frac{p}{2a} \times \frac{a \pm x}{\sqrt{\frac{p}{2a}(2ax \pm x^2)}} =$$

$$\sqrt{\frac{p}{2a} \times \frac{a \pm x}{2ax \pm x^2}};$$

de donde sustituyendo y simplificando, sale

$$PT = z \frac{dx}{dz} = \frac{2ax \pm x^2}{a \pm x}, \text{ y } PR = z \frac{dz}{dx} = \frac{p}{2a}(a \pm x).$$

185 Con estas fórmulas es sumamente sencillo *el tirar tangentes á las curvas*. En efecto, dado el punto de contacto, por medio de sus coordenadas se calcu-





lará la subtangente; y tirando por el extremo de esta y el punto de contacto una línea, esta será la tangente; y la perpendicular á esta en el punto de contacto será la normal. Tambien se puede calcular la subnormal, tirar despues la normal, y la perpendicular á esta en el punto de contacto será la tangente. Si se diese desde luego la subtangente ó subnormal, y se buscasse el punto de contacto para tirar la tangente, se sustituiria en su ecuacion el valor dado, se despejaria la abscisa, y se tiraria la ordenada para obtener el punto de contacto.

186 Siendo el arco  $MeM'$  (fig. 37) mayor que la cuerda  $MM'$ , la razon  $\frac{MeM'}{MQ}$  de la diferencia del arco  $CM$  á la diferencia de la abscisa correspondiente  $AP$ , será mayor que la razon  $\frac{MM'}{MQ}$  de la cuerda  $MM'$

á  $MQ$ , ó que su igual  $\frac{MS}{PS}$ , á causa de los triángulos semejantes  $MM'Q, MPS$ ; pero cuanto mas se acerque el punto  $M'$  á  $M$ , tanto mas la cuerda  $MM'$  se acercará á confundirse con el arco  $MeM'$ ; por con-

siguiente tanto mas la primera  $\frac{MeM'}{MQ}$  de esta razones

se acercará á la segunda  $\frac{MS}{PS}$ , de manera que su di-

ferencia llegará á ser menor que cualquier cantidad dada, por pequeña que sea; de donde concluiremos

que el límite  $\frac{MT}{PT}$  de la segunda de estas razones,

será igual al de la primera; luego la razon  $\frac{MT}{PT}$  de



la tangente á la subtangente de un punto cualquiera  $M$  de una curva, es el límite de la razón  $\frac{MeM'}{MQ}$  de la diferencia del arco  $CM$  á la diferencia de la abscisa correspondiente.

De donde se infiere que si llamamos  $A$  al arco de una curva cualquiera  $CD$ , será  $\frac{dA}{dx} = \frac{MT}{PT}$ ;

pero los triángulos semejantes  $TPM$ ,  $MPR$ ,  

$$\frac{MT}{PT} = \frac{RM}{MP} \quad (\S 179) \quad \frac{z \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}}}{z} = \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}};$$

luego  $\frac{dA}{dx} = \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}}$ , y  $dA = dx \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}} = \sqrt{dx^2 + dz^2}$ .

Dividiendo la ecuación  $\frac{dA}{dx} = \frac{MT}{PT}$  por la  $\frac{dz}{dx} = \frac{PM}{PT}$ , que sacámos (178), se tendrá

$$\frac{\frac{dA}{dx}}{\frac{dz}{dx}} = \frac{\frac{MT}{PT}}{\frac{PM}{PT}}, \quad \text{ó} \quad \frac{dA}{dz} = \frac{MT}{PM} = \frac{MR}{PR};$$

esto es, la razón de la tangente con la ordenada, ó de la normal con la subnormal de una línea curva, es el límite de la razón de la diferencia del arco á la diferencia de la ordenada.

187 Hemos dicho (95) que por el centro de la hipérbola se pueden tirar unas líneas, en tal disposición que la curva se va acercando continuamente hácia ellas, y jamas las puede encontrar, y que es-



tas líneas se llaman *asíntotas*, que es lo mismo que si dijésemos *tangentes al infinito*.

Allí hemos omitido el determinarlas, porque los métodos son complicados, y lo dejamos para hacerlo por el cálculo diferencial, que las determina con la mayor facilidad.

En efecto, si la curva AC (fig. 4o) tiene una asíntota BF, á medida que las coordenadas  $x, z$ , aumentan, los puntos T, L, donde la tangente MT encuentra á sus ejes, se acercan continuamente á sus límites respectivos B, E, sin que jamás puedan confundirse con ellos. Por consiguiente para conocer si una curva, cuya ecuacion es dada, tiene alguna asíntota, y en caso que la tenga determinar su posición, se determinarán los valores de AT, y AL, en valores de  $x$  ó  $z$  por medio de la ecuacion de la curva; y si haciendo  $x$  ó  $z = \infty$ , resultan los límites finitos AB, AE, la recta BE que pase por ellos, será una asíntota de la curva AC.

Así, lo primero que haremos será hallar los valores de AT, AL, para lo cual tendremos

$$AT = PT - AP = \frac{z dx}{dz} - x;$$

y para AL los triángulos semejantes TAL, TPM,

$$\text{darán } TP:PM::TA:AL = \frac{PM \times TA}{TP} =$$

$$\frac{z \left( z \frac{dx}{dz} - x \right)}{\frac{dx}{dz}} = z - \frac{x}{\frac{dx}{dz}} = z - \frac{x dz}{dx}.$$

De manera que si espresamos la primera por A, y la segunda por B, los valores que tomen estas cantidades en cada caso particular, determinarán dos puntos por donde se tirarán las rectas que serán asíntotas de la curva.

189 Ejemplo: sea la curva una hipérbola ordinaria.

Suponiendo en A el orígen de las coordenadas, y llamando  $a$  al primer semieje y  $b$  al segundo, tendremos

$$z^2 = \frac{b^2}{a^2}(2ax + x^2), \quad \frac{dz}{dx} = \frac{b^2(a+x)}{a^2z};$$

$$\frac{zdx}{dz} = \frac{a^2z^2}{b^2(a+x)} = \frac{2ax+x^2}{a+x}, \quad x \frac{dz}{dx} = \frac{b^2(ax+x^2)}{a^2z};$$

por lo que

$$A = z \frac{dx}{dz} = x = \frac{2ax+x^2}{a+x} = x = \frac{ax}{a+x} = \frac{a}{\frac{a}{x} + 1}$$

$$B = z - x = z - \frac{b^2(ax+x^2)}{a^2z} = \frac{a^2z^2 - b^2(ax+x^2)}{a^2z} =$$

$$\frac{2ab^2x + b^2x^2 - b^2ax - b^2x^2}{b^2x} = \pm \frac{ab\sqrt{2ax+x^2}}{b}$$

$$\pm \frac{a}{\sqrt{\frac{2a}{x} + 1}};$$

que haciendo  $x$  infinita, resultan los límites  $A=a$  y  $B=\pm b$ ; de donde inferimos que la hipérbola  $CAC'$  tiene dos asíntotas  $BF$ ,  $BF'$ , que parten del centro  $B$ , y encuentran al eje de las ordenadas en los puntos  $E$ ,  $E'$ ; el uno encima y el otro debajo del eje de las abscisas, á una distancia del punto de orígen igual al segundo semieje  $b$ .

190 Si el orígen de las coordenadas estuviese en

el centro sería (§ 85)  $z^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2) = \frac{b^2x^2}{a^2} - b^2,$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{b^2x}{a^2z}, \quad x \frac{dz}{dx} = \frac{b^2x^2}{a^2z}, \quad z \frac{dx}{dz} = \frac{a^2z^2}{b^2x},$$



$$z \frac{dx}{dz} - x = A = \frac{a^2 x^2 - b^2 x^2}{b^2 x} = \frac{b^2 x^2 - a^2 b^2 - b^2 x^2}{b^2 x} = -\frac{a^2}{x};$$

$$B = z - \frac{x dz}{dx} = \frac{a^2 x^2 - b^2 x^2}{a^2 x} + \frac{ab}{\sqrt{x^2 - a^2}};$$

y haciendo  $x$  infinita resultará  $A=0$ ,  $B=\pm 0$ ; por consiguiente la curva propuesta tiene dos asíntotas, que pasan por el origen  $B$ , la una encima y la otra debajo del eje  $BD$ .

Pero como estos dos valores solo determinan el centro, y aun se necesita otro punto para fijar la posición de la asíntota, harémos  $x$  infinita en la expresión

$\frac{dz}{dx}$ , que es (178) la tangente trigonométrica del

ángulo  $MTD$ , y resultará la del  $FBD$  que la asíntota forma con el eje de las abscisas. Por lo que sustituyendo el valor de  $z$  en el del coeficiente diferencial,

tendremos 
$$\frac{dx}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 z} = \frac{b^2 x}{a^2 x \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}} = \pm$$

$$\frac{b}{a \sqrt{x^2 - a^2}} = \pm \frac{b}{a \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}};$$

y haciendo  $x=\infty$ , resulta la tangente del ángulo  $FBD=\pm \frac{b}{a}$ ; tomando, pues, las líneas  $AE$ ,  $AE'$ , iguales al segundo semieje  $b$ , la rectas  $BE$ ,  $BE'$ , serán las asíntotas de la hipérbola  $CAC'$ .

191 Los puntos que se llaman singulares en las curvas, como igualmente la curvatura de estas en cada uno de sus puntos, se determina también facilísimamente por medio del cálculo diferencial.

De los coeficientes diferenciales de las superficies curvilíneas, de las superficies de los cuerpos de revolución, y de los volúmenes de estos.

192 Hasta aquí hemos encontrado los coeficientes diferenciales de una función cualquiera de  $x$ ; ahora, como en una curva tal como la  $AF$  (fig. 41), es función de la abscisa no solo la ordenada  $PM$ , sino también el arco  $AM$ , la superficie  $AMP$ , la superficie y el volumen del cuerpo que originaria  $AMP$  al girar al rededor de  $AP$ : vamos á encontrar sus coeficientes diferenciales. De las dos primeras ya los tenemos (178 y 186); y así, pasaremos á los de las tres últimas.

Para esto llamaremos  $s$  á la superficie  $AMP$ , y concibiendo que la abscisa  $AP=x$  se convierte en

$$AP'=x'=x+\Delta x,$$

entonces  $z=PM$  se convertirá en  $z'=P'M'=z+\Delta z$ .

y la superficie  $APM$  representada por  $s$ , se convertirá en  $s'=AP'M'=APM+PM \cdot M'P'=s+\Delta s$ ,

y  $\Delta s$  será igual á  $AP'M'-APM=PM \cdot M'P'$ ;

pero al paso que  $\Delta x$  disminuye, el trapecio rectilíneo  $PMM'P'$  se va acercando á  $\Delta s$ , de manera que podremos hacer que la diferencia entre dicho trapecio y el espacio mistilíneo igual con  $\Delta s$ , llegue á ser menor que cualquier cantidad dada; y como (I. 356) el tra-

$$\text{pecio } PMM'P' = PP' \times \frac{(PM+P'M')}{2} = \Delta x \times \left( \frac{z+z'}{2} \right) =$$

$$\Delta x \times \frac{(2z+\Delta z)}{2} = \Delta x \left( z + \frac{\Delta z}{2} \right), \text{ resulta que } \Delta x \left( z + \frac{\Delta z}{2} \right)$$

se puede acercar á  $\Delta s$  tanto como se quiera; ó dividiendo por  $\Delta x$ , tendremos que  $z + \frac{1}{2}\Delta z$  se podrá

acercar tanto como se quiera á  $\frac{\Delta s}{\Delta x}$ ; luego los lími-

tes de estas dos espresiones serán iguales; pero el



límite de  $z + \frac{1}{2}\Delta z$  es  $z$ , y el de  $\frac{\Delta s}{\Delta x}$  es  $\frac{ds}{dx}$ ,

luego se tendrá  $z = \frac{ds}{dx}$ , ó  $ds = z dx$ ;

cuyo resultado manifiesta que el coeficiente diferencial de la superficie  $APM$ , considerada como funcion de la abscisa  $AP$ , es igual con la ordenada.

193 Si suponemos que la curva  $AMF$  dé una vuelta al rededor del eje  $AC$  de las abscisas, y expresamos por  $s$  la superficie que describe el arco  $AM$ , la descrita por el arco  $MeM'$  será la diferencia de  $s$ , y la cuerda  $MM'$  describirá un cono truncado, cuya superficie, llamando  $\pi$  á la razon del diámetro á la circunferencia, es

$$(I. \S 421) \ 2\pi \left( \frac{MP + M'P}{2} \right) \times MM' =$$

$$2\pi \left( \frac{2z + \Delta z}{2} \right) \sqrt{MQ^2 + M'Q^2} =$$

$$2\pi \left( z + \frac{\Delta z}{2} \right) \times \sqrt{\Delta x^2 + \Delta z^2};$$

y pasando á la relacion será

$$\frac{\text{Sup. de trozo orij. por } MM'}{\Delta x} = 2\pi \left( z + \frac{\Delta z}{2} \right) \sqrt{1 + \frac{\Delta z^2}{\Delta x^2}}.$$

Esto supuesto, si consideramos la superficie  $s$  como funcion de la abscisa  $x$ , echarémos de ver que cuanto mas se acerquen  $\Delta x$  y  $\Delta z$  á su límite, tanto mas se acercará la superficie descrita por la cuerda  $MM'$  á la superficie  $\Delta s$  descrita por el arco  $MeM'$ ,

ó la espresion  $2\pi \left( z + \frac{\Delta z}{2} \right) \times \sqrt{1 + \frac{\Delta z^2}{\Delta x^2}}$  á la  $\frac{\Delta s}{\Delta x}$ ,

y que la diferencia de estas dos podrá llegar á ser menor que cualquier cantidad dada, por pequeña que

sea, de donde concluirémos que el límite

$$2\pi z \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}}$$

de la primera será igual al límite  $\frac{ds}{dx}$  de la segunda;

$$\text{por lo cual será } \frac{ds}{dx} = 2\pi z \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}},$$

$$\text{y } ds = 2\pi z dx \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}} = 2\pi z \sqrt{dx^2 + dz^2}.$$

194 Si llamamos  $v$  la funcion de  $x$  que expresa el volúmen del cuerpo engendrado por el espacio APM, en su revolucion al rededor del eje AC, el volúmen del cuerpo engendrado por el espacio PMeM'P' terminado por el arco MeM', será  $\Delta v$ , y el cono truncado engendrado por el trapecio PMM'P' será igual (l. 423 esc.) á

$$\pi(PM^2 + PM \times P'M' + P'M'^2) \frac{PP'}{3} = \pi(z^2 + z z' + z'^2) \frac{\Delta x}{3}$$

$$= \pi(z^2 + z(z + \Delta z) + (z + \Delta z)^2) \frac{\Delta x}{3} =$$

$$\pi(3z^2 + 3z\Delta z + \Delta z^2) \frac{\Delta x}{3} = \pi\left(z^2 + z\Delta z + \frac{\Delta z^2}{3}\right) \Delta x;$$

y pasando á la relacion se tendrá

$$\frac{\text{vol. orij. por trapecio PMM'P'}}{\Delta x} = \pi\left(z^2 + z\Delta z + \frac{\Delta z^2}{3}\right);$$

pero esta relacion se aproximará tanto mas á  $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ ,

cuanto mas se acerquen  $\Delta x$  y  $\Delta z$  á su límite cero, de modo que su diferencia puede llegar á ser menor que cualquier cantidad por pequeña que sea; luego



sus límites serán iguales; y por consiguiente  $\frac{dv}{dx} = \pi z^2$

esto es, igual á la superficie del círculo que describe la ordenada PM en su movimiento de revolucion; y la diferencial  $dv$  del volúmen será  $dv = \pi z^2 dx$ .

## DEL CÁLCULO INTEGRAL.

*De la integracion de las funciones racionales de una sola variable.*

195 El cálculo integral tiene por objeto, segun hemos manifestado (125), el determinar la funcion primitiva, dado el límite de la relacion entre el incremento de la funcion y el de la variable. De donde se deduce que siendo inverso del cálculo diferencial, las reglas que se den para integrar, han de ser las opuestas á las que se dieron para diferenciar.

La esposicion de los principios de este cálculo, presenta divisiones análogas á las que nos ofreció el cálculo diferencial; y así como, tratando de este, aplicámos primero las reglas de diferenciar á las funciones explícitas, tambien principiaremos estas investigaciones por el caso en que el coeficiente diferencial de la funcion que se busca, se da inmediatamente en valores de las variables independientes. Cuando el coeficiente diferencial de primer orden de una funcion de  $x$ , viene espresado en valores de  $x$ , se tiene

$\frac{dz}{dx} = X$ , ó  $dz = Xdx$ , siendo  $X = f.x$ ; luego la funcion

buscada es aquella cuya diferencial es  $Xdx$ , y se indica poniéndole una  $\int$  ántes, con lo cual quisieron dar á conocer los primeros inventores del cálculo, que la funcion equivalía á la suma de las diferenciales. Así,  $z$  será igual á  $\int Xdx$ ; y se ve que la característica  $\int$  es la opuesta á la  $d$ . Para hallar esta funcion, es necesario invertir las reglas de la diferencia-

ción; mas á fin de proceder con método, trataremos sucesivamente de las diferentes formas que puede tener la función dada  $X$ , y que clasificaremos en funciones racionales, en funciones irracionales, y en funciones trascendentes, de este modo.

$$\text{Funciones racionales} \left\{ \begin{array}{l} A x^m + B x^n + C x^p + \text{etc.} \\ \frac{A x^m + B x^n + C x^p + \text{etc.}}{A' x^{m'} + B' x^{n'} + C' x^{p'} + \text{etc.}} = \frac{U}{V} \end{array} \right.$$

Funciones irracionales  $U \sqrt[n]{V}$ ;

Funciones trascendentes  $F.(U, l.V)$ ,  $F.(U, \text{sen}.V)$ , etc.

196 Supongamos que el coeficiente diferencial  $\frac{dz}{dx}$  esté representado por el monomio  $Ax^m$ , y tendremos

$$\frac{dz}{dx} = Ax^m, \text{ de donde } dz = Ax^m dx;$$

pero cuando tratamos de diferenciar un monomio en que la variable estaba elevada á potencias, dijimos que se multiplicaba el esponente de la potencia por el mismo monomio, disminuyendo el esponente en una unidad, y multiplicándolo todo por la diferencial de la variable; luego aquí deberemos establecer las reglas en un orden inverso, diciendo: *suprímase la diferencial, auméntese una unidad al esponente, y pártase esto por el esponente que afectaba á la variable despues de aumentado en una unidad*; en virtud de

cuya regla tendremos que siendo  $\frac{dz}{dx} = Ax^m$ ,

$$\text{ó } dz = Ax^m dx, \text{ será } z = \int Ax^m dx = \frac{Ax^{m+1}}{m+1}$$

Tomando casos particulares se tendrá, que si



$dz=4ax^3dx$ , se deduce  $z=\frac{4ax^4}{4}=ax^4$ ;

si  $dz=5bx^2dx$ , será  $z=\frac{5bx^{10}}{10}=\frac{bx^{10}}{2}$ , &c.

197 También podríamos deducir de cada regla del cálculo diferencial, otra contraria en el integral; pero ahora sólo notaremos que, pues la diferencial de una función era la misma que la de la función acompañada de una constante por vía de suma ó de resta, no sabemos si la integral de  $Ax^m dx$ , es

$$\frac{Ax^{m+1}}{m+1} \text{ ó es } \frac{Ax^{m+1}}{m+1} + B,$$

siendo  $B$  una constante cualquiera; y por lo mismo debemos dejar nuestra misma duda espresada, añadiendo á la integral que da el cálculo una constante indeterminada que señalaremos con la inicial  $C$ ; y

diremos que  $\int Ax^m dx = \frac{Ax^{m+1}}{m+1} + C$ .

Esta constante se llama *constante arbitraria*, por que cuando no hay ninguna circunstancia que la determine, la podemos elegir á arbitrio. La integral que da el cálculo, junta con la constante arbitraria, se llama *integral completa*.

198 Cuando se quiere integrar una espresion, se debe dejar indeterminada la constante; y si se pide que la determinemos, á lo que se suele llamar *completar la integral*, entónces se debe pedir la condicion.

Así, supongamos que se pida completar la inte-

gral  $\frac{Ax^{m+1}}{m+1}$ , de manera que sea igual con  $b$  cuando

$x=a$ ; entónces sustituiremos  $a$  en vez de  $x$  en la es-

presion  $\frac{Ax^{m+1}}{m+1} + C$ , igualaremos esto con  $b$ , y de

esta ecuacion despejarémos  $C$ ; de modo que será

$$\frac{Aa^{m+1}}{m+1} + C = b, \text{ lo que da } C = b - \frac{Aa^{m+1}}{m+1}$$

por lo que en este caso se tendrá

$$\int Ax^m dx = \frac{Ax^{m+1}}{m+1} + b - \frac{Aa^{m+1}}{m+1}.$$

199 Ahora, cuando el cálculo integral se aplica á alguna cuestion, entónces esta misma debe suministrar la condicion con que se ha de determinar la constante, de manera que el resultado no convenga sinó á dicha cuestion. Para esto, lo que se necesita es conocer un valor absoluto de la integral; pues restando de él la integral que da el cálculo, tendrémós el valor de la constante; el valor absoluto que se puede conocer en cualquier cuestion es *saber qué valor tiene la variable cuando la integral que espresa lo que indagamos, se reduce á cero*; y por lo mismo vamos á manifestar qué forma tiene entónces la constante.

200 Supongamos que  $P$  sea la integral que da el cálculo, y tendrémós que  $P+C$  será la integral completa; supongamos ahora que sustituyendo en  $P$  el valor de la variable que ha de reducir á cero la integral completa, se convierte en  $Q$ , y se tendrá  $Q+C=0$ ; lo que da  $C=0-Q=-Q$ ; de donde se deduce que en este caso se completa la integral añadiendo á la que da el cálculo, lo que resulta de sustituir en la misma que da el cálculo el valor de la variable que reduce la integral completa á cero, y tomando todo esto con un signo contrario.

Así, si nos propusiéramos integrar la espresion (197) de manera que la integral completa se redujese á cero cuando  $x=a$ , tendríamos

$$\frac{Aa^{m+1}}{m+1} + C = 0, \text{ de donde } C = -\frac{Aa^{m+1}}{m+1}, \text{ lo que da}$$

$$z = \int Ax^m dx = \frac{Ax^{m+1}}{m+1} - \frac{Aa^{m+1}}{m+1}$$





$$\frac{A(x^{m+1} - a^{m+1})}{m+1} \quad (M).$$

Si la quisiéramos completar de manera que se redujese á cero cuando  $x=0$ , tendríamos

$$\frac{A0^{m+1}}{m+1} + C = 0, \text{ de donde } C=0; \text{ lo que nos dice}$$

que cuando la integral completa es cero al mismo tiempo que la variable, no hay término constante en la función.

Por lo que la integral  $\int Ax^m dx$ , en el supuesto de convertirse en cero cuando  $x=0$ , es

$$z = \frac{Ax^{m+1}}{m+1} \quad (N).$$

Cuando se señala en general la espresion  $\int Ax^m dx$ , ó  $\int X dx$ , siendo  $X=f(x)$ , se llama *integral indeterminada*; cuando en virtud de una de las condiciones de la cuestion, se determina la constante como acabamos de hacer, se dice que se tiene ya la *integral completa*: de manera que las espresiones (M) y (N) son integrales completas de  $\int Ax^m dx$ ; la primera está completada bajo la condicion de que toda la integral debe reducirse á cero cuando la variable  $x=a$ ; y la segunda cuando la variable  $x=0$ ; pero dichas integrales aun no estan enteramente *determinadas*; pues que cualquiera de dichas espresiones puede recibir tantos valores cuantos se supongan á la variable  $x$ .

Ahora, cuando á la variable que contiene una integral ya completa, se le da un valor particular, entonces el valor que resulta para la integral, se llama *integral determinada*. Así es, que si suponemos  $x=B$ , en la espresion (M), será

$$z = \frac{A(B^{m+1} - a^{m+1})}{m+1} \quad (O); \text{ cuyo valor está ya}$$

absolutamente determinado, pues que está reducido á una cantidad fija y constante.

Suponiendo el mismo valor á  $x$  en la espresion

(N), se convertirá en  $z = \frac{AB^{m+1}}{m+1}$  (P); que tam-

bien queda de todo punto determinado.

Para indicar las condiciones con que se pide el determinar las integrales, se acostumbra lo mas generalmente el poner al lado derecho del signo  $\int$  de la integral por la parte inferior el primer valor que se supone á la variable para determinar la constante arbitraria, y por la parte superior el valor que recibe la variable para determinar totalmente la integral. Así es, que  $\int_a B A x^m dx$  espresa el valor (O), y  $\int_o B A x^m dx$  espresa el valor (P). Las espresiones  $a$  y  $B$  de la primera, y  $o$  y  $B$  de la segunda, se dice que son los *límites entre que se toman las integrales*.

En general, suponiendo que una integral se ha de determinar primero completando la integral que da el cálculo por el valor de  $x=o$ , y despues suponiendo á la variable  $x$  un valor  $X$ , se usa de uno de estos tres medios

$$\int_o^X f(x) dx, \int f(x) dx \left( \begin{smallmatrix} x_o \\ X \end{smallmatrix} \right), \int f(x) dx \left( \begin{smallmatrix} x = x_o \\ x = X \end{smallmatrix} \right).$$

La primera de estas notaciones concebida por Mr. Fourier, es la mas simple y la que está mas generalmente adoptada.

No puedo dejar de indicar con este motivo que Mr Cauchy, de quien el cálculo infinitesimal ha recibido muchos adelantamientos, acaba de publicar una interesante memoria sobre *las integrales determinadas, tomadas entre límites imaginarios*.

De aquí en adelante quedará indeterminada la constante, á no ser que alguna investigacion particular conduzca á lo contrario.

201 Antes de pasar mas adelante conviene examinar un caso particular en que el valor de la espresion (M) se convierte en  $\frac{o}{o}$ , que es aquel en que  $m=-1$ ; porque entonces se tiene

;



$$z = \frac{A(x^0 - a^0)}{0} = \frac{A(1-1)}{0} = \frac{0}{0}.$$

Para encontrar su verdadero valor es necesario recurrir á la regla (173); y como hemos hecho ver

(174) que  $\frac{a^x - b^x}{x}$  se reducía á  $l.a - l.b$  en el supuesto

de  $x=0$ , tendremos que en el ejemplo actual, mudando las letras convenientemente, será

$$z = A(l.x - l.a);$$

pero cuando  $m=-1$ , se tiene  $dz = Ax^{-1}dx$ ;

luego  $dz = \frac{A dx}{x}$ , da  $z = A(l.x - l.a)$ , ó  $z = A l.x + C$ .

Lo mismo se hubiera deducido de lo dicho (156)

pues se tiene  $d.l.x = \frac{dx}{x}$ ; y manifiesta que *siempre que*

*el numerador de una fraccion sea la diferencial del denominador, esta fraccion tiene por integral al logaritmo del denominador.*

202 La escepcion que presenta aquí la regla (200) proviene de la imposibilidad de espresar la transcendente  $l.x$  por un número finito de términos algebraicos.

Toda la dificultad de la integracion de las funciones de una sola variable, consiste en la investigacion de las transformaciones, propias para reducir las funciones propuestas á uno ó muchos monomios, á que se pueda aplicar la regla antecedente.

Luego si se tuviese  $dz = ax^m dx + bx^n dx + cx^p dx$ , hallaríamos inmediatamente (§ 196)

$$z = \frac{ax^{m+1}}{m+1} + \frac{bx^{n+1}}{n+1} + \frac{cx^{p+1}}{p+1} + C,$$

no añadiendo mas de una constante arbitraria, porque si añadiésemos una para cada monomio, juntas equivaldrian á una sola igual á su suma. En gene-



ral, pues que hemos visto (113) que

$$d.(u+v+w)=du+dv+dw,$$

se debe concluir que

$$f.(du+dv+dw)=f.du+f.dv+f.dw;$$

y que  $f.(Pdx+Qdx-Rdx)=f.Pdx+f.Qdx-f.Rdx$ .

203 Hagamos notar desde ahora una consecuencia que nos será muy útil en adelante, y es que integrando separadamente cada término de

$$d.ut=udt+tdu \quad (\S 134), \text{ da } ut=f.udt+f.tdu;$$

lo que establece una relacion entre las funciones primitivas de las diferenciales  $udt$ ,  $tdu$ , de modo que siendo conocida la una, la otra lo es tambien, porque se tiene  $f.udt=ut-f.tdu$ ;

la diferencial  $d.\frac{u}{t}=\frac{du}{t}-u\frac{dt}{t^2}$  (§ 136),

dará igualmente  $\frac{u}{t}=f.\frac{du}{t}-f.\frac{udt}{t^2},$

de donde se sacará  $f.u\frac{dt}{t^2}=-\frac{u}{t}+f.\frac{du}{t}.$

204 De que  $d.au=adu$  (§ 131),

se sigue que  $f.aXdx=af.Xdx$ ,

es decir, que se puede hacer salir del signo  $f$  la constante  $a$ .

Si nos propusiésemos  $dz=(ax+b)^m dx$ , efectuaríamos la potencia indicada, é integraríamos cada monomio que resultase de esta operacion; pero conviene observar que se puede llegar al resultado sin efectuar el desarrollo; para esto basta hacer  $ax+b=u$ ,

lo que da  $x=\frac{u-b}{a}$ , y  $dx=\frac{du}{a}$ ;

y sustituyéndole en la espresion de  $dz$ , se convertirá

en  $dz=\frac{u^m du}{a}$ , y por consiguiente  $z=\frac{u^{m+1}}{a(m+1)}$ ;

y poniendo ahora en vez de  $u$  su valor, se tendrá



$$z = \frac{(ax+b)^{m+1}}{a(m+1)} + C.$$

205 Pasemos ahora á las funciones fraccionarias; y con el objeto de principiar por el caso mas sencillo,

supongamos que se tenga  $dz = \frac{Ax^m dx}{(ax+b)^n}$ ;

haciendo  $ax+b=u$  se halla  $x = \frac{u-b}{a}$ ,  $dx = \frac{du}{a}$ ;

y por consiguiente

$$dz = \frac{A \left( \frac{u-b}{a} \right)^m \times \frac{du}{a}}{u^n} = \frac{A(u-b)^m du}{a^{m+1} u^n}$$

desenvolviendo la potencia  $(u-b)^m$ , multiplicando el resultado por  $du$ , y dividiendo despues por  $u^n$ , se tendrá una serie de monomios que podremos integrar por la regla dada (196).

Tomemos por ejemplo el caso en que  $m=3$  y  $n=2$ ,

y resultará  $dz = \frac{A(u-b)^3 du}{a^4 u^2} =$

$$\frac{A}{a^4} (u du - 3b du + 3b^2 u^{-1} du - b^3 u^{-2} du);$$

aplicando á cada uno de estos monomios la regla general,

resultará  $z = \frac{A}{a^4} \left( \frac{u^2}{2} - 3bu + 3b^2 l.u + b^3 u^{-1} \right) + C$ ;

y poniendo en vez de  $u$  su valor, se tendrá por último

$$z = \frac{A}{a^4} \left( \frac{1}{2}(ax+b)^2 - 3b(ax+b) + \right.$$

$$\left. 3b^2 l.(ax+b) + b^3(ax+b)^{-1} \right) + C.$$

*De la integracion de las funciones irracionales.*

206 Las funciones irracionales se deben considerar como integradas, siempre que por medio de alguna transformacion se hayan hecho racionales, ó al menos, cuando se han reducido á series de monomios irracionales; porque entónces se les puede aplicar inmediatamente las reglas precedentes.

Propongámonos por ejemplo la espresion

$$dz = \frac{(1 + \sqrt{x} - \sqrt[3]{x^2})dx}{1 + \sqrt[3]{x}};$$

aquí advertiremos que si en vez de  $x$  se sustituye una cantidad que tenga raiz cuadrada y cúbica exacta, entonces se convertirá en una funcion racional; luego si hacemos  $x=u^6$ , resultará  $dx=6u^5du$ ,

$$\sqrt{x} = \sqrt{u^6} = u^3, \sqrt[3]{x^2} = \sqrt[3]{u^{12}} = u^4, \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{u^6} = u^2;$$

$$\text{lo que da } dz = \frac{(1+u^3-u^4)}{1+u^2} \times 6u^5 du = -6du \times \frac{u^9-u^8-u^5}{1+u^2};$$

que haciendo la division hasta donde se pueda, se tendrá

$$dz = -6 \left( u^7 du - u^6 du - u^5 du + u^4 du - u^2 du + du - \frac{du}{1+u^2} \right)$$

cuya integral teniendo presente (162) que

$$\int \frac{du}{1+u^2} = \text{arco (cuya tangente} = u), \text{ es } z = -6$$

$$\left( \frac{u^8}{8} - \frac{u^7}{7} - \frac{u^6}{6} + \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} + u - \text{arc. (tang.} = u) \right) + C;$$

y substituyendo ahora en vez de  $u$  su valor  $\sqrt[6]{x}$ ,



$$\text{se tendrá } z = -\frac{6}{8}x\sqrt{x^2} + \frac{6}{7}x\sqrt{x} + x - \frac{6}{5}\sqrt{x^5} + \\ 2\sqrt{x} - 6\sqrt{x} + 6\text{arc.}(\text{tang.} = \sqrt{x}) + C.$$

*De la integracion de las diferenciales binomias.*

207 Bajo el nombre de *diferenciales binomias* se comprenden todas las que son susceptibles de la for-

ma siguiente:  $dz = Kx^{m-1}dx(a+bx^n)^{\frac{p}{q}}$ ; en la cual podemos suponer que  $m$  y  $n$  son números enteros sin disminuir su generalidad, y por consiguiente todo está en averiguar en qué casos se podrá hacer racio-

nal la diferencial  $dz = Kx^{m-1}dx(a+bx^n)^{\frac{p}{q}}$ ; para esto harémos  $a+bx^n = u^q$ , lo que dará

$$(a+bx^n)^{\frac{p}{q}} = u^p, \quad x^n = \frac{u^q - a}{b}, \quad x = \left(\frac{u^q - a}{b}\right)^{\frac{1}{n}},$$

$$x^m = \left(\frac{u^q - a}{b}\right)^{\frac{m}{n}}$$

diferenciando esta espresion se tendrá

$$mx^{m-1}dx = \frac{m}{n} \left(\frac{u^q - a}{b}\right)^{\frac{m}{n}-1} \times \frac{qu^{q-1}du}{b},$$

$$\text{ó } x^{m-1}dx = \frac{1}{nb} qu^{q-1}du \left(\frac{u^q - a}{b}\right)^{\frac{m}{n}-1};$$

$$\text{lo que dará } dz = K \times \frac{q}{nb} u^{p+q-1} \left(\frac{u^q - a}{b}\right)^{\frac{m}{n}-1} du \text{ (N).}$$

Donde se ve que esta espresion será racional siempre que  $\frac{m}{n}$  sea un número entero, y por consiguiente en

este caso se podrá integrar; pues la podrémos desenvolver en una serie de monomios integrables cada uno de por sí.

Así, si queremos integrar la espresion

$$dz = 8x^9 dx (a + bx^5)^{\frac{2}{3}},$$

como aquí sería  $m=10$  y  $n=5$ , resultaría  $\frac{10}{5}=2$ , número entero; luego esta fórmula sería integrable exactamente; y como aquí  $K=8$ ,  $p=2$ ,  $q=3$ , y  $u=a+bx^5$ , haciendo las sustituciones en la fórmula (N), será  $dz=$

$$8 \times \frac{3}{5} u^{5-1} \left( \frac{u^3-a}{b} \right)^{\frac{10}{5}-1} du = \frac{24}{5b} u^4 \left( \frac{u^3-a}{b} \right)^1 du =$$

$$\frac{24}{5b^2} (u^7 - au^4) du = \frac{24}{5b^2} (u^7 du - au^4 du),$$

lo que da

$$z = \frac{24}{5b^2} \int (u^7 du - au^4 du) = \frac{24}{5b^2} \left( \frac{u^8}{8} - \frac{au^5}{5} \right) + C =$$

$$= \frac{24}{5b^2} u^5 \times \left( \frac{u^3}{8} - \frac{a}{5} \right) + C =$$

$$\frac{24}{5b^2} (a+bx^5)^5 \times \left( \frac{(a+bx^5)^3}{8} - \frac{a}{5} \right) + C =$$

$$\frac{24}{40b^2} (a+bx^5)^8 - \frac{24a}{25b^2} (a+bx^5)^5 + C.$$

208 Pues que no siempre es posible integrar la

fórmula  $\int x^{m-1} dx (a+bx^n)^{\frac{p}{q}}$ , la idea que se presen-



ta al principio, es tratar de reducirla á los casos mas simples, valiéndonos de la observacion que hicimos (203) acerca de que  $\int f. u dt = ut - \int t. du$ ; porque si se descompone la cantidad

$$x^{m-1} dx (a + bx^n)^{\frac{p}{q}}$$

en dos factores, de los cuales el uno le representemos por  $dt$  y el otro por  $u$ , se hará depender la integracion de la fórmula anterior de la de  $\int f. u dt$ , que en algunas ocasiones será mas simple que la propuesta.

*De la integracion de las cantidades logaritmicas y esponenciales.*

209 Supongamos la fórmula  $dz = P dx (l.x)^n$ , en la cual  $P$  sea una funcion algebraica de  $x$ , y tendríamos (203), que

$$z = \int P dx (l.x)^n = (l.x)^n \int P dx - \int d.(l.x)^n \times \int P dx;$$

y como  $P$  es una funcion algebraica de  $x$ , resultará que la  $\int P dx$  será exacta, y si la llamamos  $N$  tendremos que  $\int P dx = N$ ;

y como por otra parte  $d.(l.x)^n = n(l.x)^{n-1} \times \frac{dx}{x}$ ,

sustituyendo estos valores en la espresion de  $z$  será

$$z = N(l.x)^n - n \int \frac{dx}{x} (l.x)^{n-1} N.$$

Ahora, como  $N$  es una funcion algebraica, tendríamos que la integral de  $N \frac{dx}{x}$  tambien será algebraica, y llamándola  $M$  resultará que como

$$d.(l.x)^{n-1} = (n-1) \frac{dx}{x} (l.x)^{n-2},$$

la misma advertencia nos dará

$$\int \frac{dx}{x} N(1.x)^{n-1} = M(1.x)^{n-1} - (n-1) \int \frac{dx}{x} (1.x)^{n-2} M,$$

$$\text{luego } z = \int P dx (1.x)^n = N(1.x)^n - nM(1.x)^{n-1} +$$

$$n(n-1) \int \frac{dx}{x} (1.x)^{n-2} M.$$

Pero si llamamos  $L$  la integral de  $\frac{dx}{x} M$ ,

la misma observacion nos dará

$$\int \frac{dx}{x} (1.x)^{n-2} M = L(1.x)^{n-2} - (n-2) \int (1.x)^{n-3} \frac{dx}{x} L;$$

$$\text{luego } z = \int P dx (1.x)^n = N(1.x)^n - nM(1.x)^{n-1} +$$

$$n(n-1)L(1.x)^{n-2} - n(n-1)(n-2) \int \frac{dx}{x} (1.x)^{n-3} L.$$

210 Donde se ve que continuando del mismo modo, cuando  $n$  sea un número entero, como se le han de ir quitando sucesivamente unidades, llegaremos al fin á un factor  $n-n$ , el cual siendo cero hará desaparecer el último término que se halle afecto de la integral; y como todas las funciones  $N, M, L, \&c.$  son algebraicas, resulta que la funcion  $dz = P dx (1.x)^n$  tiene integral algebraica, siempre que  $n$  sea un número entero. Sea, por ejemplo  $dz = x^m dx (1.x)^2$ , y tendremos.

$$1.^{\circ} \int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} = N;$$

$$2.^{\circ} \int N \frac{dx}{x} = \int \frac{x^{m+1}}{m+1} \times \frac{dx}{x} = \int \frac{x^m}{m+1} dx = \frac{x^{m+1}}{(m+1)^2} = M;$$

$$3.^{\circ} \int M \frac{dx}{x} = \int \frac{x^m}{(m+1)^2} dx = \frac{x^{m+1}}{(m+1)^3} = L;$$

y como el término que debería seguir, tendría por coeficiente  $n-2=2-2$ , que en nuestro caso es cero,



se sigue que ya no hay mas términos, y resultará que

$$z = \int x^m dx (l.x)^2 = N(l.x)^2 - 2M(l.x) + 2 \times 1 \times L(l.x)^0 = x^{m+1} \left( \frac{(l.x)^2}{m+1} - \frac{2(l.x)}{(m+1)^2} + \frac{2}{(m+1)^3} \right) + C.$$

211 Pasemos ahora á la integracion de las funciones esponenciales; mas primero notaremos que siendo  $U$  una funcion algebraica de  $a^x$ , la integracion de  $dz = U dx$  no presentaria ninguna dificultad; pues que haciendo  $a^x = u$  tendríamos  $x l.a = l.u$ ,

$$\text{de donde } x = \frac{l.u}{l.a}, \quad dx = \frac{du}{ul.a};$$

y sustituyendo estos valores se convertiria  $dz$  en una diferencial algebraica con relacion á la variable  $u$ .

$$\text{Así, si tuviéramos } dz = \frac{a^x dx}{\sqrt{1+a^{nx}}},$$

haciendo las sustituciones resultaria

$$dz = \frac{u du}{ul.a \sqrt{1+u^n}} = \frac{du}{l.a \sqrt{1+u^n}}.$$

212 Si la ecuacion diferencial propuesta fuese  $dz = P a^x dx$ , se la descompondria en dos factores de este modo  $a^x dx \times P$ ; y siendo (§ 154)  $d.a^x = l.a \times a^x dx$ , resultará que

$$a^x = \int l.a \times a^x dx = l.a \int a^x dx, \text{ é } \int a^x dx = \frac{a^x}{l.a};$$

por lo cual tendríamos

$$z = \frac{1}{l.a} P a^x - \frac{1}{l.a} \int a^x dP \text{ (O), \&c.}$$

Haciendo  $dP = Q dx$ ,  $dQ = R dx$ ,  $dR = T dx$ , y continuando la reduccion de ántes, se hallará esta serie  $z = \int P a^x dx =$

$$\frac{1}{l.a} P a^x - \frac{1}{(l.a)^2} Q a^x + \frac{1}{(l.a)^3} R a^x \dots \pm \frac{1}{(l.a)^n} \int U a^x dx; \text{ y}$$

donde el signo + corresponde si el término ocupa un lugar impar, y el — si ocupa un lugar par.

213 La aplicacion de esta fórmula conducirá á la integral exacta, siempre que  $P$  sea una funcion racional y entera; porque entonces el número de las

$$\text{cantidades } Q = \frac{dP}{dx}, R = \frac{dQ}{dx}, T = \frac{dR}{dx}, \text{ &c.}$$

será limitado, y la última  $U$  será constante; y por consiguiente  $\int U a^x dx$  se mudará en

$$\int U a^x dx = U \times \frac{a^x}{1.a} + C.$$

Sea por ejemplo  $P = x^n$ , siendo  $n$  un número entero y positivo; con lo cual se tendrá  $dP = nx^{n-1} dx$ ; y la ecuacion (O) se convertirá en

$$z = \int a^x x^n dx = \frac{a^x x^n}{1.a} - \frac{n}{1.a} \int a^x x^{n-1} dx;$$

y continuando la operacion se hallará

$$Q = nx^{n-1}, R = n(n-1)x^{n-2}, T = n(n-1)(n-2)x^{n-3},$$

de donde

$$z = \int a^x x^n dx = a^x \left( \frac{x^n}{1.a} - \frac{nx^{n-1}}{(1.a)^2} + \frac{n(n-1)}{(1.a)^3} x^{n-2} - \frac{n(n-1)(n-2)}{(1.a)^4} x^{n-3} \dots \pm \frac{n(n-1) \dots 1}{(1.a)^{n-1}} \right) + C.$$

### De la integracion de las funciones circulares.

214 Supongamos la espresion

$z = \int X dx \times \text{arc.}(\text{sen.} = x)$ ; si se integra al principio el factor  $X dx$ , observando (162) que

$$d.\text{arc.}(\text{sen.} = x) = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}},$$

y haciendo  $\int X dx = U$ , se tendrá



$$\int X dx \times \text{arc.}(\text{sen.} = x) = U \times \text{arc.}(\text{sen.} = x) - \int \frac{U dx}{\sqrt{1-x^2}};$$

luego la integracion de la fórmula propuesta, se referirá á una funcion algebraica si  $U$  lo es.

$$\text{Como } d.\text{arc.}(\text{cos.} = x) = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$\text{y } d.\text{arc.}(\text{tang.} = x) = \frac{dx}{1+x^2},$$

se tendrá obrando del mismo modo que ántes, que

$$\int X dx \times \text{arc.}(\text{cos.} = x) = U \times \text{arc.}(\text{cos.} = x) + \int \frac{U dx}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$\text{é } \int X dx \times \text{arc.}(\text{tan.} = x) = U \times \text{arc.}(\text{tang.} = x) - \int \frac{U dx}{1+x^2};$$

y la integracion de estas fórmulas no dependerá sino de una funcion algebraica, siempre que  $U$  lo sea.

215. Para hacer alguna aplicacion, sea  $z$  un arco, y  $x$  su tangente, y por lo dicho (162) tendremos

$$dz = \frac{dx}{1+x^2} = dx \times \frac{1}{1+x^2} = dx(1-x^2+x^4-x^6+x^8 \mp c) =$$

$$dx - x^2 dx + x^4 dx - x^6 dx + x^8 dx - x^{10} dx + x^{12} dx \mp c.$$

é integrando (196) nos resultará

$$z = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{11}}{11} + \frac{x^{13}}{13} \mp c.$$

donde tendremos el arco espresado en valores de su tangente, y no le ponemos constante, porque el arco es cero cuando lo es su tangente.

Del mismo modo se puede hallar el arco en valores de todas las líneas trigonométricas, y estas en valores de su arco; pero aquí no nos detendremos en esto, y solo daremos una idea del modo de rectificar la circunferencia por medio de la fórmula anterior.

Para esto, observaremos que  $\text{sen. } 30^\circ = \frac{1}{2}$ ,  
 y  $\text{cos. } 30^\circ = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{1}{2}\sqrt{3}$ ;

y como  $\text{tang.} = \frac{\text{sen.}}{\text{cos.}}$ , será  $\text{tang. } 30^\circ = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ;

luego sustituyendo este valor en la espresion ante-

rior, nos resultará arco de  $30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3 \times 3 \sqrt{3}} +$

$\frac{1}{5 \times 3^2 \sqrt{3}} - \frac{1}{7 \times 3^3 \sqrt{3}} + \frac{1}{9 \times 3^4 \sqrt{3}} - \frac{1}{11 \times 3^5 \sqrt{3}} + \&c.$ ;

y como la semicircunferencia equivale á seis veces  
 el arco de  $30^\circ$ , multiplicando por 6, sacando el fac-

tor comun  $\frac{6}{\sqrt{3}}$ , y simplificando por  $\sqrt{3}$ , será

semi  $C = 2\sqrt{3} \times (1 - \frac{1}{3 \times 3} + \frac{1}{5 \times 3^2} - \frac{1}{7 \times 3^3} + \frac{1}{9 \times 3^4} - \&c.)$ ;

calculando 72 términos de esta serie, y haciendo las  
 operaciones necesarias, hemos hallado en nuestro tra-

tado elemental (tom. II. § 647), que

semi  $C = 3,1415926535897932384626433\&c.$   
 Este valor está sacado en el supuesto de ser el  
 radio la unidad; por lo cual si tomamos ahora el  
 diámetro por unidad, este mismo valor será el de  
 toda la circunferencia, la cual será

$C = 3,1415926535897932384626433\&c.$  que es  
 el valor de que hemos hecho uso en la Geometría  
 elemental.

La notacion que hemos dado á conocer (§ 200)  
 para indicar las integrales determinadas, se usa muy  
 frecuentemente en la resolucion de los problemas  
 de Física; y como aun no se halla espresada en nin-  
 guna obra elemental de cálculo, no juzgo inoportu-  
 no el detenerme algun tanto sobre este punto, á fin  
 de que los principiantes se familiaricen bien con di-  
 cha notacion, y puedan comprender las importantes



aplicaciones que se hacen del cálculo infinitesimal á los diversos ramos de la Física.

Con este objeto, observaré que, pues  $\frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}$  es (§ 162) la diferencial del arco cuyo seno es  $z$ , resulta, que integrando, será

$$\int \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \text{arc.}(\text{sen.} z) + \text{Const.} (\alpha); \text{ siendo}$$

Const. la constante arbitraria.

Esta espresion, conforme está, es lo que hemos llamado (§ 200), *integral indeterminada*.

Si queremos espresar, que el valor de esta integral se ha de empezar á contar desde el parage en que  $z=0$ , esto quiere decir, que la integral debe reducirse á cero cuando  $z=0$ ; lo que da para completar la integral  $0 = \text{arc.}(\text{sen.} 0) + \text{Const.}$ ; y como cuando el seno es cero, lo es tambien el arco, resulta que  $\text{Const.} = 0$ ; luego la integral completa de la espresion ( $\alpha$ ), es

$$\int \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \text{arc.}(\text{sen.} z).$$

Esta integral aun no está determinada; pues que según varíe  $z$ , se tendrá un valor particular para ella; pero si suponemos que se quiera encontrar el valor de esta integral cuando en ella se hace  $z=1$ ; como el arco cuyo seno es igual con la unidad, es un cuadrante ó  $\frac{1}{2}\pi$  resulta que  $\frac{1}{2}\pi$  será el valor de la integral

$$\int \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}; \text{ suponiendo que se principie á}$$

contar desde el parage en que  $z=0$  hasta el parage en que  $z=1$ ; y según la notacion que hemos espresado (200), este modo de determinar la integral

$$\text{se indica así: } \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \frac{1}{2}\pi.$$

(2) Si hubiésemos querido contar esta integral desde el parage en que  $z = \frac{1}{2}$ , esto nos queria decir, que la integral completa se reducía á cero cuando  $z = \frac{1}{2}$ ; por lo que, en este caso, la ecuacion ( $\alpha$ ) nos dará para determinar la constante la siguiente ecuacion  $0 = \text{arc.}(\text{sen.} = \frac{1}{2}) + \text{Const.}$ ; lo que nos da  $\text{Const.} = -\text{arc.}(\text{sen.} = \frac{1}{2})$ ; y como el arco que tiene por seno la mitad del radio, es el arco de  $30^\circ$  ó de  $\frac{1}{6}\pi$ , resulta que  $\text{Const.} = -\text{arco de } 30^\circ = -\frac{1}{6}\pi$ .

Por lo que se tendrá para la integral completa

$$\text{en este caso } \int \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \text{arc.}(\text{sen.} = z) - \frac{1}{6}\pi.$$

Si queremos ahora determinarla enteramente, ó hallar su valor cuando  $z = 1$ ; como el arco que tiene por seno la unidad es un cuadrante, resulta que

$$\int \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \text{arco de } 90^\circ - \frac{1}{6}\pi = \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{6}\pi = \frac{1}{3}\pi.$$

Como la diferencial del arco cuyo coseno es  $z$ ,

$$\text{es } -\frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}, \text{ integrando, será}$$

$$\int -\frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \text{arc.}(\text{cos.} = z) + \text{Const.}$$

Si, para determinar la constante, suponemos que la integral se reduce á cero, cuando  $z = 1$ , tendríamos  $0 = \text{arc.}(\text{cos.} = 1) + \text{Const.}$ ; pero el arco, que tiene por coseno la unidad, es el arco cero; luego aquí resulta la  $\text{Const.} = 0$ ; y por lo mismo se tendrá para el valor de la integral completa

$$\int -\frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \text{arc.}(\text{cos.} = z) \text{ (6); y suponiendo}$$

ahora que  $z = 0$ , como el arco que tiene cero por coseno es un cuadrante ó  $\frac{1}{2}\pi$ , resulta en este caso

$$\int -\frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \frac{1}{2}\pi.$$



Si quisiésemos determinar la misma integral (6) para cuando se tuviese  $z = -1$ , esto es, que quisiéramos hallar el arco de círculo que principia en el punto en que su coseno es 1, y acaba en el punto en que su coseno llega á ser  $-1$ , resulta que como el arco cuyo coseno es la unidad negativa, es igual á una semicircunferencia, ó á  $\pi$ , tenemos que en

$$\text{este caso } \int_1^{-1} \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \pi.$$

Como la diferencial del arco cuya tangente es

$z$ , es igual con  $\frac{dz}{1+z^2}$ , se tendrá

$$\int \frac{dz}{1+z^2} = \text{arc.}(\text{tang.} = z) + \text{Const.}, (7).$$

Si suponemos que esta integral se principie á contar desde el punto en que la tangente  $z = 0$ , entonces quiere decir que la integral se reduce á cero cuando la variable es cero; por lo que  $\text{Const.} = 0$ ,

y la integral completa será  $\int \frac{dz}{1+z^2} = \text{arc.}(\text{tang.} = z).$

Ahora, si queremos tomar el valor de esta integral cuando  $z = \infty$ , no tenemos mas que averiguar que arco de círculo tiene la tangente infinita; y como este es el arco igual á un cuadrante ó á  $\frac{1}{2}\pi$ , se

tiene que  $\int_0^{\infty} \frac{dz}{1+z^2} = \frac{1}{2}\pi.$

Supongamos que se quisiese contar la integral desde el punto en que  $z = -\infty$ ; esto es, supongamos que la integral se reduzca á cero cuando  $z = -\infty$ , y tendríamos para determinar la constante de la ecuacion (7)  $0 = \text{arc.}(\text{tang.} = -\infty) + \text{Const.}$ ; pero el arco cuya tangente es el infinito negativo, es un cuadrante tomado negativamente; luego la ecuacion anterior se convierte en  $0 = -\frac{1}{2}\pi + \text{Const.}$ ; que da  $\text{Const.} = \frac{1}{2}\pi$ ; y la integral completa de la

ecuacion (9) será en este caso

$$\int \frac{dz}{1+z^2} = \text{arc.}(\text{tang. } z) + \frac{i}{2}\pi.$$

Si queremos ahora acabar de determinar esta integral, suponiendo que el extremo del arco sea el parage en que  $z=\infty$ , resulta que como el arco cuya tangente es infinita, es un cuadrante, se tendrá

por último  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{1+z^2} = \frac{i}{2}\pi + \frac{i}{2}\pi = \pi.$

Bien percibida esta notacion en los casos expresados, no costará ya ninguna dificultad entender el sentido de las demas que se puedan encontrar.

El dar á conocer los medios que ha encontrado Mr. Cauchy para determinar las integrales entre límites imaginarios, lo reservamos para otro lugar.

*Aplicacion del cálculo integral á la cuadratura de las curvas, y á su rectificacion; á la cuadratura de las superficies curvas, y á la valuacion de los volúmenes que comprenden.*

216 Puesto que la diferencial del espacio comprendido entre las coordenadas de una curva y el arco correspondiente, está representada (192) por  $zdx$ , y que  $z$  es una funcion de la abscisa  $x$ , que podrémos representar por  $X$ , resulta que el problema general de la cuadratura de las curvas, se reduce á la integracion de la diferencial  $Xdx$ .

Vamos, pues, á hacer aplicacion á las curvas que hemos considerado. Sea en primer lugar el círculo (fig. 42) cuya ecuacion considerando el orígen en  $a$ , es  $z^2=2ax-x^2$ , ó  $z=\pm\sqrt{2ax-x^2}$ ; luego (192) la diferencial del segmento  $aPN$  será  $dx\sqrt{2ax-x^2}=dx(2ax-x^2)^{\frac{1}{2}}=dx \times x^{\frac{1}{2}}(2a-x)^{\frac{1}{2}}$ ; pero desenvolviendo (146) en serie  $(2a-x)^{\frac{1}{2}}$ , se tiene



$$(2a-x)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2a} - \frac{x}{2\sqrt{2a}} - \frac{x^2}{16a\sqrt{2a}} - \frac{x^3}{64a^2\sqrt{2a}} - \text{&c.}$$

$$\text{luego } dx\sqrt{2ax-x^2} = x^{\frac{1}{2}}dx(2a-x)^{\frac{1}{2}} =$$

$$x^{\frac{1}{2}}dx\left(\sqrt{2a} - \frac{x}{2\sqrt{2a}} - \frac{x^2}{16a\sqrt{2a}} - \frac{x^3}{64a^2\sqrt{2a}} - \text{&c.}\right) =$$

$$x^{\frac{1}{2}}dx\sqrt{2a} - \frac{x^{\frac{3}{2}}dx}{2\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}dx}{16a\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{7}{2}}dx}{64a^2\sqrt{2a}} - \text{&c.};$$

$$\text{é integrando será } \int dx\sqrt{2ax-x^2} = \frac{2x^{\frac{3}{2}}\sqrt{2a}}{3} -$$

$$\frac{x^{\frac{5}{2}}}{5\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{56\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{9}{2}}}{288a^2\sqrt{2a}} - \text{&c.}$$

Haciendo  $x=a$ , se tendrá que el cuadrante de círculo  $aEC = \frac{2a^2}{3}\sqrt{2} - \frac{a^2}{5\sqrt{2}} - \frac{a^2}{56\sqrt{2}} - \frac{a^2}{288\sqrt{2}} - \text{&c.}$

multiplicando el primer término arriba y abajo por  $\sqrt{2}$ , y sacando fuera de un paréntesis el factor  $\frac{a^2}{\sqrt{2}}$  que resulta comun, se tendrá

$$aEC = \frac{a^2}{\sqrt{2}} \left( \frac{4}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{56} - \frac{1}{288} - \text{&c.} \right);$$

multiplicando por 4 ambos miembros, y simplificando el segundo por  $\sqrt{2}$ , se tendrá

$$\text{Sup. de círculo} = a^2 \times 2\sqrt{2} \times \left( \frac{4}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{56} - \frac{1}{288} - \text{&c.} \right) = \pi a^2,$$

representando por  $\pi$  el factor numérico  $2\sqrt{2}(\frac{4}{3} - \text{&c.})$  el cual despues de calcular un número suficiente de términos, viene á ser el 3, 14159 &c, que hemos hallado ántes (215).

217 Siendo la ordenada de la elipse  $\frac{b}{a}\sqrt{2ax-x^2}$ , el segmento elíptico  $aMP$  será igual á

$$\frac{b}{a} \times \int dx \sqrt{2ax-x^2};$$

y como es nulo al mismo tiempo que el segmento circular  $aPN$  se tendrá

$$aPM:aPN:: \frac{b}{a} \int dx \sqrt{2ax-x^2} : \int dx \sqrt{2ax-x^2} :: b:a.$$

Si cada parte del segmento elíptico guarda con el homólogo circular esta razon, toda la elipse guardará con el círculo la misma razon, porque en primer lugar tendremos que

cuad.<sup>te</sup> elíptico  $BCa$ : cuad.<sup>te</sup> circular  $aEC::b:a$ ; y cuadruplicando los términos de la primera razon, se tendrá superf. de elipse: superficie de círculo:: $b:a$ ; de donde superf. de elipse  $= \frac{b}{a} \times$  superf. de círc. (cuyo

radio  $=a$ )  $= \frac{b}{a} \times 3,141 \&c. \times a^2 = 3,141 \&c. \times ab$ .

Pero esta espresion es la de un círculo cuyo radio sea medio proporcional entre  $a$  y  $b$ ; porque entonces el cuadrado de dicho radio será  $=ab$ ; luego la superficie de la elipse es igual á la de un círculo, cuyo radio sea medio proporcional geométrico entre los dos semiejes de la elipse.

218 Sea ahora la parábola  $MAM$  (fig. 43), cuya ecuacion es  $z=\sqrt{px}$ ; por consiguiente la diferencial del espacio  $APM$  será  $zdx=dx\sqrt{px}=p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}dx$ ;

é integrando será  $\int p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}dx=p^{\frac{1}{2}}\times\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}=\frac{2}{3}p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}x$ ;

y poniendo  $z$  en vez de  $p^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}$ , resulta que la espres-



sion de la superficie del segmento parabólico ACMP será  $\frac{2}{3}xz$ ; ó lo que es lo mismo *las dos terceras partes del rectángulo APMD de las coordenadas AP, PM*. Lo que manifiesta que la parábola es una curva cuadrable; propiedad que no tiene el círculo ni ninguna otra seccion cónica.

219 La hipérbola considerando el oríjen en el vértice tiene por ecuacion  $z^2 = \frac{b^2}{a^2}(2ax + x^2)$ ,

y por lo mismo será (fig. 42)  $AQR = \frac{b}{a} \int dx \sqrt{2ax + x^2}$ , que tambien podríamos integrar por un método análogo al espuesto (216).

220 La diferencial del arco de una curva, referida á coordenadas perpendiculares entre sí, está expresada (186) por  $\sqrt{dx^2 + dz^2}$ ; luego si sustituimos en ella en vez de  $dz^2$  su valor, sacado de la ecuacion diferencial de la curva propuesta, tomará la forma  $Xdx$ , y su integral dará la longitud de esta curva. Pedir la longitud del arco de una curva, es pedir su *rectificacion*; porque la solucion de este problema cuando se obtiene exactamente, nos conduce á determinar una línea recta que sea igual en longitud al arco de que se trata.

Así, como llamando  $a$  el radio de un círculo, la diferencial del arco es  $\frac{adx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ ,

cuando se supone el oríjen en el centro, y  $\frac{adx}{\sqrt{2ax + x^2}}$ , cuando se le supone en la circunferencia, y bajo cualquiera de estas formas que se considere, no se puede obtener su integral sino por aproximacion, se sigue que la circunferencia no es rectificable.

221 Pasemos á la elipse, y tomemos por ecuacion

de esta curva  $z^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2)$ ; la diferencial de su

arco (186) será  $dx \frac{\sqrt{a^4 - (a^2 - b^2)x^2}}{a\sqrt{a^2 - x^2}}$ , cuyo valor a-

proximado podríamos hallar por series.

222 Pasemos á la parábola, cuya ecuacion es  $z^2 = px$ ; la diferencial de su arco será

$$dx \sqrt{1 + \frac{dz^2}{dx^2}} = dx \sqrt{1 + \frac{p^2}{4z^2}} = dx \sqrt{1 + \frac{p^2}{4px}} =$$

$$dx \sqrt{\frac{4x + p}{4x}} = \frac{1}{2} dx \sqrt{4 + \frac{p}{x}} = \frac{1}{2} dx \left( 4 + \frac{p}{x} \right)^{\frac{1}{2}},$$

cuyo valor aproximado se sacará por series.

223 Siendo la ecuacion de la hipérbola

$$z^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2), \text{ se tiene } \frac{dx \sqrt{(a^2 + b^2)x^2 - a^4}}{a\sqrt{x^2 - a^2}}$$

para la diferencial de su arco, cuya integral aproximada se podrá hallar por series.

224 Las primeras superficies curvas que han considerado los Geómetras, han sido las de revolución; porque las diferenciales de sus superficies y de los volúmenes que comprenden, tienen una expresion mas simple que sus análogas entre las superficies curvas en general.

Cuando la curva que jira es una seccion cónica, se origina un cuerpo á que se da el nombre de *conoide*; si es parábola, se llama *conoide parabólico* ó *paraboloide*; si elipse, se llama *conoide elíptico* ó *elipsoide*; cuando la semielipse jira al rededor del eje mayor, resulta el *elipsoide prolongado*, y cuando al rededor del menor el *aplanado*. El elipsoide, de cualquier clase que sea, recibe tambien el nombre de *esferoide*; finalmente, cuando la seccion có-



nica que jira es una hipérbola, recibe el nombre de *conoide hiperbólico* ó *hiperboloide*.

225 Con el objeto de hacer aplicacion de las fórmulas (193 y 194), nos propondremos hallar la superficie y volumen del paraboloidé engendrado por el arco AM (fig. 44) al rededor del eje AP; y tendremos que como la ecuacion de la parábola es

$$z^2 = px, \text{ da } x = \frac{z^2}{p}, \text{ y } dx = \frac{2zdz}{p};$$

cuyo valor sustituido en el radical de la expresion

$$ds = 2\pi z \sqrt{dx^2 + dz^2},$$

é integrando, dará superf. de paraboloidé =

$$\int 2\pi x z \sqrt{\frac{4z^2 dz^2}{p^2} + dz^2} = \int \frac{2\pi z dz}{p} \sqrt{4z^2 + p^2};$$

para integrar esta expresion harémos  $p^2 + 4z^2 = u^2$ , que diferenciando da  $8zdz = 2udu$ , de donde dividiendo por 4 sale  $2zdz = \frac{1}{2}udu$ ; y haciendo las sustituciones correspondientes en la expresion anterior, se convertirá en

$$\int \frac{\pi u du}{2p} \times (u^2)^{\frac{1}{2}} = \int \frac{\pi u^2 du}{2p} = \frac{\pi u^3}{6p} + C;$$

que sustituyendo en vez de  $u$  su valor  $(p^2 + 4z^2)^{\frac{1}{2}}$ ,

se convierte en  $\frac{\pi(p^2 + 4z^2)^{\frac{3}{2}}}{6p} + C;$

y determinando la constante, de manera que se reduzca la integral á 0 cuando  $z=0$ , se tendrá

$$C = -\frac{\pi p^3}{6p} = -\frac{\pi p^2}{6};$$

por lo que

superf. de paraboloidé =  $\frac{\pi(p^2 + 4z^2)^{\frac{3}{2}}}{6p} - \frac{\pi p^2}{6}.$

Si nos propusiéramos hallar el volúmen del mismo paraboloides, sustituiríamos en la espresion

$$dv = \pi z^2 dx, \text{ en vez de } z^2 \text{ su valor } px, \text{ é integrariámos; lo que daria volúm. de paraboloides} = \int \pi z^2 dx = \int \pi px dx = \frac{\pi px^2}{2} = \frac{\pi p x \times x}{2} = \pi z^2 \times \frac{x}{2} = \text{círculo LRMS} \times \frac{AP}{2} =$$

el cilindro LNQM.

226 Para hallar el volúmen del elipsoide, sustituirémos en la misma espresion en vez de  $z^2$  su

valor  $\frac{b^2}{a^2} \times (2ax - x^2)$ , y tendrémos que el volúmen del

cuerpo que engendrará el segmento de elipse APM (fig. 45), estará representado por

$$\int \frac{\pi b^2}{a^2} (2ax - x^2) dx = \frac{\pi b^2}{a^2} \left( ax^2 - \frac{x^3}{3} \right) + C; \text{ que}$$

cómo dicho cuerpo se reduce á 0 cuando  $x=0$ , la constante es cero; luego si suponemos ahora que  $x=2a$ , resultará para el elipsoide prolongado ACBD, la

$$\text{espresion } \pi \frac{b^2}{a^2} \left( ax \times 4a^2 - \frac{8a^3}{3} \right) = \pi \frac{b^2}{a^2} \left( \frac{12a^3 - 8a^3}{3} \right) \\ = \pi \frac{b^2}{a^2} \times \frac{4a^3}{3} = \frac{4\pi b^2 a}{3}.$$

227 Para hallar el volúmen del elipsoide aplanado, deberémos considerar que la semielipse CAD gira al rededor del eje menor CD, cuya ecuacion

$$\text{respecto de este eje (62) es } z^2 = \frac{a^2}{b^2} (2bx - x^2);$$

que procediendo de un modo análogo al precedente, y haciendo  $x=2b$  para tener el de todo el elipsoide, nos resultará vol. de elipsoide aplanado  $= \frac{4}{3} \pi a^2 b$ .

Ahora, si con este valor y el anterior formamos proporcion, tendrémos



Elips. prol.: Elips. apl.:  $\frac{4}{3}\pi ab^2 : \frac{4}{3}\pi a^2 b :: b : a$ , que quiere decir, que el elipsoide aplanado es mayor que el prolongado, en la misma razon que el semieje mayor es mayor que el semieje menor.

228 Cuando  $a=b$ , el cuerpo propuesto se convierte en una esfera, y la espresion de su volúmen es  $\frac{4}{3}\pi a^3 = \frac{4}{3} \times 3,14159 \times a^3 = 4,18879 \times a^3$ , que no se diferencia del hallado (I. 435 cor.) sino en que allí se espresa en valores del diámetro, y aquí lo está en valores del radio.

## MECÁNICA.

### Nociones preliminares.

229 Se dice que un cuerpo está en movimiento, cuando pasa sucesivamente por diferentes partes del espacio; y que está en reposo, (cuando) permanece constantemente en un mismo sitio (\*).

230 Ningun cuerpo puede pasar por sí mismo del reposo al movimiento, ni del movimiento al reposo; cuya proposicion, conocida con el nombre de ley de inercia, es un hecho que la esperiencia ha acreditado en todos tiempos.

Toda causa, cualquiera que sea su naturaleza, que sea capaz de comunicar movimiento á un cuerpo, ó de alterar el que ya tuviese, se llama fuerza ó potencia; y se llama direccion de la fuerza á la recta que dicha fuerza obligaria á describir al punto ó cuerpo á que estuviese aplicada, si obrase por sí sola.

231 Como un punto ó cuerpo no puede ir por muchos caminos á un mismo tiempo, resulta que

(\*) Solo por abstraccion podemos considerar el estado de reposo; porque no hay una partícula en reposo en todo el universo. Los planetas, se mueven al rededor del sol; y el sol mismo tiene un movimiento al rededor de su eje.

cuando muchas fuerzas aplicadas á un punto á un cuerpo, se destruyen mutuamente, el cuerpo no puede tener movimiento alguno, y se dice que dichas fuerzas *se equilibran* ó *están en equilibrio*. Si no se destruyen, *el cuerpo seguirá una cierta direccion, como si solo obedeciese á una fuerza*. Al conjunto de fuerzas que obran sobre un cuerpo, se llama *sistema de fuerzas*; y *resultante* ó *derivada* del sistema, á la fuerza única que resulta de todas las demas, que entónces reciben el nombre de *componentes*.

232 Se llama *Mecánica* la ciencia del movimiento y equilibrio de los cuerpos: se divide en *Estática*, *Dinámica*, *Hidrostatica* é *Hidrodinámica*; la primera trata del equilibrio de los cuerpos sólidos; la segunda de su movimiento; la tercera trata del equilibrio de los fluidos; y la cuarta de su movimiento.

La *Mecánica* considerada solo teóricamente, se caracteriza con el nombre de *Mecánica racional*; y tiene por objeto el determinar en general todas las leyes del equilibrio y movimiento de los cuerpos; y cuando tiene por objeto aplicar inmediatamente estas leyes á los usos de la sociedad, se le caracteriza con el nombre de *Mecánica práctica*, ó *Mecánica aplicada*.

233 En una fuerza hay que considerar particularmente su *direccion* y su *intensidad*. Las direcciones se representan por líneas rectas; en estas se toman unas magnitudes proporcionales á las fuerzas, y representan sus intensidades; y en el cálculo se espresan por las letras *P, Q, S, &c.*



## ESTÁTICA.

## DEL EQUILIBRIO DE UN PUNTO MATERIAL.

*Proposiciones generales acerca de la composicion y descomposicion de las fuerzas.*

234 En la Mecánica hay que resolver con mucha frecuencia el problema de la composicion de las fuerzas, y el de su descomposicion. El primero consiste en hallar la resultante de un sistema dado de fuerzas; y en el segundo se trata de hallar dos ó mas fuerzas, cuyo efecto sea el mismo que el de una dada. La resolución del segundo problema se deduce de las circunstancias del primero. Se dice que dos fuerzas son iguales cuando producen efectos iguales; por consiguiente, si dos fuerzas iguales se aplican á un mismo punto en sentidos contrarios, se equilibrán.

235 Si dos fuerzas desiguales  $P$ ,  $Q$ , se aplican á un mismo punto en sentidos contrarios, la accion sobre este punto, ó la resultante de dichas fuerzas, es igual á su diferencia. Porque la menor destruirá en la mayor una parte igual con ella, y de consiguiente el movimiento del punto solo dependerá del esceso que la mayor lleve á la menor.

236 Si dos ó mas fuerzas  $P$ ,  $Q$ , &c. obran sobre un punto en la direccion de una misma recta, y en el mismo sentido, el efecto sobre dicho punto será el mismo que el de una fuerza igual á  $P+Q+\&c$ . Porque todas conspiran á mover el punto de un mismo modo.

237 Si un número cualquiera de fuerzas obran sobre un punto en la direccion de una misma recta, y en la opuesta de su prolongacion, la resultante de todas será igual á la suma de las que obran en un sentido, menos la suma de las que obran en el sentido contrario; ó mas general, la resultante es igual á la suma algebráica de todas ellas. Esto es una consecuencia de las dos proposiciones anteriores.



238 Cuando muchas fuerzas que obran sobre un mismo punto, se equilibran, cada una de ellas se puede considerar como igual y directamente opuesta á la resultante de todas las otras.

En efecto, si las fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ ,  $T$  (fig. 46), obran sobre el punto  $m$  y se equilibran, aplicando al sistema una fuerza  $T'$  igual y contraria á  $T$ , las fuerzas  $T$  y  $T'$  se equilibrarán (234), y sólo quedarán de todo el sistema las tres fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ .

Por otra parte, el conjunto de las cuatro fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ ,  $T$ , se halla en equilibrio por el supuesto; luego tenemos aquí cinco fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ ,  $T$ ,  $T'$ , tales que la  $T$  se equilibra con las tres  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ , y con la  $T'$ ; luego  $T'$  produce el mismo efecto que las tres  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ , y por lo tanto será su resultante, y como  $T'$  es igual y directamente opuesta á  $T$ , resulta que  $T$  es igual y directamente opuesta á la resultante de las demas. L. Q. D. D.

239 Un sistema de fuerzas no se altera, aunque se suponga que se agrega otro que por sí mismo se equilibra; pues este no podrá producir ningun efecto sobre el anterior.

240 Cuando una fuerza obra sobre un punto  $m$  (fig. 47), se puede suponer que su acción está aplicada en el punto  $P$ , ó en cualquier otro  $Q$  de su dirección, con tal que este segundo esté invariablemente unido al primero.

Porque si en la dirección de  $mP$ , aplicamos dos fuerzas  $Q$ ,  $S$ , iguales entre sí y con  $P$ , y que obren en sentido contrario la una de la otra, estas dos fuerzas no alterarán el efecto de la primera  $P$ , ó lo que es lo mismo, se podrá suponer que el efecto de la fuerza  $P$  es el mismo que el del sistema de las tres  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ ; y como  $P=S$ , y obran en sentido contrario, se destruirán; luego solo quedará del sistema la fuerza  $Q$ , que es igual con  $P$ , cuya acción se ha trasladado al punto  $Q$ ; donde producirá el mismo efecto, pues estos puntos conservan siempre la misma posición.



241 Cuando dos fuerzas forman un ángulo, la dirección de su resultante pasará por dicho ángulo.

Porque si las dos fuerzas  $P$  y  $Q$  (fig. 48), obran sobre el punto  $m$  formando el ángulo  $PmQ$ , el efecto de la fuerza  $Q$ , si obrase por sí sola, estaría reducido á hacer pasar el punto  $m$  hácia  $Q$ , por la parte inferior de la  $PmP'$ ; y el efecto de la fuerza  $P$  tratará de hacerle pasar desde  $m$  á  $P$  por la parte superior de la  $QmQ'$ ; luego para que el punto  $m$  obedezca á las dos fuerzas, será preciso que pase por dentro del ángulo  $PmQ$ , que es la parte del plano que se halla inferior á la línea  $PmP'$  y superior á la  $QmQ'$ .

242 Cuando dos fuerzas obran sobre un punto formando un ángulo cualquiera, su resultante sigue la dirección de la diagonal del paralelogramo construido sobre dichas dos fuerzas.

Aquí pueden ocurrir dos casos, á saber: que las fuerzas sean iguales ó desiguales.

1.º Si las dos fuerzas  $mC$ ,  $mB$  (fig. 49), son iguales, y obran sobre el punto  $m$ , su resultante dividirá en dos partes iguales el ángulo  $CmB$ ; pues no hay ninguna razón para que se incline mas hácia la fuerza  $mC$  que hácia la  $mB$ ; luego seguirá la diagonal  $mD$  del rombo  $mBDC$ .

2.º Si la fuerza  $mB$  (fig. 50), crece y se convierte en  $mF=2mB$ , construyendo el segundo paralelogramo  $DBEG$ , tendremos que si el punto  $m$  se hallase solicitado solamente de las fuerzas  $mC$ ,  $mB$ , seguiria la diagonal  $mD$  del rombo  $mCDB$ ; á esta resultante  $mD$  ó á sus componentes  $mB$ ,  $mC$ , se les pueden sustituir sus iguales  $CD$ ,  $BD$ , que obren en la dirección de  $C$  hácia  $D$ , y de  $B$  hácia  $D$ , esto es, que obren empujando al punto  $D$ . Ahora, la fuerza  $BD$  que impele al punto  $D$ , produce el mismo efecto que si tirase del punto  $B$ ; y acompañada de la fuerza  $BF=BD$ , producirá la resultante  $BG$ ; y se podrá sustituir por ellas; luego las tres fuerzas  $CD$ ,  $BD$ ,  $BF$ , ó sus iguales  $mB$ ,  $mC$ ,  $BF$ , las tenemos

reducidas á las dos  $CD$ , y  $BG$ . Pero el punto de aplicacion de la  $CD$  se puede suponer (240) que es el punto  $G$ , que está invariablemente unido al punto  $D$ ; luego este punto se hallará solicitado de la accion simultánea de las dos fuerzas  $CD$ ,  $BG$ , ó de las tres  $CD$ ,  $BD$ ,  $BF$ , ó de sus iguales  $mB$ ,  $mC$ ,  $BF$ ; luego el punto  $G$  es un punto de la resultante del sistema de estas tres fuerzas; y como (236) las  $mB$ ,  $BF$ , equivalen á una sola igual á su suma  $mF$ , se sigue que la resultante de las dos fuerzas  $mC$ ,  $mF$ , pasa por el punto  $G$ ; pero ella parte del punto  $m$ , luego quedará determinada por los puntos  $m$ ,  $G$ , ó lo que es lo mismo seguirá la diagonal  $mG$ , del paralelógramo  $mCGF$ .

Del mismo modo se demuestra cuando la  $mB$  se convierte sucesivamente en  $3mB$ ,  $4mB$ ,... $n \times mB$ ; y como se repetiría la misma demostracion cuando permaneciese constante la  $mB$ , y la  $mC$  fuese valiendo sucesivamente  $2mC$ ,  $3mC$ ,  $4mC$ ,... $m \times mC$ , resulta que cualesquiera que sean las magnitudes de las fuerzas  $mC$ ,  $mB$ , su derivada seguirá siempre la diagonal del paralelógramo formado sobre dichas fuerzas.

243 *La magnitud de la resultante de dos fuerzas cualesquiera  $P$  y  $Q$ , ó  $mC$ ,  $mB$  (fig. 51), esta representada por la diagonal del paralelógramo construido sobre estas fuerzas.*

Para demostrarlo, observaremos que pues las fuerzas  $P$  y  $Q$  equivalen á una que pase por la direccion  $mR$ , para que haya equilibrio será preciso introducir una nueva fuerza  $R'$ , que destruya á la resultante, la cual deberá ser igual con ella y directamente opuesta (234); y pues que las tres fuerzas  $P$ ,  $Q$  y  $R'$ , se equilibran, podremos suponer (238) que la fuerza  $Q$  se equilibre con las  $P$  y  $R'$ , y la resultante de estas dos pasará por la prolongacion  $mQ'$  de  $Qm$ , y estará representada por  $mF = mB$ ; pero aquí la componente  $P$  es dada de magnitud y direccion; de la otra componente  $R'$  solo se conoce su direccion; y la resultante  $Q'$  es conocida en mag-



nitud y direccion, pues ha de ser igual con  $mB$ ; luego solo nos falta determinar la magnitud de la componente  $mR'$ . Para esto, uniremos los puntos  $F$  y  $C$ , y tiraremos por  $F$  la  $FG$  paralela á  $mC$ ; y digo que  $mG$  será la magnitud de la componente  $R'$ . Porque si no lo fuese, sería mayor ó menor; y si supusiéramos que estaba representada por  $mG' < mG$ , construyendo sobre  $mC$  y  $mG'$  un paralelógramo, su diagonal  $mF'$  espresaría la direccion de la resultante de las fuerzas  $P$  y  $R'$ ; pero esta resultante debe pasar por la direccion  $mF$ , prolongacion de  $mB$ ; luego debería pasar por dos parajes distintos á un mismo tiempo, lo que es absurdo; luego no se puede suponer que  $mG' < mG$  represente á la fuerza  $R'$ .

Del mismo modo se demuestra que  $mG'' > mG$  no puede representar á  $R'$ ; luego no pudiendo esta fuerza estar representada por una recta menor ni mayor que  $mG$ , lo estará por la misma  $mG$ . Pero  $mG = mD$  por la igualdad de los triángulos  $mBD$  y  $mFG$  (I. 261), luego la magnitud de la resultante  $R$  está representada por  $mD$ , diagonal del paralelógramo  $mBDC$ .

*Esc.* Recíprocamente, toda fuerza  $R$  se puede descomponer en otras dos cualesquiera  $P$ ,  $Q$ : para lo cual no hay mas que construir sobre la recta dada como diagonal un paralelógramo cualquiera; y los lados que formen el ángulo de uno de los extremos de la fuerza dada, serán las magnitudes y direcciones de las fuerzas que se piden. Aquí puede observarse de paso, que este problema es indeterminado; porque (I. 314) una recta puede ser diagonal de muchos paralelógramos.

244 La resultante  $R$  de dos fuerzas  $P$  y  $Q$  (fig. 52), se puede espresar por medio de estas fuerzas y del ángulo que forman.

Si tiramos desde  $D$  la  $DG$  perpendicular á  $mQ$ , y llamamos  $\alpha$  al ángulo  $PmQ$ , el triángulo rectángulo  $BDG$ , y el oblicuángulo  $mBD$ , dan (464 esc. y 335)

$$DG = BD \text{ sen. } DBG = mC \text{ sen. } PmQ = P \text{ sen. } \alpha,$$

$$BG = BD \text{ cos. } DBG = mC \text{ cos. } PmQ = P \text{ cos. } \alpha,$$

$$\text{y } mD^2 = BD^2 + mB^2 + 2mB \times BG;$$

que poniendo en vez de  $mD$ ,  $BD$ ,  $mB$  y  $BG$  sus valores, se tendrá  $R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ \text{ cos. } \alpha$ .

Cor. El triángulo  $mDB$  da (I. § 468)

$$BD:mB:mD::\text{sen. } BmD:\text{sen. } mDB:\text{sen. } mBD;$$

pero  $\text{sen. } mDB = \text{sen. } PmR$ ,

y (I. § 459 cor.)  $\text{sen. } mBD = \text{sen. } PmQ$ .

Luego si sustituimos estos valores, y en vez de las líneas  $BD$ ,  $mB$ ,  $mD$ , las fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , que representan, tendrémos

$$P:Q:R::\text{sen. } QmR:\text{sen. } PmR:\text{sen. } PmQ;$$

que nos dice, que las tres fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , de las que una es resultante de las otras, son entre sí como el seno del ángulo que forman las otras dos.

245 La resultante de tres fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ , aplicadas á un mismo punto, y cuyas direcciones no se hallan en un mismo plano, está representada en magnitud y direccion, por la diagonal del paralelepípedo construido sobre las partes de las direcciones de estas fuerzas que espresan sus magnitudes respectivas.

Sean  $mB$ ,  $mC$  y  $mD$  (fig. 53), las magnitudes respectivas de las fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ , y  $mBCDF$  el paralelepípedo construido sobre estas rectas. La resultante  $r$  de las dos fuerzas  $P$  y  $Q$ , está representada por la diagonal  $mE$  del paralelogramo  $mBEC$ ; y á causa de que  $EF$  es igual y paralela con  $mD$ , la figura  $mEFD$  es un paralelogramo. Luego la diagonal  $mF$  de este paralelogramo, ó del paralelepípedo, representará la resultante de estas dos fuerzas  $r$  y  $S$ , ó de las tres  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ .

Cor. Si las fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ , son rectangulares se tendrá

$$\begin{cases} r^2 = P^2 + Q^2, \\ \text{y } R^2 = r^2 + S^2 = P^2 + Q^2 + S^2. \end{cases}$$

246 Recíprocamente, una fuerza  $R$  aplicada en un punto  $m$ , siempre se puede descomponer en otras tres, respectivamente paralelas á tres ejes ó rectas tiradas por un mismo punto del espacio.



Porque si se toma  $mF$  para que represente la fuerza  $R$ , y por el punto  $m$  se tiran tres rectas  $mP$ ,  $mQ$ ,  $mS$ , paralelas á los ejes dados, estas rectas determinarán tres planos  $PmQ$ ,  $PmS$ ,  $QmS$ ; y haciendo pasar despues por el punto  $F$  tres planos respectivamente paralelos á estos, se formará un paralelepípedo del que  $mF$  será diagonal, y cuyas aristas  $mB$ ,  $mC$ ,  $mD$ , contiguas al punto  $m$ , serán las componentes buscadas.

Si el paralelepípedo es rectángulo, y se une el punto  $F$  con los  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , el triángulo  $mBF$  rectángulo en  $B$ , dará  $mB = mF \cos. BmF$ ;

el  $mCF$  rectángulo en  $C$ , dará  $mC = mF \cos. CmF$ ;

y el  $mFD$  rectángulo en  $D$ , dará  $mD = mF \cos. DmF$ ;

y espresando por  $\alpha$ ,  $\epsilon$ ,  $\gamma$ , los ángulos  $BmF$ ,  $CmF$  y  $DmF$ , que forma la diagonal  $mF$  con las aristas  $mB$ ,  $mC$ ,  $mD$  á que llamaremos  $P$ ,  $Q$ ,  $S$  y  $R$  á la resultante  $mF$ , las ecuaciones anteriores se convertirán en  $P = R \cos. \alpha$ ,  $Q = R \cos. \epsilon$  y  $S = R \cos. \gamma$ ;

donde se ve que la accion de una fuerza  $R$ , estimada segun una direccion dada, se halla multiplicando esta fuerza por el coseno del ángulo que forma su direccion con la direccion dada.

Sumando los cuadrados de estas tres ecuaciones, y resolviendo en factores el segundo miembro, resulta  $P^2 + Q^2 + S^2 = R^2 (\cos. \alpha^2 + \cos. \epsilon^2 + \cos. \gamma^2)$ ; y como en este caso (245 cor.)  $R^2 = P^2 + Q^2 + S^2$ , simplificando se tendrá  $\cos. \alpha^2 + \cos. \epsilon^2 + \cos. \gamma^2 = 1$ .

### Composicion de las fuerzas que concurren en un punto.

247 Para determinar la resultante de un número cualquiera de fuerzas aplicadas á un mismo punto, y situadas ó no en un mismo plano, se halla primero la resultante de dos de estas fuerzas; despue se compondrá esta resultante con una tercera fuerza; luego, se hallará la resultante de esta segunda resultante y de otra fuerza; y así se continuará hasta haber hallado la resultante de todas; con lo cual se

habrá reducido todo el sistema á una sola fuerza, que en el caso de equilibrio será cero.

Supongamos que dichas fuerzas estén representadas por las líneas  $mA$ ,  $mA'$ ,  $mA''$ ,  $mA'''$ , &c. (fig. 54), que parten desde el punto de aplicacion  $m$ . Por el punto  $A$  tiremos una línea  $AB$ , igual y paralela con  $mA$ ; por  $B$  tiremos la  $BC$ , igual y paralela con  $mA''$ ; y así sucesivamente. Con lo cual formaremos una porcion de polígono, cuyo número de lados será igual al de las fuerzas dadas; y uniendo el extremo de su último lado con el punto  $m$ , por medio de una recta, esta será la resultante buscada.

En efecto, la línea  $mB$  es la resultante de las fuerzas  $mA$  y  $mA'$ ; pues tirando la  $A'B$  resulta el paralelogramo  $mABA'$ , cuya diagonal es  $mB$ , y cuyos lados  $mA$ ,  $mA'$  son las dos fuerzas que hemos considerado. Por la misma razon la  $mC$  es la resultante de las fuerzas  $mB$  y  $mA''$ , ó de las tres  $mA$ ,  $mA'$ ,  $mA''$ ; y así sucesivamente.

248 Ahora, si por el punto  $m$  tiramos una línea cualquiera  $mX$ , y desde los puntos  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , se tiran á esta línea las perpendiculares  $AE$ ,  $BF$ ,  $CG$ ,  $DH$ , se tendrá  $mH = mE + EF + FG + GH$ ; pero  $mH$  es la proyeccion de la resultante  $mD$  sobre el eje arbitrario  $mX$ , ó es la magnitud de dicha resultante, estimada en la direccion de dicho eje: y  $mE$ ,  $EF$ ,  $FG$ ,  $GH$ , son las magnitudes de las componentes estimadas en la direccion del mismo eje; luego la magnitud de la resultante de un número cualquiera de fuerzas que obran sobre un punto libre, estimada en la direccion de un eje cualquiera tirado por dicho punto, es igual á la suma de las componentes estimadas en la direccion del mismo eje.

### Composicion y equilibrio de las fuerzas paralelas.

249 La resultante de dos fuerzas paralelas, que obran en el mismo sentido, es paralela á la direccion de estas fuerzas é igual á su suma; y las distancias

:



*de la direccion de esta resultante á las de las componentes, son inversamente proporcionales á estas fuerzas.*

Sean  $P$  y  $Q$  dos fuerzas paralelas, representadas por  $AM$ ,  $BY$  (fig. 55), y que se hallen aplicadas á la recta inflexible  $AB$ ; si á esta aplicamos las fuerzas  $AH$ ,  $BK$ , iguales y contrarias, no se alterará el valor de la resultante (239). Esto supuesto, construyamos los paralelogramos  $AHLM$ ,  $BKNY$ , y tendremos que la resultante de las fuerzas  $P$  y  $Q$ , será la misma que la de las fuerzas  $AL$ ,  $BN$ . Ahora, por ser las  $AM$ ,  $BY$  paralelas, resultará (I. 284) que los ángulos  $MAB + YBA = \pi$ ,

luego  $LAB + ABN > \pi$ , y por lo mismo los  $BAE + ABE < \pi$ ; luego las dos fuerzas  $AL$ ,  $BN$  concurrirán (I. 287) en un punto por la parte superior de la  $AB$ , tal como  $E$ ; si concebimos aplicadas estas dos fuerzas (240) en el punto de concurso  $E$ , y representadas por las  $EZ = AL$  y  $EV = BN$ , tiramos la recta  $EC$  paralela á las  $AM$ ,  $BY$ , y construimos los paralelogramos  $EGZT$ , y  $EDVO$ , tendremos descompuestas cada una de las  $EZ$ ,  $EV$  en otras dos, á saber, la  $EZ$  en las  $EG$ ,  $ET$ , y la  $EV$  en las  $ED$ ,  $EO$ ; y la resultante de las dos fuerzas  $P$  y  $Q$  será aun la misma que la de las cuatro fuerzas  $EG$ ,  $ED$ ,  $ET$  y  $EO$ ; pero las dos primeras son iguales y contrarias, luego se destruirán, y solo quedarán para formar la resultante las dos fuerzas  $ET$  y  $EO$ , que obran en el mismo sentido en la direccion de  $EC$ , y que por consiguiente se reducen á una sola igual á su suma (236); luego  $R = ET + EO$ ; y como  $ET = AM = P$ , y  $EO = BY = Q$ , resulta  $R = P + Q$  (1).

Ahora, los triángulos  $EZT$  y  $EAC$  son semejantes (I. 328), y por lo mismo dan  $ET:EC::ZT:AC$ ; y los  $EOV$  y  $ECB$  nos dan tambien  $EC:EO::CB:OV$ ; multiplicando estas dos proporciones, y simplificando, se tendrá  $ET:EO::BC:AC$ ; y siendo  $ET = AM = P$ , y  $EO = BY = Q$ , substituyendo resultará  $P:Q::BC:AC$ ;



con lo cual quedan demostradas las dos partes de la proposicion.

250. Componiendo esta proporcion será

$$P+Q:P::BC+AC:BC;$$

ó poniendo en vez de  $P+Q$  su igual  $R$ , y en lugar de  $BC+AC$  su igual  $AB$ , tendremos  $R:P::AB:BC$ ; y comparando con el consecuente será  $R:Q::AB:AC$ ; y como alternando estas dos proporciones tendrán una razon comun, podremos poner

$$R:AB::P:BC::Q:AC; \text{ ó (I. § 185) } R:P:Q::AB:BC:AC.$$

Pero si por un punto cualquiera de una de las fuerzas, ó de su resultante, se tira una recta *mon*, de cualquier modo que sea, que encuentre á las fuerzas ó á sus prolongaciones, se verificará siempre (I. 320 cor. 2.º) que  $AB:BC:AC::mn:no:mo$ ; luego podremos poner (I. § 184, 2.ª cor.)

$$R:P:Q::mn:no:mo;$$

donde se ve, que si se cortan las direcciones de dos fuerzas paralelas y de su resultante, por una recta cualquiera, cada una de estas fuerzas podrá estar representada por la parte de esta recta interceptada por las otras dos.

251 La anterior serie de razones iguales nos da las tres proporciones siguientes:

$$\left\{ \begin{array}{l} R:P::mn:no, \text{ que da } R \times no = P \times mn \text{ (2)} \\ R:Q::mn:mo, \text{ que da } R \times mo = Q \times mn \text{ (3)} \\ P:Q::no:mo, \text{ que da } P \times mo = Q \times no \text{ (4)} \end{array} \right\}$$

Con estas tres ecuaciones y con la (ec. 1), tenemos lo suficiente para resolver completamente el problema de la composicion de dos fuerzas paralelas que obren en una misma direccion.

En efecto, la (ec. 1) da la magnitud de la resultante  $R$ , y cualquiera de las dos (ecs. 2 y 3) determina el punto o por donde debe pasar; la (ec. 2) da

$$no = \frac{P \times mn}{R}, \text{ y la (ec. 3) da } mo = \frac{Q \times mn}{R};$$



$$\text{ó } no = \frac{P \times mn}{P+Q} \quad (5), \quad mo = \frac{Q \times mn}{P+Q} \quad (6).$$

Si fuese  $P=Q$ , resultaria  $no = \frac{1}{2}mn = mo$ ; que quiere decir, que la resultante de dos fuerzas paralelas é iguales, pasa por el punto medio de la recta que une sus puntos de aplicacion.

252 Si la fuerza  $Q$  obrase en sentido contrario de la  $P$ , se deberia mudar su signo, con lo cual las fórmulas anteriores se convertirían en

$$R = P - Q \quad (7), \quad no = \frac{P \times mn}{P - Q} \quad (8), \quad mo = \frac{-Q \times mn}{P - Q} \quad (9).$$

Si  $P > Q$ , la  $mo$  será negativa, ó lo que es lo mismo, se deberá contar desde  $m$  hácia la izquierda, y la resultante obrará en el mismo sentido que  $P$ .

Pero si  $P < Q$ , la  $mo$  será positiva y mayor que  $mn$  (pues será igual á la misma  $mn$  multiplicada por un quebrado impropio), ó la resultante tendrá su punto de aplicacion á la derecha de  $n$ , y obrará en el mismo sentido que la fuerza  $Q$ , que en este caso debe ser de  $B$  hácia arriba.

253 La resultante de muchas fuerzas paralelas  $P, P', P'', \&c.$  (fig. 56), ya estén ó no en un mismo plano, es igual á la suma de estas fuerzas, dándoles signos convenientes.

Porque siendo paralelas las fuerzas  $P$  y  $P'$ , su resultante  $R'$  es paralela á estas fuerzas, y se tiene  $R' = P + P'$ ; y siendo  $R'$  y  $P''$  paralelas á  $P$ , son paralelas entre sí; luego su resultante  $R''$  es paralela á estas fuerzas, y se tiene  $R'' = R' + P''$  ó  $R'' = P + P' + P''$ , y así sucesivamente. Si la fuerza  $P''$  obrase en direccion opuesta á las  $P$  y  $P'$ , al hallar la resultante de  $R'$  y  $P''$ , tendríamos  $R'' = R' - P'' = P + P' - P''$ , que es la suma algebráica de  $P, P'$  y  $-P''$ .

Cor. Luego si espresamos por  $R$  la resultante de un número cualquiera de fuerzas  $P, P', P'', P''', P''', \&c.$ , de las cuales supondremos que las tres primeras obran en una misma direccion, y las res-

tantes en direcciones contrarias, tendrédmos

$$R = P + P' + P'' - P''' - P'' \text{ \& c. (10).}$$

*Esc.* Para encontrar el punto de aplicacion de la resultante, se unirán los puntos de aplicacion de  $P$  y  $P'$  por una recta, la cual se dividirá (I. 323 esc.) en dos partes que estén en razon inversa de dichas fuerzas; despues se unirá este punto de aplicacion con el de  $P''$ , y se dividirá la línea que los una en razon inversa de  $R = P + P'$  y de  $P''$ ; y así se procederá hasta encontrar el punto de aplicacion de todas.

254 *Si las fuerzas dadas, permaneciendo siempre paralelas y aplicadas á los mismos puntos, jiran al rededor de su punto de aplicacion, la resultante no mudará de punto de aplicacion ni de intensidad; y su direccion será paralela á la nueva direccion de las fuerzas.*

Sean las tres fuerzas  $P, P', P''$ , dirigidas segun las rectas  $mA, m'A', m''A''$  (fig. 57); sea  $nB$  la direccion de la resultante  $r$  de las fuerzas  $P, P'$ , y será  $r = P + P'$ ; sea  $n'B'$  la direccion de la resultante  $R$  de las fuerzas  $P + P' = r$  y de  $P''$ , y observaremos que la figura supone que  $P''$  obra en sentido contrario al de  $P$  y  $P'$ , y que ademas se tenga  $P'' > P + P'$ . Ahora, si las fuerzas  $P, P', P''$ , jiran al rededor de sus puntos de aplicacion  $m, m', m''$ , y toman las nuevas direcciones paralelas  $ma, m'a', m''a''$ , tendrédmos que la resultante de las fuerzas  $P, P'$ , encontrará á la recta  $mm'$  en el mismo punto  $n$  que antes; pues la posicion de este punto solo depende (249 y 252) de la relacion de las componentes y de la distancia de sus puntos de aplicacion. Por la misma razon la resultante  $R$  encontrará siempre á la prolongacion de la recta  $nm''$  en el mismo punto  $n'$ ; luego la resultante, que debe ser igual á la suma algebraica de las componentes, y paralela á ellas (249), no alterará su magnitud absoluta, y deberá jirar al rededor de su punto de aplicacion, del



mismo modo que lo hayan hecho las componentes.  
L. Q. D. D.

*De los momentos.*

255 Se llama momento de una fuerza al producto de esta fuerza por la distancia de su direccion á un punto fijo; ó por la distancia de su punto de aplicacion á una línea o á un plano dado de posicion.

*El momento de la resultante de dos fuerzas paralelas, con relacion á un punto cualquiera del mismo plano de las fuerzas, es igual á la suma de los momentos de dichas fuerzas.*

Porque si desde un punto A (fig. 58) tomado en el plano de las fuerzas paralelas P y Q, tiramos la recta An perpendicular á las direcciones de estas fuerzas y de su resultante R, el punto de aplicacion de esta resultante debe estar situado de manera que se tenga (ecs. 1 y 4)  $R=P+Q$ , y  $P \times mo = Q \times no$ ; pero  $mo = Ao - Am$ , y  $on = An - Ao$ ; luego substituyendo estos valores se tendrá

$$P \times (Ao - Am) = Q \times (An - Ao);$$

que ejecutando las operaciones, trasladando los terminos negativos á los miembros opuestos, y resolviendo en factores el primer miembro, dará

$$(P+Q) \times Ao = P \times Am + Q \times An, \text{ ó } R \times Ao = P \times Am + Q \times An.$$

Pero  $R \times Ao$  es el momento de la resultante, con relacion al punto A;  $P \times Am$  y  $Q \times An$  son los momentos de las componentes con relacion al mismo punto; luego la ecuacion anterior manifiesta L. Q. D. D.

*Esc.* Para mayor sencillez espresarémos las distancias Am, An y Ao, por p, q, r, y tendrémos

$$Rr = Pp + Qq \text{ (11).}$$

256 Si una de estas fuerzas obrase en sentido contrario al de la otra, se deberia mudar su signo; y tambien se mudaria el signo de su distancia al punto A, si la direccion de estas fuerzas estuviese situada al otro lado de dicho punto.

Ahora, si se tira la AL, las partes Ao, Am, An, serán proporcionales á las AH, AK, AL; luego en

vez de aquellas se podrán sustituir estas en la (ec. 11) sin alterar la igualdad; pues esto equivale á multiplicar todos sus términos por una misma cantidad; de donde se deduce que *no hay una precision de que la recta An sea perpendicular á las direcciones de las fuerzas*. Basta solo que las corte de un modo cualquiera.

257 *El momento de la resultante de dos fuerzas paralelas, con relacion á una recta que se halle en el mismo plano que las componentes, es igual á la suma de los momentos de las componentes con relacion á la misma recta.*

Dem. Sean  $P$  y  $Q$  dos fuerzas paralelas, y  $R$  su resultante, cuyos puntos de aplicacion  $m$ ,  $n$  y  $o$ , se hallen en la recta  $mn$ ; y supongamos que se quieran hallar los momentos de estas fuerzas con relacion á la recta  $AL$ , que se halla en el mismo plano que las fuerzas; para esto, tiraremos desde los puntos  $m$ ,  $n$  y  $o$  las  $mM$ ,  $nN$ ,  $oO$ , perpendiculares á la  $AL$ , y resultará (255) que  $P \times mM$  será el momento de la fuerza  $P$ , con relacion á la recta  $AL$ ; y  $Q \times nN$  y  $R \times oO$  serán los momentos de la fuerza  $Q$  y de la resultante  $R$ .

Entendido esto, concibamos prolongada la *mon* hasta que encuentre á la recta dada  $AL$  en un punto tal como  $A$ , y tendríamos (ec. 11)

$$R \times Ao = P \times Am + Q \times An;$$

y como (256) en vez de  $Ao$ ,  $Am$ ,  $An$ , podremos sustituir sus proporcionales  $Oo$ ,  $Mm$ ,  $nN$ , tendríamos

$$R \times oO = P \times mM + Q \times nN \quad (12).$$

Pero  $R \times oO$  es el momento de la resultante, tomado con relacion á la recta  $AL$ ; y como  $P \times mM$  y  $Q \times nN$ , son los de las componentes  $P$  y  $Q$ , resulta que la (ec. 12) espresa L. Q. D. D.

258 *El momento de la resultante de un número cualquiera de fuerzas paralelas, con relacion á una recta que se halle en el mismo plano que las componentes, es igual á la suma de los momentos de las componentes con relacion á la misma recta.*



Supongamos un número cualquiera de fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ ,  $T$ , &c.; si desde el punto de aplicación tiramos á la recta con relacion á la cual se cuentan los momentos, líneas paralelas entre sí, sean ó no perpendiculares á dicha línea, y las espresamos por  $p$ ,  $q$ ,  $s$ ,  $t$ , &c. tendremos que si espresamos por  $T$  la resultante de  $P$  y  $Q$ , y por  $y$  la línea que desde su punto de aplicación se tire paralela á las  $p$ ,  $q$ , se verificará que  $Ty = Pp + Qq$ .

Si llamamos  $T'$  la resultante  $T$  y de  $S$ , é  $y'$  la recta que desde su punto de aplicación se tire á la línea con relacion á la cual se cuentan los momentos, se tendrá  $T'y' = Ty + Ss = Pp + Qq + Ss$ ; y como lo mismo demostraríamos de todas las demas, se sigue que llamando  $R$  la resultante de todas, y  $r$  la línea que se tire desde su punto de aplicación á la línea con relacion á la cual se cuentan los momentos, se verificará que

$$Rr = Pp + Qq + Ss + Tt + \&c. \quad (13),$$

que espresa L. Q. D. D.

Si el punto de aplicación de la resultante se halla en la línea con relacion á la cual se determinan los momentos, la distancia  $r$  será cero; y la ecuacion anterior se convertirá en

$$Pp + Qq + Ss + Tt + \&c. = 0 \quad (14).$$

259 *El momento de la resultante de muchas fuerzas paralelas, no situadas en un mismo plano, con relacion á un plano paralelo á las direcciones de estas fuerzas, es igual á la suma de los momentos de dichas fuerzas.*

Sean  $MN$  y  $ML$  (fig. 59) dos planos, el uno paralelo y el otro perpendicular á las direcciones de las fuerzas paralelas  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ , &c. La interseccion  $MA$  de estos planos será una línea recta que se hallará en el plano  $ML$ . Sea  $V$  la resultante de las fuerzas  $P$  y  $Q$ ;  $R$  la de las  $S$  y  $V$ ; y supongamos que las direcciones de las fuerzas  $P$ ,  $Q$ ,  $V$ ,  $S$  y  $R$ , encuentren al plano  $ML$  respectivamente en los puntos  $C$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $G$  y  $F$ .

Tiremos desde estos puntos perpendiculares sobre MA, interseccion comun de los planos MN, ML; y como las dos fuerzas  $P$  y  $Q$  y su resultante se hallarán en un mismo plano, los tres puntos D, E, C, en que encuentren al ML estarán en una línea recta DEC, que prolongaremos hasta que encuentre en un punto cualquiera B á la MA, ó al plano MN.

Esto supuesto, hallándose el punto B en el plano de las fuerzas  $P$  y  $Q$ , se tiene (255) con relacion á este punto  $V \times BE = P \times BC + Q \times BD$ ;

pero á las tres distancias BE, BC y BD, se les puede sustituir (256) las perpendiculares EK, CH y DY, que les son proporcionales; luego la ecuacion anterior se convertirá en  $V \times EK = P \times CH + Q \times DY$  (15).

Espresando por  $R$  la resultante de las fuerzas  $V$  y  $S$ , tendríamos por lo acabado de demostrar

$$R \times FO = V \times EK + S \times Gg \text{ (16);}$$

y poniendo en vez de  $V \times EK$  el valor anterior, se tendrá  $R \times FO = P \times CH + Q \times DY + S \times Gg$ .

Ahora, aunque el punto de aplicacion  $m$  de la fuerza  $P$ , se halle mas abajo del plano ML, la perpendicular que desde él se tire al plano MN, y que espresaremos por  $p$ , será igual con la CH; por la misma razon, si llamamos  $q$ ,  $s$ ,  $r$ , á las perpendiculares al plano MN, tiradas desde los puntos de aplicacion  $m'$ ,  $m''$ , de las componentes  $Q$  y  $S$ , y cualquier punto de la resultante  $R$ , que se podrá tomar por punto de aplicacion, se tendrá siempre

$$DY = q, Gg = s, FO = r;$$

y sustituyendo estos valores en la ecuacion anterior, se tendrá  $Rr = Pp + Qq + Ss$ ;

y como se demostraria lo mismo si hubiese mas fuerzas  $T$ , &c. resulta en general, que cuando las fuerzas son paralelas se tiene

$$Rr = Pp + Qq + Ss + Tt + \&c. \text{ (17),}$$

que espresa L. Q. D. D.

Esc. Esta misma proposicion se verifica aun cuando el plano se elija á arbitrio, y no sea paralelo á las direcciones de las fuerzas.



Para demostrarlo, supongamos que se tenga un número cualquiera de fuerzas  $P, Q, S, \text{etc.}$  (fig. 59 \*) que sean paralelas entre sí, y se hallen situadas en el espacio; y que sus puntos de aplicacion sean respectivamente  $m, m', m'', \text{etc.}$ ; y que el plano respecto del cual queremos hallar los momentos sea el BAC.

Concibamos proyectados los puntos de aplicacion  $m, m', m'', \text{etc.}$  sobre dicho plano, y que sus proyecciones sean respectivamente los puntos  $p, q, s, \text{etc.}$ ; y que las longitudes de las líneas  $mp, m'q, m''s, \text{etc.}$  que espresan las distancias de los puntos de aplicacion al plano, contadas en líneas perpendiculares á dicho plano, las espresemos para mayor claridad por  $p, q, s, \text{etc.}$

Considerémos las dos fuerzas  $P$  y  $Q$ ; sea  $n$  el punto en que su resultante corta á la recta  $mm'$  y  $r'$  la proyeccion del punto  $n$  sobre dicho plano, cuya distancia  $nr'$  espresaremos por  $r'$ ; tirémos por  $m$  la  $mb$  paralela á la línea  $pq$  que une las proyecciones de los puntos  $m, m'$  y tendremos (I. § 322)

$$mm':mn::m'b:na.$$

Pero la (ec. 6) puesta en proporcion, teniendo presente que lo que allí era  $o$  es aquí  $n$  en la figura, y lo que allí era  $n$ , es aquí  $m'$ , da

$$P+Q:Q::mm':mn; \text{ luego (I § 184. 2.ª)}$$

$P+Q:Q::m'b:na$ ; que da  $(P+Q)na=Q \times m'b$ ; y siendo (I. § 286)  $ar'=mp=bq$ , podremos formar la ecuacion idéntica  $(P+Q)ar'=P \times mp+Q \times qb$ ; y sumando estas dos ecuaciones se tendrá

$$(P+Q)(na+ar')=P \times mp+Q(m'b+bq);$$

ó poniendo en vez de  $na+ar'$  su igual  $nr'$ , en vez de  $m'b+bq$  su igual  $m'q$ , y en vez de  $P+Q$  su igual  $R'$ , se tendrá  $R' \times nr'=P \times mp+Q \times m'q$ , ó espresando por  $r'$  la  $nr$ , por  $p$  la  $mp$ , y por  $q$  la  $m'q$  se tendrá  $Rr'=Pp+Qq$ .

Y como obtendriamos el mismo resultado combinando ahora la resultante  $R'$  con otra de las fuerzas  $S$ , y despues la resultante que obtuviesémos con

otra, y así sucesivamente, resulta la proposicion.

Terminaremos este asunto manifestando el método general que deberá seguirse para determinar las coordenadas del punto de aplicacion de la resultante de muchas fuerzas paralelas en funcion de las coordenadas de los puntos de aplicacion de las componentes.

Para esto, supongamos que se tenga un número cualquiera de fuerzas  $P, P', P'', \text{etc.}$ , cuyos puntos de aplicacion sean  $m, m', m'', \text{etc.}$  (fig. 59\*\*); concibamos por un punto cualquiera  $A$  que elegirémos por origen de las coordenadas, tres ejes rectangulares  $AX, AZ, AU$ , y espresemos por  $x, z, u$  las coordenadas del punto  $m$ , con relacion á dichos ejes; por  $x', z', u'$  las del punto  $m'$ ; por  $x'', z'', u''$ , las del  $m'', \text{etc.}$ , y tendrémos (36) que  $u, u', u'', \text{etc.}$ , espresarán las distancias de los puntos de aplicacion  $m, m', m'', \text{etc.}$  al plano de las  $xz$ ; luego multiplicando cada una de estas distancias por la magnitud de su respectiva fuerza, se tendrá que  $Pu, P'u', P''u'', \text{etc.}$  serán los momentos de las componentes con relacion al plano de las  $xz$ ; y si espresamos por  $R$  la resultante de todas las fuerzas  $P, P', P'', \text{etc.}$ , y por  $x, z, u$ , las coordenadas de su punto de aplicacion, tendrémos que  $Ru$ , será el momento de la resultante con relacion al mismo plano de las  $xz$ ; y en virtud de lo acabado de demostrar en el esolio anterior, tendrémos

$$Ru = Pu + P'u' + P''u'' + \text{etc.} \quad (a).$$

Como  $x, x', x'', \text{etc.}$ , espresan las distancias de los puntos de aplicacion al plano de las  $zu$ , tendrémos que  $Px, P'x', P''x'', \text{etc.}$ , serán los momentos de dichas fuerzas con relacion al plano de las  $zu$ , y  $Rx$ , el momento de la resultante; y por la misma razon será  $Rx = Px + P'x' + P''x'' + \text{etc.} \quad (b).$

Igualmente se tendrá entre los momentos de la resultante y componente con relacion al plano de las  $xu$ , la ecuacion  $Rz = Pz + P'z' + P''z'' + \text{etc.} \quad (c).$

Y puesto que (253 cor.)  $R = P + P' + \text{etc.}$ , resul-



ta que despejando en las ecuaciones anteriores los valores de  $x$ ,  $z$ ,  $u$ , y poniendo en vez de  $R$ , su valor se tendrá

$$x = \frac{Px + P'x' + P''x'' + \mathcal{U}c.}{P + P' + P'' + \mathcal{U}c.} \quad (d)$$

$$z = \frac{Pz + P'z' + P''z'' + \mathcal{U}c.}{P + P' + P'' + \mathcal{U}c.} \quad (e)$$

$$u = \frac{Pu + P'u' + P''u'' + \mathcal{U}c.}{P + P' + P'' + \mathcal{U}c.} \quad (f)$$

ecuaciones, por cuyo medio podremos determinar las coordenadas  $x$ ,  $z$ ,  $u$ , del punto de aplicación de la resultante de cuantas fuerzas paralelas se consideren.

*De la pesantez, y del modo de hallar los centros de gravedad.*

260 La *pesantez* ó *gravedad*, es la fuerza con que todos los cuerpos, abandonados á sí mismos, se precipitan hácia la tierra en direcciones perpendiculares á su superficie. Su intensidad no es la misma en todos los puntos de la superficie terrestre; se sabe por esperiencia que *crece proporcionalmente al cuadrado del seno de la latitud, desde el ecuador, donde es la menor, hasta el polo, donde es la mayor.* Se ha reconocido además que *disminuye en razon inversa del cuadrado de la distancia del cuerpo pesado al centro de la tierra, á medida que se eleva sobre la misma vertical.* Sin embargo, se puede suponer que todas las partes materiales de un cuerpo intentan descender con la misma fuerza en direcciones paralelas.

261 La resultante de todas estas fuerzas se llama *peso* del cuerpo, y es igual á la gravedad de uno de sus puntos materiales multiplicada por el número de ellos; y como el conjunto de puntos ma-

teriales de un cuerpo constituye lo que llamamos su *masa*, resulta que el *peso de un cuerpo es proporcional á su masa*.

No es lo mismo gravedad que peso de un cuerpo; la gravedad es una propiedad general, que del mismo modo conviene á un cuerpo que á su mínima molécula; y el peso le constituye la reunion de todas las moléculas.

De donde resulta que *el peso de un cuerpo homogéneo es proporcional á su volúmen*; y dos cuerpos homogéneos, *equivalentes en volúmen*, son iguales en peso. Todo lo cual está confirmado por la esperiencia, como igualmente que *los cuerpos heterogéneos no tienen el mismo peso en volúmenes iguales*.

262 Los cuerpos se dice que son mas ó menos densos, segun contengan en igual volúmen un número mayor ó menor de partes materiales igualmente pesadas. De donde se deduce que la *densidad relativa de dos cuerpos*, es la relacion de sus pesos en igual volúmen. A lo que pesa un cuerpo en un volúmen dado, se llama tambien *peso específico*; y como en un volúmen dado pesará mas el cuerpo que tenga mayor densidad, resulta que *los pesos específicos son proporcionales á las densidades*; y que *si el volúmen del cuerpo es igual á la unidad, entónces el peso específico es igual á la densidad*; cuya proposicion puede servir de base para formar tablas de los pesos específicos de diversos cuerpos, tanto sólidos como fluidos.

263 Si llamámos  $D$  la densidad de un cuerpo,  $V$  el volúmen, y  $M$  su masa, será  $M=VD$  (18).

Espresando por letras minúsculas las cantidades análogas con relacion á otro cuerpo, será  $m=dv$  (19); y formando proporcion resultará  $M:m::DV:dv$  (20); que quiere decir, que *las masas de dos cuerpos cualesquiera están en razon compuesta de la de sus volúmenes y densidades*.

Suponiendo  $D=d$ , y despues  $V=v$ , se hallará que *las masas, á igualdad de densidades, son como*



*sus volúmenes; y á igualdad de volúmenes, son como sus densidades.*

Multiplicando extremos y medios (prop. 20), tendremos  $M \times dv = m \times DV$ , que da  $D:d::Mv:mV$  (21); que quiere decir, que en general *las densidades de dos cuerpos están en razon compuesta de la directa de las masas, y de la inversa de los volúmenes.*

Esc. El peso de los cuerpos no varía en un mismo paraje de la tierra; ó á una misma latitud; por lo cual llamando  $P$  el peso absoluto y  $M$  la masa de un cuerpo, teniendo presente lo dicho (261), nos resultará  $P=M$ ; pero como la fuerza de la gravedad de cada molécula varía de un paraje á otro (260), y el peso es la resultante de todas estas fuerzas, si queremos que la ecuacion anterior espresé el peso absoluto de los cuerpos, en cualquiera parte que éstos se consideren, será necesario modificarla, multiplicándola por la fuerza que en aquel paraje tenga la gravedad; que llamándola  $g$ , la ecuacion anterior se convertirá en  $P=Mg$ ; y sustituyendo en vez de  $M$  su valor (ec. 18), se tendrá  $P=VDg$ .

Donde  $P$  es el peso del cuerpo,  $V$  su volúmen,  $D$  su densidad, y  $g$  es la fuerza de la gravedad en aquel punto ó sitio en que se considera el cuerpo.

Ahora, en un mismo paraje, ó á latitudes iguales, se podrá suponer  $g=1$ , y el peso del cuerpo vendrá espresado por el volúmen multiplicado por la densidad ó peso específico, y se tendrá  $P=VD$ .

264. Pues que todos los puntos de un cuerpo están solicitados por fuerzas paralelas, se sigue que si se le hace tomar sucesivamente diversas posiciones con relacion á la direccion de estas fuerzas, su resultante pasará constantemente (254) por un cierto punto de este cuerpo.

Este punto se llama *centro de gravedad*. Su propiedad característica, en los cuerpos solidos, consiste en que si se supone fijo dicho punto, el cuerpo á que pertenece, permanece en equilibrio en to-

das las posiciones posibles al rededor de este punto; porque en todas estas posiciones la resultante de las fuerzas aplicadas á los puntos del cuerpo, viene á pasar por el punto fijo.

265 Luego el centro de gravedad se puede considerar como el punto de aplicacion de la resultante de muchas fuerzas paralelas; y atendiendo á lo espuesto (251) tendremos que *el centro de gravedad de dos pesos iguales, es el punto medio de la recta que une sus centros de gravedad.* De donde resulta que *el centro de gravedad de todo cuerpo homogéneo es su centro de figura, si es que tiene este último;* porque en este caso se podrá descomponer el peso total del cuerpo en un número de pares de pesos iguales, opuestos y equidistantes del centro de figura.

Luego 1.º *el centro de gravedad de una recta homogénea está en su punto medio;* 2.º *el del perímetro, ó area de un paralelógramo, está en la interseccion de sus diagonales;* 3.º *el de una circunferencia, ó de un círculo, está en su centro;* 4.º *el de la superficie ó volúmen de una esfera está en su centro &c.*

266 *El centro de gravedad de la superficie de un triángulo se halla en la interseccion de dos rectas, que partiendo de dos cualesquiera de sus ángulos, dividan en dos partes iguales sus lados opuestos.*

En efecto, si en el triángulo ABC (fig 6o), se tiran las AL, CO á los puntos L, O, medios de los lados BC, AB, y le concebimos compuesto de elementos paralelos á la línea BC, el centro de gravedad de cada elemento se hallará (265) en su punto medio, esto es, se hallará en la línea AL; luego el centro de gravedad del sistema de dichos elementos estará tambien en la recta AL. Por una razon análoga este centro de gravedad se debe hallar en la recta CO; luego se hallará en el punto G, interseccion de estas dos rectas, que es L. Q. D. D.

Y como (I. 336) el punto G está situado de manera que  $AG = \frac{2}{3}AL$ , se deduce que solo con tirar la



AL y tomar desde el vértice sus dos terceras partes, quedará determinado el punto G.

267 Para hallar el centro de gravedad de un polígono cualquiera, se descompondrá en triángulos; se buscarán sus centros particulares de gravedad; y considerando cada uno de ellos como punto de aplicación de una fuerza paralela, igual en magnitud á la superficie del triángulo, se buscará (253 *esc.*) el punto de aplicación de la resultante de todas ellas, el cual será el centro de gravedad que se busca (265).

268 La base sobre que insiste un cuerpo cualquiera, se llama *base de sustentacion*; y se concibe fácilmente que un cuerpo estará tanto mas firme cuanto mayor sea su base de sustentacion; y que si esta es regular, el cuerpo estará en su *máximo* de estabilidad, cuando la vertical tirada por su centro de gravedad pase por el centro de la base. Así, la columna AB (fig. 61) cuyo centro de gravedad está en medio de su eje, está en su máximo de estabilidad; pero esta misma columna se mantendrá sin caer, aunque tenga una posicion oblicua A'B', siempre que la vertical tirada por el centro de gravedad caiga dentro de la base. Estando en esta posicion se podrá aumentar la masa por el lado de A'B' de tal modo que la vertical pase por el centro de la base, en cuyo caso el conjunto de la columna y del peso añadido estaria en su mayor estabilidad.

Se cree que las *torres de Bolonia y Pisa*, que están inclinadas al horizonte, y parece que amenazan ruina, han sido construidas espresamente de esta manera; y que en cada una de ellas se combinó de tal modo la disposicion de las partes, que la vertical tirada por su centro de gravedad pasa por el centro de la base.

269 El centro de gravedad del cuerpo humano se halla hácia el medio de la parte inferior de la cavidad, que se llama la *gran pélvis*.

Para que un hombre esté en equilibrio sobre sus

*pies*, es necesario que la direccion de su centro de gravedad pase por la base de sustentacion, que determina la posicion de sus pies. Un hombre que se tiene de pie verticalmente está en equilibrio; y está tanto mas firme, cuanto mayor latitud tiene la base de sustentacion.

Un hombre que tiene sus pies unidos por sus talones, estando estos en línea recta y las puntas muy abiertas, tiene muy poca estabilidad, porque al menor movimiento la vertical sale fuera de esta pequeña base; no puede inclinarse hácia adelante, á menos que no lleve al mismo tiempo hácia atras la parte posterior de su cuerpo, para hacer que la vertical caiga dentro de su base. Un hombre que tiene sus pies uno delante de otro en una misma recta, está en el *mínimo* de estabilidad lateral; los volatineros adquieren sin embargo el hábito de mantenerse con seguridad en esta posicion.

*Cuando un hombre está sentado, le es imposible levantarse, manteniendo su cuerpo verticalmente sobre su asiento*; porque en este caso su centro de gravedad está sobre el asiento, y cae fuera de la base formada por sus pies; se ve, pues obligado á inclinarse hácia adelante, para hacer que su centro de gravedad pase por esta base.

*Un hombre que lleva un fardo á las espaldas, se ve precisado á inclinarse adelante*, porque el fardo y él, forman un sistema, cuyo centro de gravedad pasaria mas allá de su base, si se mantuviese verticalmente.

*Un hombre que lleva un fardo en sus brazos, se ve por la misma razon en la necesidad de inclinarse hácia atras.*

Los diversos movimientos que hacemos naturalmente con los brazos, para sostenernos cuando tropezamos, no tienen otro objeto que el procurar que la direccion del centro de gravedad, pase por la base formada por los pies. Esta es la razon porque los volatineros emplean el *balancin* durante sus juegos,



ó hacen movimientos con los brazos; y resulta que está mas diestro el que sin llevar balancin se mueve ménos, ó el que no hace ningun movimiento.

170 De lo dicho resulta que la posicion en que el soldado tendria mas estabilidad, seria aquella en que formase con sus pies un ángulo recto PAQ (fig. 62), porque entonces concibiendo unidos los extremos P y Q de los pies, su base de sustentacion estaria representada por el triángulo rectángulo isosceles PAQ, que segun hemos visto (171) es un máximo. Y el soldado estaria igualmente firme, formando con sus pies un ángulo obtuso RAQ, ó uno agudo SAQ de igual complemento; pues en ambos casos las bases de sustentacion serian dos triángulos equivalentes ARQ, ASQ; pero como el soldado es un hombre que viene del campo, y no está acostumbrado á estas posiciones, por esta razon previene muy acertadamente la táctica, que el ángulo que han de formar los pies del recluta sea un poquito ménos que el recto ó escuadra.

Terminarémos este punto deduciendo las fórmulas generales que sirven para determinar en todos los casos los centros de gravedad. Con este objeto, observarémos que si á diferentes puntos unidos entre sí de un modo invariable y cuyas coordenadas son respectivamente  $x, z, u$ ;  $x', z', u'$ ;  $x'', z'', u''$ , &c. se aplican los pesos P, P', P'', &c. resulta, que considerando estos pesos como fuerzas paralelas, podrémos determinar las coordenadas  $x, z, u$ , del punto de aplicacion de su resultante, al cual se le llama tambien *centro de las fuerzas paralelas*, por medio de las ecuaciones (d), (e), (f) del (§ 259).

Si espresamos por  $m, m', m''$ , &c. las masas que corresponden á los pesos P, P', P'', &c. y suponemos que los puntos no se hallan tan distantes entre sí, que tengamos que atender á la variacion de la fuerza de la gravedad, que espresarémos por  $g$ , tendrémos (263. esc.)  $P=mg$ ,  $P'=m'g$ ,  $P''=m''g$ , &c.

Luego si sustituimos en vez de P, P', P'', &c.

estos valores en dichas ecuaciones (d), (e), (f) y su-primimos la  $g$ , que resulta comun en todos los tér-minos del numerador y denominador, tendremos

$$x_1 = \frac{mx + m'x' + m''x'' + \&c}{m + m' + m'' + \&c} \quad (g)$$

$$z_1 = \frac{mz + m'z' + m''z'' + \&c}{m + m' + m'' + \&c} \quad (h)$$

$$u_1 = \frac{mu + m'u' + m''u'' + \&c}{m + m' + m'' + \&c} \quad (i).$$

Algunas veces se emplea una notacion mas có-moda para representar estas ecuaciones; y es la si-guiente:

$$x_1 = \frac{\Sigma(mx)}{\Sigma(m)} \quad (k), \quad z_1 = \frac{\Sigma(mz)}{\Sigma(m)} \quad (l), \quad u_1 = \frac{\Sigma(mu)}{\Sigma(m)} \quad (ll).$$

espresando el carácter  $\Sigma$ , que es la *sigma* ó *S mayús-cula* griega, una suma de cantidades de la misma forma que la que está comprendida en el paréntesis.

Cuando se aplican estas fórmulas para hallar el centro de gravedad de toda la masa de un cuerpo, entónces es preciso considerar cada *molécula* ó *par-tícula* de por sí; y en este caso en vez de la canti-dad  $m$ , debe ponerse  $dm$ , para espresar el límite de las pequeñas partes en que se supone dividida la ma-sa ó la diferencial de la masa: en cuyo caso la  $\Sigma$  que representaba una suma de cantidades finitas, espresará ahora una suma de diferenciales, y por lo mis-mo se espresará con el signo integral  $\int$ .

Por lo que las tres últimas ecuaciones, se nos

$$\text{convertirán en } x_1 = \frac{\int.(xdm)}{\int.(dm)} \quad (m); \quad z_1 = \frac{\int.(zdm)}{\int.(dm)} \quad (n);$$

$$u_1 = \frac{\int.(udm)}{\int.(dm)} \quad (o).$$

Las cuales nos dicen en general que para tener



la distancia del centro de gravedad de un cuerpo á un plano, es necesario multiplicar uno de los elementos ó moléculas por su distancia á este plano é integrar en toda la estension del cuerpo: con lo cual se tendrá la suma de los momentos de estos elementos; y despues será necesario dividir por la integral de todos los elementos, que es la masa de todo el cuerpo.

De estas ecuaciones solo se necesitan las dos primeras, si se supone que todas las masas se hallan en un mismo plano; y solo se tendrá necesidad de la primera si todas se hallan en línea recta, ó estan de tal modo dispuestas, que todo el sistema se pueda reducir á partes, cuyos centros de gravedad se hallen en línea recta.

En vez de  $\int (dm)$  podemos poner la masa del cuerpo que espresaremos por  $M$ ; y quitando el divisor en las ecuaciones anteriores, se convertirán en  $Mx = \int (x dm)$  ( $p$ );  $Mz = \int (z dm)$  ( $q$ );  $Mu = \int (u dm)$  ( $r$ ); que nos dicen que la masa de un cuerpo multiplicada por la distancia de su centro de gravedad á un plano, á una línea ó á un punto, es igual á la suma de todos los productos de cada una de las partículas ó moléculas del cuerpo por su distancia al mismo plano, á la misma línea ó al mismo punto.

### De las máquinas.

271 Se llaman máquinas, los medios que se emplean para hacer que las fuerzas obren sobre puntos que se hallan fuera de su direccion. La fuerza que se aplica á la máquina se llama potencia; y el cuerpo que la potencia debe poner en equilibrio, es la resistencia. Las máquinas se dividen en simples y compuestas: Las primeras son siete, á saber: la cuerda ó máquina funicular, la palanca, la polea ó garrucha, el torno, el plano inclinado, la rosca y la cuña. Las compuestas resultan de la combinacion de las simples, y pueden ser muy variadas.

*Del equilibrio en la maroma.*

(272) Se llama *maroma* ó *máquina funicular*, á aquella en que solo se emplean cuerdas para sostener pesos, ó para contrarestar muchas fuerzas.

En lo que vamos á decir supondremos las cuerdas sin gravedad y reducidas á sus ejes, los que en este caso serán unas líneas perfectamente flexibles é inextensibles.

Sean AT, AF, AP (fig. 63), tres cuerdas unidas por medio de un nudo A; sea T un punto fijo donde está atada la AT, F una fuerza ó potencia aplicada á la AF, que ha de mantener en equilibrio el peso P, que está colgado de la AP, y propongámonos hallar las condiciones del equilibrio.

Para esto, descompondremos la fuerza AF, que representaremos por AB, en otras dos, la una AL en la direccion del cordón AT, y la otra AM directamente opuesta al peso, lo que exige que las tres cuerdas estén en un mismo plano. Ahora, la fuerza AL quedará destruida por la resistencia del punto fijo, y representará la presion ejercida sobre dicho punto; ó lo que es lo mismo, esta será la tension T de la cuerda AT; y la fuerza AM será la que deberá ser igual al peso en el caso del equilibrio; luego se tendrá  $F:P:T::AB:AM:AL$ ; pero (244) en este caso cada fuerza está espresada por el seno del ángulo que forman las direcciones de las otras dos; luego las condiciones del equilibrio vendrán espresadas por  $F:P:T::\text{sen. TAP}:\text{sen. TAF}:\text{sen. FAP}$ .

(273) Si la cuerda TAF (fig. 64) pasa por un anillo ó sortija, atada al extremo de la cuerda AP, para que haya equilibrio se necesitará ademas que la direccion del peso P divida en dos partes iguales el ángulo TAF; porque como en este caso la direccion del peso está igualmente inclinada respecto de las dos cuerdas AT, AF, no hay ninguna razon para



que la sortija corra hácia ningun lado; de donde resulta que las dos cuerdas AT, AF, estarán igualmente tirantes y se tendrá

$$F:P::\text{sen. TAP}=\text{sen. } \frac{1}{2}\text{TAF}:\text{sen. TAF}:: (\text{I. } \S 460 \text{ cor.})$$

$$\text{sen. } \frac{1}{2}\text{TAF}:2\text{sen. } \frac{1}{2}\text{TAF}\cos. \frac{1}{2}\text{TAF}::1:2\cos. \frac{1}{2}\text{TAF}.$$

374 Ahora, si dados dos puntos fijos T, F (fig. 65), y la longitud de una cuerda TAF, atada á dichos dos puntos, se quisiera *determinar el punto A en que se detendria el peso P, colgado de una sortija que puede correr libremente por la cuerda*: por los puntos T, F, se tirarian las verticales TG, FH, y haciendo centro en los mismos puntos con un radio igual á la longitud de la cuerda, se determinarian en las verticales los puntos N, G; y el punto de interseccion A de las líneas TN, FG, seria el que se pedia.

Porque tirando las horizontales NM, GH, los triángulos rectángulos TMN, FGH, ademas de tener las hipotenusas iguales, por ser iguales á la cuerda, tienen iguales los catetos MN, GH; luego (I. 27; cor. 2.º) serán iguales, y nos darán el ángulo en T igual al en F; pero el ángulo en T = TNF, por alternos internos; luego el ángulo en F = TNF; por lo que el triángulo NAF es isósceles, y dará AN = AF; ahora, el ángulo TAQ = TNF por correspondientes; el QAF = GFN, por alternos internos; luego el ángulo TAQ = QAF; luego el punto A, determinado de este modo, es tal que la direccion del peso P divide en dos partes iguales el ángulo TAF; luego este será el punto donde se detendrá la sortija L. Q. D. D.

275 Ahora observaremos que cuando el peso ó fuerza P mantiene en equilibrio á la sortija, podemos mirar el punto de la sortija que está en contacto con la cuerda, como si fuese un punto fijo al cual están aplicadas las dos potencias T, F, que se contrarrestan; de donde se deduce que cuando dos fuerzas tiran de los extremos de una cuerda, que está sujeta á un punto fijo, la presion sobre este punto divide en



dos partes iguales el ángulo formado por las dos partes de la cuerda, las cuales están entonces igualmente tirantes.

276 Luego cuando dos fuerzas se equilibran, por medio de una cuerda que pasa por la convexidad de un polígono ó de una curva cualquiera, la presión sobre el vértice de cada ángulo le divide en dos partes iguales; todas las partes de la cuerda se hallan igualmente tirantes, y las dos fuerzas son iguales.

277 Supongamos ahora muchos nudos unidos entre sí por medio de las cuerdas AB, BC, &c. (fig. 66), y tirados por las fuerzas P, Q, R, S, T; y supongamos que en el caso de equilibrio se quiera averiguar la relacion entre dos fuerzas cualesquiera del sistema, v. g. entre P y T.

Para esto, tendremos que como el sistema se supone en equilibrio, y en cada nudo A, B, C, &c. solo están reunidas tres cuerdas, señalando por  $t$ ,  $t'$ , las tensiones respectivas de las AB, BC, y los ángulos por las letras minúsculas que tienen en los arcos, tendremos (273) estas tres proporciones  $P:t::\text{sen.}a:\text{sen.}b$ ,  $t:t'::\text{sen.}c:\text{sen.}d$ ,  $t':T::\text{sen.}e:\text{sen.}f$ , que multiplicadas ordenadamente (I. 191) dan

$P:T::\text{sen.}a\text{sen.}c\text{sen.}e:\text{sen.}b\text{sen.}d\text{sen.}f$ ,  
que manifiesta la relacion pedida.

278 Si las fuerzas Q, R, S (fig. 67), fuesen unos pesos, el polígono PABCT y ellos estarian en un mismo plano vertical; porque el plano vertical PAQB y el ABRC, tienen comun la recta AB que no es vertical; por una razon semejante el plano ABRC y el BCST son uno mismo, y así sucesivamente si hubiese mas.

Ahora, los ángulos  $a$ ,  $d$ , y los  $c$ ,  $f$ , &c. tienen un mismo seno, por ser suplementos los unos de los otros; luego simplificando la proporcion anterior, se tendrá  $P:T::\text{sen.}e:\text{sen.}b$ .

Pero si por el punto de concurso  $z$  de las dos fuerzas P, T, se tira la vertical  $zx$ , resultará el án-



gulo  $g = zCS$  por alternos internos, y por consiguiente  $\text{sen. } g = \text{sen. } zCS = \text{sen. } SCT = \text{sen. } e$ , y el ángulo  $h = zAQ$  y  $\text{sen. } h = \text{sen. } zAQ = \text{sen. } b$ ; y sustituyendo en vez de  $\text{sen. } e$  y  $\text{sen. } b$  sus iguales en la proporcion anterior, se tendrá  $P:T::\text{sen. } g:\text{sen. } h$ .

O como las fuerzas  $P, T$ , están en la razon de los senos de los ángulos que forma la otra con una tercera  $xz$ , resulta (244) que *la vertical  $xz$  es la direccion de la resultante de las dos fuerzas  $P, T$* ; y por consiguiente tambien lo será de los pesos  $Q, R, S$ , &c. que cargan las cuerdas y contrarestan las fuerzas  $P, T$ .

279 Una cuerda pesada se puede considerar como un hilo cargado de una multitud de pequeños pesos distribuidos en todos sus puntos, y por consiguiente este hilo formará un polígono de tantos lados como pesos pequeños haya; y concibiendo que los pesos vayan disminuyendo, lo irán haciendo igualmente los lados del polígono, y en llegando á su límite, el polígono se convertirá en una curva que toda ella estará en el plano vertical, en que se hallen las dos potencias aplicadas á sus extremos en direcciones tangentes á esta curva: y si por el punto de concurso de estas dos tangentes se hace pasar una recta vertical, esta comprenderá el centro de gravedad de la cuerda, y será la direccion de la resultante de las dos fuerzas ó presiones que cargan sobre los dos puntos de apoyo; las cuales estarán en razon inversa de los senos de los ángulos que sus direcciones forman con la vertical.

Luego si una potencia obra sobre un cuerpo ó una máquina, por medio de una cuerda pesada, y en una direccion que no sea vertical, la cuerda no comunicará toda la accion de la potencia, sino en el caso de que la vertical tirada por el punto de concurso de las tangentes en los extremos de la curva descrita por la cuerda, divida en dos partes iguales el ángulo formado por dichas tangentes.

280 Una cuerda pesada no puede jamas estar

*exaltamente tirante, sinó en una direccion vertical.*

Porque descomponiendo el peso de la cuerda en dos fuerzas directamente opuestas á las dos potencias que la tienen tirante y la mantienen en equilibrio, dicho peso está representado (244) por el seno del ángulo que forman las dos potencias; y como el peso de la cuerda no puede jamas ser nullo, se sigue que el seno siempre tendrá algun valor, y por consiguiente nunca el ángulo podrá llegar á valer dos rectos.

*De la palanca, balanza y romana.*

281. La *palanca* es una vara ó barra inflexible, recta ó curva, cuyo movimiento ha de ser de rotacion al rededor de un punto fijo, que se llama *punto de apoyo*, *hipomoclio*, ó simplemente *apoyo*.

En la palanca (fig. 68) hay tres cosas que considerar, á saber: la potencia ó fuerza  $P$ ; la resistencia ó peso  $R$ , y el apoyo  $C$ ; cuando el apoyo está entre la fuerza y el peso, la palanca es de *primera especie*; cuando el apoyo está en el extremo  $C$  (fig. 69), y el peso  $R$  está entre el apoyo y la potencia, la palanca se llama de *segunda especie*; y cuando estando el apoyo en el extremo, la potencia se halla entre el peso y el apoyo, la palanca es de *tercera especie* (fig. 70).

282. Para hallar las condiciones de equilibrio en cada una de estas especies de palanca, supongamos que  $P$  (fig. 71) sea una potencia que sostiene el peso  $R$  por medio de la palanca  $AB$ , cuyo punto de apoyo está en  $C$ . Supongamos la potencia  $P$  aplicada en el punto  $K$ , donde su direccion encuentra á la vertical tirada por el centro de gravedad del peso  $R$ ; tírese la recta  $KC$  al punto de apoyo; tómese la parte  $KH$  para representar la potencia  $P$ , y sobre ella como diagonal y las direcciones  $KD$ ,  $KC$ , constrúyase el paralelógramo  $DHEK$ .

Ahora, en vez de la fuerza  $P$  se podrán susti-



tuir (243 esc.) las dos KE, KD; y como la KE quedará destruida por la resistencia del apoyo, y la KD está directamente opuesta al peso R, deberá serle igual en el caso del equilibrio. Tómese ahora  $KG = KD$ , y tírese la GE; de donde resultará por ser KG igual y paralela á HE, que la figura KHEG será un paralelógramo; luego KE que es la carga del apoyo, es al mismo tiempo la resultante de las dos fuerzas P, R; y en virtud de lo espuesto (244) será  $P:R::\text{sen. CKR}:\text{sen. CKP}$ .

Pero si desde el punto C tiramos las CL, CM, perpendiculares á las direcciones de las fuerzas R y P, resulta que estas espresarán los senos de los ángulos CKR, CKP, con relacion al mismo radio CK; luego se tendrá  $P:R::CL:CM$ ; lo que manifiesta que *la potencia y resistencia están en razon inversa de las distancias de sus direcciones al punto de apoyo.*

Como toda fuerza se puede considerar aplicada en cualquier punto de su direccion, podremos suponer que P obra en M, y R en L, y en vez de la palanca recta ACB podremos considerar la *palanca angular* LCM que produce el mismo efecto.

283 La proporción  $P:R::CL:CM$ , es lo mismo que  $KH:KG = HE::CL:CM$ , y manifiesta que las dos líneas KH, HE, son proporcionales á las CL, CM. Ahora, como los ángulos M, L, del cuadrilátero CMKL son rectos, el ángulo K será suplemento del C, pero el ángulo K es también suplemento del ángulo KHE; luego el ángulo  $C = KHE$ ; luego si se tira la ML, los triángulos CML, KHE, serán semejantes (I. 330), y darán  $HE:KE::CM:ML$ ; y llamando C la carga del apoyo; se tendrá  $R:C::CM:ML$ , ó  $P:R:C::CL:CM:ML$ ; lo que manifiesta que la potencia, el peso y carga del apoyo, se pueden espresar respectivamente por los lados CL, CM, ML, del triángulo CML.

284 Si la palanca es recta (fig. 68), y las direcciones PB, RA, de la potencia y peso son paralelas, entónces en vez de las perpendiculares Cr, Cp,



se podrán sustituir las oblicuas ó brazos de palanca AC, CB, que les son proporcionales (I. 331); por lo que en este caso la potencia y peso están en razón inversa de sus brazos de palanca. Así, para que la potencia esté favorecida, se deberá procurar que su brazo de palanca BC sea mayor que el brazo CA; si los brazos son iguales, la potencia y peso deberán ser iguales; y si el brazo de palanca de la potencia fuese menor que el del peso, se necesitaría siempre una potencia mayor que el peso que se quería equilibrar.

285 En la palanca de segunda especie (fig. 69), siempre está favorecida la potencia; porque el brazo de palanca CD á que se aplica la potencia, siempre será mayor que el CB á que se aplica la resistencia; y si la distancia de esta al punto de apoyo fuese nula, tambien lo debería ser la fuerza, como en efecto debe verificarse; porque entónces el peso está sostenido por el apoyo y no por la potencia.

276 Por estas mismas razones, en la palanca de tercera especie (fig. 70), siempre está perjudicada la potencia. Por lo cual sólo se aplica con ventaja en los telares, donde las resistencias son pequeñas, y con facilidad las puede poner en movimiento el tejedor con sus pies.

287 En la palanca hemos prescindido de su peso; si se quiere atender á él, se le deberá considerar como una fuerza aplicada verticalmente á su centro de gravedad, y considerar su momento como si fuera una verdadera fuerza.

288 Se llama balanza ó peso de cruz, á una palanca de primera especie de brazos iguales, que sirve para pesar las mercancías; la palanca AB (fig. 72), se llama la cruz; en su punto medio E está atravesada por un eje perpendicular que se llama fiel, y entra en los ojos de las armas EM, que se llama la alcoba, y es la que sostiene la máquina; el fiel termina por la parte inferior en un corte mas



ó menos agudo, segun se destine la balanza para pesar en pequeño ó en grande; por entre las armas pasa una *lengüeta* xz perpendicular á la palanca, la cual quando queda dentro de la alcoba manifiesta que la palanca está horizontal; de los extremos A, B, de la palanca cuelgan por medio de tres cordones dos platillos C, D; en el uno v. g. en C, se colocan las pesas conocidas de á *libra*, *dos libras*, *media libra* &c., y en el otro se va echando el género ó mercancía hasta que se equilibra con la pesa; y la lengüeta con su desvío hácia la derecha ó hácia la izquierda, ó quedando en la alcoba, manifiesta que falta género, que *está corrido*, como se dice vulgarmente, ó que está en *cája* ó en *fiel*.

289 La *romana* (fig. 73) tambien es una palanca AB de primera especie, y solo se diferencia de la balanza en que el fiel E está inmediato á uno de sus extremos; en el extremo A hay un garfio C donde se cuelga el peso R, y á lo largo del brazo mayor, que está con las divisiones de *arrobas*, *libras*, &c. segun la magnitud de la romana, corre por medio de una argolla un peso constante P, que se llama *pilon*; y la division en que se pone el pilon para que la romana quede en *caja*, ó un poco *corrida* (que es como se acostumbra) señala el número de arrobas, libras &c. que pesa el género R.

Comunmente tienen dos divisiones las romanas: la una correspondiente á la posicion que tiene ahora, que se llama *por lo mayor*; y la otra quando se cuelga la romana del garfio k, que se llama *por lo menor*.

*De la polea ó garrucha, y de las tróculas y polipastos.*

290 Se llama *polea* ó *garrucha* á un cilindro poco grueso, en cuya superficie exterior hay una especie de garganta ó *carril* que se llama *cajera*, por donde pasa una cuerda, á cuyos extremos se aplican la potencia y la resistencia.



El eje de la polea sale un poco por ambos lados de la superficie de las dos caras, y se apoya en un armazon CO (fig. 74), de modo que pueda jirar con toda libertad.

Se puede hacer uso de la polea de dos distintos modos: ó estando fijo el centro, como se ve (fig. 74), en cuyo caso la polea es *fija* ó *inmóvil*, y la potencia y resistencia obran en direcciones tangentes á la polea; ó se aplica la resistencia al centro de la polea, y la potencia á un extremo de la cuerda cuyo otro extremo está fijo, y se llama *polea móvil*, que está representada por la (fig. 75).

291 Para averiguar las condiciones de equilibrio en la polea fija, tirarémos los radios Cp, Cr (fig. 74); y como podrémos suponer (240) que *P* obra en *p* y *R* en *r*, la palanca angular *pCr*, dará (§282)  $P:R::Cr:Cp$ ; y como  $Cr=Cp$ , por radios, se tendrá  $P=R$ ; luego en la polea fija, para que haya equilibrio; es necesario que la potencia sea igual á la resistencia; mas á pesar de esto nos proporciona la ventaja de poder variar la dirección de la fuerza que se ha de emplear.

292 Para averiguar la carga que sufre el centro C, observarémos que debe ser la resultante de las dos fuerzas *P* y *R*; y como estas son iguales, la dirección de su resultante, que debe pasar por el punto de concurso O de las *RrO*, *PpO* y por el punto fijo C, para que pueda ser destruida por él, dividirá (273) en dos partes iguales al ángulo POR; luego si espresamos dicha resultante por *R'*, tendrémos (§ 244)  $P:R'::\text{sen.}COR:\text{sen.}POR$ ; pero si se tira la cuerda *pr*, será el ángulo  $COR=Crp$ , por ser ámbos complementos del  $rCO$ ; y como por ser rectos los ángulos  $CpO$ ;  $CrO$ , el ángulo  $pOr$  es (I. 310) suplemento del  $pCr$ , resultará (I. § 459 cor.)

$$\text{sen.}pOr=\text{sen.}pCr;$$

luego  $P:R'::\text{sen.}Crp:\text{sen.}pCr::Cp:pr$ ; esto es, la potencia es á la presión que sufre el centro fijo, como el radio de la polea es á la cuerda del arco que abraza el cordon.





293 Para determinar las condiciones de equilibrio en la polea móvil (fig. 75), observaremos que siendo  $P$  la potencia y  $R$  el peso, tenemos que en el caso de equilibrio representa aquí  $R$  lo que en la polea fija espresaba la carga ó presión que sufría el centro de la polea; por lo que la condicion de equilibrio será

$$P:R::CS:SO;$$

esto es, que en la polea móvil la potencia es á la resistencia, como el radio de la polea es á la cuerda del arco que abraza el cordon.

294 Si los cordones (fig. 76) son paralelos, la cuerda  $SO$  será el diámetro, y la proporcion anterior dará  $R=2P$ ; de modo que una fuerza dada  $P$  se equilibra con una doble  $R$ .

Si el arco  $SDO$  (fig. 75) fuese la sesta parte de la circunferencia, la cuerda  $SO$  seria igual al radio  $CS$ , y la potencia resultaria igual con la resistencia; si este arco disminuyese, la fuerza  $P$  seria mayor que la resistencia  $R$ , de manera que la máquina perjudicaria á la potencia.

295 Conociendo la relacion de la potencia á la resistencia en la polea móvil, es fácil hallar esta relacion en una combinacion cualquiera de estos dos géneros de poleas. Y cuando tienen la disposicion que manifiesta la (fig. 77) se deduce que la potencia  $P$  es á la resistencia  $R$ , como el producto de los radios  $AB, A'B', A''B''$ , de las poleas, es al producto de las cuerdas de los arcos  $BC, B'C', B''C''$ , ó  $P:R::AB \times A'B' \times A''B'':BC \times B'C' \times B''C''$ .

296 Una reunion cualquiera de poleas fijas ó móviles, forman lo que se llama *tróculas*, *polipastos* ó *aparejos*. La que está representada en la (fig. 78) es la mas ventajosa para la potencia.

La trócula (fig. 79) está formada de tres poleas fijas á unas mismas armas  $OV$ , y de otras armas móviles  $AK$  que tienen fijas á ellas otras tantas poleas. Una misma cuerda las abraza á todas pasando alternativamente de una polea de las armas fijas á

una de las armas móviles; esta cuerda esta unida por su extremo á las armas fijas; la potencia  $P$  se aplica al otro extremo; la resistencia ó peso  $R$  está fijo á las armas móviles; y en este peso  $R$  se debe comprender el peso de estas mismas armas y el de las cuerdas que las unen á las poleas fijas.

Para determinar la relacion entre  $P$  y  $R$  en el caso de equilibrio, observaremos que pues los cordones  $EB$ ,  $F'C$ , &c. forman parte de una misma cuerda, deben sufrir todos la misma tension en el sentido de su longitud; porque es imposible que una cuerda esté desigualmente estendida en sus diferentes partes si ha de estar en equilibrio. Luego si se descompone la fuerza  $R$  en otras tantas fuerzas paralelas é iguales como cordones hay empleados en sostener este peso, es decir, en seis fuerzas dirigidas segun los cordones  $EB$ ,  $F'C$ ,  $E'B'$ ,  $F''C'$ , &c. estas componentes iguales espresarán las tensiones de estos cordones.

Así, cada uno de estos seis cordones es tirado en el sentido de la pesantez por una fuerza igual  $\frac{1}{6}R$ , de modo que el cordon  $EB$  está en el mismo caso que si se suspendiese en su extremo inferior un peso igual á  $\frac{1}{6}R$ ; pero el mismo cordon está tirado en sentido contrario por la fuerza  $P$ ; luego se tiene para el equilibrio  $P = \frac{1}{6}R$ , ó  $R = 6P$ .

Por consiguiente la potencia  $P$  se equilibra con una resistencia igual á  $6P$ . Ahora, en cualquier otra trócula dispuesta de la misma manera, y que no se diferencie de esta sino por el número de las poleas, deduciremos por un procedimiento semejante, que *la potencia es á la resistencia en el caso de equilibrio, como la unidad es al número de cordones que terminan en las poleas de las armas móviles, y que se pueden considerar como empleados en sostener la resistencia.*





*Del torno, de las ruedas dentadas, del cric ó gato, y de la cábría.*

297 Se llama *torno* en general á una rueda atravesada perpendicularmente por un cilindro, cuyos extremos descansan sobre dos apoyos C y G (fig. 80); en esta máquina una potencia  $P$  aplicada en una direccion tangente á la circunferencia de la rueda, se lleva tras sí á dicha circunferencia y al cilindro que está sólidamente unido á ella; y obligándoles á dar vueltas al rededor del eje del cilindro, es causa de que se vayan arrollando sucesivamente al rededor del cilindro las diferentes partes de la maroma DQ, á la cual está atado el peso que se quiere elevar ó acercar al cilindro.

En algunas ocasiones no se hace uso de la rueda para hacer que dé vueltas el cilindro, sino que se colocan perpendicularmente á su eje unas palancas E á que se aplica la potencia, y produce el mismo efecto que la rueda, siendo mas fácil su transporte. En otras lleva el cilindro en sus dos extremos unas cigüeñas  $P'$ , á las cuales se aplica para el mismo fin la potencia ó fuerza motriz; y en otras se ponen unos dientes  $a$ ,  $a$  para mover la rueda.

298 En cualquiera de estas disposiciones se puede colocar, combinando su accion con una ó muchas poleas móviles, para levantar pesos, como se ve en la (fig. 81), suponiendo que la polea L represente la seccion de un torno.

Cuando el eje del cilindro está en situacion vertical, recibe el nombre de *argüe* ó *cabrestante*, como el de la (fig. 82).

299 En esta máquina (figs. 80 y 82) se verifica para el equilibrio, que la potencia es á la resistencia, como el radio del cilindro es al de la rueda.

Porque si concebimos la potencia  $P$  aplicada en K, y el peso  $R$  en D, como el eje del cilindro es fijo, podemos considerar la seccion perpendicular al eje

que pasa por D trasladada al punto G; y en este caso tendremos en G una palanca en la que la potencia está aplicada á una distancia del punto de apoyo, que es un punto del eje, igual con el radio de la rueda que espresaremos por  $R'$ , y la resistencia obrará á una distancia del punto de apoyo igual al radio del cilindro que espresaremos por  $r$ ; luego (282) se tendrá  $P:R::r:R'$ , que es L. Q. D. D.

300 Cuando se combina el torno con un aparejo, trócula ó polipastro, resulta la máquina (fig. 83), que se llama *cábria*, la cual se emplea para levantar masas considerables, como cañones, &c. cuyas condiciones de equilibrio son: *que la potencia sea á la resistencia, como el radio del eje del torno es á tantas veces el radio de la rueda, como cordones terminan en las poleas móviles.*

Luego aumentando el número de cordones ó el radio de la rueda, ó disminuyendo el del cilindro, se puede aumentar todo lo que se quiera la ventaja de la potencia.

301 En un sistema de tornos colocados como representa la (fig. 84), la potencia  $P$  aplicada á la rueda  $AD$ , hace mover al cilindro  $BC$  que comunica el movimiento á una rueda  $A'D'$ , por una cuerda  $BA'$ . Esta rueda  $A'D'$  hace mover al cilindro  $C'B'$ , al cual está unida una cuerda  $B'A''$ , y así sucesivamente hasta el último cilindro, que está cargado con la resistencia  $R$ . Las condiciones del equilibrio son

$$P:R::OB \times O'B' \times O''B'' : OA \times O'A' \times O''A''.$$

Esto es, *la potencia es á la resistencia, como el producto de los radios de los cilindros es al producto de los radios de las ruedas.*

302 Se llama *rueda dentada* á un cilindro móvil al rededor de un eje, y en cuya superficie tiene unos fletes ó dientes; estos engranan ó engargantan en los que se forman del mismo modo sobre otra rueda dentada &c. Sobre el eje de cada rueda dentada se adapta ordinariamente otra, que forma cuerpo con ella, y cuyo diámetro es menor; esta rueda menor

;





se llama *piñon*, y á sus dientes *alas*. De donde se deduce que un sistema de ruedas dentadas (fig. 85), no viene á ser otra cosa que un conjunto de tornos como el anterior; y los piñones representan los cilindros de la combinacion precedente. Por lo que se deduce, que *en las ruedas dentadas la potencia es á la resistencia, como el producto de los radios de los piñones es al de los radios de las ruedas.*

303 El *cric* ó *gato* es una máquina que se refiere al torno, y que no se diferencia esencialmente de él. Consiste en una barra AB (fig. 86), guarnecida de dientes en una de sus caras, y móvil en el sentido de su longitud; los dientes de esta barra engranan con los de un piñon E, que se hace girar sobre un eje por medio de un manubrio CM; los dientes del piñon llevan consigo á los de la barra, y hacen subir al peso que se coloca sobre la cabeza A de esta barra, ó se suspende en su extremo inferior B; este peso es la resistencia; la potencia está aplicada al extremo M de la *cigüeña* ó *manubrio*; y suponiendo su direccion MC tangente á la circunferencia que describe este extremo, es necesario para el equilibrio que *la potencia sea á la resistencia, como el radio del piñon es al radio de la cigüeña.*

#### Del plano inclinado.

304 El *plano inclinado* se llama así porque forma un ángulo con el horizonte; sirve para sostener un cuerpo poniéndole en equilibrio con otras fuerzas.

Para manifestar su uso, supongamos que se tenga un cuerpo M (fig. 87), cuyo peso R le consideraremos reunido en su centro de gravedad G. Para que este cuerpo pueda estar en equilibrio por una fuerza P, sobre un plano inclinado, es necesario que las fuerzas R y P tengan una resultante que se destruya por el plano inclinado, lo que en primer lugar exige que dichas fuerzas se hallen en un mismo plano (278); y siendo R una vertical que pasa

por el centro de gravedad, el plano RMP será también vertical, y contendrá el centro de gravedad G. Por lo que la primera condicion de equilibrio es que la direccion GP de la fuerza  $P$  debe estar en un plano vertical, que pase por el centro de gravedad del cuerpo.

La segunda condicion es que la resultante GN de las fuerzas  $R$  y  $P$  sea destruida por la resistencia del plano inclinado; luego para que esto se verifique deberá dicha recta ser perpendicular al plano inclinado, y encontrarle en uno de sus puntos.

305. Quedando satisfechas estas dos condiciones, supongamos que sea  $M$  un cuerpo que se equilibre con una fuerza  $P$  sobre un plano inclinado. Conciabamos espresado su peso por la  $GR$ , y descompongamos esta fuerza en otras dos, la una GN perpendicular al plano inclinado, y la otra GL que obre en la direccion de la potencia  $P$ , y (244 cor.) tendremos  $P:R::\text{sen.} RGN:\text{sen.} NGL$ .

Aquí observaremos que siendo el ángulo RGN constante, pues las direcciones GN y GR son dadas, la potencia quedará mas favorecida cuando el ángulo NGL tenga el mayor seno, que será cuando sea recto, en cuyo caso la direccion GP de la potencia será paralela al plano inclinado; y como entónces el triángulo LGR será semejante al ABC, por ser ambos rectángulos, el uno en L y el otro en B, y tener el ángulo RGL igual (I. 288) con el ACB, será  $P:R::GL:GR::BC:AC$ ; que quiere decir, que cuando la potencia es paralela á la longitud del plano, se verifica que *la potencia es á la resistencia, como la altura del plano es á su longitud.*

En el mismo caso tendremos  $GN:GR::AB:AC$ , que quiere decir, que *la presion que sufre el plano inclinado es á la resistencia ó peso del cuerpo, como la base del plano es á su longitud.*

Esc. Si llamamos  $\alpha$  al ángulo  $BAC=LRG$ , el triángulo rectángulo GLR nos dará (I. 464 esc.)





$GL=RG \times \text{sen.} LRG=R \text{sen.} \alpha$ , y  $LR=GN=R \cos. \alpha$ .

306 Si la direccion de la potencia fuese paralela (fig. 88) á la base del plano, se tendria

$$P:R::GL:GR::BC:AB,$$

que quiere decir, que *la potencia es á la resistencia, como la altura del plano inclinado es á su base.*

### De la rosca.

307 Se llama *rosca* á un cilindro recto, rodeado de un prisma triangular ó paralelográmico, que por una de sus caras está unido al cilindro, y es tal que en cualquier punto forma un mismo ángulo con la generatriz del cilindro.

Se llama *paso de la rosca* (fig. 89) el intervalo ó distancia AB entre dos filetes consecutivos, medido paralelamente al eje de la rosca.

Si sobre AB se construye un triángulo ABM, rectángulo en B, cuyo lado BM sea igual á la circunferencia del cilindro, y suponemos que este triángulo se arrolle al cilindro, el punto M vendrá á parar al punto B, la hipotenusa AM despues de arrollada se convertirá en AEB, y conservará constantemente la misma inclinacion sobre AB y sus paralelas, y será la posicion del filete sobre la superficie del cilindro; el filete siguiente tendrá la misma inclinacion, con tal que sea la hipotenusa de un triángulo rectángulo exactamente igual con el anterior, y así sucesivamente.

308 Luego 1.º *todos los pasos de una rosca bien construida son iguales.*

2.º *Un punto pesado en equilibrio sobre el filete de la rosca, se puede considerar como sostenido sobre un plano inclinado, cuya altura sea el paso de la rosca, y la base la circunferencia del cilindro.*

3.º Cuando una línea curva tiene la forma de la AEB, se llama *espiral*; y como el filete de la rosca es un sólido que tiene esta figura, se sigue que di-

*cho filete se puede considerar como compuesto de tantas espirales paralelas entre sí como puntos tiene la sección del filete: suponiendo que cada espiral rodea á un cilindro cuyo radio es la distancia de dicha espiral al eje de la rosca.*

La rosca entra en un sólido *t* llamado *tuerca*, que en su interior tiene unas concavidades iguales y dispuestas del mismo modo que el filete de la rosca; de manera que se puede considerar la tuerca como el *molde* ó *matriz* del filete de la rosca. La potencia se aplica á una palanca que atraviesa el cilindro de la rosca ó el sólido de la tuerca.

309 Para el equilibrio *la potencia es al peso con que está cargada la tuerca, como el paso de la rosca es á la circunferencia que describe la potencia.*

Porque estando la rosca fija y vertical, la tuerca abandonada á su gravedad y prescindiendo del rozamiento, descenderia recorriendo todos los filetes inferiores de la rosca, y una potencia horizontal *P* aplicada á la tuerca podria muy bien oponerse ó contrarestar este movimiento. Suponiendo ahora el peso *R* (fig. 90) con que está cargada la tuerca, descompuesto en tantos pequeños pesos *r* como puntos de la tuerca apoyan sobre el filete de la rosca: concibamos la fuerza *P* descompuesta en otras tantas horizontales como pesos pequeños hay; y sea *p* la fuerza elemental que se debe equilibrar con el peso *r* colocado en *A*; tírese por el eje una horizontal *LAD*, que pase por el punto *A*, y supongamos que la fuerza *P* obre perpendicularmente á *LD*; imaginemos ademas que el peso *r* esté sostenido al principio por una fuerza *s* paralela á *p*; llamemos *A* la altura ó paso de la tuerca, y *r'*, *R'*, las distancias *LA*, *LD*. Ahora, puesto que la fuerza horizontal *s* sostiene el peso *r*, por medio de un plano inclinado cuya altura es *A* y la base es la circunferencia que tiene *r'* por radio, se tiene (§ 305)  $s:r::A:2\pi r'$ .

Pero considerando *LAD* como una palanca cuyo apoyo está en *L*, y observando que la fuerza *p*, obran-



do en D debe producir el mismo efecto que la  $s$  que obra en A, se tiene  $p:s::r':R'$ .

Multipliando estas dos proporciones, se tendrá  $p:r::A:2\pi R'$ ;

y multiplicando los dos términos de la primera razón por el número de los pesos, se convertirán respectivamente en  $P, R$ , y la proporción será

$P:R::A:2\pi R'$ ,  
que es L. Q. D. D.

310 Si la rueda de un torno es dentada (fig. 91), y sus dientes engranan en los filetes de una rosca, á la que una potencia  $P$  procura poner en movimiento por medio de una cigüeña, se tendrá la máquina que se llama *tornillo sin fin*; y para determinar la relación de la potencia al peso se observará lo siguiente:

1.º La potencia es á la resistencia que un diente de la rueda opone al filete de la rosca, como el paso de esta es á la circunferencia que describe la potencia.

2.º La resistencia del diente de la rueda es al peso  $R$  que se ha de levantar ó sostener, como el radio del cilindro es al radio de la rueda; y multiplicando estas proporciones se deduce que la potencia es al peso, como el producto del paso de la rosca por el radio del cilindro es al producto de la circunferencia de la cigüeña por el radio de la rueda.

*De la cuña.*

311 La *cuña* (fig. 92) es un prisma, cuyas bases son triángulos que por lo regular son isósceles; la cara correspondiente al lado desigual del triángulo, que generalmente es menor que los otros, se llama *cabeza de la cuña*; la arista opuesta á la cabeza se llama *corte*, por el cual se introduce en el cuerpo que se quiere dividir.

Sea ABC el perfil de la cuña, ó una sección causada por un plano perpendicular á sus aristas, y que pase por la dirección de la potencia  $P$  (que comúnmente obra por medio de un mazo), aplicada per-

pendicularmente á AB. Descomponiendo la fuerza en otras dos  $X, Z$ , respectivamente perpendiculares á los lados AC, BC, se tendrá (244 cor.)

$$P:X:Z::\text{sen.}XOZ:\text{sen.}POZ:\text{sen.}POX;$$

pero (I. 459 cor.) en vez de estos senos se pueden sustituir los de los ángulos C, B, A, que son sus suplementos, ó (I. 468) los lados opuestos á estos en el triángulo ABC; luego la serie de razones iguales anterior se convertirá en  $P:X:Z::AB:AC:BC$

312 Descomponiendo la fuerza  $Z$  en otras dos, la una perpendicular y la otra  $L$  paralela á la cabeza de la cuña, se tendrá (§ 244 cor.)

$Z:L::\text{sen.}MOL=1:\text{sen.}MOZ=\text{sen.}POZ::1:\text{sen.}B$ ; y como tirando la CK perpendicular á la cabeza de la cuña, se tiene  $1:\text{sen.}B::CB:CK$ , será  $Z:L::CB:CK$ .

Pero ántes teníamos  $P:Z::AB:BC$ , luego multiplicando estas dos proporciones y simplificando, será  $P:L::AB:CK$ .

Igualmente, por ser  $AC=AB$ , respecto de  $L'$  se encontraria  $P:L':AB:CK$ ;

luego tendríamos  $P:L:L':AB:CK:CK$ , que da  $P:L+L':AB:2CK$ ;

lo que manifiesta que la fuerza es al efecto que produce en el cuerpo que se ha de rajar, como la base del triángulo isósceles es al duplo de su altura.

### Del rozamiento.

313 Se llama rozamiento la resistencia que se experimenta al querer hacer resbalar un cuerpo sobre otro. Esta resistencia proviene de la naturaleza de los cuerpos, que por ser porosos tienen sus superficies sembradas de hoyos y eminencias; y cuando un cuerpo descansa sobre otro, se introducen las partes salientes del uno en las entrantes del otro; por consiguiente para que un cuerpo resbale sobre otro, será necesario desprender estas desigualdades,



doblarlas ó romperlas ; y la fuerza que se debe emplear para este efecto se llama *rozamiento*.

Como el rozamiento depende de la naturaleza de las superficies en contacto , y las cuerdas necesitan de una cierta fuerza para doblarse , á la cual se da el nombre de *rijidez*, y por otra parte nunca se hallan la máquinas construidas con la perfeccion que se necesita , resulta que no se puede determinar exactamente por reglas generales. Así es , que en este punto nos debemos atener á la experiencia , la cual enseña que el rozamiento *disminuye*, pulimentando bien las superficies y cerrando los poros con materias grasas ; que el rozamiento de dos cuerpos de una misma materia es mas considerable que cuando son de materias heterojéneas ; lo cual proviene , sin duda , de que en los cuerpos homojéneos deben encontrar mas facilidad las partes salientes en introducirse en las entrantes ; que el rozamiento es el mismo , cualquiera que sea la superficie del contacto (con tal de que no se aproxime demasiado á ser una arista ó esquina) ; y últimamente que el rozamiento es proporcional á la presion hasta cierto punto.

## DINÁMICA.

### *Del movimiento uniforme.*

314 En general se llama *movimiento* (intr.) la translacion de un cuerpo de un lugar del espacio á otro ; si el movimiento se refiere á puntos fijos del espacio , se llama *absoluto* ; y si se refiere á puntos que no están fijos , se llama *relativo*. Este puede ser tal que el cuerpo que le tenga , con relacion á otro , puede estar inmóvil en el espacio ; por ejemplo , un hombre que en un navío anduviese de proa á popa lo mismo que el navío andaba de popa á proa , estaria en reposo en el espacio , al paso que estaba en movimiento respecto del navío y de la gente que estuviese dentro.



Quando el movimiento de un cuerpo es tal que en tiempos iguales anda espacios iguales, se llama *uniforme*; cuando no, se llama en general *variado*. Se llama *velocidad* de un cuerpo el espacio que corre en una unidad de tiempo, v. g. en un segundo, en un minuto, en una hora &c.

315 Cuando un cuerpo está en reposo, debe perseverar en este estado á menos que una causa estraña no le saque de él. Porque en sí no tiene nada que le induzca á tomar un estado con preferencia á otro.

Recíprocamente, un cuerpo en movimiento y abandonado á sí mismo, debe conservar constantemente la misma *velocidad*. Porque en sí no tiene ninguna cosa que le pueda detener; además *debe moverse en línea recta*, porque él de suyo ni apetece el movimiento ni el reposo, y por consiguiente tampoco hay ninguna razon para que él por sí mismo se separe de la recta que une el punto que él ocupa en un instante con el que ocupa en el instante siguiente.

316 El efecto de una fuerza sobre un cuerpo es el hacerle correr un cierto espacio durante un tiempo cualquiera. En este efecto se han de considerar dos cosas, á saber: la masa del cuerpo y la velocidad con que se quiera que vaya; y como del mismo modo que crezca ó mengüe cualquiera de ellas, será tanto mayor ó menor el efecto, y por consiguiente la fuerza que se debe emplear, resulta que dicho efecto se podrá medir por la masa del cuerpo multiplicada por la velocidad, cuyo producto se llama *cantidad de movimiento*.

Como la velocidad es proporcional á la fuerza, resulta que la composicion de las velocidades comunicadas á un cuerpo, se debe hacer del mismo modo que la de las fuerzas aplicadas á dicho cuerpo.

317 El espacio corrido por un cuerpo con movimiento uniforme, es igual á la velocidad multiplicada por el tiempo.

Porque si se repite el espacio corrido en la unidad de tiempo, ó lo que es lo mismo la velocidad,



tantas veces como unidades de tiempo hay en la duracion del movimiento, resultará el espacio total corrido.

Luego llamando  $E$  el espacio corrido,  $V$  la velocidad, y  $T$  el tiempo, se tendrá  $E=VT$  (22).

Llamando  $e$  el espacio corrido por otro cuerpo, y su velocidad, y  $t$  el tiempo, se tendrá  $e=vt$ .

Con estas dos ecuaciones se pueden formar, y se deben formar, todas las proporciones análogas á las espuestas (263), para deducir de la traduccion de cada una la razon de los espacios, tiempos y velocidades, en los diferentes casos en que puedan hallarse las cantidades que entran en ellas.

### *Del movimiento uniformemente acelerado y retardado.*

318 Para que el movimiento sea *variado* es indispensable que una fuerza cualquiera obre continuamente en el cuerpo; esta fuerza se llama *aceleratriz*, si su efecto es aumentar el movimiento; y *retardatriz*, cuando le disminuye. Si la fuerza aceleratriz ó retardatriz es constante, es decir, que en tiempos iguales le haga adquirir ó perder cantidades de movimiento iguales, el movimiento se llama *uniformemente acelerado* ó *uniformemente retardado*.

319 Sea  $g$  la fuerza aceleratriz, ó el grado de velocidad que ella comunica al móvil en cada instante, ó lo que es lo mismo, el espacio que el móvil anda en cada instante;  $k$  el tiempo que obra la fuerza aceleratriz, valuado en instantes bastante pequeños, para que en su duracion se pueda considerar el movimiento como uniforme;  $t$  el mismo tiempo valuado en segundos; y  $n$  el número de instantes contenidos en un segundo; por manera que se tenga

$$\frac{k}{n} \text{ instantes} = t \text{ segundos, } \text{ó } k \text{ instantes} = nt \text{ instantes.}$$

Esto supuesto, la velocidad adquirida por el móvil al fin del primer instante será  $g$ ; al cabo del segundo instante será  $2g$ , esto es, la que tenia ya del

primero, y la que adquirió en el segundo; al fin del tercero será  $3g$ ;... y al cabo del instante  $k$  será  $kg$ ; ó dividiendo por  $n$  para reducir el tiempo á segundos, poniendo  $t$  para espresarlos, y llamando  $v$  esta velocidad adquirida, que se llama *velocidad final*,

$$\text{se tendrá } v = \frac{k}{n}g = tg \quad (23);$$

es decir, que si al cabo del tiempo  $t$  dejase de obrar la fuerza aceleratriz, el móvil caminaria con una velocidad igual á la misma fuerza aceleratriz multiplicada por el tiempo que obra.

De donde podríamos deducir, espresando por  $v'$ ,  $g$ ,  $t'$ , las cantidades correspondientes á otro movimiento, que en los movimientos acelerados las velocidades son como las fuerzas aceleratrices multiplicadas por los tiempos.

Ahora, el espacio total corrido por el cuerpo con este movimiento, será igual á la suma de todos los espacios parciales corridos en cada instante, ó lo que es lo mismo, será la suma de esta progresion aritmética  $\div g \cdot 2g \cdot 3g \cdot 4g \cdot 5g \dots kg$ , cuyo número de términos es  $k$ ; luego su suma (I. 200) será  $(g+kg) \times \frac{1}{2}k$ .

Mas para que el movimiento se pueda mirar como uniforme en cada instante, es necesario que la velocidad  $g$  sea muy pequeña, y que  $k$  sea muy grande; luego suponiendo que ambas lleguen á sus límites respectivos, el primer término  $g$  del paréntesis desaparecerá, y el segundo  $kg$  será una cantidad finita (I. 235) y determinada; por consiguiente la espresion anterior del espacio, llamándole  $e$ , se convertirá en  $e = \frac{1}{2}gk^2$ ;

ó poniendo en vez de  $k^2$  su igual  $t^2$  valuado en segundos, será  $e = \frac{1}{2}gt^2$  (24);

que quiere decir, que el espacio corrido con movimiento uniformemente acelerado, es igual á la mitad de la fuerza aceleratriz multiplicada por el cuadrado del tiempo que dura el movimiento.



321 Por la (ec. 23) se tiene  $v=gt$ ; y poniendo este valor en la (ec. 24) será  $e=\frac{1}{2}vt(25)$ ; es decir, que el espacio corrido con movimiento uniformemente acelerado, tambien es igual á la mitad de la velocidad final multiplicada por el tiempo.

Llamando  $e'$  otro espacio,  $v'$  la velocidad, y  $t'$  el tiempo, se tendrá  $e'=\frac{1}{2}v't'$ ; y formando proporcion, será  $e:e'::\frac{1}{2}vt:\frac{1}{2}v't'::vt:v't'$ ; que manifiesta que los espacios están en razon compuesta de las velocidades y tiempos.

Si  $e=e'$ , será  $vt=v't'$ , que da  $v:v'::t:t'$ ; que nos dice, que á igualdad de espacios las velocidades están en razon inversa de los tiempos.

Pero si el móvil hubiera principiado á caminar con movimiento uniforme, con la velocidad  $v$  y durante el mismo tiempo  $t$ , hubiera andado (317) un espacio  $e$  espresado por  $vt$ , que es duplo de  $\frac{1}{2}vt$ ; luego de estas dos ecuaciones resulta que el espacio corrido con movimiento uniformemente acelerado, es la mitad del que correria el móvil en el mismo tiempo, con movimiento uniforme y con la velocidad final adquirida en el movimiento acelerado.

322 Despejando la  $t$  (ec. 23) y sustituyendo en la (ec. 25), se tendrá el espacio espresado en valores de la velocidad, el cual será  $e=\frac{v^2}{2g}$  (26),

que da  $v=\sqrt{2eg}$  (26\*).

Si antes de principiar á obrar la fuerza aceleratriz, tuviese el móvil una velocidad cualquiera  $v'$ , las (ecs. 23 y 24) se convertirian en  $\begin{cases} v=v'+gt, \\ e=v't+\frac{1}{2}gt^2; \end{cases}$  despejando  $t$  en la primera y sustituyendo su valor en la segunda, se tendrá  $e=\frac{v^2-v'^2}{2g}$  (27).

323 Estas ecuaciones se han deducido en el supuesto de que la velocidad  $v'$  se haya comunicado en el mismo sentido de la aceleracion; pero si la

fuerza aceleratriz obra en sentido contrario, entón-  
ces el movimiento será uniformemente retardado, y  
sus condiciones vendrán espresadas por estas ecua-  
ciones:

$$v=v'-gt \quad (28), \quad e=v't-\frac{1}{2}gt^2 \quad (29), \quad e=\frac{v'^2-v^2}{2g} \quad (30).$$

Llamando  $b$  el valor de  $e$  (ec. 24) correspondien-  
te á  $t=1$ , y despejando  $g$ , se tendrá  $g=2b$ ;  
es decir, que la fuerza aceleratriz tiene por medida  
el duplo del espacio corrido en el primer segundo.

324 Las (ecs. 23, 24 y 26) manifiestan: la pri-  
mera, que la velocidad de un móvil, sometido á la  
accion de una fuerza aceleratriz constante, es propor-  
cional al tiempo; y las otras dos, que el espacio cor-  
rido por dicho móvil, está en razon duplicada del  
tiempo ó de la velocidad adquirida.

325 Los espacios corridos en los segundos sucesi-  
vos de la duracion del movimiento uniformemente ace-  
lerado, son entre sí como los números impares.

En efecto, el espacio corrido en  $t$  segundos es  
igual (ec. 24) á  $\frac{1}{2}gt^2$ ;  
el corrido en  $(t-1)$  segundos será  $\frac{1}{2}g(t-1)^2$ ;  
restando este valor del anterior, y llamando  $E$  la res-  
ta, se tendrá  $E=\frac{1}{2}gt^2-\frac{1}{2}g(t-1)^2=\frac{1}{2}g(2t-1)$ ;  
que es la espresion del espacio corrido en un solo  
segundo. Haciendo sucesivamente  $t=1$ ,  $t=2$ , &c.  
y llamando  $E'$ ,  $E''$ ,  $E'''$ ,  $E''''$ , &c. los valores que va  
tomando  $E$  en estos supuestos, se tendrá  
 $E'=\frac{1}{2}g \times 1$ ,  $E''=\frac{1}{2}g \times 3$ ,  $E'''=\frac{1}{2}g \times 5$ ,  $E''''=\frac{1}{2}g \times 7$ , &c.  
que formando una serie de razones iguales y simpli-  
ficando por  $\frac{1}{2}g$ , se tendrá

$E':E'':E''':E''':\&c.::1:3:5:7:\&c.$  que es L. Q. D. D.

326 El movimiento vertical ó descenso de los  
cuerpos, es uniformemente acelerado; porque la gra-  
vedad obra continuamente sobre ellos; y como la  
fuerza de la gravedad no es la misma en todos los  
puntos de la tierra ni en todas las alturas, es nece-  
sario determinarla para cada paraje en particular.



Así es, que en Madrid, atendiendo á su altura sobre el nivel del mar, y á su latitud, he encontrado (\*) ser de 35,1 pies españoles (\*\*). por segundo, cuyo valor será el que se debe sustituir en vez de  $g$  en las (ecs. 24 y 23) cuando se quiera saber lo que debe bajar un cuerpo en un tiempo dado, ó el tiempo que deberá tardar en caer de una altura conocida.

Por ejemplo, si quiero saber cuánta será la altura de que cae un cuerpo, en cuyo descenso emplea 13 segundos, multiplicaré  $\frac{1}{2}g = 17,55$  por  $13^2 = 169 = t^2$ , y tendré que la altura pedida será 2965,95 pies.

Y si se quisiera saber el tiempo que tardaría un cuerpo en caer de una altura de 1421,55 pies, se sustituiría este valor en la ecuacion  $e = 17,55t^2$ , en vez de  $e$ ; y despejando la  $t$ , se tendría

$$e = \sqrt{\frac{1421,55}{17,55}} = \sqrt{81} = 9,$$

que son los segundos que dicho cuerpo tardaría en bajar de la altura dada.

327 Las (ecs. 28, 29 y 30) sirven para determinar las circunstancias del movimiento de un cuerpo, arrojado verticalmente de abajo á arriba con la velocidad  $v'$ . Por ejemplo, si quiero saber el momen-

(\*) Nota del § 162 del Tomo 3.º P. 1.ª del tratado elemental. También determiné en dicha nota que la fuerza de la gravedad á la latitud de  $45^\circ$  era de 35,18986 pies españoles, y que como para hallar la fuerza de la gravedad á una latitud cualquiera, se necesita multiplicar esta por el factor

$1 - 0,002837 \cos. 2l$ , la fórmula para hallar la gravedad á una latitud cualquiera expresada por  $l$ , era

$$35,18986(1 - 0,002837 \cos. 2l).$$

(\*\*) Creemos oportuno advertir que todas las medidas y pesos de que hagamos uso en lo sucesivo, serán españolas, á ménos que en algunos casos no se espese lo contrario, por la denominacion que acompañe.

to en que deja de subir un cuerpo, arrojado con una velocidad  $v'$  de 97 pies por segundo, haré  $v=0$  en la (ec. 28), y despejando  $t$  tendré

$$t = \frac{v' - 97}{g} = \frac{97}{35,1} = 2,76 \text{ segundos; que manifiesta que el}$$

cuerpo dejará de subir á los 2,76 segundos de haberle arrojado.

Y si en este mismo supuesto se quiere saber la altura á que habrá subido, en la (ec. 30) se hará  $v=0$ ,

$$\text{y se tendrá } e = \frac{97^2}{70,2} = \frac{9409}{70,2} = 134,03, \text{ que son los pies}$$

á que subirá el cuerpo.

Si algun valor de  $t$  hace negativo al de  $v$  ó al de  $e$ , el resultado indicará que al cabo de dicho tiempo el cuerpo vuelve á caer con esta velocidad, ó que ha bajado mas abajo del punto de proyeccion una cantidad igual al resultado que se haya obtenido.

#### *De movimiento de los cuerpos sobre planos inclinados.*

328 Para determinar las condiciones del movimiento de un cuerpo abandonado á sí mismo en un plano inclinado al horizonte, se considera su gravedad  $g$  á cada instante descompuesta en dos fuerzas aceleratrices, la una perpendicular y la otra paralela al plano; llamando  $\alpha$  la inclinacion del plano, la primera de ellas tendrá (305 esc.) por valor  $g \cos. \alpha$ , la cual al mismo tiempo que es destruida por la resistencia del plano, espresa la presion que ejerce el cuerpo sobre él; y la segunda, á la cual obedece el móvil en un todo, tiene constantemente por valor  $g \sin. \alpha$ ; luego el movimiento de este cuerpo es uniformemente acelerado.

329 Luego si queremos obtener las condiciones de este movimiento, no habrá mas que modificar las (ecs. 23, 24 y 26) poniendo en vez de  $g$  el valor  $g \sin. \alpha$ ; y el movimiento de un cuerpo que descien-





de á lo largo de un plano inclinado, estará determinado por las ecuaciones siguientes:

$$v = gt \operatorname{sen} \alpha \quad (31), \quad e = \frac{1}{2}gt^2 \operatorname{sen} \alpha \quad (32), \quad e = \frac{v^2}{2g \operatorname{sen} \alpha} \quad (33).$$

Haciendo en las (ecs. 28, 29 y 30) las mismas sustituciones, el movimiento de un cuerpo que sube á lo largo de un plano inclinado, en virtud de una velocidad  $v'$  comunicada al cuerpo paralelamente al plano, vendrá espresado por las tres ecuaciones siguientes:

$$v = v' - gt \operatorname{sen} \alpha \quad (34), \quad e = v't - \frac{1}{2}gt^2 \operatorname{sen} \alpha \quad (35);$$

$$e = \frac{v'^2 - v^2}{2g \operatorname{sen} \alpha} \quad (36).$$

Haciendo  $v=0$  en las (ecs. 34 y 36), dará: la una el tiempo al cabo del cual dejará el cuerpo de subir; y la otra, el espacio total que andará el cuerpo á lo largo del plano. Todas las circunstancias de este movimiento son las mismas que las de los cuerpos que caen libremente, con solo la modificación que se acaba de hacer.

330 Si el plano fuese horizontal y opusiese constantemente al cuerpo una resistencia  $r$ , las circunstancias del movimiento vendrian espresadas por las ecuaciones siguientes:

$$v = v' - rt, \quad e = v't - \frac{1}{2}rt^2, \quad e = \frac{v'^2 - v^2}{2r};$$

de donde se sacará haciendo  $v=0$ , el tiempo al cabo del cual se estingue la velocidad, y el espacio total corrido por el cuerpo.

331 *Un cuerpo que ha corrido la longitud de un plano inclinado, ha adquirido la misma velocidad que si hubiera caido libremente una cantidad igual á la altura de dicho plano.*

Porque si llamamos  $a$  la altura del plano, y  $l$  su longitud, la (ec. 26) nos dará para la velocidad adquirida por el cuerpo que ha andado el espacio ó

altura  $a$ , la espresion  $v = \sqrt{2ag}$ ;  
 y la (ec. 33) dará para la velocidad del cuerpo que  
 ha corrido el espacio ó longitud  $l$  del plano, este va-  
 lor  $v = \sqrt{2gl \text{sen.} \alpha}$ ;  
 y como (I. § 464 esc.)  $l \text{sen.} \alpha = a$ ,  
 sustituyendo en la ecuacion anterior se convertirá  
 en  $\sqrt{2ag}$ , que es la misma que nos dió la (ec. 26);  
 luego las velocidades adquiridas por los dos cuer-  
 pos son iguales L. Q. D. D.

Cor. De aquí se sigue que si llamamos  $v'$  la ve-  
 locidad adquirida por otro cuerpo á lo largo de otro  
 plano inclinado, cuya altura sea  $a'$ , se tendrá

$v' = \sqrt{2a'g}$ ; y formando proporcion, y simplifi-  
 cando por  $\sqrt{2g}$ , resultará  $v:v'::\sqrt{a}:\sqrt{a'}$ ;  
 que quiere decir, que *las velocidades adquiridas á  
 lo largo de dos planos inclinados, son como las raices  
 cuadradas de las alturas de los mismos planos.*

332 Dos cuerpos que parten á la vez del vértice  
 comun de dos planos inclinados para correrlos, llegan  
 al mismo tiempo á los puntos en que encuentran á di-  
 chos planos las perpendiculares que se les tire desde  
 un mismo punto de su comun altura.

Sean  $t$ ,  $t'$  los tiempos empleados en correr los  
 espacios AB, AC (fig. 93), determinados por las  
 perpendiculares DB, DC; sean  $\alpha$ ,  $\alpha'$  las inclinacio-  
 nes de los planos AM, AN; con lo cual la (ec. 32)  
 nos dará  $AB = \frac{1}{2}gt^2 \text{sen.} \alpha$ ,  $AC = \frac{1}{2}gt'^2 \text{sen.} \alpha'$ ;

pero (I. § 464, esc.)  $\begin{cases} AB = AD \cos. BAD = AD \text{sen.} \alpha, \\ AC = AD \cos. CAD = AD \text{sen.} \alpha'; \end{cases}$   
 luego las dos ecuaciones anteriores serán lo mismo  
 que estas

$AD \text{sen.} \alpha = \frac{1}{2}gt^2 \text{sen.} \alpha$ ,  $AD \text{sen.} \alpha' = \frac{1}{2}gt'^2 \text{sen.} \alpha'$ ;  
 que dan un mismo valor para  $t$  y  $t'$ , y por consi-  
 guiente  $t = t'$ , que es L. Q. D. D.

Si sobre AD como diámetro se describe una cir-  
 cunferencia, está pasará por los vértices de los án-



gulos rectos ABD, ACD; de donde se deduce que todas las cuerdas de un círculo tiradas desde el extremo del diámetro vertical, son corridas en un mismo tiempo por un cuerpo; y este tiempo es tambien el mismo que emplearia el cuerpo en correr todo el diámetro.

333 Los tiempos empleados por dos cuerpos en correr las longitudes de dos planos inclinados, son entre sí como las longitudes divididas por las raíces cuadradas de las alturas.

Porque conservando las mismas denominaciones, si en la (ec. 32) ponemos sucesivamente  $l, l'$ , en vez de  $e$ , y  $\frac{a}{l}, \frac{a'}{l'}$  en vez de  $\text{sen.}\alpha$ , despejando los tiempos

$$\text{pos } t, t', \text{ dará } t = \frac{l}{\sqrt{\frac{1}{2}ag}}, \quad t' = \frac{l'}{\sqrt{\frac{1}{2}a'g}};$$

que formando proporcion y simplificando por  $\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}g}}$ ,

$$\text{será } t:t'::\frac{l}{\sqrt{a}}:\frac{l'}{\sqrt{a'}}, \text{ que es L. Q. D. D.}$$

*Del movimiento de los proyectiles en el vacío.*

334 Se llama proyectil todo cuerpo arrojado en una direccion cualquiera, y que al mismo tiempo obedece á la gravedad.

335 El espacio que anda un proyectil es una curva plana y vertical.

En efecto, supongamos un punto material lanzado desde el punto A (fig. 94) en la direccion AC, y que AB sea el espacio que siguiendo esta direccion correria en el primer instante en virtud de la fuerza ó velocidad de proyeccion sola; y sea la vertical AP lo que la gravedad haria bajar al cuerpo durante el mismo instante. Construyendo un para-

lelogramo sobre AB, AP, el proyectil se hallará (242 y 243) al fin del primer instante en el extremo L de la diagonal de dicho paralelogramo; en el segundo instante, el proyectil sin la acción de la gravedad correría en la prolongación de la diagonal un espacio  $LD=AL$ ; y combinando esta fuerza con la acción vertical LQ de la gravedad en el mismo tiempo, el proyectil se hallará al cabo del segundo instante en el extremo O de la diagonal LO del paralelogramo construido sobre las líneas LD, LQ; y lo mismo sucederá en los instantes siguientes. Ahora, suponiendo que los instantes vayan disminuyendo hasta llegar á su límite, también lo irán haciendo las diagonales, y su conjunto que formaba un polígono, vendrá á construir una curva; y como cada paralelogramo tiene dos lados contiguos en el plano vertical del anterior, resulta que la curva descrita por el proyectil está toda en un mismo plano vertical. L. Q. D. D.

336 Esta curva se llama *trayectoria*. Para determinar su ecuación respecto de la línea horizontal AC (fig. 95), sea  $\alpha$  el ángulo de proyección KAC, que forma con la horizontal la dirección en que ha sido arrojado el proyectil,  $v$  la velocidad comunicada,  $a$

la altura  $\frac{v^2}{2g}$  debida á esta velocidad, AMC la curva

descrita, M el lugar del proyectil al cabo de un tiempo cualquiera  $t$ , y  $x, z$  las coordenadas rectangulares AP, PM.

Concibamos que en el momento en que se lanza el proyectil su velocidad esté descompuesta en otras dos, la una horizontal, cuyo valor (305 esc.) será  $v \cos. \alpha$ , y la otra vertical espresada por  $v \sin. \alpha$ . En virtud de la primera, el espacio  $AP=x$  habrá sido corrido con movimiento uniforme, y (317) se tendrá

$$x = vt \cos. \alpha \quad (37);$$

y como PM es la altura á que un cuerpo puede su-



bir en el tiempo  $t$  con la velocidad  $v \text{ sen. } \alpha$ , la (ec. 28) nos dará  $z = vt \text{ sen. } \alpha - \frac{1}{2}gt^2$  (38).

Sustituyendo en esta en vez de  $t$  su valor (ec. 37)

$$\frac{x}{v \cos. \alpha}, \text{ se tendrá } z = \frac{vx \text{ sen. } \alpha}{v \cos. \alpha} - \frac{1}{2}g \frac{x^2}{v^2 \cos. \alpha^2};$$

quitando el divisor, sustituyendo despues en vez de  $v^2$  su valor  $2ag$ , y dividiendo por  $g$  toda la ecuacion, resultará  $4az \cos. \alpha^2 = 4ax \text{ sen. } \alpha \cos. \alpha - x^2$  (39), que es la ecuacion de la trayectoria.

337 Resolviéndola con relacion á  $x$ , se tendrá

$$(I. \S 168) \quad x = 2a \text{ sen. } \alpha \cos. \alpha \pm \sqrt{4a \cos. \alpha^2 (a \text{ sen. } \alpha^2 - z)},$$

cuyo valor manifiesta: primero, que *la curva es simétrica respecto de un eje vertical ED, distante del orígen A la cantidad AE = 2a sen. α cos. α;*

y por cada valor de  $z$  da dos para  $x$ , cuyos estreños distan igualmente de este eje.

2.º Que para el máximo valor de  $x$ , ó el alcance AC correspondiente á  $z=0$ , se tiene

$$AC = 4a \text{ sen. } \alpha \cos. \alpha = (I. \S 460, 3.ª) 2a \text{ sen. } 2\alpha.$$

3.º Que la máxima elevacion del proyectil ó el máximo valor de  $z$ , permaneciendo  $x$  real, es  $a \text{ sen. } \alpha^2$ .

Este valor que corresponde á

$$x = 2a \text{ sen. } \alpha \cos. \alpha = AE, \text{ está representado por } ED = a \text{ sen. } \alpha^2.$$

El valor  $4a \text{ sen. } \alpha \cos. \alpha$  de AC, permanece el mismo aunque en vez de  $\alpha$  se sustituya  $\frac{1}{2}\pi - \alpha$  ó su complemento; lo que manifiesta que *los alcances serán los mismos con dos ángulos que sean complemento el uno del otro, ó equidistantes de 45º; esto es, el mismo alcance se tendrá con un ángulo de elevacion de 37º, que con uno de 53.*

El otro valor  $2a \text{ sen. } 2\alpha$  de la misma AC, hace ver que *permaneciendo una misma la carga de pólvora, es mayor el alcance cuando el ángulo de proyeccion  $\alpha$  es la mitad de uno recto ó es de 45º; pues entonces  $\text{sen. } 2\alpha = 1$ , que es el mayor seno; y llamando P á dicho alcance bajo este ángulo, se tendrá*

$P=2a$ ; sustituyendo este valor en el de AC, todas las amplitudes con una misma carga quedarán referidas á la amplitud  $P$ , y serán dadas por la ecuacion  $AC=P\text{sen}.2\alpha$ .

338 Si se quiere conocer la naturaleza de la curva ADC, refiriendo sus puntos al eje vertical DE, se hará  $MQ=z'$ ,  $DQ=x'$ , y se tendrá

$$x=2a\text{sen}.\alpha\cos.\alpha-z' \text{ y } z=a\text{sen}.\alpha^2-x';$$

sustituyendo estos valores en la (ec. 39) y simplificando, se convertirá en  $z'^2=4ax\cos.\alpha^2$ ; luego (72) la curva es una parábola cuyo parámetro relativo al eje DE es  $4a\cos.\alpha^2$ .

339 Para hallar el ángulo de proyeccion que se debe emplear para dar en un punto cuya posicion es conocida; se dividirá la (ec. 39) por  $\cos.\alpha$ ; des-

pues se sustituirá  $\text{tang}.\alpha$  en vez de  $\frac{\text{sen}.\alpha}{\cos.\alpha}$ ,

y  $\sec.\alpha^2$  ó  $1+\text{tang}.\alpha^2$  en vez de  $\frac{1}{\cos.\alpha^2}$ ,

y se tendrá  $\text{tang}.\alpha=\frac{2a\pm\sqrt{4a^2-4az-x^2}}{x}$ .

Esta fórmula manifiesta que mientras  $x^2+4az$  sea menor que  $4a^2$ , se podrá dar en el punto que se quisiere con dos direcciones diferentes. Si el punto está en el horizonte se hará  $z=0$ ; y si está inferior al horizonte se hará  $z$  negativa.

El tiempo que el proyectil emplea en llegar al blanco se hallará por la (ec. 37), sustituyendo en vez de  $x$  la distancia horizontal de la batería al blanco, y por  $v$  la velocidad inicial, que es aquella con que es arrojado el cuerpo.

340 Se llama *línea de puntería* el rayo visual (fig. 96) que enrasa la parte superior de la culata y el punto mas elevado del brocal.

El cañon siempre está mas reforzado de metal en la recámara que hácia la boca; por consiguiente



cuando la línea de puntería natural está dirigida al blanco, el eje de la pieza se halla elevado sobre la línea de puntería una cierta cantidad, que se llama *ángulo de puntería*.

341 Si se concibe la velocidad inicial del proyectil como descompuesta en otras dos, la una horizontal y la otra vertical, la primera será la misma durante todo el alcance del tiro, y la vertical irá disminuyendo continuamente en razón de la gravedad, y vendrá á ser nula durante el corto instante en que el movimiento sea horizontal, desde el cual instante en adelante será negativa; donde se ve que el proyectil que arroja la pieza cortará al principio la línea de puntería al subir: y al descender la volverá á encontrar una segunda vez en el punto M. La distancia AM de este punto á la boca de la pieza, es lo que se llama *alcance de punto en blanco*; y cuando el blanco es el punto M, es herido como si el proyectil hubiese corrido la recta AM.

Luego para dar en el blanco es necesario que el proyectil, considerado como sin gravedad, y llegado á la vertical del blanco, se eleve en ella por la parte superior á este blanco, la misma cantidad que la gravedad hace descender al proyectil en el mismo tiempo que emplea en llegar á la vertical, que es justamente lo que se verifica en el punto en blanco M. Pero si el objeto está mas distante que el punto en blanco y á la misma altura que este, el proyectil pasará por la parte inferior á él; luego para darle será necesario apuntar mas alto ó por elevacion.

Si el objeto estuviese mas inmediato que el alcance de punto en blanco, se debería hacer la puntería un poco mas baja.

342 Con estos conocimientos se pueden resolver varios problemas relativos á este punto; pero como la resistencia del aire, calidad de la pólvora, estado de la atmósfera &c. alteran considerablemente los resultados, se ha procurado conocer por experimentos la velocidad que una cierta carga de pólvora

puede comunicar á un proyectil de un peso conocido, tirando á una pequeña distancia sobre un péndulo de gran peso, y observando la cuerda del arco que un punto determinado de dicho péndulo ha corrido en virtud del choque de la bala.

El resultado de los experimentos ha sido que hasta una carga igual á la mitad del peso de la bala, las velocidades comunicadas eran entre sí como las raíces cuadradas de las cargas de pólvora, divididas por las raíces cuadradas de los pesos de las balas. Así para conocer la velocidad que recibirá una bala de cañon, basta saber que una bala de á 24 con una carga igual á la tercera parte de su peso, es arrojada con una velocidad de 420 á 430 varas por segundo.

Tambien se ha observado que los alcances de una misma pieza, bajo un mismo ángulo, crecen como las raíces cuartas de las cargas.

La misma experiencia ha hecho conocer que los alcances de punto en blanco de las piezas cargadas con la tercera parte del peso de su bala, para las piezas de sitio de á 24, 16, 12, 8, 4, son.....840, 760, 720, 670, 620, varas.

Para las de campaña de á 12, 8, 4, son.....570, 550, 530, varas.

Que el alcance de punto en blanco del fusil es de 210 á 220 varas, y su alcance total de 360 á 380.

*Luego si el objeto está á la distancia de punto en blanco del arma, se deberá á puntar á él mismo.*

Si la distancia del objeto escede al alcance de punto en blanco, es necesario tirar por elevacion; y la certeza del tiro siempre dependerá de la práctica del artillero, y de su mayor ó menor destreza en calcular á simple vista la distancia del objeto á la pieza, para guardar la elevacion porque deberá tirar.

Si la distancia del objeto es menor que el alcance de punto en blanco, se apunta dos varas mas abajo que el objeto, si está á una distancia de 200 varas; y una vara mas abajo, si está á la distancia de 400.





Hemos visto que el alcance de punto en blanco del fusil es de 220 varas, y su alcance total de 380. Si entre estas dos distancias se hubiese de tirar á un objeto de 2 á 3 varas de altura, *se podrá hacer la puntería á la parte superior de dicho objeto; si el objeto está á mas de 380 varas de distancia, se deberá hacer la puntería un poco mas arriba; y si el objeto está á menos de 220 varas, se deberá apuntar un poco mas abajo.*

*Del movimiento de un cuerpo en una curva vertical, y de las oscilaciones de los péndulos.*

343 Si un punto (que por ahora concebiremos sin gravedad) corre los lados sucesivos de un polígono, á su encuentro con cada lado pierde una parte de su velocidad actual, igual al producto de esta velocidad por el senoverso del ángulo que forma el lado de que sale el punto con el lado en que entra.

Porque considerando cada lado como un plano inclinado, y llamando  $\alpha$  el ángulo que forman dos de ellos,  $v$  la velocidad que el cuerpo tiene en el momento que entra en el segundo lado, resulta que si se concibe su velocidad descompuesta en otras dos, la una perpendicular y la otra paralela á este segundo lado, la primera de estas velocidades será destruida por dicho lado: y la segunda, que será con la que el cuerpo correrá el segundo lado, será igual (305 esc.)  $v \cos. \alpha$ ; luego la velocidad perdida será igual á  $v - v \cos. \alpha = v(1 - \cos. \alpha) = v \text{sen. ver. } \alpha$ , que es L. Q. D. D.

344 Ahora, teniendo presente lo dicho (I. 442 cor. 2.<sup>o</sup>), si concebimos que el ángulo  $\alpha$  vaya menguando hasta llegar á su límite cero (en cuyo caso los lados del polígono lo harán igualmente, y constituirán una curva cualquiera) entónces su seno y tambien su senoverso habrán llegado á ser menores que cualquier cantidad dada; por consiguiente la velocidad perdida en el encuentro de cada lado, lo

será del mismo modo ; y por lo mismo el cuerpo correrá todos los lados de este polígono , ó de una curva , con la velocidad primitiva  $v$ .

345 Consideremos ahora (figs. 97 y 98) una curva vertical como el límite de un polígono , cuyos lados AB , BC , CD , &c. los podremos mirar como otros tantos planos inclinados , y prolónguense las BC , CD &c. hasta la horizontal HK ; de donde resultará que un punto pesado , abandonado en A sobre el plano AB , al correr este plano adquirirá la misma velocidad (331) que si hubiera corrido el EB ; y como al pasar al plano BC no pierde (344) ninguna velocidad , podemos suponer que el tránsito se verifica del plano EB al BC , que es su prolongación ; entónces al llegar al punto C tendrá la misma velocidad que si hubiese corrido EC. Del mismo modo se demostrará que este punto tendrá en D la misma velocidad que si hubiese corrido el plano HD , ó la vertical GD ; luego *un cuerpo pesado que descende por una curva en virtud de su gravedad , tiene en un punto cualquiera la misma velocidad que si hubiese caído de una altura igual á la del arco corrido , y su movimiento es independiente de la naturaleza de la curva.*

Cuando el cuerpo haya pasado del punto en que la tangente á la curva es horizontal , la gravedad le irá quitando los mismos grados de velocidad que le habia comunicado al descender por los lados correspondientes ; de donde se sigue que no dejará de subir hasta que esté elevado en la rama KT á la misma altura que aquella de que habia bajado en la primera ; despues volverá á bajar esta segunda rama para subir en la primera hasta el punto de donde partió al principio , y así sucesivamente. El espacio ATK se llama una *oscilacion*, y el AT es una *semioscilacion*.

Si las dos ramas de la curva ATK son simétricas respecto de la vertical TD , todos sus elementos correspondientes serán iguales , y serán corridos con





una misma velocidad; por consiguiente los tiempos empleados en describirlos serán iguales.

346 Si la curva *ATK* (fig. 99) es un círculo, las velocidades adquiridas en *T* por dos cuerpos pesados que hayan corrido los arcos *AT*, *MT*, serán entre sí como las cuerdas *AT*, *MT* de dichos arcos; porque estas velocidades son (331 cor.) como las raíces cuadradas de las alturas *TO*, *TP*, y estas raíces son (I. 333 cor. 2.<sup>o</sup>) como las cuerdas *AT*, *MT*.

347 Si se tratase de hacer adquirir á un cuerpo una velocidad dada *v*, se sustituiria este valor en la

fórmula  $\frac{v^2}{2g}$ , y resultaria la altura pedida; si la re-

presentamos por *TP*, se tirará por el punto *P* una horizontal *MP*, y el punto *M* en que encuentre á la curva, será el punto de donde debe partir el cuerpo para tener en *T* la velocidad dada *v*.

348 Se llama péndulo en general un hilo ó varilla sujeto á un punto *C* (fig. 100), del cual cuelgan uno ó muchos cuerpos pesados. Si solo cuelga un peso *B* se llama péndulo simple; y si hubiese otro ó mas por la parte superior ó inferior al punto *B*, se llamaria compuesto. Aquí solo trataremos del simple.

Si el péndulo se separa de la vertical hasta haber llegado á *A* por ejemplo, y se le abandona á sí mismo, entónces en virtud de la gravedad bajará hasta el punto *B*, donde habrá adquirido una velocidad con la cual subirá hasta *A'*, á igual altura de donde habia bajado. Porque descomponiendo á cada instante su gravedad en dos fuerzas, la una en la direccion del hilo, y la otra perpendicular á esta direccion, la primera quedará destruida por el punto fijo *C*, y la otra será la que hará mover al péndulo del mismo modo que si bajase por una curva vertical.

349 Considerando un círculo como el límite de todo polígono, uno cualquiera de los lados de este polígono, al acercarse á su límite, es igual al producto de su proyeccion sobre el diámetro que pasa por

el orígen, por la relacion del radio del círculo á la ordenada correspondiente á dicho lado.

En efecto, sea  $MM'$  (fig. 101) uno de estos lados; tírese el radio  $CM$ , y la línea  $MO$  paralela al diámetro  $AB$ , y tendremos que el triángulo  $MM'O$  en su límite, se podrá considerar como rectilíneo, en cuyo caso será semejante al  $CPM$ , por tener sus lados perpendiculares, y tendremos:

$$MP:MO::CM:MM'=\frac{MO \times CM}{MP}(40);$$

que traducida manifiesta L. Q. D. D.

350 Si llamamos  $r$  la longitud del péndulo, ó el radio del arco que describe,  $g$  la gravedad,  $\pi$  la relacion de la circunferencia al diámetro, y  $t$  el tiempo que emplea un péndulo simple en una oscilacion de un arco muy pequeño de círculo, se tendrá próximamen-

$$te \ t = \pi \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{g}}.$$

Supongamos que el péndulo haya partido de  $B$  (fig. 102) y llegado á  $m$ , y que sea  $v$  la velocidad que ha adquirido en este punto. Tírense la horizontal  $BD$ , las ordenadas sumamente próximas  $mp$ ,  $m'p'$ , y describáse sobre  $AK$  como diámetro la circunferencia  $AnKo$ ; hágase  $Ap=x$ ,  $pm=z$ , el pequeño lado  $mm'=s$ ; su proyeccion  $pp=s'$ , la altura de la oscilacion  $AK=a$ , y en fin sea  $t$  el tiempo que emplea el péndulo en correr  $mm'$ , y  $T$  el tiempo de la oscilacion entera.

En primer lugar tendremos (§ 331)  $v=\sqrt{2gx}$ ; ahora, la pequeñez del lado  $mm'$  permite suponer que está corrido uniformemente con la velocidad  $v$ , y

$$por \text{ consiguiente } t = \frac{mm'}{v} = (ec. 40) \frac{r \times s'}{z \sqrt{2gx}}.$$

Pero como  $a$  es el senoverso de un arco  $BK$  que le suponemos muy pequeño, se podrá reputar que  $z$



es media proporcional entre  $a-x$  y  $2r$ , lo que da

$$z = \sqrt{2r(a-x)};$$

y por consiguiente sustituyendo este valor en la ecuación anterior, se tendrá  $t = \frac{r x s'}{\sqrt{2gx} \sqrt{2r(a-x)}} =$

$$\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{g}} \times \frac{\frac{1}{2}s'}{\sqrt{x(a-x)}} = \frac{\sqrt{r}}{a\sqrt{g}} \times \frac{\frac{1}{2}as'}{\sqrt{x(a-x)}} = \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{g}} \times \frac{nn'}{a};$$

y como hallaremos un resultado semejante para todos los lados que componen el arco  $BmK$ , resulta que la duración de la caída por este arco ó  $\frac{1}{2}T$  será igual á

$$\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{g}} \times \frac{AnK}{a}; \text{ que da } T = \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{g}} \times \frac{AnKo}{AK} = \pi \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{g}},$$

que es L. Q. D. D

Cor. Como el valor de  $T$  es independiente de  $a=AK$ , se sigue que *las oscilaciones en pequeñas porciones de la circunferencia, son sensiblemente isócronas ó de una misma duración.*

351 La duración  $T'$  de la oscilación de otro péndulo cuya longitud sea  $r'$ , en un lugar donde la gravedad sea  $g'$ , estará igualmente espresada por

$$T' = \pi \frac{\sqrt{r'}}{\sqrt{g'}}, \text{ que da en general}$$

$$T:T'::\pi \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{g}}:\pi \frac{\sqrt{r'}}{\sqrt{g'}}::\sqrt{r}\sqrt{g'}:\sqrt{r'}\sqrt{g}; \text{ lo que mani-}$$

fiesta que los tiempos de las oscilaciones están en razón compuesta directa de las raíces cuadradas de las longitudes de los péndulos, è inversa de la gravedad.

Si  $r=r'$ , ó es uno mismo el péndulo que oscila en diferentes lugares, simplificando la proporción anterior se tendrá  $T:T'::\sqrt{g'}:\sqrt{g}$ .

Si los péndulos oscilan en un mismo lugar, ó á latitudes iguales, será  $g=g'$ , y la proporción se con-



vertirá en  $T:T'::\sqrt{r}:\sqrt{r'}$ , ó  $T':T::\sqrt{r'}:\sqrt{r}$  (41).

En fin, si  $T=T'$ , ó los tiempos de las oscilaciones son iguales, en dos péndulos que oscilan en dos lugares diferentes, la proporcion anterior dará  $\sqrt{r}\sqrt{g'}=\sqrt{r'}\sqrt{g}$  ó  $rg'=r'g$ , que da  $g:g':::r:r'$ .

352 Los números de oscilaciones que dos péndulos diferentes pueden hacer en un mismo tiempo y en un mismo lugar, están en razon inversa de las raíces cuadradas de las longitudes de los péndulos.

Porque conservando las mismas denominaciones de ántes, y llamando  $n, n'$  los números respectivos de oscilaciones que dichos péndulos pueden hacer en un mismo tiempo  $k$ , se tendrá

$k=nT=n'T'$ , que da  $n:n':::T':T$ ;  
pero (prop. 41)  $T':T::\sqrt{r'}:\sqrt{r}$ ,  
luego  $n:n':::\sqrt{r'}:\sqrt{r}$ , que es L. Q. D. D.

### De las fuerzas centrales.

353 Como el movimiento de los cuerpos abandonados á sí mismos debe verificarse en línea recta (315), inferimos que si un cuerpo puesto en movimiento describe una curva cualquiera, ha de estar sujeto á la accion de dos fuerzas: la una, que le atraiga hácia el centro de la curva, que por esta razon se llama *fuerza centrípeta*; y la otra, que le obligue á separarse del mismo centro, que toma el nombre de *centrífuga*. Estas dos fuerzas se conocen con el nombre general de *fuerzas centrales*; y vamos á demostrar que si un cuerpo  $M$  (fig. 103) atraído continuamente hácia un punto fijo  $C$  por una fuerza constante  $\phi$ , y arrojado en una direccion  $MB$  perpendicular á  $CM$ , describe una circunferencia de círculo al rededor del punto  $C$ , la fuerza centrípeta  $\phi$  es á la gravedad, como la altura debida á la velocidad de proyeccion es á la mitad del radio  $CM$ .

En efecto, llamando  $v$  la velocidad de proyeccion en la direccion  $MB$ , y  $r$  el radio  $CM$ , el móvil sin la accion de la fuerza centrípeta caminaria por  $MB$ , en el tiempo sumamente pequeño  $t$ , un espacio



$MN=vt$ , separándose del centro  $C$  una cantidad  $LN$ , que próximamente la podremos mirar como igual á  $MG$ ; luego si el móvil permanece en la circunferencia, ha debido ser atraído por la fuerza  $\phi$  una cantidad igual (ec. 24) á  $MG=\frac{1}{2}\phi t^2$ .

Pero en virtud de lo espuesto (L. 333 cor. 1.<sup>o</sup>), se tiene  $MG=\frac{(cuerda\ ML)^2}{2r}$ ; y como por suponer-

se el tiempo  $t$  muy pequeño, podremos poner en vez de la cuerda  $ML$ , el arco  $ML$  ó su tangente

$MN$ , tendremos  $MG=\frac{MN^2}{2r}=\frac{v^2 t^2}{2r}$ ; luego igualan-

do los dos valores de  $MG$ , resultará  $\phi=\frac{v^2}{r}$  (42).

Ahora, llamando  $a$  la altura debida á la velocidad  $v$ , el valor de  $\phi$  se convertirá (ec. 26\*) en

$\phi=\frac{2ag}{r}$ , que da  $\phi: g:: a: \frac{1}{2}r$ .

En lo que acabamos de decir no hemos considerado realmente mas que la unidad de masa; pero si se multiplican los dos primero términos de la proporcion anterior por la masa del móvil, dicha proporcion se podrá enunciar así:

*La fuerza centrípeta del cuerpo, si está libre, ó su fuerza centrífuga, si está sujeto al punto  $C$  por medio de un hilo, es al peso de dicho cuerpo, como la altura debida á la velocidad  $v$  es á la mitad del radio  $CM$ .*

Donde se ve que si  $\phi$  y  $r$  permanecen constantes, tambien será constante la velocidad  $v$ .

354 Multiplicando los dos miembros de la (ec. 42) por la masa  $m$  del móvil, y señalando por  $F$  la fuerza centrífuga correspondiente á esta masa, se tendrá

$$F=\frac{mv^2}{r}.$$

Esta fórmula manifiesta, que á masas iguales las fuerzas centrífugas de dos cuerpos son entre sí como los cuadrados de las velocidades divididos por los radios de las circunferencias descritas; luego si  $F'$  es la fuerza de otro cuerpo que circula con la velocidad  $v'$ , en una circunferencia cuyo radio sea  $r'$ ,

$$\text{se tendrá } F:F'::\frac{v^2}{r}:\frac{v'^2}{r'}.$$

Sean  $T, T'$ , las duraciones de las revoluciones de los dos móviles; y puesto que  $v=\frac{2\pi r}{T}$ ,  $v'=\frac{2\pi r'}{T'}$ ,

$$\text{será } F:F'::\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2 \times \frac{1}{r}:\left(\frac{2\pi r'}{T'}\right)^2 \times \frac{1}{r'}::\frac{r}{T^2}:\frac{r'}{T'^2} \quad (43).$$

Si  $T=T'$ , será  $F:F'::r:r'$ ; y si se tuviese  $T^2:T'^2::r^3:r'^3$ , como sucede en los movimientos de los cuerpos celestes, la (prop. 43)

$$\text{se convertiría en } F:F'::\frac{r}{r^3}:\frac{r'}{r'^3}::r'^2:r^2.$$

### De la inercia y choque de los cuerpos.

355 Se llama *inercia* la propiedad general de que gozan los cuerpos, en virtud de la cual les es *enteramente* indiferente el mudar de estado; así es, que un cuerpo en reposo ó en movimiento permanecería eternamente en él, á menos que una causa estraña no le sacase de él ó le hiciese mudar de estado. Esta propiedad se manifiesta en todas direcciones, y no proviene de la gravedad, puesto que á un cuerpo que cae se le puede hacer descender con mas velocidad que la que le comunica la gravedad; y á un cuerpo que está en un plano horizontal se le puede hacer que camine en cualquier direccion, y la gravedad solo obra por líneas verticales.

Ahora, para hacer pasar á un cuerpo del esta-





do de reposo al de movimiento, será necesario emplear una fuerza mas ó menos grande, segun sea su cantidad de materia, ó lo que es lo mismo, *para hacer mudar de estado á un cuerpo, será necesario una fuerza proporcional á su masa y al movimiento que se haya de producir ó destruir.*

356 Esto supuesto, se llaman *cuerpos duros* aquellos cuya forma no se puede alterar con cualquier fuerza que esteriormente se les aplique; *cuerpos blandos*, aquellos en que se verifica lo contrario; y *cuerpos elásticos*, aquellos que pueden ser comprimidos, y tienen la propiedad de volver á recobrar su primitiva forma, con los mismos grados de fuerza que la habian perdido.

Se llama *choque* en los cuerpos, el golpe que dan uno contra otro de un modo cualquiera; si se verifica en la direccion de la recta que une sus centros de gravedad, se llama *directo*; y cuando no, *oblicuo*.

357 *Si dos cuerpos duros de iguales masas, se chocan en sentidos contrarios con velocidades iguales, deben permanecer en reposo despues del choque.*

Porque como las masas y velocidades son iguales, tambien lo serán (316) las cantidades de movimiento; pero los dos cuerpos se chocan en direccion opuesta, luego quedará destruido el movimiento del uno por el del otro; luego quedarán en reposo. L. Q. D. D.

358 *Si dos cuerpos duros se chocan en sentidos contrarios, y se equilibran, tienen cantidades de movimientos iguales.*

Porque suponiendo la masa de uno de ellos reducida á un punto material, ó á una parte alícuota de la del otro, cada punto del segundo cuerpo deberá destruir en el punto único del primero una velocidad igual á la del segundo cuerpo; luego la fuerza del primer cuerpo debe equivaler á la de un punto material animado de una velocidad igual al producto de la velocidad del segundo multiplicada por el número de sus puntos materiales iguales al primero, ó lo que es lo mismo, por su masa.

Por un razonamiento análogo se deducirá que á la fuerza del segundo cuerpo se puede sustituir la de un punto material, animado de una velocidad igual al producto de la velocidad del primer cuerpo por su masa; luego se puede reducir el choque al de dos puntos materiales iguales, cuyas velocidades encontradas sean respectivamente iguales á estos productos. Luego en el caso de equilibrio estos productos ó cantidades de movimiento serán iguales. L. Q. D. D.

359 *La velocidad de los cuerpos duros, despues del choque, es igual á la suma de sus cantidades de movimiento ántes del choque, dividida por la suma de sus masas.*

Para demostrarlo, supongamos que los cuerpos caminan en un mismo sentido, y que  $M$  sea la masa del chocante, y  $V$  su velocidad ántes del choque; sea  $M'$  la masa del cuerpo chocado, y  $V'$  su velocidad tambien ántes del choque. Ahora debemos observar que el choque no cesa hasta que el cuerpo chocado tiene tanta velocidad como le queda al chocante, pues hasta este momento siempre le irá empujando; por consiguiente cuando cesa el choque, los dos cuerpos caminan unidos con unas velocidades iguales, que son las que conservan despues del choque.

Llamando  $x$  esta velocidad comun, se podrá considerar al chocante, en el instante del choque, como que tiene las dos velocidades  $x$ ,  $V-x$ , en el sentido del choque; igualmente, el chocado, en el mismo instante, se podrá considerar con las dos velocidades  $x$  en el sentido de la velocidad del chocante, y  $x-V'$  en sentido contrario, pues la diferencia de estas dos velocidades es  $V'$  en el sentido del chocante.

Pero los cuerpos solo deben conservar la velocidad comun  $x$ ; luego deberán equilibrarse con las otras velocidades, y por lo dicho ántes se tendrá

$$M:M'::x-V':V-x;$$

:



de donde sale  $x = \frac{MV + M'V'}{M + M'}$ , que es L. Q. D. D.

*Esc.* Si el chocado hubiera caminado ántes del choque en sentido contrario del chocante, esto es, del que tiene mayor cantidad de movimiento, se habria

deducido para la velocidad comun  $x = \frac{MV - M'V'}{M + M'}$ .

Si el chocado está en reposo ántes del choque, se

deberá hacer  $V' = 0$ , y resultará  $x = \frac{MV}{M + M'}$ ;

Quitando el divisor del primer valor de  $x$ , se tendrá  $Mx + M'x = MV + M'V'$ ;

lo que manifiesta que *la suma de las cantidades de movimiento despues del choque es la misma que ántes.*

360 Si el choque se verifica entre dos cuerpos elásticos, y se quiere hallar su velocidad despues del choque, *del duplo de la velocidad que tendrian despues del choque, sino fuesen elásticos, se restará la que cada uno tenia ántes del choque.*

Porque mientras que los cuerpos se comprimen, la distribucion de las fuerzas se verifica como en el choque de los cuerpos duros; de donde resulta que si llamamos  $x$  la velocidad que los cuerpos tendrian en este caso,  $V - x$  será la velocidad perdida por el chocante durante la compresion; pero por la naturaleza de los cuerpos elásticos la reaccion de su resorte es igual y contraria á la fuerza con que ha sido comprimido; luego  $V - x$  será tambien la velocidad perdida por la reaccion; de suerte que la velocidad total perdida por el chocante será  $2V - 2x$ ; restando esta velocidad perdida de la velocidad  $V$ , que tenia el chocante ántes del choque, se tendrá  $2x - V$ , que es la velocidad del chocante despues del choque.

La velocidad que el chocado gana durante la

compresion es  $x-V'$ ; y como la reaccion del resorte le hace ganar otro tanto, la velocidad total adquirida por el chocado durante el choque será  $2x-2V'$ ; sumando esta velocidad ganada con la  $V'$  que tenia ántes del choque, se tendrá  $2x-V'$  para la velocidad del chocado despues del choque. Este resultado y el anterior manifiestan la verdad que asegurámos; y debe advertirse que en este último la velocidad  $V'$  puede ser nula ó negativa, segun el cuerpo chocado esté en reposo ó vaya en direccion contraria.

361. *En el choque de los cuerpos elásticos la suma de los productos de cada masa por el cuadrado de su velocidad, despues del choque, es igual á la suma de los productos de cada masa por el cuadrado de su velocidad ántes del choque, como lo manifiesta la siguiente ecuacion*  $M(2x-V)^2 + M'(2x-V')^2 =$   
 $4x^2(M+M') - 4x(MV+M'V') + MV^2 + M'V'^2 =$

$$4\left(\frac{MV+M'V'}{M+M'}\right)^2 (M+M') - 4\frac{MV+M'V'}{M+M'}(MV+M'V') +$$

$$MV^2 + M'V'^2 = MV^2 + M'V'^2,$$

porque los dos primeros términos se destruyen.

362. Se entiende por *fuerza viva* de un cuerpo, el producto de su masa por el cuadrado de su velocidad; así, en el choque de los cuerpos perfectamente elásticos, *la suma de las fuerzas vivas es la misma ántes y despues del choque.*

363. *La velocidad con que los cuerpos elásticos se separan despues del choque, es igual á la velocidad con que se aproximan ántes del choque.*

Porque si los cuerpos caminan en un mismo sentido ántes del choque, la velocidad con que el chocante se aproxima al chocado es  $V-V'$ ; pero la velocidad con que el chocado se separa del chocante despues del choque es

$$2x-V'-(2x-V)=V-V';$$

luego estas velocidades son iguales. L. Q. D. D.



## HIDROSTÁTICA.

364 Se llama *masa fluida* una reunion de partículas materiales de una suma tenuidad, y dotadas de una perfecta movilidad en toda clase de direcciones ó sentidos.

Se distinguen, aunque no con toda propiedad, dos especies de fluidos, á saber: *fluidos incompresibles*, que son aquellos que no se pueden reducir á menor volúmen sensible por mas que se los comprima, como el agua y la mayor parte de los licores; y *fluidos compresibles ó elásticos*, como el aire y los diferentes gases (\*)

(\*) *Al hablar de esta division de los fluidos en el § 485 del tomo 3.º, parte 1.ª de mi Tratado elemental de Matemáticas, impreso en 1817, tuve la firmeza de decir, que esta division era erronea, á pesar de que estaba adoptada por todos los Sabios del Continente; manifesté los sólidos fundamentos que tenia para ello, y cité los esperimentos hechos por el Sabio inglés Mr. Canton, acerca de la compresion de los líquidos, que negaban todavía los eseritores franceses. Ahora, tengo la satisfaccion de anunciar, que habiendo asistido en París á las lecciones públicas de Física y Química, dadas por los Sabios Gay-Lussac y Thenard, han reconocido como verdadero cuanto yo espuse sobre este particular. Posteriormente se han hecho otros esperimentos; y todos ellos difieren muy poco de los que yo cito en mi Mecánica. En efecto, de los esperimentos de Mr. Canton, resulta que el agua se comprime 0,000046 del volúmen primitivo por la compresion de una atmósfera; de los de Mr. Oerstedt, resulta solo 0,000045; y de los de Mr. Perkins, que ha encontrado medios muy ingeniosos para hacer sufrir al agua la compresion de muchos centenares de atmósferas, resulta casi lo mismo que halló Mr. Canton.*



Si una masa fluida llena enteramente un vaso cerrado por todas partes, y haciendo en dicho vaso dos aberturas iguales se les aplican por medio de dos émbolos dos presiones iguales, manifiesta la experiencia que *los émbolos quedan en equilibrio*; lo que prueba que el fluido trasmite enteramente y en todos sentidos la presion aplicada á uno de los émbolos.

Luego si una de las aberturas es mayor que la otra, la presion aplicada al émbolo menor se transmitirá plenamente sobre cada parte de la base del mayor igual á la del menor; de modo que para que haya equilibrio, las presiones aplicadas á los dos émbolos deberán estar en razon inversa de las bases de los mismos émbolos.

Cuando una masa fluida comprimida está en equilibrio, la presion que cada molécula contigua á la superficie del vaso, ó á la de un cuerpo introducido en el fluido, ejerce sobre dicha superficie, *es perpendicular á la misma superficie*; pues de otro modo no seria la presion enteramente destruida por la resistencia de la superficie, y por consiguiente faltaria el equilibrio, que es contra el supuesto.

365 *Si las moléculas de un fluido contenido en un vaso abierto, se hallan solicitadas por sola la gravedad, y la superficie del fluido está á nivel, toda la masa fluida está en equilibrio.*

Porque como la gravedad de una cualquiera de las moléculas de la superficie, es entónces perpendicular á dicha superficie, la molécula no tiene ninguna tendencia al movimiento hácia ningún lado de la superficie; y como sucede lo mismo respecto de todas las moléculas de las capas paralelas á la primera, resulta la proposicion.

Luego *las superficies de un mismo fluido contenido en un tubo recurvo, y que se hallen en equilibrio, están en una misma superficie de nivel ú horizontal*; cuya proposicion es el fundamento de la nivelacion con el nivel de agua.



366. La presión que en todos sentidos sufre una molécula cualquiera de un fluido que está en equilibrio dentro de un vaso, es igual al peso de una columna vertical del mismo fluido, cuya altura sea la distancia que hay desde la molécula hasta la superficie superior del fluido.

Porque en primer lugar esta molécula se halla igualmente comprimida por todas partes; pues de lo contrario, se movería hacia aquel lado hacia donde experimentase menor presión. En segundo lugar, concibiendo que toda la masa fluida, excepto esta columna, se llega á congelar, sin mudar de lugar ni volumen, la molécula sufrirá todavía la misma presión; y como en este caso sostiene todo el peso de la columna que ha quedado fluida, resulta L. Q. D. D.

367. La presión que un fluido ejerce sobre una superficie plana cualquiera, es igual al producto de dicha superficie por la distancia de su centro de gravedad al plano de nivel, y por el peso específico del fluido.

Porque concibiendo la superficie dividida en una infinidad de superficies muy pequeñas, todos los puntos de cada una se podrán considerar como equidistantes del plano de nivel; y puesto que cada punto está comprimido, perpendicularmente á la superficie, por una fuerza igual al peso de una columna de fluido de una altura espresada por la distancia de dicho punto á la superficie de nivel, resulta que cada una de estas pequeñas superficies experimenta una presión igual al peso de un prisma de fluido que tuviese por base á dicha superficie, y por altura la distancia de la misma superficie al plano de nivel; pero el peso de este prisma es igual (263 esc.) al producto de su base por su altura (que da su volumen) multiplicado por el peso específico del fluido; luego la presión total es igual á la suma de los productos de las pequeñas superficies multiplicadas cada una por su distancia al plano del nivel y por el peso específico del fluido. Y como por la propiedad



demostrada al fin del (§ 270), esta suma de productos es igual á la superficie entera multiplicada por la distancia de su centro de gravedad al plano de nivel, resulta L. Q. D. D. —

Cor. Luego si el fondo de un vaso lleno de un fluido cualquiera es horizontal, la presión sobre dicho fondo será igual, menor ó mayor que el peso del fluido contenido en el vaso, según que este vaso sea cónico, ó sea ancho, ó estrecho de boca; esto es, según tenga la figura de un trozo de cono descansando sobre la base menor, ó sobre la mayor.

368 Cuando un cuerpo está sumergido en un fluido pierde una parte de su peso, expresada por el peso de un volumen igual de fluido.

Concibamos en medio de la masa fluida (fig. 104) un paralelepípedo  $cg$ ; y tendríamos (367) que la presión que sufre la cara lateral  $abcd$  estará representada por una columna fluida, cuya base es la misma cara, y la altura la distancia de su centro de gravedad al nivel del fluido; la cara opuesta  $fgih$  sufre una presión igual, pero en sentido contrario; por lo que estas dos presiones se destruyen, y no producen ningun movimiento; y lo mismo sucederá á las otras dos caras laterales opuestas  $achf$ ,  $bdig$ . Ahora, la cara superior  $abgf$  sufre la presión de la columna fluida de que ella es la base, y cuya altura es  $mn$ . La cara inferior sufre una presión que se ejerce de abajo á arriba, expresada por una columna de fluido cuya base es la misma  $cdih$  y cuya altura es  $pn$ ; pero si de esta se quita la presión superior que trata de hacerle descender, solo quedará una presión, que se ejercerá de abajo á arriba, y estará expresada por una columna fluida cuya base es  $cdih$ , y  $pm$  la altura; y como esto forma el volumen del paralelepípedo  $cg$ , resulta que el cuerpo está solicitado de abajo á arriba por un esfuerzo igual al peso del volumen fluido que él desaloja; luego este peso menos tendrá el cuerpo, que es L. Q. D. D.

369 Luego si señalamos por  $P$  el peso especí-



fico del cuerpo, por  $V$  su volúmen, y por  $p$  el peso específico del fluido, resulta que el peso del cuerpo dentro del fluido estará representado por

$$PV - pV = V(P - p).$$

Si  $P = p$ , el cuerpo permanecerá en equilibrio en cualquier parte del fluido que se le coloque.

Si  $p < P$ , el cuerpo descenderá hasta el fondo del vaso, con una fuerza igual al escêso de su peso sobre el del fluido desalojado. Y si  $p > P$ , el cuerpo se elevará y saldrá del fluido, hasta que el volúmen  $v$  de la parte sumerjida sea tal que se verifique que

$$PV - pv = 0, \text{ ó } PV = pv \quad (44).$$

370 Si llamamos  $V$  el volúmen de un cuerpo, cuyo peso específico  $P$  esceda los de diferentes fluidos que espresarémos por  $p, p', p'', \text{ \&c.}$  y le introducimos sucesivamente en dichos fluidos, resulta que  $pV, p'V, p''V, \text{ \&c.}$  serán las pérdidas respectivas de peso del cuerpo en estos fluidos. Ahora, de estos valores se sacan estas proporciones

$$pV : PV :: p : P, \quad pV : p'V :: p : p', \text{ \&c.}$$

La primera servirá para determinar el peso específico del cuerpo, por medio del del fluido y de la pérdida de peso del cuerpo en el fluido.

La segunda hará conocer el peso específico  $p'$  de un líquido cualquiera, por medio del  $p$  de otro líquido y de las pérdidas de peso de un mismo cuerpo en los dos líquidos.

Tambien se puede espresar el peso específico de un líquido por medio de una ampollita lastrada, en cuya parte superior hay un platillo donde se van echando diferentes pesas; se sumerge la ampollita en el líquido cuyo peso específico se conoce, y despues en el otro cuyo peso específico se quiere conocer; y cargando ó descargando el platillo con las pesas, se hace que el volúmen  $v$  de la parte sumerjida sea uno mismo; ó en otros términos: se añaden ó quitan pesas al platillo hasta que la ampollita se introduce hasta un mismo punto en ambos líquidos; hecho esto, si  $q$  y  $q \pm k$  son los pesos con que se ha

cargado el platillo, y  $p, p'$  los pesos específicos de los dos líquidos, se tendrá  $q = pv, q \pm k = p'v$ ; lo que dará  $q:q \pm k::p:p'$ .

371 El instrumento que se emplea en esta operación se llama areómetro.

Si se quiere conocer el peso específico de un cuerpo mas ligero que el líquido en que se le quiere sumergir, se atará á dicho cuerpo otro bastante pesado para que el sistema de los dos se pueda sumergir enteramente; se observará la pérdida de peso del sistema en el fluido; de esta se restará la pérdida de peso del cuerpo añadido, y la resta será el exceso del fluido sobre el primer cuerpo, es decir, el producto del peso específico del fluido por el volumen de dicho cuerpo; y dividiendo la resta por dicho cuerpo, se tendrá la relacion del peso específico del fluido al del cuerpo. Los físicos han formado tablas de los pesos específicos de diferentes sustancias, habiendo tomado por término de comparacion ó por unidad de medida, el pie cúbico de agua destilada, considerada en el vacío y á la temperatura de cerca de  $4^{\circ}$  sobre cero del termómetro centígrado. Estas tablas pueden verse en mi mecánica práctica (pág. 24 y siguientes); y aquí solo advertiremos que en estos principios están fundados los diferentes experimentos que se hacen echando en una vasija diferentes líquidos ó fluidos que no pueden mezclarse, y en los cuales no se verifica el equilibrio hasta que los de menor peso específico van quedando encima, como sucede cuando se echa aceite y agua en un vaso, ó en un plato &c.; y si los líquidos son tales que se mezclan como sucede con el vino y el agua, en echando primero el agua y luego el vino, de modo que caiga suavemente por medio de una corteza de pan ó un papel, el vino permanece arriba y el agua abajo. Además, en la misma mecánica práctica (§ 44) se manifiesta que un pie cúbico de agua destilada pesa 47 libras.





## HIDRODINÁMICA.

372 La Hidrodinámica trata del movimiento de los fluidos; y su aplicacion al arte de conducir las aguas y de hacerlas servir para mover las máquinas, se llama Hidráulica.

La esperiencia prueba que si se tiene una vasija ABCD (fig. 105) llena de agua ó de cualquier otro fluido, y cuyo fondo BC sea horizontal, y tenga en él una abertura cualquiera que se llama *luz* ú orificio, se verifica: 1.º que todas las moléculas, comprimiéndose mutuamente, tienen una tendencia hácia el orificio; 2.º que dichas moléculas descienden con velocidades sensiblemente verticales é iguales, las de una misma capa horizontal, hasta que han llegado á una cierta distancia del fondo; 3.º que á pesar de la tendencia de las moléculas hácia el orificio, la superficie del líquido permanece siempre sensiblemente horizontal, al menos hasta una pequeña distancia del orificio; 4.º que lo mismo sucede cuando el fluido sale por una abertura lateral pq (fig. 106), es decir, que todas las moléculas descienden al principio verticalmente, despues se dirijen hácia el orificio, y la superficie superior del fluido permanece siempre sensiblemente horizontal.

373 Esto supuesto, si un fluido corre por un tubo ó vaso cualquiera que permanece constantemente lleno, las velocidades en diferentes secciones serán inversamente como las áreas de las secciones.

Porque como el tubo ó el vaso siempre está igualmente lleno, la misma cantidad de fluido pasará por cada seccion en el mismo tiempo; pues de lo contrario quedarian algunos huecos, lo que es contra el supuesto, y no seria posible en manera alguna, á causa de la gran movilidad de las moléculas del fluido. Pero si espresamos por *S* una seccion cualquiera, y por *V* la velocidad que tiene el fluido al pasar por dicha seccion, tendremos que en la unidad de tiem-

po pasará por dicha seccion una cantidad de fluido espresada por  $SV$ ; por la misma razon, si llamamos  $s$  la superficie de otra seccion cualquiera, y  $v$  la velocidad, resultará que en la misma unidad de tiempo pasará por dicha seccion una cantidad de fluido espresada por  $sv$ ; y como estas cantidades de fluido han de ser iguales, se tendrá  $SV=sv$ , de donde  $V:v::s:S$ , que espresa L. Q. D. D.

374 Cuando un fluido sale por un pequeño orificio en el fondo de una vasija, que permanece constantemente llena, ó en que el nivel del fluido se halla siempre á una altura constante sobre el orificio, la velocidad del fluido que sale será igual á la que un cuerpo pesado adquiriria cayendo libremente de la altura del fluido sobre el orificio.

Sea ABCD (fig. 107) una vasija que esté llena de un fluido hasta el nivel EL; concibamos que en el fondo BC haya una abertura ú orificio  $pq$ , que supondremos ser muy pequeño en comparacion del fondo BC; y tendríamos que  $kpql$  será la columna de fluido que descansa directamente sobre la abertura. Supongamos que  $mnqp$  sea la capa de fluido inmediatamente contigua al orificio; espresemos por  $v$  la velocidad que un cuerpo pesado adquiriria cayendo libremente de la altura  $nq$ ; y suponiendo que la capa  $mnqp$  caiga como un cuerpo pesado de la altura  $nq$ , al llegar el punto  $n$  á  $q$  habrá adquirido dicha capa por un movimiento acelerado una velocidad  $v$  que será (ec. 26\*) igual  $\sqrt{2g \times nq}$ ;

de modo que se tendrá  $v=\sqrt{2g \times nq}$  (45).

Y como la fuerza motriz en este caso está reducida á solo el peso de dicha capa, si la espresamos por  $f$ , por  $K$  el área del orificio, y por  $D$  la densidad del fluido, se tendrá (§ 263 esc.)  $f=K \times nq \times D$ .

Pero suponiendo que cargue sobre el orificio toda la columna fluida  $klqp$ , al principio del movimiento, la capa  $mnqp$  se ve comprimida é impelida por el peso de toda la columna  $klqp$ , y ademas princi-



pia á obrár en ella la gravedad ; de modo que el espacio  $nq$  le andaré con un movimiento acelerado, y la causa ó fuerza motriz de este movimiento, será el peso de toda la columna  $klqp$ , de modo que llamando  $F$  á dicha fuerza motriz será (§ 263 esc.)  $F = K \times lq \times D$  ; y formando proporcion con esta ecuacion y la anterior, tendrémós

$$F:f::K \times lq \times D:K \times nq \times D::lq:nq \text{ (46).}$$

Ahora, espresando por  $v$  la velocidad con que se hallará la capa  $mnqp$  al llegar el punto  $n$  á  $q$ , impulsada por la presion de la columna  $klqp$  y de su propia gravedad, tendrémós que como á igualdad de espacios en los movimientos acelerados, las velocidades (321) están en razon inversa de los tiempos si llamamos  $t$  el tiempo que emplea el punto  $n$  en pasar al  $q$ , cuando la capa  $mnqp$  se mueve á impulso solo de su peso, y  $T$  el que emplea dicho punto  $n$  en pasar á  $q$ , cuando la capa  $mnqp$  se mueve por la presion de toda la columna  $klqp$  y por la gravedad, tendrémós  $V:v::t:T$ , que da  $T = \frac{vt}{V}$  (47).

Por otra parte sabemos (319) que en los movimientos acelerados las velocidades están en razon compuesta de las fuerzas motrices y de los tiempos; luego tendrémós tambien  $V:v::FT:ft$ ,

$$\text{que da } Vft = vFT = (\text{ec. 47}) vF \times \frac{vt}{V} = \frac{v^2 Ft}{V};$$

que quitando el divisor y suprimiendo la  $t$  que resulta común, se tendrá  $V^2 f = v^2 F$ ;  
y poniendo en proporcion será

$$V^2:v^2::F:f::(\text{prop. 46})lq:nq,$$

$$\text{que da } V^2 = \frac{v^2 \times lq}{nq} = (\text{ec. 45}) \frac{2g \times nq \times lq}{nq} = 2g \times lq;$$

y por último si espresamos por  $h$  la altura  $lq$  del fluido sobre el orificio, se tendrá  $V = \sqrt{2g \times lq} = \sqrt{2gh}$ ;

ecuacion que en virtud de lo espuesto (ec. 26\*) demuestra la proposicion.

375 Del mismo modo se demostraria que si el orificio se halla en uno de los lados, y es muy pequeño en comparacion del fondo, el fluido saldrá con una velocidad debida á la altura del fluido sobre el fondo del vaso, ó mas exactamente, con una velocidad debida á la altura de la superficie del fluido sobre el centro de presion del orificio.

376 De aquí resulta que la cantidad ó volúmen de fluido que sale en un tiempo cualquiera, y que se llama el gasto del orificio, es igual á un cilindro ó prisma, cuya base es el área del orificio, y su altura el espacio corrido en este tiempo con la velocidad adquirida cayendo de la altura del fluido. De manera que si espresamos por  $Q$  dicho gasto, y por  $E$  el espacio corrido con dicha velocidad, tendremos que pues  $K$  es el área del orificio, será  $Q=KE$ ;

pero permaneciendo constantemente lleno el vaso, sale siempre el fluido por el orificio con la misma velocidad; luego en cada unidad de tiempo saldrá una misma cantidad de fluido; y como  $V$  es la velocidad ó el espacio andado en la unidad de tiempo, respecto á que en cada unidad ha de correr un espacio igual, en el número  $T$  de unidades saldrá  $VT$ ;

luego si sustituimos  $VT$  en vez de  $E$  en el valor de  $Q$ , será  $Q=KVT$ ;

y poniendo en vez de  $V$  su valor  $\sqrt{2gh}$ , será por último  $Q=KT\sqrt{2gh}$  (48).

Ecuacion por cuyo medio conoceremos una de las cuatro cantidades  $Q$ ,  $K$ ,  $h$  ó  $T$ , cuando se nos den conocidas las otras tres; pues la  $g$  espresa la gravedad que es dada para cada paraje de la tierra, y en Madrid (326) es 35,1 pies.

377 Hemos dicho (372, 2.º) que todas las moléculas de una misma capa horizontal de fluido descienden con velocidades sensiblemente verticales é iguales, hasta que han llegado á una cierta distan-





cia del fondo; porque al llegar cerca del orificio las moléculas fluidas, toman direcciones converjentes hácia el orificio, lo cual produce una disminucion en la magnitud de la vena ó chorro, cuyo fenómeno se caracteriza con el nombre de *contraccion de la vena fluida*, y se verifica cualquiera que sea la posicion del orificio.

La esperiencia prueba que para que los resultados teóricos calculados por la (ec. 48) concuerden con los que dan los experimentos, es necesario multiplicar el segundo miembro por 0,62, cuando el orificio está hecho en paredes delgadas; y por 0,81, cuando se adapta al orificio un tubo; de manera que se tiene  $Q=0,62KT\sqrt{2gh}$  para el primer caso, y  $Q=0,81KT\sqrt{2gh}$  para cuando se adapta al orificio un tubo adicional.

378 Cuando el vaso no permanece constantemente lleno, esto es, que va disminuyendo la altura del nivel del fluido sobre el orificio, á proporcion que va saliendo el fluido, entónces lo que mas nos interesa conocer es el tiempo que tardará la vasija en vaciarse; y para determinarle, supongamos que en la unidad de tiempo salga del vaso una cantidad de fluido espresada por  $pqrs$  (fig. 108), y tendremos que  $ps$  espresará la velocidad con que sale, pues  $ps$  es el espacio que anda la superficie  $pq$  en la unidad de tiempo. En este mismo tiempo habrá bajado la superficie  $AD$  un cierto espacio que no conocemos, y que por lo mismo le espresaremos por  $x$ ; y como este espacio le anda  $AD$  en la unidad de tiempo, representará la velocidad con que principia á bajar la superficie  $AD$ . Ahora, la cantidad de líquido  $pqrs$  ha de ser igual á la que falte del vaso; y como la superficie del fluido permanece siempre horizontal (372, 3.º), dicha cantidad de líquido estará representada, si la vasija es cilíndrica ó prismática, por un pequeño cilindro ó prisma, que en la parte superior quedará vacío, cuya base será  $AD$  y  $x$  su al-



tura ; luego si  $A$  representa el área de la superficie superior  $AD$ , dicha cantidad de líquido estará espresada por  $Ax$ , y se tendrá  $Ax = p q r s$ ;

ó espresando por  $K$  la superficie  $p q$  del orificio, y por  $v$  la altura  $ps$ , que es la velocidad con que el fluido

principió á salir, será  $Ax = Kv$ , que da  $x = \frac{Kv}{A}$ ;

y como  $x$  es tambien una velocidad, la espresaremos

por  $V$ , y será  $V = \frac{Kv}{A}$ .

379 Pero la velocidad  $v$  con que principia á salir el fluido, es (ec. 45)  $\sqrt{2g \times ha}$ ;

luego será  $V = \frac{Kx\sqrt{2g \times ha}}{A}$  (49).

Y como al paso que se vacía el vaso disminuye la altura  $ha$ , resulta que irá disminuyendo  $v$ ; luego el movimiento será uniformemente retardado; y como en este movimiento (ec. 25) el espacio  $E = \frac{1}{2}Vt$ , si queremos averiguar el tiempo en que la superficie  $AD$  llegará al fondo  $p q$ , que es cuando se habrá acabado de vaciar, supondremos  $E = ha$ , lo que dará

$ha = \frac{1}{2}Vt = (\text{ec. 49}) \frac{t \times K\sqrt{2g \times ha}}{2A}$ ;

y despejando  $t$  será  $t = \frac{2Axha}{K\sqrt{2g \times ha}} = \frac{2A\sqrt{ha}}{K\sqrt{2g}}$ .

380 Para que esta fórmula concuerde con los resultados obtenidos en la práctica, se debe contar con el efecto de la contraccion de la vena fluida, y suponer que  $K$  espresa la superficie efectiva del orificio multiplicada por 0,62 cuando está en paredes delgadas, y por 0,81 cuando al orificio se le adapta un tubo.



## MECÁNICA INDUSTRIAL.

A proporción que se estiende la esfera de los conocimientos humanos, es indispensable hacer nuevas divisiones y subdivisiones de las ciencias. Y como en estos últimos años han sido mui extraordinarios los progresos que se han hecho en las aplicaciones de la Mecánica para satisfacer todas las necesidades y comodidades de la especie humana, ha sido preciso formar obras que traten expreso de un asunto de tan grande importancia: las cuales se conocen en el dia con los nombres de *Mecánica industrial*, de *Mecánica aplicada á las artes*, &c. &c. Y proponiéndome yo en mis obras dar á conocer el estado en que se halla la ciencia en el globo terrestre, al tiempo en que las imprimo, no puedo menos de añadir en esta edicion el presente tratadito, con el objeto de indicar lo que hasta ahora existe sobre tan interesante asunto. Pues, aunque yo he procurado cooperar á que se divulguen las luces sobre este particular, como se puede ver en mi *compendio de Mecánica práctica para uso de los niños, de los artistas y de los artesanos*; sin embargo, lo que he presenciado, al viajar por Francia y por Inglaterra, no me permite dejar de indicar todo lo que en este importante asunto sea compatible con el objeto de esta obrita.

En efecto, no se puede poner en duda, el que á la feliz aplicacion que se ha hecho de la Mecánica en dichas Naciones, se debe en gran parte su riqueza; pero en Inglaterra con especialidad, se han llevado estas aplicaciones á un punto tan extraordinario de perfeccion, que sin verlo materialmente no se puede formar una justa idea. Y para que no se reputé que en esto hay exageracion, citaré un hecho, de tal modo concluyente, que no se puede dejar de admirar el considerable influjo que tienen las aplicaciones de la Mecánica en los adelantamientos

de la industria y prosperidad de los estados.

Es sabido, que hasta estos últimos tiempos, la India ha dado la lei en punto á los tejidos de algodón; pero en el dia se han hecho en Inglaterra unas aplicaciones de la Mecánica tan felices y útiles, que el navegante británico va á buscar los algodones al Asia; los trae á Inglaterra de cuatro mil leguas de distancia; los manufactura con el ausilio de las máquinas establecidas allí; vuelve á llevar estos productos ya manufacturados al oriente; haciéndoles andar de nuevo cuatro mil leguas; y á pesar de la pérdida de tiempo; á pesar de los gastos enormes, que son necesarios para este viage de ocho mil leguas, los algodones manufacturados por los mecanismos establecidos en Inglaterra, vienen á ser menos costosos aun, que los algodones hilados y tejidos á la mano en el mismo campo que los ha producido.

Demostrada, con este hecho, la importancia que se debe dar á las aplicaciones de la Mecánica, pasemos á indicar el estado que presentan dichas aplicaciones en la actualidad.

Con este objeto, recordaré, que si observamos con atencion las siete *máquinas simples*, esplicadas en la estática (§ 272 y siguientes), echarémos de ver, que en todas ellas hay que considerar tres cosas, á saber: la *potencia*, la *resistencia*, y la *máquina* propiamente dicha, por medio de la cual se hace que la potencia obre sobre la resistencia. Allí, solo hemos considerado las condiciones que se han de verificar para conseguir el equilibrio; mas en las aplicaciones, que se hacen á la industria, es necesario considerar el estado de movimiento; y para conseguirlo, es indispensable aplicar una potencia ó fuerza, mayor que la necesaria para obtener el estado de equilibrio. Lo mismo sucede en las máquinas compuestas: de manera, que en toda operacion mecánica ó industrial, se presentan desde luego á primera vista tres cosas: 1.<sup>a</sup> una potencia, que

:



es á lo que se llama *motor*, porque él es el que produce el movimiento; 2.<sup>a</sup> una herramienta, instrumento, mecanismo ó máquina, y 3.<sup>a</sup> una materia cualquiera que forma la resistencia, sobre la cual el motor ejerce su fuerza por el intermedio de la espresada herramienta ó máquina, ya sea para dar á esta materia otras formas, ó ya para trasladarla de un lugar á otro.

Cualquiera que sea la disposicion de una máquina, se deja conocer desde luego que hay en ella una parte, destinada única, sola y esclusivamente para recibir ó recojer de una cierta manera el movimiento natural del motor; otra parte de la máquina está destinada para transmitir este movimiento en diferentes direcciones, y á diferentes planos, y para modificarle en caso necesario; finalmente, hay otra tercera parte, cuyo objeto se reduce á apropiiar este movimiento al género de accion que la fuerza debe ejercer sobre la materia sometida al trabajo. Tambien se echará de ver, que cualquiera de estas partes puede recibir alteracion ó modificacion sin que se varie en nada el conjunto de las otras dos. Así es, que en la figura 80 en que está representada la máquina que se conoce con el nombre de *torno*, á una misma aplicacion de la resistencia ó materia sobre que se debe ejecutar el movimiento, hemos señalado diferentes modos de aplicar el motor ó la potencia, y podríamos señalar todavia muchos mas.

Resulta, pues, de lo dicho, que en toda operacion mecánica hay tres partes mas ó menos complicadas, que se pueden considerar cada una de por sí, con cierta independendia de las demas, para estudiarlas separadamente. Por lo que se puede considerar que la *Mecánica industrial* tiene tres partes. La 1.<sup>a</sup> trata de los motores y de sus modos de aplicacion; la 2.<sup>a</sup> trata de los medios de transmitir este movimiento á diferentes distancias y en diversos planos, trasformándole ó modificándole segun convenga; y la 3.<sup>a</sup> trata de las máquinas ó partes de



máquina que inmediatamente ejecutan el trabajo, como subir la piedra, ó el agua, estender los metales, pulverizar las materias, hilar, cardar, batanar, &c. &c.

Tambien se considera una cuarta parte en la Mecánica industrial, cuyo objeto es el determinar las relaciones generales que existen entre los motores y las máquinas, y entre estas y los trabajos industriales, con el fin de investigar en general los medios de perfeccionar estos trabajos, y de simplificar las máquinas: evitando caer en los graves inconvenientes en que se incurre generalmente cuando se procede sin los debidos conocimientos. Nos estenderemos sobre cada una de estas cuatro partes cuanto sea compatible con el objeto de esta obra.

#### PRIMERA PARTE.

La fuerza motriz, cuyos efectos se pueden describir y valuar, pero que no se puede definir, se saca de tres fuentes principales, á saber: 1.<sup>a</sup> del movimiento de los seres animados; 2.<sup>a</sup> de la pesantez ó gravedad; y 3.<sup>a</sup> de la expansion repentina que el calor produce por dilatacion sobre el agua, sobre el aire, y otras sustancias análogas, así como de la dilatacion que deben hacer padecer á los cuerpos. Estos motores se comunican su virtud ó su movimiento: lo que se puede efectuar de dos modos diferentes: por *simple presion*, y por *impulsion*: siendo en general mas ventajoso, el primer medio.

El empleo de la fuerza motriz en los trabajos industriales tiene lugar con dos objetos generales: 1.<sup>o</sup> cuando se quiere ejecutar por máquina lo que exigiría destreza ó un cierto grado de atencion, como la que ejecuta el hombre, que es un ser racional. y 2.<sup>o</sup> cuando se trata de producir grandes esfuerzos, y de suplir á la fuerza física del hombre.



Para poder comparar el efecto de la fuerza de cada uno de los motores, se ha convenido en valuarla por *la elevacion de un peso á una altura determinada*: de manera, que en la valuacion de una fuerza motriz es preciso hacer entrar estas tres condiciones inseparables, *cantidad de peso, grado de elevacion, y tiempo empleado.*

De todas las investigaciones que pueden hacerse acerca de los motores, se sacan los siguientes hechos generales: 1.º un motor cualquiera puede considerarse como encerrando en sí una potencia capaz de producir un mero efecto mecánico, un cierto trabajo industrial. 2.º Se ha convenido en representar tanto el valor de la potencia, como del efecto producido, por *un peso multiplicado por la altura á que se ha elevado, ó de que se haya bajado uniformemente en la unidad de tiempo.* 3.º Que la potencia mecánica de los motores tiene límites naturales, y en cada caso particular de su aplicación: así es, que la fuerza de un hombre determinado, de un caballo particular, de una caída de agua, &c. tienen un límite de potencia que es imposible hacerles jamás traspasar. 4.º Que esta potencia mecánica de los motores se comunica á cuerpos ó piezas materiales, inertes por su naturaleza, que á su vez pueden transmitir el movimiento á otras piezas inertes como ellas; y que el efecto producido á otras piezas puede efectuarse por presion, esto es, por comunicacion insensibles, ó por impulso, esto es, por grados mas ó menos bruscos. 5.º Que jamás con choques los motores toda su potencia, pues siempre san los alguna parte de ella en el acto mismo de estar de comunicacion; y que lo que en general se llama *máquina*, en ningun caso puede producir mas efecto que el recibido del motor. 6.º Que, en general, se pierde menos de esta potencia haciendo obrar el motor por presion mas bien que por choque ó percusion. 7.º Que los efectos mecánicos son proporcionales á la potencia que los produce, y que esta potencia

no puede venir sinó del motor. 8.º Que hay circunstancias en que cada motor produce un *máximo efecto*; que estas circunstancias son variables para cada motor y se deben tener en consideracion para obtener, siempre que se pueda, el mejor y máximo efecto. 9.º En fin, que los cuadrados de las velocidades producidas por los motores son como las potencias mecánicas gastadas.

Todos los motores, que en el día se emplean en la industria, se pueden reducir á seis géneros, que son: 1.º el hombre; 2.º los animales; 3.º el agua; 4.º el viento; 5.º la expansion que el fuego origina en los líquidos, en los cuerpos combustibles, y en los fluidos aeriformes; 6.º la dilatacion formada de los cuerpos sólidos ó líquidos por el calor. Pero contrayéndonos á hacer mencion solo de los motores de que la industria hace ó puede hacer uso en el día con ventajas conocidas, pasarémos en silencio los ensayos ingeniosos de Mr. Bonnemain para sacar partido de la dilatacion de los líquidos como potencia motriz; no haremos mencion de los de Mr. Cagniard Latour para hacer obrar el aire dilatado, ni de los de Mr. Niepce para desenvolver la fuerza expansiva por la combustion repentina de materias inflamables; y solo nos ocuparémos de aquellos motores que tienen aplicacion con conocidas ventajas, y son los seres animados, la pesantez obrando por el intermedio del agua y del aire, y la expansion que produce el fuego en los fluidos aeriformes, y con especialidad en el vapor del agua.

El *hombre* es el motor mas precioso de cuantos se conocen; porque, como está dotado de entendimiento, además de poder obrar con su fuerza muscular y con su peso, puede arreglar, proporcionar y variar su accion, segun lo exige el trabajo en que se emplea; pero tambien es el mas caro de todos: porque se cansa en poco tiempo, en lo cual influye la magnitud del esfuerzo que ejerce, la velocidad que da á sus miembros al operar y el tiempo que





dura su accion : y por lo mismo solo se debe emplear para aquellos trabajos que exigen mas destreza que fuerza.

En la página 97 y siguientes de mi *compendio de Mecánica práctica* se halla el resultado de los experimentos hechos por Coulomb para determinar la cantidad de accion que pueden producir los hombres por su trabajo diario. Posteriormente se han hecho experimentos por MM. Schulze, Robertson, Buchanan, y Guenyveau : y de todos ellos resulta:

1.º Que todo lo que un hombre de una fuerza media, puede llevar á una pequeña distancia es de unas 315 libras españolas, 2.º Que todo lo que un hombre puede hacer habitualmente, marchando sobre un terreno horizontal, es llevar una carga de unas 130 libras españolas, y de trasportar en un dia de trabajo la cantidad de 1500 libras españolas á unos 3600 pies españoles de distancia. 3.º Que, subiendo una escalera, todo lo que él puede hacer, es llevar una carga de 115 libras, y elevar en un dia de trabajo 122 libras á unos 3600 pies. En cuanto al esfuerzo que puede producir con su fuerza muscular, esto es, ya sea tirando, ó ya sea empujando con sus brazos, en un trabajo continuo, es el equivalente á elevar 26 á 32 libras á unos 2 pies ó dos pies y medio de altura en un segundo.

Los *animales* de que se hace uso comunmente como motores son el caballo, el buey, la mula y el asno : en las cocinas se suele hacer uso de los perros para dar vueltas á los asados, y en pequeñas máquinas tambien suelen servir de motores las ardillas y los ratones.

El *caballo* es el que ha llamado mas la atencion: y la experiencia prueba que el esfuerzo de un buen caballo de mediana talla, contra un obstáculo invencible, se debe valuar en 782 libras. La velocidad del caballo á galope se estima comunmente en unos 36 pies por segundo; al trote en unos 14; al paso largo en unos 11; y al paso corto en unos

tres pies y medio. El esfuerzo relativo de un caballo es el de unas 196 libras con una velocidad de 6 á 7 pies por segundo.

La fuerza de los otros motores está sujeta á las leyes generales de la naturaleza; y para servirse de ellos, es necesario tomarla donde la naturaleza aplica sus propias leyes, ó escitar por medio de artificios mas ó menos complicados el ejercicio de la potencia de estos motores. Tal es la fuerza del agua.

El agua sola obra como motor, cuando es conducida por su peso desde un punto elevado á un punto que lo está ménos, siendo la pesantez su principio de accion. El agua obra como motor de tres modos, á saber: 1.º por percusion ó choque; 2.º por simple presion; y 3.º por percusion y presion. De estos tres medios, el mas adecuado para sacar todo el partido posible de su potencia mecánica, es el de hacerla obrar por presion.

Para valuar la potencia absoluta de la accion motriz que una cantidad de agua puede ejercer en un tiempo dado, *se multiplica el peso de toda la cantidad de agua que obra en dicho tiempo, por la altura de que cae el agua.* Es decir, que si en un minuto, han pasado por el orificio de salida 2000 quintales de agua, y la altura de caida es de 10 pies, la fuerza que se produce en un minuto está representada por  $2000 \times 10 = 20000$  quintales elevados á un pie. Pero se debe tener presente que esta cantidad espresa la mayor relacion posible entre estos dos valores; y el modo de aplicacion que diese esta relacion sería el mas perfecto de cuantos se pueden discurrir; y como esto casi nunca se podrá conseguir, se infiere que el que mas se aproxime á dar este resultado, será el mas adecuado, atendiendo á la economia de la fuerza.

El aire atmosférico puede obrar como motor por presion y por impulso. Para obrar por presion es indispensable que se ponga en accion por una fuer-



za estraña; pues sin esta cooperacion, la presion del aire por sí misma no puede ofrecer á la industria ningun medio aplicable de engendrar el movimiento. Pero cuando se mueve en la superficie de la tierra, viene á ser un motor poderoso que ya no puede obrar sinó por impulso. Cuando obra por presion, el hombre es enteramente dueño de crear, y de arreglar su potencia, pues que debe ponerla en juego por diversos artificios que dependen de él bajo todos aspectos.

Cuando el aire obra por choque ó impulso, se puede decir, que de todos los motores es el mas caprichoso, el mas variable, y el mas difícil de dominar y arreglar; pues no es constante ni en su potencia, ni en su direccion. Unas veces es tan fuerte que nada puede resistir á su violencia, pues derriba los edificios y arranca los árboles; y luego suele cesar de repente, en términos, que no se halla en estado de comunicar el menor movimiento á lo que se ha sometido á su accion. Otras veces repentinamente muda de direccion, tomando la opuesta, ó se acrecienta sin medida, ó disminuye enteramente. Por lo cual, para sacar partido de este motor tan variable, ha sido preciso inventar mecanismos, que puedan prestarse á tantas mudanzas, y á tan frecuentes variaciones. De donde se infiere que de todos los motores inanimados, el viento es en general el último á que se debe recurrir para la mayor parte de las operaciones industriales. Y así es, que no se emplea comunmente, sinó en los parages donde faltan las corrientes de agua, y donde precisamente el viento reina habitualmente con la mayor fuerza.

Sin embargo, á pesar de estos inconvenientes, el viento presenta la ventaja de ser muy económico, y de poderse multiplicar limitadamente el número de parages ó puntos para recibir su fuerza motriz; pues que en una gran llanura se pueden colocar tantos mecanismos como permita su estension: lo

que no sucede por ejemplo con una corriente de agua. El agua, no obstante, reúne la ventaja de poderse reunir, conservar y dirigir; se puede economizar su fuerza, y obtener por ella movimientos bastante regulares: siendo así que la acción del viento es necesario tomarla como es, cuando y donde ella aparece; no se puede influir ni sobre su fuerza absoluta, ni sobre su dirección: siendo por otra parte el trabajo que produce este motor, tan irregular como el mismo; por lo cual jamás se puede aplicar á ninguna operación mecánica que exija una potencia motriz constante y regular, como son todas las que se componen de una serie de trabajos dependientes los unos de los otros, y á que se aplican muchas manos: y solo conviene á ciertas operaciones que piden el concurso de pocos obreros, y cuyo trabajo puede aumentar ó disminuir, y aun interrumpirse, sin inconveniente: tales son por ejemplo, los de los molinos ordinarios de casca, de harina y de aceite, los de las sierras comunes, y principalmente los de sacar agua, ya sea para regar ó para desecar.

El modo que ordinariamente se halla establecido para recibir la acción de este motor y trasmitirla al trabajo, se aproxima tanto á la perfección, como se puede desear. La potencia del viento depende de la masa de aire que obra y de su velocidad. De las investigaciones y experimentos de *Mariotte*, *Bordá*, *Rouse*, y *Smeaton*, resulta: 1.º Que el valor del impulso directo y perpendicular del viento, cuya velocidad es de unos 14 pies por segundo, contra una superficie de unos 1,36 pies cuadrados, es de unos 3806 granos del marco español. 2.º Que la acción impulsiva es proporcional á los cuadrados de las velocidades del viento. 3.º En fin, que, con una velocidad dada, y superficies diferentes, el impulso crece en una relación mayor que estas superficies; y según las observaciones de *Bordá*, sobre poco mas ó menos, como  $4\frac{3}{4}$  á 4. Por último, observa-



rémolos que los molinos de viento en que las alas giran en un plano vertical son preferibles á aquellos en que giran en el plano horizontal.

Los motores inanimados, tales como el agua y el viento, tienen una potencia independiente del hombre; este la toma donde y como ella existe; él no es dueño ni de aumentarla mas allá de sus límites naturales, ni de transportarla á donde le convenga; y cuando hace uso de dicha potencia en los mismos parages que ella parece haber elegido é irrevocablemente designado, el hombre no puede de una manera absoluta, precaverse contra todas las variaciones de intensidad que ella padece, y es necesario que él ceda mas ó menos. No es la potencia la que el hombre tiene que proporcionar al trabajo, sino que en general, el trabajo es el que se ve precisado á proporcionar á la potencia. Su actividad é industria de nada le sirven para proporcionarse una mayor masa de productos; los límites, en que la fuerza de estos motores es disponible, le obligan á encerrarse en ellos, restringiendo el trabajo; y si las localidades, donde la fuerza se halla, fuesen desventajosas, es necesario, ó renunciar á esta fuerza, ó servirse de ella con todos los inconvenientes locales que la acompañan.

La potencia motriz del agua, convertida en vapor por la acción del fuego, se presenta con caracteres eminentemente diferentes: esta fuerza, que el hombre crea donde le conviene, que estrecha ó estiende los límites á su arbitrio, que la hace obrar cuando él quiere y como quiere, ya sin interrupción ninguna ó con intermision, ya regularmente ó con regularidad, haciendo que desenvuelva toda su actividad, ó suspendiéndola segun le acomode, es el motor que ofrece en el dia mas recursos á la industria, como el mas propio para satisfacer todas las miras que el genio de la Mecánica puede tener, y todas las combinaciones que puede ofrecer. Por esta causa, no parecerá importuno el que demos una

ojeada acerca de los medios que se han empleado para perfeccionar el uso del *vapor*, en las máquinas ó bombas que se caracterizan con este nombre; pues segun dice Mr. *Despretz* en su *Tratado de Física*, publicado en el año de 1825, estas máquinas han venido á ser, despues de un corto número de años, de una aplicacion tan general en las artes, que su historia debe ocupar un lugar hasta en las obras mas elementales.

La primera idea de emplear el vapor como fuerza motriz la concibió *Branca* en 1628; cerca de 30 años despues, el marques *Worcester* indicó que podría traer ventajas para elevar el agua; y aunque esplicó su idea enigmáticamente, en Inglaterra no se dudó ya de la posibilidad de emplear útilmente dicha fuerza. En 1683, el inglés *Morland* propuso á *Luis XIV* elevar el agua por medio del vapor. *Papin* propuso en 1695 levantar un émbolo por el vapor, hacer un vacio debajo del émbolo y dejar enfriar este vapor para hacer bajar el émbolo por la presion atmosférica. En 1698 *Savery* enseñó á condensar el vapor por una inyeccion de agua fría. En 1699, *Amontons* propuso á la academia de ciencias de París un modo de aplicacion que no tuvo buen éxito, y se volvieron á ocupar en Inglaterra del principio de *Papin*. Los célebres *Newcomen* y *Cowley* pusieron este principio en práctica en 1711, de un modo que podia corresponder á la potencia imponente del vapor. Sin embargo, ya sea por los pocos recursos que hallaron en el arte de construir las máquinas, ó ya por las dificultades que presenta la aplicacion de un modo cualquiera de recibir y trasmitir la accion del vapor, el hecho es que hasta el año de 1718 no se consiguió emplear la máquina en grande. *Newcomen* hacía abrir y cerrar á la mano los conductos de inyeccion: un jóven, encargado de esta operacion, y probablemente fastidiado de repetir continuamente los mismos movimientos, sin poder a-



bandonar un instante la máquina, imaginó hacerse remplazar por la máquina misma, estableciendo una comunicacion muy simple en el regulador empleado entónces por Newcomen. Enrique Brighton, mecánico ilustrado, se aprovechó de la idea de dicho jóven, y perfeccionó el regulador, disminuyendo mucho la complicacion del sistema.

Esta máquina, denominada entónces *atmosférica*, permaneció largo tiempo aplicada solo á la elevacion del agua, á pesar de las investigaciones de Hulls en 1736 sobre el empleo de un volante y de un eje de doble manubrio, y las de Falck en 1779 para hacer concurrir dos cilindros con el objeto de producir un doble efecto.

Sin embargo, desde el año de 1769, el objeto de las máquinas de vapor escitó las investigaciones de un espíritu nacido para salir del camino abierto por Newcomen, y que seguian como ciegameute los diversos constructores de estas máquinas. Jacobo Watt, Escocés, reuniendo las luces de un sabio, la perseverancia infatigable de un buen observador, y la habilidad de un escelente artista, resolvió por primera vez el problema, no solo con toda generalidad, sinó aun con todas las condiciones de economía y de construccion: con lo cual, proporcionó á la industria un motor mas y de una potencia indefinida.

La naturaleza habia formado el ingenio de Watt, y las circunstancias le favorecieron para que se desenvolviese; encontró un país que le apreciase y hombres que le entendiesen, y desde el año de 1774 en que se asoció con Boulton de Soho principia una nueva era para las máquinas de vapor, que forman la base principal en que estriva la industria inglesa. Watt abrazó bajo un solo golpe de vista los principios teóricos de las máquinas de vapor, y todos los medios de construccion que podian perfeccionar su servicio: y á él se debe el estado ventajoso que hoy presentan; siendo muy digno de notarse, que

en su primera *patente* se encuentran consignados implícita ó explícitamente todas los adelantamientos, perfecciones y mejoras que se han ejecutado despues, sea por Watt, sea por sus imitadores. Así es, que Oliver Evans en los Estados unidos, Trevithick y Vivian en Inglaterra, ántes de ellos Hornblower, despues Woolf, y otros hábiles constructores que se podían citar, todos han tomado hasta el presente en los trabajos de Watt, los principios fundamentales de las máquinas que llevan sus nombres.

Antes de Watt, se habia concebido y aplicado la fuerza del vapor; pero Watt ha sido el primero que ha hecho de ella un motor universal, y el mas regular. Él ha vivido bastante tiempo para gozar de su fama y de sus sucesos: á su muerte, las máquinas mejor construidas y de servicio mas seguro y regular, salían de sus talleres; despues no se ha hecho nada mejor bajo esta doble relacion. El nombre de Watt será eterno entre todas las personas que esten enteradas de lo mucho que importa promover los trabajos de la industria. En todo el universo hay unas veinte mil máquinas de vapor y representan la fuerza de cuatrocientos mil caballos; se reputa en tres cuartas partes de ellas las que hay en Inglaterra; y el haber en dicha nacion el triplo de las máquinas de vapor que existen esparcidas en todo lo demas del globo, ha contribuido muy estraordinariamente para elevarse con tanta rapidez al grado de prosperidad en que se halla.

#### SEGUNDA PARTE.

Los movimientos obtenidos inmediatamente por los motores, cualquiera que sea su modo de aplicacion, son de una naturaleza tan particular, que su uso en la industria seria sumamente limitado si la ciencia no enseñase á transmitir, transformar, y modificar estos movimientos primitivos de tantas ma-



neras como el trabajo puede exigir : lo cual forma el objeto de esta segunda parte.

Los movimientos que se obtienen inmediatamente de los motores, son siempre ó movimientos de rotacion en el plano horizontal ó vertical, ó movimientos de vaiven, ya rectilíneos, ya por arcos de círculo: y estos movimientos se efectuan precisamente en el paraje mismo en que obra el motor: cuyo sitio no es adecuado en manera alguna para ejecutar allí ningun género de trabajo. Por esta razon, es indispensable enviar ó transmitir este movimiento á diversas distancias, con diferentes direcciones, en varios planos, y en uno ó muchos puntos donde convenga operar. Por otra parte se debe tener en consideracion que cada género de trabajo necesita no solo un movimiento determinado que le es característico y que raras veces es el mismo que el del motor, sinó una cierta velocidad, que le es peculiar, para que el trabajo resulte con la debida perfeccion. Por lo cual, se puede asegurar que casi nunca se aplica el movimiento de un motor, cualquiera que sea, sin modificarle; y se comprenden bajo el nombre de *modificacion* del movimiento motor, todos los medios que se emplean para regularizarle, acumularle, acelerarle, retardarle, suspenderle, y en una palabra acomodarle al trabajo que se quiere ejecutar. Y para ello, siempre es preciso hacer una nueva reparticion de los dos elementos de la fuerza motriz, *masa y velocidad*, sin añadir nada á la fuerza primitiva; la cual no hace sinó descomponer para recomponerla con nuevas proporciones de sus elementos.

De aquí resulta, que para disponerse á ejecutar operaciones mecánicas, no basta saber recoger la accion inmediata del motor, sinó que es preciso saberla trasmitir á donde y como conviene, ya sea íntegramente, ya sea por partes. Para conseguir estos diversos efectos, hay un gran número de medios, que reconocen por fundamento la doctrina es-

plicada en la Estática : pues que todos ellos vienen á componerse de una ó mas de las siete máquinas que hemos dado allí á conocer como *simples*, modificadas para el caso particular á que se quiere hacer aplicacion : de manera , que toda esta segunda parte debe reducirse á una serie de ejemplos , ó problemas particulares , resueltos para una multitud de casos , ó que se traten de resolver en algunos casos nuevos. Pero como el estendernos sobre este particular no corresponde al objeto de esta obra , nos contentaremos con decir , que en nuestro *Tratado elemental de Mecánica*, y en nuestro *Compendio de Mecánica práctica* , se hallan todas aquellas ideas útiles que son compatibles con el objeto de dichas obras ; y que los que deseen adquirir conocimientos mas estensos , deberán consultar el *Ensayo sobre la composicion de las máquinas*, publicado en frances por los españoles don José Lanz y don Agustin de Betancourt, la *Mecánica aplicada á la artes* de Mr. Borgnis, y la *Mecánica industrial*, que en el mismo año de 1825 ha publicado Mr. Christiam, director del Conservatorio de artes y oficios de París.

### TERCERA PARTE.

Hasta ahora hemos manifestado donde se halla la fuerza , como se obtiene , se recoge , se transporta , se descompone , se varía ; y como se puede reproducir de cualquier suerte , bajo formas diversas : pero la hemos visto estéril , y nos hemos limitado á considerarla y á valuarla en los diferentes géneros de movimientos que puede comunicar , en el espacio , á piezas materiales de todas formas : no le hemos señalado aun objeto que se deba conseguir , trabajo que se deba ejecutar , necesidad industrial que se deba satisfacer : lo cual forma el objeto de esta tercera parte.

En las aplicaciones que se hacen á las artes , se





entiende comunmente por *máquina* la reunion de las piezas que comprenden el modo de aplicacion del motor, los medios de trasmision y trasformacion del movimiento, y tambien el mecanismo que ejecuta inmediatamente el trabajo: de manera, que si por abstraccion se suprime esta reunion de piezas en una operacion mecánica, solo queda por un lado el motor sin medio de accion, y por otro, la materia sobre la cual se debe ejecutar el trabajo en un estado de aislamiento completo.

Considerando las máquinas bajo el aspecto de la naturaleza del trabajo á que se destinan, se pueden dividir en dos clases muy generales: la 1.<sup>a</sup> comprende las que solo tienen por objeto el desarrollo de una gran fuerza; y la 2.<sup>a</sup> las que estan especialmente destinadas para un trabajo en el cual la destreza es la principal condicion.

Las de la 1.<sup>a</sup> clase son y deben ser las mas simples; sus funciones están rigurosa y absolutamente limitadas á la reparticion que por medio de ellas se hace de los elementos de la fuerza del motor, es decir, que si en lo que representa la fuerza primitiva del motor, la masa entra como 100 y la velocidad como 50, sus funciones consisten, y no pueden jamas consistir sinó en transmitir esta fuerza, mudando el valor de la parte que cada elemento puede tener en la espresion primitiva. Así, en lugar de transmitir 100 de masa y 50 de velocidad, se podrá transmitir 500 de masa y 10 de velocidad, ó 5000 de masa y 1 de velocidad, ó bien aun 10 de masa y 500 de velocidad, &c.: pues todas estas espresiones de fuerza vienen á equivaler á la primera que representa la fuerza del motor. La perfeccion de estas máquinas consiste en su solidez, en su sencillez, en la facilidad de su servicio y en una buena aplicacion de la potencia motriz.

El objeto principal de las máquinas de la 2.<sup>a</sup> clase, és ejecutar una multitud de trabajos que exigen destreza para ser desempeñados. Este ob-

jeto es tan complicado, como simple el de las máquinas de la primera clase. Aquí no se trata ya solo de imponer á la máquina la única funcion de mudar la velocidad del movimiento motor, sinó de descomponer este movimiento, de dividirlo, de transmitirlo bajo muchas formas diversas, y llevarlo sobre la materia del trabajo, de una manera propia para llenar todas las condiciones que este trabajo encierra; se trata de formar una combinacion de movimientos que se sucedan los unos á los otros con una precision infalible de desarrollo de velocidades, y en direcciones variadas, y que obren de concierto para que se confundan sus efectos en instantes determinados.

El aprecio ó valuacion de la fuerza motriz, y la economía de su gasto, no son ya aquí en general, sinó de un interes secundario; lo esencial es el juego regular de la máquina, la conveniencia de sus movimientos y de su composicion para llenar las principales condiciones del trabajo.

Cada una de estas máquinas, en sus relaciones con el trabajo, tiene su teoría particular, que no puede deducir sinó de la operacion misma de que ella está encargada. Por lo cual, lo mas que se puede hacer sin entrar en pormenores, agenos de esta obríta, es indicar por grupos la clase de operaciones que exigen sobre poco mas ó menos las mismas máquinas.

Así es, que la operacion mecánica que tiene por objéto hacer penetrar un cuerpo en otro, sin alterar las formas del primero, como el clavar estacas, pilótes &c. exige necesariamente el que se haga por percusion, y no se puede conseguir el objéto por presion: es decir, que conviene mejor hacer obrar una fuerza en una masa de un peso mediano con mucha velocidad, que una gran masa con poca velocidad.

Las operaciones mecánicas que tienen por objéto aproximar las moléculas de que un cuerpo se compone, y aumentar por este medio su densidad,

:





ó bien reducir el volúmen de una masa cualquiera, si el volúmen no tiene elasticidad, puede usarse de la percusion ó de la presion, pero si el espresado volúmen está dotado de elasticidad, es mucho mas ventajoso emplear la fuerza de presion; y las máquinas en uso para ejercer esta operacion se llaman *prensas*, que las hay de diversos géneros, á saber: prensas de palancas, de roscas, escentricas, hidráulicas y de cilindros.

Las operaciones mecánicas que tienen por objeto dar una forma nueva á una masa, haciendo que varíe la disposicion de sus moléculas sin separarlas, como cuando á una lámina que está estendida en plano se le quiere dar una forma curva &c. exigen mas bien la percusion que la presion, á no ser que los cuerpos sean desmenuzables, que entónces suele ser mejor la presion.

Cuando se trata de causar en un cuerpo diferentes impresiones, como son todo género de estampados y de imprentas, se puede hacer uso de la presion ó de la percusion, segun las circunstancias. Cuando se hace uso de la percusion, debe ser siempre con poca intensidad; en los demas casos, cuando se hace uso de la presion, para obtener los mejores resultados, importa desenvolverla con una cierta lentitud.

Cuando se quieren separar ciertas partículas unidas á un cuerpo, como en la operacion de batanar los paños y sus análogas, es necesario emplear la percusion, y mientras mas viva sea, produce mejores resultados.

Cuando se quieren separar y recoger las moléculas líquidas que contienen los cuerpos, como son todas las operaciones mecánicas para extraer el aceite, la sidra &c., si se quiere sacar la mayor cantidad posible de moléculas líquidas, deben verificarse las condiciones siguientes: 1.<sup>a</sup> reducir los cuerpos al mayor grado de division posible; 2.<sup>a</sup> favorecer por algunas operaciones, apropiadas á la natu-

raleza de los cuerpos , la separacion de las moléculas líquidas; 3.<sup>a</sup> disponer convenientemente el cuerpo dividido para la accion de la fuerza; 4.<sup>a</sup> en fin, operar con una fuerza suficiente y proporcional á la cantidad de materias que se le somete.

Las operaciones mecánicas que tienen por objeto reducir los metales , á láminas , hójas , ó híos , se ejecutan por el desarrollo de una gran potencia de percusion ó de presion ; pero es indispensable ejecutar la operacion gradualmente , aunque se pudiese disponer de una vez de toda la fuerza necesaria para hacerlo de un solo golpe ; es preciso pues , para obtener la forma que se le quiere dar , proceder por grados , esto es , pasando por una multitud de formas intermédias ; porque de este modo , no solo la masa entera del metal se arregla á la forma que se le quiere dar , sinó que cada molécula en particular toma la disposicion conveniente á la colocacion nueva que estas moléculas tienen que tomar. Estas operaciones , respecto de los metales duros , como el hierro y el acero , se efectúan despues de haberlos hecho enrojecer al fuego para ablandarlos : las moléculas en este caso se prestan mejor á la trasformacion que deben sufrir. Para la reduccion en híos , es siempre mas ventajosa la presion , haciendo que pasen las varillas , ya redondeadas , por un agujero cónico un poco mas pequeño , hecho en una lámina de acero , que se llama *hilera* : y esta operacion debe hacerse estando frios los metales.

La reduccion mecánica de los cuerpos sólidos , en porciones mas ó menos grandes , se puede ejecutar de dos modos diferentes , ó por una lámina cortante , recta ó circular , ó por el aserrage y otros procedimientos análogos.

Para reducir las materias sólidas á partículas frias , es preciso atender á la naturaleza de las materias ; porque unas veces basta machacarlas con una fuerza suficiente ; otras es necesario desgarrarlas , y otras es preciso aplastarlas y frotarlas al mis-



mo tiempo. Las sustancias *pulposas*, tales como las frutas y ciertas especies de raíces ó de tubérculos las *fibrosas*, tales como las hojas, las cortezas, la madera, la paja, los trapos &c. se pueden reducir á un gran estado de division, por simple desgarradura, en virtud de superficies llenas de asperézas. Para las hojas, cortezas, madera, &c. que se deben emplear en polvo fino, la accion mecánica de desgarrar no basta; puede servir á lo mas para preparar las materias; la accion por simple presión aún, no obraría sinó incompletamente: es necesario recurrir á la percusion, que es la única que parece poder triunfar de la resistencia que estas materias presentan á una gran division molecular.

Las cortezas para los curtidos, la madera para los tintes &c. se pueden dividir en filamentos groseros, en astillas, ó aún, en polvo; pues que esta operacion mecánica solo tiene por objéto facilitar la accion del agua que debe percibir la materia colorante; pero los trapos para el papel deben reducirse á filamentos de una gran tenuidad, y que sin embargo tengan suficiente longitud, para que se puedan enlazar los unos con los otros, y formar aquella especie de tejido que presenta el papel. Mientras mas sutiles séan los filamentos, y estén reducidos de algun modo á sus fibras elementales, el papel es mas unido; y mientras que al mismo tiempo los filamentos conserven mayor longitud, mas tenacidad y solidéz tiene el papel.

La reduccion del trigo en harina se efectúa machacando y frotando al mismo tiempo el grano.

Las operaciones mecánicas que tienen por objéto separar las partículas finas de las groseras, como las de cerner, cribar, &c. ó las pesadas de las ligeras, como las de aventar, separar los granos metálicos de las arenas &c., requieren ó que estas partículas tengan una forma y dimensiones que les permitan pasar por donde no lo hagan las otras que se quieren separar, ó que dichas partículas, aun-



que tengan dimensiones iguales ó mayores que las otras con que están mezcladas , séan específicamente mas ligeras. Hay dos médios generales para conseguir estos objéto , á saber : ó se hace mover de diversas maneras la masa sobre una superficie con agujeros , por los cuales pueden pasar solo las partículas delgadas ; ó se suspenden las partículas en un medio agitado , que por su naturaleza ó por su pequeñez , pueden permanecer allí mas ó menos tiempo en suspension.

Una mezcla de partículas finas y groseras , ó partículas ligeras y pesadas , se separarán mas ó menos completamente , esponiéndolas al movimiento de un medio agitado , cuya accion se pueda ejercer simultánea ó sucesivamente sobre todos los puntos de la mezcla. El medio llevará en su movimiento las partículas bastante ligeras para permanecer suspendidas en él. Solo el agua y el ayre pueden servir para esta operacion. El empléo del agua parece preferible en los casos siguientes: 1.º cuando se opéra sobre materias terrosas ó metálicas ; 2.º cuando la operacion se debe hacer con mucha economía , sobre grandes masas ; 3.º cuando la materia no es disoluble en este líquido , ni susceptible de ser alterada por él ; 4.º en fin , cuando las partículas materiales son de un cierto peso , sea por su naturaleza , sea por la humedad de que se pueden haber impregnado.

Para materias de otra naturaleza , es necesario recurrir al movimiento del ayre cuando se quiere fundar el sistema mecánico de separacion sobre la diferencia de peso específico de que las partículas están aféctas. Hay tres modos de presentar la masa á la accion de este agente: 1.º golpeándo violentamente sobre esta masa , y dirigiéndo al mismo tiempo una corriente de ayre que venga á tocar á su superficie ; 2.º agitando vivamente toda la masa , y haciéndola atravesar por una corriente de ayre ; 3.º haciéndo pasar la masa poco á poco en esta corrien-



te y perpendicularmente á su direccion.

La operación mecánica que tiene por objeto la traslación forzada del ayre, sea para renovarle, sea para escitar la acción del fuego, puede verificarse de tres modos distintos: el primero consiste en ralinicar por el calor una columna de ayre en un tubo, á la manera de chimenea; pues en este caso, el ayre frío se precipita de los puntos que se han determinado; el segundo se practica haciendo el vacío en una capacidad cualquiera, que se puede abrir despues, para dejar llegar allí un torrente de ayre, que se establece inmediatamente para llenar este vacío; el tercero consiste en ejercer sobre una masa de ayre una presión que le obligue á salir con mas ó menos violencia por una abertura practicada sobre el depósito en que esta masa de ayre está encerrada: se puede emplear uno de estos tres medios, sea para renovar el ayre, sea para escitar la combustion.

Con el fin de indicar las operaciones mecánicas que tienen por objeto preparar las materias filamentosas para los diversos sistemas de hilados, observaremos que estas materias filamentosas son el cáñamo, el lino y algunas cortezas vegetales, el algodón y algunas otras borras de plantas ó árboles; las lanas, pelos y vello de diversas especies de animales; y en fin, la seda y algun otro producto análogo del reyno animal. Las principales cualidades de las materias propias para el hilado, son una gran finura en sus filamentos, y que estén separados los unos de los otros; igualdad en sus longitudes y gruesos; pureza de la materia, ó ausencia de toda sustancia heterogénea; en fin, la flexibilidad y tenacidad de los filamentos elementales.

El lino y el cáñamo presentan sus filamentos tan sumamente aglutinados, que se necesitan muchos trabajos preparatorios para hacer de ellos una materia para el hilado. El algodón, así como las diversas especies de lanas y borras, están compuestas de filamen-



tos de diferentes grados de finura, sin ninguna trabazon entre sí, y susceptibles de pasar al hilado en el estado que tienen naturalmente; pero estas materias están cargadas mas ó menos de impurezas; los filamentos son de longitudes muy desiguales, algunas veces no son de la misma naturaleza, y siempre se hallan tan enmarañados entre sí, tan replegados los unos sobre los otros en todos sentidos, que es indispensable darles una colocacion regular para hacer de ellos un hilo. No sucede lo mismo con la seda; la seda es un hilo de todo punto hecho é indivisible; y no hay mas que devanarle, redoblarle y retorcerle.

Para indicar algo acerca del hilado y de sus preparaciones y procedimientos, observaremos que el objeto del hilado es distribuir, en una longitud dada una série no interrumpida de filamentos, uniformemente colocados, y por todas partes en número igual, y de dar á esta línea de desarrollo un grado de torsion determinado para hacer que estén reunidos todos estos filamentos. La práctica de esta operacion y la manera de efectuarla en los diversos ramos de que se compone, forman lo que se llama propriamente el *arte del hilandero*; y como su desarrollo está fuera de los límites de esta obríta, pasaremos á hacer algunas observaciones generales sobre la formacion de los tejidos.

Entrelazar los hilos entre sí, desenvolviéndolos sobre un cierto ancho y longitud, es formar un tejido; y como este entrelazamiento es susceptible de variar indefinidamente, hay una variedad infinita de tejidos. De tres modos generales se puede formar un tejido. 1.º entrelazando un solo hilo consigo mismo, como se verifica en el punto de calceta; 2.º entrelazando juntos un número determinado de hilos, cada uno de cierta longitud, y colocados paralelamente los unos al lado de los otros, como en los cordones, y en algunas variedades de túles y de encajes; 3.º haciendo pasar un hilo continuo entre hilos paralélos,



miéntras que se les hace cruzar de una manera cualquiera, como sucede al formar el liénzo y la mayor parte de los otros tejidos, ya sean ó no labrados.

Cualquiera que sea el género de tejido que se trate de producir, no hay mas que hacer enlazar los hilos por ciertos movimientos de piezas determinadas. Las cualidades de la matéria sobre la cual se obra, si influyen algo para el aspecto del producto, no lo hacen de ningun modo en el trabajo del tejido: el objeto por otra parte, que uno se propone, varía con cada especie; pero como lo que se deséa es obtener una cierta forma de entrelazamiento, todas las condiciones del suceso, están encerradas en la precision y facilidad con que las piezas mecánicas hacen mover los hilos, á fin de que, sin mudar de forma, séan encorvados y replegados de mil maneras diferentes para formar lo que se deséa.

Este asunto no es de tal naturaleza que puede ofrecer á la ciencia datos suficientes para fundar una doctrina aplicable á la formacion de los tejidos en general. No presenta sinó particularidades, simples movimientos de piezas que describir, que pertenecen mas bien á la práctica de cada uno de los tres modos de operar, que á la teórica, y no parece posible hacer en abstracto observaciones propias para mejorar lo que existe. En este género, las innovaciones útiles, y los perfeccionamientos están bajo el dominio del génio de la invencion, guiado y sostenido por un conocimiento profundo de todos los recursos de la mecánica, y del dibujo, para comprender la correspondencia que debe haber entre un diseño cualquiera, y el número de hilos que á cada instante se deben levantar ó bajar, para que resulte el tejido con la labór que se apetece.

Los aderezos que se dan á los diferentes géneros de tejidos, son, ó por composiciones que se pueden llamar *químicas*, ó por procedimientos puramente mecánicos, y como aquí solo nos corresponde el ocuparnos de estos últimos, diremos que se distin-

guen los aderezos mecánicos , segun el objeto que se trata de conseguir en el empléo de cada uno : así es , que unos tienen por objéto aplastar los hilos del tejido y batanar otra vez , ú ocultar el vello que se presenta en su superficie ; por otros , se trata de ha-  
cer contraher una fuerte adherencia entre los filamentos ó cabos de filamentos que salen de los hilos de que el tejido está formado ; en unas ocasiones se deséa que aparezca en la superficie del tejido un gran número de extremos de filamentos , que se van á buscar en el cuerpo mismo del tejido ; en otras , se deséa cortar á la misma altura , los cabos de filamentos , así conducidos á la superficie ; y otras veces se quiere quitar todo el vello ó borra de que la superficie del tejido está cubierta : y cada una de estas operaciones exige un procedimiénto mecánico que le es particular.

Dirémos tambien algo sobre los procedimientos empleados para pulimentar las matérias duras ; y se reducen á que el pulimento tiene por objéto borrar todas las asperézas , que hay en los cuerpos , reduciéndolas todas á pequeñas superficies planas , que se confundan con la superficie entera del cuerpo , y que son como sus elementos. Los cuerpos que deben recibir un pulimento brillante , se frotan sus superficies con matérias , al menos tan duras como los mismos cuerpos. El mármol y el cristal se preparan para el pulimento , frotando una con otra dos superficies de la misma matéria ; despues , se les da el pulimento , como á los metáles , frotándolos con diversos cuerpos , en polvos mas ó menos finos. Para obtener un hermoso pulimento , se debe frotar con una gran rapidéz , y emplear polvos mas finos segun se avance en el pulimento.

En cuanto á las operaciones generales de la agricultura , observarémos que hay una operacion mecánica que domina á todas las otras , por la importancia y estension de su resultado , y porque de ella sola depende todo el suceso del cultivo , con re-



lacion al ménos, á lo que es dado al hombre hacer para favorecer la produccion en este género. Esta operacion es la *labranza*: no podemos hacer acerca de ella sinó indicaciones generales, y bajo el punto de vista puramente mecánico; los detalles y aplicaciones prácticas pertenecen á un órden de conocimientos enteramente estraños á nuestro asunto. Sin embargo, es de la mayor importancia indicar, que el objéto de la labranza es no solamente dirigir hácia la superficie de un campo, las capas inferiores de la tierra vegetal, tomadas á diversos grados de profundidad segun las circunstancias en que uno se halla; sinó aún el de reducir esta tierra, así vuelta, al mayor grado de division ó pulverizacion, á fin de que todas las ramificaciones de las raíces puedan penetrar facilmente, y que reciban, al través de la capa de tierra que las cubre, el ayre que les es útil.

El cultivador debe tambien dirigir sus miras á disponer el terreno para obtener las mas abundantes cosechas. Lo cual se consigue, mezclando á las tierras demasiado compactas y húmedas, tierras areniscas, cenizas & y á las demasiado areniscas, arcillas, márgas, y otras diversas sustancias: quitando á todas, los cantos y las grandes piedras que impiden nacer á las semillas, y despues estenderse las raíces. Con esta disposicion del suelo es como los abonos ó estiércoles pueden procurar las mayores ventajas: sobre cuyo punto, observaré, que en virtud de los experimentos hechos hasta el dia, los alimentos que las plantas reciben de los abonos, solo contribuyen para aumentar la vigésima parte del peso que adquieren por todos los otros agentes atmosféricos, como son, el ayre, el agua, el oxígeno, el hidrógeno, el carbónico, &c. &c.

#### CUARTA PARTE.

En las tres partes anterióres, hemos visto, como con matéria y movimiento, tomados en la natu-

naleza, se tiénen los medios de suplir á la fuerza. y á la destreza del hombre para ejecutar esta multitud de trabajos diversos que le prescriben las necesidades y comodidades. Hemos, pues, corrido, aunque muy rápidamente, todo el dominio de la mecánica industrial; y en rigor, el objéto que nos habíamos propuesto podía terminarse aquí. Pero no hemos querido dejar de poner esta cuarta parte, para hacer algunas advertencias útiles. Con este objeto, observaremos que las cuestiones de mecánica industrial se pueden considerar, y pueden ser resueltas por dos vías distintas, ó por la inspiracion, ó por investigaciones experimentales. La mecánica tiene una circunstancia particular, y es: que una multitud de hombres, sin conocer absolutamente los principios de esta ciencia, se aventuran sin temor, á la investigacion de las máquinas, guiados simplemente por aquel instinto que parece pertenecer á la organizacion del hombre, ó nacen de las numerosas circunstancias en que él es testigo de los diferentes empléos de la fuerza, y del movimiento. Tambien se les ve consumirse muchas veces en esfuerzos ruinosos, ó para resolver cuestiones insolubles, ó para tratar de poner en ejecucion soluciones ménos completas, ó mas complicadas que las que se han encontrado ántes de ellos; ó en fin, para llegar á una perfeccion ideal de combinaciones mecánicas, que se puede presentar al espíritu como una realidad, pero que es imposible alcanzar en la ejecucion.

Las investigaciones del movimiento perpétuo ó de cualquier máquina propia para servir de motor; falsas aplicaciones de las leyes de la naturaleza, proyectos que tienen estas leyes en oposicion; vanas combinaciones de palancas para producir efectos muy simples, ó para producir mucho con poca fuerza; mejoras pretendidas á procedimientos mecánicos, que no son sinó puras mudanzas de construccion sin utilidad para los resultados de la operacion;





investigaciones á priori sobre cuestiones de que no se poseen todas las condiciones, ó en que todas sus condiciones no se pueden abrazar ó determinar rigurosamente: todas estas cosas ocupan á bastantes espíritus, y son muchos los que se estravían diariamente en estos falsos caminos, pierden en ello su tiempo, y á veces su caudal.

Por el contrario, hay otras muchas personas, que tienen una prevencion extraordinaria contra las máquinas; y esta prevencion suele tener por origen dos causas diferentes: una es la que resulta de estar acostumbrados á ver hacer una cosa de un solo modo, é inferir de aquí que este es el único medio adecuado para el objéto; y otra es la de suponer que, empleando las máquinas, se quita el trabajo á la clase obrera y se aumenta el número de pobres. Como está opinion errónea ha sido adoptada por algunas personas ilustradas, Mr. Dupin, miembro del Instituto Real de Francia, ha hecho los mas vivos esfuerzos para demostrar por el razonamiento y por el cálculo, cuanto se separaban de la verdad los que la adoptaban; pero teniendo presente que las demostraciones mas convincentes, cuando contrarían opiniones generalmente recibidas, se rechazan sin examen por la prevencion, se ha ocupado tambien de demostrarla con hechos; y habiéndolo examinado con atencion lo que pasa en Inglaterra, por cuyo país ha viajado, ha deducido que *hay ménos pobres en aquellas provincias de Inglaterra en que hay mas máquinas*. Con lo cual, ya nada se puede objetar en contra del útil empléu de las máquinas; y terminaremos este tratadito indicando los medios que han proporcionado á la Gran Bretaña el elevarse á un grado tan alto de prosperidad, pues que todos se hallan íntimamente unidos con nuestro objéto.

Smith, profesor de Edimburgo, dió á conocer las ventajas de la division del trabajo en las operaciones industriales, y aclaró varios puntos de la eco-



nomía política: estos conocimientos sirvieron de base á las sábias leyes comerciales de Inglaterra.

Black, profesor de Glasgow, por sus adelantos en la química, preparó los inmensos servicios que esta ciencia proporciona á la industria.

Watt, constructor de instrumentos de Física y de Matemáticas, llegó á hacer de la máquina de vapor el motor mas poderoso y el mas útil para las artes modernas.

Un peluquero puso en práctica un mecanismo para hilar el algodón; y esto solo ha bastado para dar á la industria británica una inmensa superioridad: en términos, que esporta anualmente una cantidad de algodones, hilados y tejidos, por el valor de mil y seiscientos millones de reales.

Al Doctor Burbeck, profesor de Mecánica en la Institucion Andersonniana, es á quien la Gran Bretaña es deudora de la instruccion científica estendida á la clase obrera. El primer prospecto del curso que abrió sobre este interesante asunto hace poco mas de veinte años en la ciudad de Glasgow, contiene unas reflexiones tan justas y profundas, que, grabadas en el corazon de los artistas de Glasgow, les ha hecho adquirir un saber práctico, y una habilidad tan célebre en toda la Gran Bretaña, que tomando por modelo el establecimiento de Glasgow, se han imitado y estendido estas instituciones, de modo que las hay en el dia en Londres, en Edimburgo, en Aberdeen, en Leeds, en Manchester, en Brimingham, en Newcastle, en Liverpool, en Lancaster, y lo será sucesivamente en todas las ciudades de la Gran Bretaña. En dichos establecimientos, se enseña á la clase obrera de Inglaterra y Escocia, los principios de Geometría, de Mecánica, de Física y de Química, esplicados con la mayor claridad, precision y sencillez.

Estos son los medios adoptados por la Gran Bretaña, y que la han elevado á un punto tan alto de riqueza y prosperidad, de que solo viéndolo se pue-





de formar alguna idéa. Baste decir, que, atónita la Francia de unos pasos tan agigantados, y recelando, no sin fundamento, el quedarse muy atrás en sus producciones industriales, se apresura de un modo muy extraordinario á difundir en la clase obrera todos los conocimientos indispensables para que no desmerezcan sus artefactos. Así es, que en el Conservatorio de artes y oficios de Paris, se abrió el año de 1824 un curso de Geometría y de Mecánica, aplicadas á las artes. En los discursos que el sábio Mr. Charles Dupin, encargado de esta enseñanza, y á quien he tenido la satisfaccion de oír, ha pronunciado en diferentes ocasiones, de tal modo hace ver las ventajas, y aún la absoluta necesidad de semejante instruccion, que, por su influjo, se van abriendo otros cursos análogos en varias ciudades de Francia.

### AFINITOLOGIA.

381 *Afinitologia* es la ciencia que trata de aquella propiedad que tienen los cuerpos, en virtud de la cual sus moléculas se dirijen las unas á unirse con las otras.

Los antiguos reconocian como elementos al *aire*, *tierra*, *fuego* y *agua*, porque no los podian descomponer en otras sustancias mas simples; y suponian que de la combinacion de estos cuatro principios resultaban todos los cuerpos de la naturaleza. Pero los químicos modernos han demostrado que ninguna de estas sustancias es simple; en efecto, el *aire* se compone de otras dos que se llaman *oxígeno* y *azoe*, en una proporcion tal que en 100 partes de *aire* en volúmen hay 21 de *oxígeno* y 79 de *azoe* tambien en volúmen. Lo que comunmente se llama *tierra*, es bien conocido de todos que puede ser de diversa naturaleza, pues en general es una mezcla de varias sustancias, como son la cal, la arcilla, &c. El *fuego* se compone de una sustancia, á la cual se le debe la

propiedad de hacer visibles los objetos, y que se llama *luminico*: y de otra que tiene la propiedad de excitar en nosotros la sensacion que llamamos *calor*, y por lo mismo al agente que le produce se le caracteriza con el nombre de *calórico*. El *agua* se compone de dos sustancias que son *oxígeno* é *hidrógeno*, en una proporcion tal que el volúmen del hidrógeno es doble del del oxígeno, y en 100 partes de agua en peso hay 88 de oxígeno y 12 de hidrógeno tambien en peso.

382 Los químicos consideran como *cuerpos simples*, *elementos* ó *principios elementales*, á aquellas sustancias que por los conocimientos actuales de la ciencia no se pueden descomponer; y en el día el número de estas sustancias, no comprendiendo el radical presumido del ácido *fluórico*, que se caracteriza con el nombre de *fluorina* ó *tore*, asciende á 55. De estas hay cuatro que son *imponderables*, es decir, que no se ha podido apreciar su peso hasta el día, ni aun con las balanzas mas exactas, y son las siguientes: el *calórico*, el *fluido luminico* ó *luminoso*; el *fluido eléctrico*, que es el que produce los rayos en las tempestades; y el *fluido magnético*, que es el que produce en lo que se llama *pedra iman*, la propiedad de dirigirse por un lado hácia el norte.

383 Los otros 51 cuerpos todos son ponderables; de estos hay 9 que no son metálicos, á saber: *oxígeno*, *hidrógeno*, *bore*, *carbono*, *fósforo*, *azufre*, *selenio*, *iodo*, *cloro* y *azoe*. Los otros 41 son sustancias metálicas, es decir, que son opacas, muy brillantes, capaces de recibir un hermoso pulimento, buenos conductores del *calórico* y de la electricidad, susceptibles de combinarse con el oxígeno, y de convertirse en unos óxidos deleznales y sin lustre; puestos por el orden de afinidad que tienen con el oxígeno, guardan próximamente este orden: *silicio*, *circonio*, *torinio*, *aluminio*, *itrio*, *glucinio*, *magnesio*, *calcio*, *estroncio*, *bario*, *litio* ó *tántalo*, *sodio*, *potasio*, *manganesio*, *zinc*, *hierro*, *estaño*, *arsénico*, *mo-*





libdeno, cromo, tungsteno, colombio, antimonio, uranio, cerio, cobalto, cadmio, titanio, bismuto, cobre, telurio, níquel, plomo, mercurio, osmio, plata, rodio, paladio, oro, platino, iridio.

384 Todos los demás cuerpos de la naturaleza constan de algunas de estas 55 sustancias simples, y por lo mismo se llaman *compuestos*. Si solo constan de dos sustancias simples, se llaman *binarios*; si de tres, *ternarios*; y así sucesivamente. Las sustancias simples que entran en la composicion de un cuerpo, se dice que son sus *principios constitutivos*; y así, pues que el agua se compone de oxígeno y de hidrógeno, resulta que estos son sus principios constitutivos; no se debe confundir lo que se entiende por principios constitutivos, con lo que se llama *molécula* ó *parte integrante* de un cuerpo, que es una parte del mismo cuerpo que tiene la misma naturaleza que él. Así, separando de un vaso que tiene agua una gota de ella, esta gota sea grande, sea pequeña, goza de las mismas propiedades que la demás agua que quedó en el vaso, y se compone de los mismos principios constitutivos, á saber, de oxígeno y de hidrógeno, y en las mismas proporciones que el agua del mismo vaso; y por lo mismo se puede considerar como su molécula ó parte integrante. Pero cada uno de los principios constitutivos tiene propiedades que le son peculiares, que no son las del uno las mismas que las del otro, y son muy diferentes de las del compuesto *agua*. Así es, que tanto el oxígeno como el hidrógeno son fluidos, y el agua es líquida; el oxígeno es bueno para la respiracion, y el hidrógeno no se puede respirar en él, porque mata á los animales que le respiran; el oxígeno es 15 veces mas pesado que el hidrógeno, y 706 veces menos pesado que el agua.

385 Á la causa, de cualquier naturaleza que sea, por medio de la cual se combinan dos sustancias simples cuando se ponen en contacto, se le caracteriza



con el nombre de *afinidad*; y se llama *cohesion* á la fuerza con que están unidas entre sí las moléculas integrantes.

A lo que hemos llamado afinidad se le ha dado tambien el nombre de *atraccion molecular*; porque se ha notado una cierta analogía en el modo de obrar entre esta fuerza y la *atraccion celeste* ó *gravitacion universal*; pero con la diferencia de que la afinidad obra á distancias insensibles, ó solo poniendo en contacto las sustancias, siendo así que la atraccion celeste se verifica á distancias muy considerables, y entre masas muy grandes.

386 Para determinar con exactitud las leyes de la afinidad entre las sustancias simples, se necesita atender á siete circunstancias: 1.<sup>a</sup> á la cantidad relativa de cada cuerpo de los que se ponen en contacto; 2.<sup>a</sup> á si estos cuerpos son simples ó están combinados; 3.<sup>a</sup> á la cohesion que tienen entre sí; 4.<sup>a</sup> al calor á que se hallan espuestos; 5.<sup>a</sup> á la cantidad y calidad del fluido eléctrico que tengan; 6.<sup>a</sup> á su peso específico; y 7.<sup>a</sup> á la presion que sufren; pues segun varíe alguna ó algunas de estas circunstancias, variarán las leyes de la afinidad.

387 Los cuerpos nos ofrecen dos especies distintas de combinaciones; cuando tienen mucha afinidad no se combinan, sino en un cierto número de proporciones; y cuando tienen poca afinidad, parece que pueden combinarse de muchas maneras. En el primer caso, las propiedades del compuesto son muy diferentes de las que tienen las sustancias componentes; y en el segundo no se diferencian mucho; de este último género de combinaciones es la que resulta de echar azúcar ó sal en el agua; pues en el compuesto notamos las propiedades del agua y las de la sal ó azúcar; del primer género de combinaciones es la que resulta quemando en el aire libre el azufre, que es un cuerpo insípido é inodoro, pues se combina con el oxígeno del aire y forma el ácido sulfúrico,

:





que es un cuerpo cuyo sabor y olor son sumamente fuertes.

388 Se dice en todos los casos que un cuerpo está saturado de otro, cuando está combinado con toda la cantidad posible de él.

El determinar con exactitud la medida de la afinidad de las diversas sustancias, es sumamente difícil. Sin embargo, ya se ha dado un paso bastante ventajoso. Para formarnos idea de él, debemos observar que los cuerpos simples *bore*, *carbano*, *fósforo*, *azufre*, *azoe* é *iode*, combinados en determinadas porciones con el oxígeno, forman sustancias binarias que se llaman *ácidos*, y que tienen la propiedad de enrojecer los colores azules vegetales, tal como el de violeta; ciertas combinaciones del potasio y sodio con el oxígeno, que se conocen con el nombre de potasa y de sosa, que se llaman en general *álcalis* ó *sustancias alcalinas*, tienen la propiedad de enverdecer los colores azules de los vegetales, como el de la violeta; combinándolos en ciertas proporciones resulta un compuesto que no muda ni el color del tornasol, ni el de la violeta.

En este estado se dice que el compuesto está formado de cantidades de ácido y de álcali, tales que se *neutralizan* ó se *saturan* recíprocamente; y como esta saturacion es un efecto inmediato de la afinidad de estos cuerpos, se pueden considerar como la medida de esta misma afinidad; por lo que se puede decir que *las afinidades de los álcalis con los ácidos son proporcionales á las cantidades en que se necesitan combinar para saturarse*. De manera que si una parte de un álcali *A* necesita para su saturacion una parte del ácido *B*, dos partes del ácido *C* y tres del ácido *D*, las afinidades del álcali para con los ácidos *B*, *C*, *D*, guardarán la razon de 1:2:3.

389 En los mas de los casos el estado actual de la ciencia no se estiende á mas que á determinar cuál es, de dos, tres ó mas cuerpos, el que tiene mas



afinidad para con el otro: para lo cual se emplean diferentes medios.

Yo creo que se debería tener en consideracion ademas de todas las circunstancias indicadas (386), el tiempo que deben estar en contacto las sustancias para que se efectúe la combinacion.

## CRISTALOGRAFÍA.

390 Si examinamos con atencion los cuerpos que nos rodean, hallaremos que se pueden dividir en dos grandes clases: los unos gozan de *vida*, que consiste en nacer, crecer, tomar diferentes formas, reproducirse por órganos destinados para la generacion, dando oríjen á nuevos individuos de su misma especie, y á cierta época desaparecer, como son los vegetales y los animales, y se caracterizan con el nombre general de cuerpos *orgánicos*; los otros privados de todas las circunstancias que constituyen la vida, se caracterizan con el nombre de *cuerpos inorgánicos* ó *minerales*: tales son el aire, el agua, las piedras, los metales, &c.

391 Una piedra tal como el mármol, un metal como el hierro, una sal como el alumbre, un líquido como el agua, un fluido como el aire, y en una palabra todos los cuerpos que no se ven nacer, que no viven, y que no se reproducen, se forman y crecen de una manera enteramente diferente de aquella con que lo ejecutan los vegetales y animales.

Un mineral se forma por la reunion de moléculas semejantes entre sí, que componen una masa, y no sufren ninguna mudanza en su agregacion; y si aumenta de volúmen, se observa que nuevas capas se aplican á su superficie y le cubren por todas partes; y por esto se dice que crecen por *yuxtaposicion* ó *agregacion*.

Una vez formado el mineral, le basta para conservarse el que subsistan las condiciones exteriores que le han producido; y capaz por sí de una dura-





ción indefinida, no será destruido sino por la aplicación de fuerzas que estén fuera de él. Mientras dure su existencia, no será susceptible de sufrir mudanzas sino en su forma, en su volúmen y en su masa. Su fin será el resultado de las mismas fuerzas físicas, químicas y mecánicas á que él ha debido su oríjen, sin poder dar el ser á otro mineral, sino cesando él mismo de existir.

392 Los vegetales y los animales, que se comprenden bajo la denominación de *cuerpos vivos*, tienen por oríjen una *jeneracion*; es decir, que provienen siempre de una molécula que ha estado en otro cuerpo semejante á él, y que despues de una serie de desarrollos determinados, le han formado. Crecen de muy diverso modo que los minerales; pues las sustancias que concurren para su crecimiento, no se les parecen por lo regular en nada. Estas materias transportadas por ellos en su interior ó puestas solamente en contacto con ellos, son recibidas en totalidad ó en parte, por conductos ú órganos que tienen la propiedad de modificarlas y de distribuir las en todas las partes del animal ó vegetal, de *asimilarlas* á estas partes, de depositarlas allí y de concurrir así á su crecimiento; de manera que todo lo que contribuye para aumentar el volúmen de estos seres, proviene de su interior, y este modo de crecer se dice que es por *intussuscepcion*.

Su *conservacion* depende de lo que se llama *nutricion*, que consiste en el mecanismo por el cual estos seres reciben sin cesar, de fuera de sí mismos, nuevos materiales para recomponer sus órganos, y desechan al mismo tiempo algo que los formaba preliminarmente. Mientras dura su existencia, presentan mutaciones constantes y determinadas, que es lo que se espresa bajo el nombre de *edades*, y gozan la facultad de reproducirse, esto es, de poder dar la existencia á otros cuerpos semejantes, sin dejar por esto de existir ellos mismos. Su *duracion* es limitada; y en cada especie, es proporcionada á la solidez del

mecanismo interior por el que se efectúa su nutrición: y el tiempo que dura su existencia, que se reconoce principalmente por las dos facultades de *nutricion* y *reproduccion*, que cooperan á la conservacion del individuo y de su especie, es á lo que se llama *vida*. Su fin constituye lo que se llama *muerte* en los animales, y *secarse* en los vegetales.

393 Los cuerpos inorgánicos simples, es decir, aquellos que no resultan de la agregacion de muchas especies diferentes, están formados de moléculas ó partes infinitamente pequeñas, todas semejantes á la masa que componen; así es, que si en una barra de oro puro se desprende una partícula, de cualquier parte que se la tome, será en un todo semejante á la masa de oro de que formaba parte. Esta semejanza entre el todo y sus partes, no se encuentra en los animales ni en los vegetales. Las hojas no representan el árbol en pequeño, siendo así que un cubo de sal representa en pequeño una masa cúbica de la misma sal; por lo que se nota que en los cuerpos orgánicos hay *individuos*, es decir, hay seres compuestos de moléculas diferentes, que no se pueden dividir sin ser destruidos, mientras que en los minerales no se ven individuos, sino solamente masas mas ó menos gruesas, que pueden ser divididas casi al infinito en pequeñas partes similares, que tiene cada una las mismas propiedades que la masa de que han sido separadas.

394 Los minerales, y muy probablemente todas las sustancias inorgánicas, cualquiera que sea su origen (\*), gozan de otra propiedad muy notable que es la de *cristalizar*, es decir, de tomar una forma poliédrica de ángulos constantes, cuando las circunstancias lo permiten; y la ciencia que trata de manifestar las leyes con que la naturaleza efectúa la

---

(\*) La esperma de ballena, que es de origen animal, y el alcanfor, el azúcar, &c. que son producciones vegetales, son susceptibles de cristalizar.



cristalizacion, se llama *cristalografia*, ó segun algunos *cristalologia*.

395 Los cristales, que son los productos de la cristalizacion, son unos cuerpos terminados naturalmente por un cierto número de facetas planas y brillantes, como si hubiesen sido talladas y pulimentadas por un lapidario. Estas facetas forman entre sí ángulos, que son constantemente los mismos en los diversos pedazos de una misma variedad de cristal.

Para que la cristalizacion se pueda verificar, es necesario que los cuerpos estén reducidos á sus moléculas integrantes; y que estas moléculas estén bastante aproximadas, para que su atraccion recíproca sobrepuje á la atraccion que ejerce sobre ellas el cuerpo que las tiene divididas.

La separacion de las moléculas solo puede ser producida por la accion del calórico, ó por la disolucion de un sólido, sea en un líquido, sea en un fluido elástico.

396 Cuando la atraccion de composicion (es decir, la que hay entre dos cuerpos de naturaleza diferente, como la que un líquido ejerce sobre las moléculas integrantes de un cuerpo, y en virtud del cual las tiene separadas), viene á cesar ó disminuir suficientemente por una causa cualquiera, las moléculas integrantes abandonadas á sí mismas, se aproximan, se reunen simétricamente, y forman un cuerpo regular, que es lo que se llama *cristal*.

Así, cuando se pone sal ó azúcar en el agua, este líquido separa las moléculas integrantes de estas sustancias; se combina con ellas, y las hace invisibles formando un todo homogéneo, que es lo que se llama una *disolucion*.

Mientras que el agua por su atraccion de composicion permanezca unida á estos cuerpos, sus moléculas permanecen separadas; pero si se disminuye por una fuerza cualquiera la accion química del agua sobre estas sustancias, por ejemplo, si se hace evaporar el agua, á medida que las moléculas integran-

tes de la sal ó del azúcar, se aproximan, obedecen á su atraccion de agregacion ó fuerza de cohesion, se reúnen simétricamente, y producen cristales de sal ó de azúcar.

397 De todo esto se deduce 1.º que la atraccion de composicion, ejercida por un líquido ó por un fluido sobre las moléculas de un cuerpo que está suspendido en él, se opone á la cristalizacion de este cuerpo; y que para que la cristalizacion llegue á verificarse, es indispensable que esta atraccion cese, ó á lo menos que disminuya suficientemente.

2.º Que las formas poliédricas y constantes de los cristales, se deben á la colocacion simétrica de sus moléculas integrantes: las cuales parece que tienen ellas mismas una forma poliédrica y constante. Ademas, para que la cristalizacion sea mas regular, se necesita que la masa del disolvente sea muy superior á la del cuerpo disuelto, y que se halle en reposo; pues si faltan estas condiciones no se obtiene sino una cristalizacion confusa.

398 En la cristalizacion se nota: 1.º que en el momento en que se efectúa, se desprende un calor muy sensible, debido á la aproximacion de las moléculas del cuerpo que cristaliza.

2.º Que un movimiento brusco, ó la presencia de un cuerpo extraño, decide la cristalizacion, y hace precipitar algunas veces un gran número de cristales.

3.º Que la luz es favorable á la cristalizacion, y que los cristales se depositan en mucho mayor número en la parte de los vasos que se encuentra opuesta á ella.

4.º Que los ángulos y las aristas parece que se forman los primeros.

5.º Que los cristales que se hallan en el fondo de un vaso, aumentan mas en el sentido horizontal que en el vertical.

6.º Que poniendo en un vaso largo y estrecho cristales á diferentes alturas en medio de un agua saturada, los cristales del fondo crecen mas veloz-





mente que los de la superficie; y que hay un momento en que los del fondo crecen mientras que los de la superficie se disuelven.

7.º Que los cuerpos simplemente fundidos mudan de volúmen, no solo al cristalizar, sino aun algunos instantes antes de que se verifique este fenómeno; la mayor parte, el mercurio entre otros, disminuyen de volúmen; el agua al contrario se dilata, no solo al helarse, sino aun un poco antes del momento de su congelacion: lo que hace que el hielo sea menos pesado que el agua, á igualdad de volúmen.

399 Examinando con alguna atencion un gran número de cristales, se observa que una misma sustancia es susceptible de presentarse bajo formas muy diferentes, que parecen aun algunas veces no tener ninguna relacion entre sí.

Sin embargo, parece que las moléculas integrantes de un mismo cuerpo son todas de la misma forma, y por consiguiente que los sólidos variados que producen por su reunion, están todos compuestos de pequeños cristales semejantes á la molécula integrante de este cuerpo.

El gran paso que se ha dado en estos últimos tiempos en la cristalografía, es el determinar el modo con que se colocan las moléculas semejantes para formar cristales tan diferentes; cómo se disponen, por ejemplo, las moléculas romboidales del carbonato de cal ó espato calizo para producir ya romboides, ya prismas, &c.; y las moléculas cúbicas del sulfureto de hierro ó piritá marcial para producir cubos, octaedros, icosaedros &c.

400 No pudiéndose hacer *á priori* esta indagacion, se ha seguido el rumbo opuesto; y se ha observado que la mayor parte de los cristales se pueden dividir mecánicamente en el sentido de sus láminas. Esta division regular se efectúa ó por medio de la percusion, ó con el auxilio de un instrumento de acero que se introduce entre las láminas de los cristales, ó esponiéndolos á un grado de calor muy fuer-

te y echándolos despues repentinamente en agua muy fria, se consiguen en él ciertas grietas que facilitan la separacion de las láminas. Las caras que se obtienen de esta manera gozan de un pulimento natural, siendo así que por la fractura ordinaria se obtienen superficies irregulares y escabrosas.

Cuando las nuevas caras, que se descubren por esta division, no son paralelas á las del cristal sobre que se obra, se obtiene, continuándola hasta el punto necesario, otro cristal que es divisible paralelamente á todas las nuevas caras producidas por este medio, al cual se le llama el *núcleo* ó *la forma primitiva* de la especie de mineral á que pertenece. Y por las observaciones mas ingeniosas se ha llegado á descubrir que la figura de la forma primitiva ó de este núcleo es siempre una de las seis siguientes: 1.º, el paralelepípedo; 2.º, el prisma exaedro regular; 3.º, el dodecaedro romboidal; 4.º, el octaedro; 5.º, el tetraedro regular; y 6.º, el dodecaedro bipiramidal ó terminado en dos pirámides.

Para cada una de estas formas hay una teoría matemática muy ingeniosa, y por los ángulos que forman los planos entre sí y demas circunstancias, se llega á determinar en un cristal cualquiera, cuál es la forma de su núcleo, la de su molécula integrante (que puede ser ó tetraedro regular, ó prisma triangular ó paralelepípedo, y el modo con que se ha formado el cristal.

Para la medicion de los ángulos que forman las caras de un cristal, se hace uso del instrumento (fig. 109) que se llama *goniómetro*, que quiere decir *medidor de ángulos*.

Consiste en un semicírculo graduado MTN, que tiene las dos piezas CB, CG, entre las cuales se coloca el ángulo del cristal que se quiere averiguar; y por medio de la pieza CA se ve en el limbo del instrumento el número de grados correspondiente al ángulo NCA, igual con el GCB, por opuesto al vértice, y por consiguiente igual con el que forman las



caras del cristal á que se han aplicado las piezas CB, CG.

402 Como los cristales suelen estar en la matriz ó ganga en que se crián, y no conviene aislarlos este instrumento tiene la disposicion conveniente para que las partes CG, CB, puedan acortarse cuando se necesite por medio de las correderas Cn, Cr; y ademas para que el cuadrante MT se pueda doblar hácia atras por medio de la pieza OC. Este instrumento ha recibido mejoras por Mr. Gillet; pero Mr. Charles hace uso en el dia para medir los ángulos de los cristales de un goniómetro fundado en la reflexion de la luz, que es mas ventajoso, por cuanto tiene la disposicion necesaria para repetir los ángulos.

### CAPILAROLOGIA.

403 Los fenómenos más interesantes de la Física, son aquellos que nos dan algunas luces sobre la naturaleza de los cuerpos, y sobre las acciones recíprocas de sus partículas. Vamos á considerar ahora una clase de fenómenos de este género muy estensa y variada, y que es tanto mas importante cuanto ofrece la ventaja de poder ser sometida á un cálculo riguroso.

Si se suspenden horizontalmente placas de vidrio, mármol, metal, &c. á uno de los platillos de una balanza, y despues de haberlos puesto en equilibrio con pesos, se les hace tocar á la superficie de un líquido, se nota que se adhieren á él con una cierta fuerza; porque ya no se pueden separar sino añadiendo mas peso en el otro platillo. Esta adhesion no es producida por la presion del aire, porque se verifica del mismo modo en el vacío; luego proviene de que las mismas moléculas del cuerpo sólido se unen á las partículas del líquido en virtud de una fuerza de afinidad. Pero tambien es notable, que se ejerce una accion de este género entre las partículas mismas del líquido, como se verifica por ejemplo

en el caso de un disco de vidrio puesto sobre el agua ó sobre el alcohol, que al retirarle lleva consigo una pequeña capa líquida que permanece adherida á él. Luego hablando con propiedad el cuerpo sólido no es el que se ha desprendido del líquido, sino que esta pequeña capa es la que se ha separado de las moléculas líquidas que estaban debajo de ella. La fuerza que es necesario emplear para desprenderla, es incomparablemente mas considerable que su propio peso, y por consiguiente este exceso de fuerza prueba necesariamente la existencia de una adhesión de la pequeña capa al resto de la masa líquida, é independiente de la pesantez.

404 En virtud de las nociones que hemos adquirido ya sobre las atracciones recíprocas de las moléculas de los cuerpos, debemos presentir que la fuerza que se ejerce aquí es de la misma naturaleza que estas atracciones; y que no tendrá efecto sensible sino á distancias muy pequeñas, lo cual está demostrado por la experiencia.

Cuando se sumergen tubos de vidrio en el agua ó en el alcohol; se observa que en ellos sube el líquido á mayor altura que se halla su nivel exterior; y estos fenómenos son producidos por la misma causa, aunque son diferentes en apariencia. Pero si el líquido por su naturaleza no es capaz de mojar el tubo, como se verifica cuando se sumergen tubos de vidrio húmedos en el mercurio, ó tubos engrasados en el agua, se nota que el líquido se deprime en lo interior y se halla debajo del nivel exterior en vez de elevarse; y esto siempre tanto mas cuanto el tubo es mas estrecho. Tales son los fenómenos que los Físicos han llamado *capilares*, para espresar que el diámetro de los tubos que servian para producirlos, debia aproximarse á la finura de los cabellos; y á la ciencia que trata de manifestar todo lo que tiene relacion con ellos, se le caracteriza con el nombre de *Capilarología*.





Para que el líquido suba en el tubo capilar, es preciso que la atracción de la materia del tubo con el líquido, sea mayor que la que tienen entre sí las partículas del mismo líquido; luego si llamamos  $Q$  á la primera y  $q$  á la segunda, tendremos que  $Q - q$  espresará el exceso de la atracción de la materia del tubo con el líquido, sobre la de las partes del líquido entre sí; este exceso estará medido por el peso del líquido que haya en el tubo sobre la línea del nivel exterior; y como si llamamos  $V$  el volumen del líquido,  $D$  su densidad,  $g$  la fuerza de la gravedad, este peso estará representado (263 esc.) por  $DgV$ , tendremos  $DgV = Q - q$  (50).

405 Para determinar el volumen de esta columna de líquido, observaremos que la parte superior del líquido en el tubo no es horizontal, sino que es cóncava ó convexa según la naturaleza de cada líquido; en el agua y espíritu de vino es cóncava, y en el mercurio convexa; y esta parte cóncava es por lo regular una semiesfera como representa la (fig. 110), en la que  $NN$  es el nivel, y en  $S$  está representada la concavidad que presenta en la parte superior; pues suponemos que el agua es el líquido de que se trata.

406 Entendido esto, para determinar el volumen  $V$  del líquido, espresemos por  $a$  la altura  $SH$ , contada desde la línea de nivel hasta el punto mas bajo de la concavidad; y tendremos que el volumen del líquido se compondrá de un cilindro cuya base sea la del tubo y la altura la  $a$ , que llamando  $r$  el radio del tubo tendrá por espresion (L. 414. cor.)  $\pi r^2 a$ . La parte del líquido que está superior al punto  $S$  es igual (L. 435 esc. 1.º) á  $\frac{\pi r^3}{3}$ ;

y tendremos que  $V = \pi r^2 a + \frac{\pi r^3}{3}$ ;

y substituyendo este valor en la (ec. 50) será

$$gD\left(\pi r^2 a + \frac{\pi r^3}{3}\right) = Q - q.$$

407. Ahora, puesto que la accion de la atraccion que las paredes del tubo ejercen sobre el líquido no es sensible sino á distancias imperceptibles, se puede hacer abstraccion de la curvatura de estas paredes, y considerarlas como desahueadas en un plano.

Entónces la fuerza  $Q$  será proporcional al ancho de este plano, ó lo que viene á ser lo mismo, al contorno de la base interior del tubo. Luego si espresamos por  $C$  este contorno, que es la circunferencia de la base del tubo, se tendrá  $Q = mC$ , siendo  $m$  un coeficiente constante, que podrá representar la intensidad de la atraccion de la materia del primer tubo sobre el fluido, en el caso en que las atracciones de los diferentes cuerpos fuesen espresadas por la misma funcion de la distancia, pero que en todos los casos espresa una cantidad que depende de la atraccion de la materia del tubo, y es independiente de su figura y de su tamaño. Del mismo modo se tendrá  $q = nC$ , espresando  $n$  con relacion á la atraccion de las partes del fluido entre sí, lo que acabamos de espresar por  $m$  con relacion á la atraccion del tubo sobre el fluido, luego se tendrá

$$gD\left(\pi r^2 a + \frac{\pi r^3}{3}\right) = mC - nC = (m - n)C.$$

Y como  $C$  es la circunferencia de la base del tubo tendrá (I. 347) por espresion  $2\pi r$ ; luego será

$$gD\left(\pi r^2 a + \frac{\pi r^3}{3}\right) = (m - n)2\pi r;$$

que dividiendo por  $gD\pi r$ , da  $r\left(a + \frac{r}{3}\right) = \frac{2(m - n)}{gD}$  (51).

408. Ahora, si comparamos entre sí dos tubos de la misma naturaleza sumerjidos en un mismo fluido,



á una temperatura constante, las cantidades  $m$ ,  $n$ ,  $g$  y  $D$ , serán las mismas para estos tubos, y el segundo miembro (ec. 51) será constante. Representándole

por  $A$ , será  $r\left(a + \frac{r}{3}\right) = A$ , de donde  $a + \frac{r}{3} = \frac{A}{r}$ .

409 Si el tubo es sumamente estrecho, la altura  $a$  de la columna líquida será muy grande en comparación del radio de su base. En este caso, á menos que los experimentos no sean muy precisos, la pequeña cantidad  $\frac{1}{3}r$  se confundirá con los errores de las

observaciones, y se hallará que  $a = \frac{A}{r}$ ;

que nos dice que *las alturas medias a son recíprocamente proporcionales á los diámetros interiores de los tubos*. Propiedad que los físicos habían ya anunciado hace mucho tiempo.

## PIROLOGÍA.

410 *Pirología* es la ciencia que trata del fuego ó del calórico, y de las modificaciones que por él sufren los cuerpos.

Si fijamos nuestra atención sobre el conjunto de fenómenos físicos y químicos que se nos presentan, echarémos de ver que el agente mas poderoso, el mas activo y el que se emplea mas generalmente en la naturaleza y en las artes, es el fuego. Nosotros sentimos á cada instante los efectos que produce sobre nuestros órganos, sea cuando los quema por un ardor demasiado grande, sea cuando los calienta suavemente en los rigores del invierno. Él calienta todas las sustancias; y si no las abrasa, las funde, las hace líquidas, las hace enrojecer, herbir, y las obliga á convertirse en vapores. Aun cuando parece que obra con menos energía, él estiene las dimensiones de los cuerpos, muda su volumen, y los modifica sin cesar en sus propiedades mas ocultas.

411 Aunque la palabra *fuego* lleva consigo la idea de *llama* y de *luz*, sin embargo, no es difícil concebir que todos los fenómenos que acabamos de describir, se pueden producir sin el concurso de estas dos circunstancias; porque si se funde plomo en una vasija de hierro por medio del fuego, este plomo que no estará inflamado y que no arrojará luz, vendrá á ser capaz de calentar otros cuerpos; hará fundir el hielo, el azufre y el estaño; inflamará la cera, hará hervir el agua y todos los otros líquidos, y los convertirá en vapor. Y pues que en este caso obra sobre estos cuerpos sin llama ni luz, podemos por medio de la abstraccion separar estas dos modificaciones del principio, cualquiera que él sea, que produce todos estos efectos; y para fijar invariablemente esta separacion, para designar aisladamente este principio, se le da el nombre particular de *calórico*.

412 Esto nos conduce á observar que la palabra *calor*, en la cual se comprende ordinariamente la idea vaga de una causa, no expresa realmente sino la sensacion que el calórico produce sobre nuestros órganos, y por estension la que produce sobre órganos mas resistentes, ó aun sobre cuerpos no organizados.

Las propiedades mas generales del calor son las siguientes: 1.<sup>a</sup> *El calor emana de los diferentes cuerpos en forma de rayos y penetra en los otros cuerpos que tienen menos*; 2.<sup>a</sup> *el calor se refleja, como la luz, formando el ángulo de reflexion igual al de incidencia*; y 3.<sup>a</sup> *la intensidad del calor decrece en razon inversa del cuadrado de la distancia*.

413 Todos los cuerpos que se calientan sin mudar su naturaleza, se estienden en todos los sentidos, de manera que ocupan un volúmen mas considerable que el que ocupaban ántes; esta modificacion de los cuerpos se llama *dilatacion*, y todos los cuerpos, cualquiera que sea su naturaleza, son susceptibles de este efecto.



414 La dilatacion de los cuerpos sólidos, y con particularidad la de los metales, es muy pequeña si no están próximos al estado en que se funden. La dilatacion de los líquidos y fluidos es mucho mas considerable que la de los cuerpos sólidos en las mismas circunstancias. Midiendo con cuidado las dimensiones de los cuerpos, despues de haberlos espuesto á diversas temperaturas, se halla generalmente que si el fuego no ha alterado su naturaleza, ellos vuelven exactamente á las mismas dimensiones que tenian al principio, cualquiera que sea el número de veces que se les esponga á estas mudanzas alternativas. La arcilla y algunas otras sustancias, parecen al contrario que se contraen cuando se esponen al fuego despues de haberlas humedecido; pero entónces ellas no vuelven á tomar sus primeras dimensiones; lo que manifiesta que su contraccion es el efecto de secarse, ó de una combinacion mas íntima de sus elementos, y no de un efecto pasajero del calor.

415 Esta propiedad que todos los cuerpos poseen de dilatarse por efecto del calor, y de volver á las mismas dimensiones cuando se hallan en las mismas circunstancias, ofrece un medio muy simple y exacto para medir el calor, y es la base en que se funda la construccion de los instrumentos que sirven para este efecto, y que se llaman *termómetros*.

Estos se hacen de aire, de espíritu de vino, de mercurio, y de metales. El de aire fue el primero que se inventó por *Drebel*; pero fue el mas inexacto; los de espíritu de vino son mas á propósito para las temperaturas bajas, porque tarda mucho en helarse; los de mercurio son los mas adecuados para la temperaturas elevadas, porque el mercurio tarda mucho en hervir; mas para los grados muy elevados de calor, como los que necesitan los metales para fundirse, se hace uso del de *metal con arcilla*.

Todo el artificio de un termómetro de espíritu de vino o de mercurio, se reduce despues de tener el líquido dentro de un tubo con ciertas preparaciones,



á introducirle en el hielo al derretirse, y á señalar o en este punto para la division que se llama de *Deluc* ó de *Reaumur*, y para el *centigrado*: y para la de *Fahrenheit* 32 en el mismo punto. Despues se coloca el mismo instrumento en el agua hirviendo, y se señala el punto á que sube el líquido; si la distancia ó espacio comprendido entre los dos puntos del hielo y del agua hirviendo, se divide en 80 partes iguales, que se llaman *grados*, se tiene la division de que usó *Reaumur*, y que se conserva todavía con su nombre; dividiendo esta distancia en 100 partes iguales, se tiene la division del termómetro *centigrado*; y dividiendo este espacio en 180 partes iguales, se tiene la division denominada de *Fahrenheit*. En todas las divisiones se señalan por la parte de abajo del hielo partes iguales, y en la division 32 por abajo del hielo se pone o en la de *Fahrenheit*, porque este punto fijo corresponde al frio producido por una mezcla de sal marina y nieve. El termómetro metálico de *Wedgwood* se reduce á una plancha de metal que tiene una canal cuya base es trapecial: se pone un cilindro de arcilla dentro de un crisol en el horno ó paraje, cuya temperatura elevada se quiere observar; se introduce por el paraje mas ancho de la canal; y como segun haya sufrido mas calor se habrá contraído mas, bajará mas en la canal y señalará mayor grado de calor. Todas estas dimensiones se reducen con facilidad las unas á las otras, observando que cinco grados del termómetro *centigrado* equivalen á cuatro del de *Reaumur*, y á nueve del de *Fahrenheit*. En el pirómetro de *Wedgwood* cada grado equivale á 72 del termómetro *centigrado*, y el o de dicho pirómetro corresponde al grado 598 del *centigrado*.

Mr. *Bunter* ha inventado un termómetro que se caracteriza con el sobre nombre de *horizontal*, el cual indica la mas alta y la mas baja temperatura que tienen lugar en la ausencia del que necesita hacer estas observaciones.

:





416 Se debe poner el mayor cuidado en la preparacion y graduacion de los termómetros; y ninguna precaucion estará demás para construir un instrumento, que aunque pequeño y de poca importancia en la apariencia, es de la mayor utilidad para los progresos de las ciencias naturales y exactas. Las indicaciones que nos da, son la base de toda la teoría del calor; él es el regulador de todas las operaciones químicas; el astrónomo le consulta á cada instante en sus observaciones, para calcular el desvío que los rayos luminosos, emanados de los astros, sufren atravesando la atmósfera que los rompe, y los encurva mas ó menos según su temperatura. Al termómetro se debe todo lo que se sabe sobre el calor animal, producido y mantenido por la respiracion; él es el que fija en cada paraje la temperatura media de la tierra y del clima; el que nos manifiesta el calor terrestre, que es constante en cada paraje y va disminuyendo de intensidad desde el ecuador hasta los polos, que permanecen constantemente helados; él tambien nos enseña que el calor decrece, á medida que uno se eleva en la atmósfera hácia la rejion de las nieves prepetuas, ó cuando uno se sumerge en los abismos de los mares, de donde resultan las mudanzas progresivas de la vejetacion á diversas alturas.

417 El calórico puede existir de dos modos en los cuerpos: ó combinado con ellos, en cuyo caso no causa efecto sobre el termómetro y se llama *latente*; ó *libre*, que es cuando se puede transmitir á otros cuerpos, y causa efecto sobre el termómetro y sobre nuestros órganos. Para dar á conocer estas dos especies de calórico, supongamos que se tenga una libra de agua á 60 grados de *Reaumur* ó 75 del centígrado, y que se mezcle con otra libra de hielo á 0 grados; en este caso la esperiencia manifiesta que resultan dos libras de agua á la temperatura de 6°; de manera que aquellos 60 ó 75 grados de la libra de agua, se han gastado en fundir la libra de hielo

y tenerla en estado de liquidez; al calor que necesita para esto una libra de hielo, que es  $60^{\circ}$  de la division de *Reaumur* ó  $75^{\circ}$  del centígrado, es á lo que se llama *calórico latente*; y al calor que se hallaba en la libra de agua que se hacia sensible al termómetro y á nuestros órganos, y que la ha abandonado para combinarse con el hielo, es á lo que se llama *calórico libre*.

418 Los primeros ensayos de *Lavoisier* y *Laplace*, que son los sabios que con mas acierto se han ocupado sobre la dilatacion de los sólidos, les dieron á conocer: 1.º que un cuerpo que ha sido calentado desde el término de la conjelacion hasta el del agua hirviendo, y que se ha enfriado despues desde el agua hirviendo hasta la conjelacion, vuelve á tomar rigurosamente las mismas dimensiones. 2.º Que el vidrio y los metales sufren dilataciones sensiblemente proporcionales á la del mercurio; de modo que un número duplo de grados del termómetro da una dilatacion doble; un número de grados tripla, una dilatacion tripla, &c.

El vidrio es tanto menos dilatable cuanto menos plomo contiene. La dilatabilidad del hierro varía mucho, segun los diferentes estados en que se halla; lo que confirma que el hierro que se emplea en las artes, no es un metal absolutamente idéntico. El estño de las Indias es mucho mas dilatable que el de *Cornouailles*, y por consiguiente estas dos sustancias metálicas no son las mismas: el plomo es el mas dilatable de todos los metales. Para saber todos estos grados de dilatabilidad, sirve la siguiente

*Tabla de las dilataciones lineales del vidrio y de los metales, en virtud de los experimentos hechos en 1782 por Laplace y Lavoisier.*

Una regla cuya longitud es 1,00000000 á la temperatura de la conjelacion, toma por cada grado del termómetro centígrado la.....longitud



Vidrio de Saint-Gobain.....	1,00000891
Tubo de vidrio sin plomo.....	1,00000897
Flint glass ingles.....	1,00000812
Vidrio de Francia con plomo.....	1,00000872
Cobre.....	1,00001717
Laton.....	1,00001879
Hierro dulce forjado.....	1,00001220
Hierro fundido pasado por la hilera.....	1,00001235
Acero no templado.....	1,00001079
Acero templado amarillo recocido has- ta 30°.....	} 1,00001378
Acero templado amarillo recocido has- ta 65°.....	
Plomo.....	1,00002848
Estaño de las Indias ó de Malaca.....	1,00001938
Estaño de Falmouth.....	1,00002173
Plata de copela.....	1,00001909
Plata de ley de Paris.....	1,00001908
Oro de apartado.....	1,00001466
Oro de ley de Paris no recocido. ....	1,00001552
Oro de ley de Paris recocido.....	1,00001514
Platina , segun Bordá.....	1,00000857

El mercurio se dilata  $\frac{1}{5+12}$  de su volúmen tomado á 0° por cada grado del termómetro centígrado.

419 El conocimiento de la dilatacion de los cuerpos sólidos, y con particularidad de los metales, es sumamente útil en una infinidad de circunstancias que interesan á las ciencias y á las artes. Ahora vamos á manifestar el modo de determinar la dilatacion de la capacidad de una vasija, solo por el conocimiento de la dilatacion de una de sus dimensiones: y vamos á demostrar que *si la dilatacion lineal está espresada por D, entre las temperaturas que se observan, la dilatacion para la unidad de volúmen entre estas mismas temperaturas, estará espresada por 3D; de manera que si V es el volúmen de la vasija tomado á la temperatura mas baja, su volúmen á la temperatura mas elevada será  $V(1+3D)$ .*

En efecto, supongamos que  $V$  espresase un volumen cualquiera homogéneo, que dilatándose por el calor se convierta en  $V'$ ; él conservará una forma semejante en estos dos estados; y como los volúmenes de los cuerpos semejantes son (I. 435 esc. 2.º) como los cubos de los lados homólogos, si espresamos por  $l$  y  $l'$  estos lados, tendremos  $V':V::l'^3:l^3$ , que da (I. § 183)  $V'-V:V::l'^3-l^3:l^3$ ;

$$\text{de donde } \frac{V'-V}{V} = \frac{l'^3-l^3}{l^3} = \frac{(l'-l)(l'^2+ll'+l^2)}{l^3}.$$

Espresando por  $D$  la dilatacion  $l'-l$ , será  $l'=l+D$ ; y substituyendo este valor, y haciendo las reducciones convenientes, será  $\frac{V'-V}{V} = \frac{D(3l^2+3lD+D^2)}{l^3}$ .

Si la dilatacion  $D$  es muy pequeña en comparacion de  $l$ , como se verifica en todos los cuerpos sólidos, observados á temperaturas que distan mucho de su punto de fusion, la dilatacion  $V'-V$  será tambien muy pequeña en comparacion de  $V$ , á causa del factor  $D$  que multiplica su valor en el segundo miembro de la ecuacion. Luego tendremos un valor bastante aproximado, y del cual podremos hacer uso en la mayor parte de los casos, tomando solo el primer término de los que hay dentro del paréntesis, y re-

$$\text{sultará } \frac{V'-V}{V} = \frac{D \times 3l^2}{l^3} = \frac{3D}{l} = 3 \times \frac{D}{l}.$$

Pero  $\frac{V'-V}{V}$  es la dilatacion cúbica para la unidad lineal; luego se verifica que la dilatacion cúbica es tripla de la lineal, que está representada por  $\frac{D}{l}$ . Despejando  $V'$  en la ecuacion anterior, y poniendo  $l'-l$  en vez de  $D$ , resulta  $V'=V\left(1+3 \times \frac{l'-l}{l}\right)$ .



Pero en los cuerpos sólidos, mientras la temperatura se halle comprendida entre el hielo y el agua hirviendo, la dilatacion lineal  $l'-l$  se puede reputar proporcional al número de grados del termómetro contados desde cero. Luego si espresamos por  $V$  el volúmen del cuerpo á  $0^{\circ}$ , por  $t$  el número de grados que se eleva la temperatura sobre este punto, y por  $k$  la dilatacion lineal para un grado, tendremos que  $kt$  será la dilatacion lineal para el número  $t$  de grados. Luego se tendrá  $V'=V(1+3kt)$ , ó simplemente  $V'=V(1+Kt)$ , haciendo  $K=3k$ .

420 Si no se conociese el volúmen primitivo  $V$ , se podria deducir de estas fórmulas cuando se hubiese observado el de  $V'$ ; y se podria tambien encontrar la dilatacion que corresponde partiendo de otro cualquier volúmen. Porque representando por  $V'$  y  $V''$  los volúmenes correspondientes á dos temperaturas  $t'$  y  $t''$ , se tendria igualmente

$V=V(1+Kt')$ ,  $V''=V(1+Kt'')$ ,  
siendo siempre  $V$  el volúmen primitivo á  $0^{\circ}$ ; elimi-

nando  $V$ , se tiene  $V''=\frac{V'(1+Kt'')}{1+Kt'}$ ;

espresion que efectuando la division indicada se puede poner bajo esta forma  $V''=V'\left(1+\frac{K(t''-t')}{1+Kt'}\right)$ .

Pero todos los cálculos que acabamos de hacer, suponen que la dilatacion cúbica  $K$  es bastante pequeña para que nos podamos limitar á la primera potencia de la fraccion que la espresa.

Luego debemos aun conservar aquí el mismo órden de aproximacion, es decir, no tener en consideracion el término  $Kt'$  del denominador de la fraccion: lo que dará  $V''=V'(1+K(t''-t'))$ , que es el mismo resultado que si la dilatacion se contase partiendo de la temperatura  $t'$  y del volúmen  $V'$ , siempre con el mismo coeficiente.

Si quisiésemos valores mas aproximados, despre-

ciaríamos solo el último término en la espresion del (§ 419), ó no despreciaríamos ninguno de ellos; pero hasta el dia no se conoce ningun cuerpo que exija tanta aproximacion.

421 Por medio de la dilatacion de los diversos metales, se ha podido conseguir el que las péndolas de los relojes conserven la forma necesaria para que las oscilaciones sean iguales, cualquiera que sea la variacion de temperatura.

En efecto, cuando la varilla de una péndola se dilata por el calor, el péndulo es mas largo y las oscilaciones son (352) mas lentas; y sucede lo contrario cuando la temperatura baja. Para evitar este inconveniente se hace que las varillas se compongan de barras de diversos metales, por ejemplo, de cobre, acero, hierro, laton, platina, oro y plata, de los cuales los mas usuales son el hierro y el laton; y todos estos aparatos, que se llaman *compensadores*, se reducen en última análisis á hacer que suba una parte del peso del sistema, cuando la varilla se alarga, y á bajarle cuando se acorta; de suerte y en tal proporcion que estos efectos contrarios se compensen exactamente.

422 La dilatacion de los líquidos sigue la misma ley que la de los cuerpos sólidos y fluidos, al menos mientras no se acerquen al punto de hervir ó de congelarse.

El agua que es el líquido cuya dilatacion se ha estudiado mas, no se condensa uniformemente al acercarse á la congelacion. Su contraccion disminuye para cada grado, á medida que la temperatura descende hácia el término de  $4^{\circ}$  del termómetro centígrado. Mas abajo de este límite, si la temperatura baja, el volúmen del agua permanece algun tiempo constante, y despues se dilata en vez de contraerse. Luego hay un punto en que el volúmen del agua es menor que á cualquier otra temperatura; y entónces es cuando su densidad es mayor, es decir, que tiene mas masa bajo el mismo volúmen.





423 Hay sustancias que se dilatan al congelarse como el agua, tales son el hierro fundido, el bismuto, el antimonio, y el azufre; otras al contrario se contraen cuando pasan al estado sólido, como son el mercurio y el aceite de olivo, que al congelarse se contraen considerablemente. El mercurio congelado tiene todos los caracteres de un verdadero metal sólido, se estiene bajo el martillo, y se parece en todo á una plata de bajilla que ha servido mucho tiempo.

El alcohol se dilata 0,1254852 de su volúmen desde 0° hasta 80° del termómetro de *Reaumur*, ó 100° del centígrado.

La dilatacion del agua en los mismos límites es 0,046601 de su volúmen á 0°.

424 Generalizando estas ideas podemos establecer que no existe realmente *estado natural* de los cuerpos. La liquidez, la solidez, el estado de vapores, el estado áeriforme, no son sino accidentes ocasionados por la mayor ó menor temperatura. De manera que si nuestro planeta se alejase del sol, los líquidos y los gases podrian pasar al estado sólido; y si se acercase, podria suceder que los cuerpos mas sólidos se redujeran á líquidos, y aun á gases. Luego el principio del calor, de cualquier naturaleza que sea, separa las moléculas de los cuerpos cuando su enerjía aumenta, y las deja aproximar cuando se debilita. Estendiendo esta idea se ha concluido generalmente que este principio era la fuerza que mantenía las moléculas de los cuerpos en equilibrio contra el esfuerzo de su atraccion recíproca, que tiene una continua tendencia á unir las; de modo que los cuerpos se pueden considerar como un conjunto de pequeñas partículas, que se hallan continuamente en equilibrio entre dos fuerzas, á saber, la atraccion que trata de reunir las, y un principio repulsivo, que será, si se quiere, el del calor que propende á desunir las.

El estado sólido tendrá lugar cuando la atraccion sea dominante, y en este caso será necesario que



la enerjía del principio repulsivo aumente para que las partes se desunen. Si esto sucede, llegará un término en que estas dos fuerzas serán iguales, y este será el estado líquido; en fin, si el principio repulsivo aumenta todavía, separará las moléculas materiales á tal punto, que sus atracciones mutuas dejarán de ser sensibles á la distancia en que se hallan colocadas; y entónces el cuerpo pasará al estado gaseoso.

Cada cuerpo muda de estado á una temperatura particular; así es, que el azufre toma el estado líquido á 109 grados del termómetro centígrado, y pasa al estado de vapor á los 300 del mismo termómetro; el yelo se funde á 0°, y se convierte en vapor á los 100°; la fusion del mercurio se verifica á -40°, y su transformacion en vapor á los 360°; &c.

425 Para acumular en un punto una cantidad de calórico muy grande, se hace uso de un instrumento que se llama *soplete*, que es muy útil para los plateros, los mineralojistas &c.; y ahora se acaba de inventar y perfeccionar un nuevo soplete, por el cual se funden casi instantáneamente la platina y todas las sustancias que hasta el dia no se podían fundir. Se reduce á condensar mucho una mezcla de siete partes de hidrógeno y tres de oxígeno, y hacer que salga por un tubo capilar, y encendiendo dicha corriente, y dirigiéndola á cualquiera sustancia, se consigue inmediatamente su fusion.

Lo que, en general, llamamos *frio*, no viene á ser otra cosa, que *falta de calor*; y como en muchas ocasiones para alivio de ciertas dolencias conviene tomar medicinas frias, y no siempre hay nieve á la mano, pondremos aquí los medios de producir artificialmente un gran frio sin hacer uso de la nieve ni del yelo.

1.º Mezclando partes iguales de nitrato de amoníaco y de agua, se obtiene un frio de +10° á -15°,6.

2.º Mezclando tres partes de sulfato de sosa cris-



talizado, con dos partes de ácido nítrico estendido, producen un frio de  $+10^{\circ}$  á  $-16^{\circ}$ , II.

### Capacidad de los cuerpos para el calórico.

426 En todo lo que hemos dicho sobre la propagacion y comunicacion del calor, solo hemos considerado incrementos ó disminuciones de temperatura. Ahora nos dirigimos á dar á conocer las relaciones que existen entre estas variaciones y las cantidades absolutas de calórico absorvidas ó desprendidas por los cuerpos.

El medio mas directo para descubrir estas relaciones, consiste en hacer enfriar un mismo cuerpo sucesivamente de un cierto y determinado número de grados de calor, y emplear el calórico que se desprende de él en producir un mismo efecto siempre idéntico, y cuya repeticion pueda servir de medida. Se tiene esta ventaja en la fusion del hielo, pues se ha reconocido que el hielo fundente tiene una temperatura fija, y que todo el calor que se le comunica se emplea únicamente en fundirle. Luego si se quita á cada instante el agua que resulta, y se presenta incessantemente á la accion del calórico una nueva cantidad de hielo, el efecto será siempre idénticamente semejante á él mismo; y una cantidad doble ó triple de hielo fundido, exigirá una cantidad doble ó triple de calor; de modo que se valuará la proporcion de esta última que no se puede ver, palpar ni pesar, por la cantidad de hielo fundido que se puede pesar; y para poder realizar todo esto, se ha inventado un aparato que se llama *calorímetro*.

427 Si el cuerpo es sólido, y de tal naturaleza que no pueda mudar de estado desde la temperatura del hielo fundente hasta la de la *ebulicion* del agua (que es el estado repentino en que este cuerpo de líquido pasa á fluido), entónces habiéndole elevado á una temperatura cualquiera  $t$ , comprendida entre estos límites, y medida en grados del termómetro cen-

grado de mercurio, coloquemosle en el calorímetro, y dejémosle enfriar hasta  $0^{\circ}$ . Cuando llegue á este estado, hallaremos que la cantidad de hielo que ha fundido, es proporcional al número  $t$  de grados. De manera que si ha fundido una libra enfriándose de  $10^{\circ}$  á  $0^{\circ}$ , fundirá dos enfriándose de  $20^{\circ}$  á  $0^{\circ}$ ; tres de  $30^{\circ}$  á  $0^{\circ}$ ; y así sucesivamente en toda la estension de la escala termométrica. Pero la constante que espresa esta proporcionalidad será diferente para diferentes cuerpos á igualdad de masa.

428 Para formarnos una idea clara de estos resultados, y desenvolver sus consecuencias con seguridad, tomemos por unidad de calórico la cantidad desconocida de este principio, que es necesaria para fundir una libra de hielo á  $0^{\circ}$ ; despues representemos por  $x$  el número total y desconocido de unidades iguales, que á la temperatura del hielo fundente están contenidas en cada libra de un cuerpo  $A$  de cualquier manera que este calórico subsista allí, esto es, ya se halle combinado y fijo en él, ó ya sea móvil y mudable con los otros cuerpos del espacio; ó en fin, ya se halle parcialmente en estos diversos estados. Si elevamos la temperatura de  $A$  hasta  $T$  grados del termómetro centígrado de mercurio, y le dejámos despues enfriar hasta  $0^{\circ}$  en el calorímetro, fundirá en él un cierto número de libras de hielo, que representaremos por  $N$ ; y tendremos que  $N$  espresará tambien la nueva cantidad de calórico que ha sido necesario introducir en el cuerpo, para elevar á  $T$  su temperatura.

Pero la experiencia prueba que entre  $0^{\circ}$  y  $100^{\circ}$ , el número  $N$  es proporcional al número  $T$  de grados, al menos cuando el cuerpo no muda de estado; lue-

go si dividimos  $N$  por  $T$ , el cociente  $\frac{N}{T}$  que llama-

remos  $c$ , espresará entre estos límites el número de libras de hielo que el cuerpo puede fundir bajando un grado su temperatura; y este mismo cociente es-





presará tambien, en funcion de nuestra unidad primitiva, la cantidad de calórico necesaria para elevar ó bajar su temperatura un grado. En virtud de esto, para cualquier otra temperatura  $t$ , comprendida tambien entre los límites de la escala termométrica, tendríamos que  $x+ct$  espresará la cantidad total del calórico contenido en  $A$  y  $ct$  será el número de libras de hielo á  $0^\circ$  que puede fundir enfriándose hasta  $0^\circ$ . Si la masa del cuerpo, en vez de ser una libra fuese  $m$ , permaneciendo la misma su naturaleza, seria necesario considerarle como compuesto de  $m$  libras exactamente iguales á la precedente. Entónces la cantidad primitiva de calórico que contendria á  $0^\circ$ , seria  $mx$ ; la que contendria á  $t$  grados, seria  $mx+mct$ ; y  $mct$  espresaria el número de libras de hielo á  $0^\circ$ , que podria fundir enfriándose desde  $t^\circ$  hasta  $0^\circ$  en el calorímetro.

429 En virtud de lo que hemos anunciado, se ve que el número  $c$  varía de una sustancia á otra; varía tambien para cada sustancia, cuando de sólida viene á ser líquida, ó de líquida pasa á aeriforme, y recíprocamente. Del mismo modo es verosímil que estas variaciones principien á ser sensibles ántes que se efectúe la mudanza de estado. Luego es necesario determinar el número  $c$  por la observacion en estas diversas circunstancias. Esto es lo que tratamos de hacer, y lo que se llama el *calórico específico de los cuerpos*.

430 Si el cuerpo es sólido, se toma una masa conocida  $m$ , se la eleva á una temperatura conocida  $t$ , y colocándole en el calorímetro, se pesa el número  $n$  de libras de hielo á  $0^\circ$  que ha fundido al enfriarse hasta  $0^\circ$ . Este número, siendo conocido, se

tiene la ecuacion  $mct=n$ , de donde  $c=\frac{n}{mt}$ .

Es decir, que *dado el peso del hielo fundido por el cuerpo, se dividirá por el producto de su masa y del número de grados que espresaba primitivamente su*

temperatura, y el cociente es el calórico específico del cuerpo para la unidad de masa.

Para aclarar esto con un ejemplo, elejiremos un experimento hecho por M.M. Lavoisier y Laplace. Introdujeron en el calorímetro una masa de hierro batido, que pesaba 7,7070319 libras francesas, y cuya temperatura por medio de un baño de agua se habia elevado á  $78^{\circ} R$ ; al cabo de 11 horas toda la masa se habia enfriado hasta  $0^{\circ}$ , y el calorímetro suministró 1,109795 libras de hielo fundido. Así, el calórico específico del hierro batido es

$$c = \frac{1,109795}{7,7070319 \times 78} = 0,001841875.$$

Este valor de  $c$  es el mismo, cualquiera que sea la unidad de peso que se elija; porque la misma unidad se halla en el numerador y denominador de la fracción que le espresa.

431 Para conocer el calórico específico de los líquidos, se les introduce en el calorímetro, colocándolos en vasos cuyo enfriamiento haya sido observado anteriormente, y cuyo calórico específico se haya determinado tambien. Llamemos  $m$  la masa del vaso,  $m'$  la del líquido;  $c$ ,  $c'$  los calóricos específicos de cada una de estas sustancias; y en fin,  $t$  la temperatura comun á la cual se elevan. Si  $n$  es el número de libras de hielo fundido que su enfriamiento da, se tendrá que como  $mct$  espresará el hielo fundido por la masa del vaso, y  $m'c't'$  la fundida por el líquido, será  $mct + m'c't' = n$ ; de donde

$$c' = \frac{n - mct}{m't'}.$$

Es decir, que del peso total del hielo fundido por el todo, se quitará la cantidad que el vaso hubiera debido fundir por sí solo, y se dividirá la resta por el producto de la masa y de la temperatura del líquido.

De este modo se ha encontrado que una libra de agua líquida elevada á la temperatura de  $60^{\circ} R$  ó



75° centesimales, fundia precisamente una libra de hielo al enfriarse hasta 0°.

Por consiguiente, el calórico específico absoluto del agua, adoptando la division octojesimal, será  $\frac{1}{80} = 0,0125$ ; y si se adopta la division centesimal, será  $\frac{1}{75} = 0,013333\frac{1}{3}$ .

Si se dividen por uno de estos valores los calóricos específicos absolutos de otras sustancias, i evaluados en el uno ó en el otro sistema, se tendrán los calóricos específicos relativos, es decir, referidos al del agua tomado por unidad. Mas para volver de estos valores á los resultados absolutos, es necesario siempre añadir á ellos el calórico específico del agua. Hé aquí algunos resultados de este género, dados por M. M. Lavoisier y Laplace, referidos á la division octojesimal.

Sustancias.	Calor específico relativo.
Agua comun.....	1,00000
Hierro batido.....	0,11051
Vidrio sin plomo.....	0,19290
Mercurio.....	0,02900
Óxide rojo de Mercurio.....	0,05011
Aceite de olivo.....	0,30961
Azufre.....	0,20850

432 El número 0,029 que en esta tabla corresponde al mercurio, indica que una masa de mercurio que se enfria un grado, abandona una cantidad de calórico suficiente para elevar á 0°,029 la temperatura de una masa igual de agua.

Si se multiplican los números de esta tabla por  $\frac{1}{75} = \frac{4}{300}$ , que espresa el calórico específico absoluto del agua en grados centesimales, se tendrán las cantidades ponderables de hielo que la unidad de peso de estas sustancias puede fundir enfriándose un grado de esta misma division; y estos serian entónces los calóricos específicos absolutos de las sustancias espresadas en la tabla. Se ve que el mercurio tiene

un calórico específico muy débil, pues para elevar  $1^{\circ}$  la temperatura de este metal es necesario solo  $\frac{29}{1000}$  de lo que exigiría una masa igual de agua en peso.

433 Muchos físicos, y particularmente *Deluc* y *Crawford*, han tratado de determinar los calóricos específicos de otro modo. Tomaban masas iguales  $a$  y  $b$  de un mismo líquido; elevadas á desiguales temperaturas; y mezclándolas rápidamente tomaban por la temperatura definitiva del todo la media aritmética entre las temperaturas de las dos masas. En efecto, si se suponen los calóricos específicos constantes en toda la escala termométrica, la cantidad total de calórico contenida en la primera masa  $a$  á la temperatura  $t$  será (§ 428)  $mx+mc t$ , llamando  $m$  su masa, y  $c$  el calórico específico de la sustancia. Del mismo modo la cantidad de calórico contenida en la segunda masa á la temperatura  $t'$ , será  $mx+mc t'$ , y la suma será  $2mx+mc(t+t')$ .

Pero si  $T$  es la temperatura media de la mezcla, este resultado deberá tambien ser igual á  $2mx+2mcT$ , pues que la suma total de las masas será  $2m$ . Luego se deberá tener  $2T=t+t'$ , de donde  $T=\frac{1}{2}(t+t')$ .

Del mismo modo se podría efectuar la operacion con masas desiguales, con tal que fuesen siempre de la misma naturaleza. Porque espresándolas por  $m$ ,  $m'$ , las cantidades de calórico que contendrian, serian  $mx+mc t$ ,  $m'x+m'c t'$ ; lo que daría en la mezcla  $(m+m')x+c(mt+m't')$ ; pero llamando siempre  $T$  la temperatura comun despues de la mezcla, este resultado se hallará tambien espresado por  $(m+m')x+c(m+m')T$ .

Luego seria necesario que se tuviese

$$(m+m')T=mt+m't', \text{ que da } T=\frac{mt+m't'}{m+m'}.$$

fórmula que se convierte en la precedente si  $m=m'$ .

El calorímetro puede tambien servir para determinar las cantidades de calórico desenvueltas por



la combustion y la respiracion; pues no hay mas que quemar cuerpos ó hacer respirar animales en el calorímetro; y medir las cantidades del hielo fundido.

434 Cuando los cuerpos pasan del estado sólido al de líquido, absorven calórico; y al contrario, si del estado de liquidez pasan al de solidez, le abandonan ó desprenden.

Al pasar de líquidos á fluidos tambien absorven calórico, y al contrario le abandonan ó desprenden cuando pasan de fluidos á líquidos. El calórico desprendido por una libra de vapor acuoso al condensarse y tomar la forma líquida, es capaz de elevar 5,67195 libras de agua líquida, desde la temperatura del hielo fundente hasta la de la ebulicion, ó es capaz de fundir 7,5626 libras de hielo á 0°.

El calórico específico del aire á 32,73096 pulgadas de presion es 0,2669, tomando por unidad el del agua; el del hidrógeno 3,2936; el del ácido carbónico 0,2210; el del oxígeno 0,2361; el del azoe 0,2754; el del óxido de azoe 0,2369; el del hidrógeno percarbonado 0,4207; el del óxido de carbono 0,2884; y el del vapor acuoso 0,8470.

Cada uno de estos resultados espresa la elevacion de temperatura que una libra de cada gas produciria en una libra de agua líquida enfriándose un grado centesimal. Dividiéndolos por 75°, se tendrá el número de libras de hielo á 0° que este mismo enfriamiento podria fundir; y dividiéndolos por 100, se tendrá el número de libras de agua líquida que podria elevar de la temperatura del hielo fundente á la de la ebulicion. El vapor acuoso es uno de los agentes mas poderosos de que hace uso la Mecánica para producir el movimiento en las máquinas; y el aparato que se emplea para ello, se llama *bomba de vapor*. Todo su mecanismo está reducido á que la fuerza elástica del vapor acuoso se desenvuelva por el calórico, y se precipite repentinamente por el enfriamiento. El efecto de las bombas de vapor se mide comparándole con el que pueden producir un

cierto número de caballos de una fuerza media. La bomba de vapor mas poderosa se cree que es la que hay en las minas de Cornouailles, que produce el mismo efecto que 1010 caballos.

Las ventajas casi increíbles que el empleo de las máquinas de vapor procura á las artes y á todo género de industria, atraen cada dia mas la atencion pública entre las naciones civilizadas. Por todas partes, las artes conspiran para perfeccionar esta conquista de la mayor fuerza de la naturaleza. Ella reemplaza en los procedimientos tan diversos de la industria, la accion penosa de los hombres, el trabajo de los animales, la potencia limitada é incierta de las aguas corrientes, y los movimientos tan variables del ayre. Esta fuerza inmensa del fuego, siempre presente y siempre nueva, agota incesantemente las aguas en las minas profundas, divide, comprime, tritura, da figuras regulares y variadas en pocos instantes á materias informes; comunica á cada especie de máquina el movimiento que le conviene. Perfora los cañones, fabrica hilos delgados, tejidos, cuerdas, poleas, &c.; abre en el dia al comercio rutas inesperadas, y del mas largo curso sobre los rios de los Estados Unidos; hace comunicar todas las orillas de la Inglaterra, y que sean vecinos todos sus puertos; transporta los productos de las artes mas allá de los mares remotos, ó en lo interior del territorio sobre canales ó sobre caminos de hierro.

435 Una libra de carbon, segun los experimentos de *M.M. Lavoisier y Laplace*, es capaz de producir un grado de calor suficiente para convertir en vapor acuoso cerca de 13 libras de agua que ya estuviese á la temperatura de la ebulicion; pero casi la mitad del calórico se pierde, ya en calentar los cuerpos que están próximos á los hornillos, y ya la atmósfera que le rodea; de manera que por un gran número de ensayos, hechos con las máquinas mas perfectas y con los hornillos mejor contruidos, se

:





ha encontrado que *una libra de carbon de madera solo convierte en vapor 6 ó 7 libras de agua*; y que *una libra del mejor carbon de piedra nunca produce mas de 6.*

## ELECTROLOGIA.

436 *Electrologia* es la ciencia que trata del *fluido eléctrico*. La palabra *electricidad* proviene de una palabra griega que significa *ámbar* ó *sucino*; porque en esta resina se encontró primeramente la propiedad de que *frotada producía los fenómenos eléctricos*.

La electricidad se escita en los cuerpos por modificaciones que se les hace sufrir pasajeramente, y son tanto mas singulares, cuanto sin añadir ni quitar á sus partículas ningun principio que se pueda palpar, pesar, ni tocar, desenvuelven fuerzas muy poderosas, cuya influencia mecánica puede despues poner en movimiento cuerpos materiales. Los principales medios de producir la virtud eléctrica son el *rozamiento*, el *contacto* y el *calor*. Por ejemplo: si se toma una barra de lacre ó azufre, un tubo de vidrio, ó un pedazo de ámbar ó sucino, que no hayan sido tocadas estas sustancias en mucho tiempo, y se aproximan á algunas partículas de papel, paja ú otros cuerpecillos lijeros, estos no sufrirán ninguna impresion; pero si ántes de hacer esta prueba se frota con suavidad y viveza el tubo de vidrio, la barra de lacre ó el pedazo de ámbar, con una tela de lana ó una piel de gato bien seca, y se aproxima despues á pequeños cuerpos lijeros, se les ve á estos volar hácia dichas sustancias. Si despues de haberlos frotado, les aproximamos la mano ó la cara, se percibe á cierta distancia una sensacion igual á la que producirian telas de araña; y si se tocan con el dedo ó con una bola de metal, se oye el chasquido de una chispa que se lanza sobre el cuerpo que se le presenta. Este efecto se hace mas sensible, sustituyendo al tubo un grueso globo de vidrio ó de resina, ó un cilindro ó un platillo de vi-

drio que se estrecha por cojinetes fijos, y que se hace jirar circularmente por medio de un manubrio: este aparato es lo que se llama *máquina eléctrica*; las cuales se construyen en el día, de modo que sus efectos son bastantes intensos.

437 Todas las sustancias vítreas y resinosas producen estos fenómenos en diversos grados. También se obtienen con telas de seda; pero no surten del todo su efecto con los metales. Si una barra metálica se tiene en una mano, y se frota con la otra con una piel de gato ó tela de lana, no da ninguna señal de electricidad; pero si la misma barra se fija á un tubo de vidrio ó de resina bien seca, y se frota con la piel de gato ó con una tela de lana, pero sin que le toque nada mas que el cuerpo con que se les frota, adquiere todas las propiedades eléctricas. El mismo efecto se consigue si se le sacude con una piel de gato después de suspendida de cordones de seda, ó si para sujetarla se envuelve la mano con algunos dobleces de una tela de seda; pero en el momento en que se toque á la barra con el dedo ó con un pedazo cualquiera de metal, pierde enteramente sus propiedades.

Si el metal no adquiria al principio las propiedades eléctricas por el rozamiento, no era por no recibirlas, sino porque no puede conservarlas; pues que cuando las posee, se le quitan tocándole con el dedo ó con otro pedazo de metal. Así, cuando se tomaba en la mano para frotarle, la electricidad que se desenvolvía en él, debía perderse al mismo tiempo.

Pero se ha hecho sensible cuando el metal se suspende en el aire por apoyos de vidrio, de seda, ó de resina; luego esta es una prueba de que estas diversas sustancias resistian al paso de la electricidad; y en efecto, esta no se esparce rápidamente de un extremo á otro de una cinta de seda, de un tubo de vidrio, ó de resina; porque cuando estos cuerpos están electrizados por el razonamiento, si se les toca en un paraje, se despoja solo esta parte de las



propiedades eléctricas, y subsisten aun en todo el resto. Esta es la razon porque se pueden electrizar estos cuerpos por el rozamiento, teniéndolos en la mano por uno de sus extremos.

438 Por esta causa se dividen los cuerpos de la naturaleza en dos grandes clases, segun *transmiten* ó no *transmiten* libremente la electricidad. A los que la transmiten ó le dan paso, se les caracteriza con el nombre de *conductores* ó *idioeléctricos*, y á los que no la transmiten, se les llama *no conductores* ó *aneleéctricos* ó cuerpos *aislantes*, porque sirven para aislar á los otros de toda comunicacion con los conductores.

El aire atmosférico es de la clase de los cuerpos *no conductores*; porque si él diese paso libre á la electricidad, ningun cuerpo que estuviese sumergido en él podria producir fenómenos eléctricos durables; y se advierte que un tubo de vidrio ó de resina frotado, conserva sus propiedades eléctricas por mucho tiempo, aunque esté rodeado de aire. Al contrario, el agua es un buen conductor; pues si se moja con este líquido, ó solo con su vapor, un tubo de vidrio ó de resina electrizado por rozamiento, pierde al instante toda su virtud. Tambien el vapor acuoso suspendido en el aire, altera las propiedades aislantes de este fluido.

No hay ninguna relacion constante entre el estado de los cuerpos y su facultad conductriz. Entre los cuerpos sólidos, los metales *transmiten* perfectamente la electricidad; pero las gomas y las resinas secas no la transmiten. Casi todos los líquidos son buenos conductores, y sin embargo el aceite es un conductor muy imperfecto. La cera fria y el sebo conducen mal la electricidad, y derretidas la conducen bien. La facultad conductriz se observa en los estados mas opuestos, por ejemplo, en la llama del alcohol y en el hielo. La temperatura de los cuerpos parece no tener ninguna influencia sensible sobre las chispas eléctricas que emanan de ellos. Las que se

sacan del hielo no son frias, y las que salen de un hierro enrojecido al fuego, no parece por esto que queman mas.

El aire y los gases secos, ademas de la propiedad aislante que poseen, parece que tienen la facultad de retener la electricidad en la superficie de los cuerpos por su fuerza de presion.

Los cuerpos se electrizan tambien por *comunicacion*, poniéndolos en contacto con los electrizados.

Se deben distinguir dos géneros de electricidades: la una análoga á la que desenvuelve el vidrio frotado por una tela de lana, y que se llama *electricidad vítrea*; y la otra semejante á la que ofrece la resina igualmente frotada con una tela de lana, la cual se llama *electricidad resinosa*; y se observa constantemente, que *los cuerpos cargados de electricidad de la misma naturaleza, se rechazan mutuamente*; y *los que están cargados de electricidad de naturaleza diferente, se atraen*.

Comparando este resultado con lo espuesto (§§ 385 y 413), tenemos aquí un hecho general que comprende al mismo tiempo *la tendencia á la combinacion de las moléculas*, y á su *separacion ó dilatacion*: por lo cual, parece que la *electricidad* es la fuente comun de las *afinidades* y del *calórico*, viniendo á ser de este modo la espresion mas general de estos hechos, que en virtud de lo que acabamos de esponer, pueden considerarse como procedentes de una causa única.

439 La naturaleza de la electricidad desenvuelta por el rozamiento de un gran número de sustancias, no tiene nada de absoluto, y depende tanto de la especie del cuerpo frotante como de la del frotado. Por ejemplo, el vidrio pulido, frotado con una tela de lana, toma la electricidad vítrea; y frotado con una piel de gato adquiere la electricidad resinosa. La seda frotada con la resina toma la electricidad resinosa; y frotada con el vidrio pulimentado, toma la electricidad vítrea.



Lo mismo sucede á otras sustancias: notándose que no hay ninguna relacion aparente entre la naturaleza ó la constitucion de las sustancias, y la especie de electricidad que desenvuelven, siendo frotadas las unas con las otras; la única ley general que se ha encontrado en estos fenómenos, es que *el cuerpo frotante y el frotado adquieren siempre electricidades diversas, la una resinosa y la otra vítrea.*

El rozamiento de los líquidos y de los fluidos contra los cuerpos sólidos desenvuelve tambien la electricidad. El rozamiento no es el único modo de desenvolver la electricidad, aunque sea el mas comun. Se desenvuelve al calentar los cuerpos, y al fundirse y al combinarse las unas sustancias con las otras.

Las fuerzas eléctricas siguen, como la atraccion celeste, la razon inversa de los cuadrados de las distancias.

440 Hay instrumentos por cuyo medio se miden las mas pequeñas cantidades de electricidad, y se llaman *electrómetros*; consisten en suspender de un hilo de seda, tal como sale del capullo, de unas cuatro pulgadas de largo, una aguja de un pequeño hilo de goma laca, de lacre ó de cristal, de unas doce ó catorce líneas de largo, terminada en uno de sus extremos por un pequeño círculo de hojuela de oro ó de plata; si este aparato se electriza y se aproxima á otros cuerpos, se le ve oscilar; y por la naturaleza de estas oscilaciones se viene en conocimiento de las cantidades de electricidad.

En la naturaleza no existe probablemente sustancia perfectamente aislante, porque no se conoce ninguna que no propague al menos sobre su superficie, una fuerte electricidad; el vidrio, el lacre, la misma goma laca la transmiten de esta manera, difícilmente á la verdad, pero de un modo sensible.

Los principios de las dos electricidades existen naturalmente en todos los cuerpos conductores en un estado de combinacion que los neutraliza, y esto es

lo que llamamos *el estado natural de los cuerpos*; y la que se acumula en algun cuerpo proviene de la tierra; por lo que se dice que *el globo terrestre es el depósito comun de lá electricidad*.

Hay otras clases de *electróscopos*, que igualmente todos están fundados en el principio general de la repulsion que se ejerce entre cuerpos cargados de electricidades iguales; y su sensibilidad depende de la tenuidad y libertad de los cuerpos que se emplean para manifestar esta repulsion.

Los *electróscopos* se caracterizaban ántes con el nombre de *electrómetros*; pero esta denominacion es impropia, porque quiere decir *medida de electricidad*, y la palabra medida se debe reservar para los instrumentos cuyas divisiones miden inmediatamente los efectos á que se aplican, es decir, que son proporcionales á estos efectos; y esta proporcionalidad está bien léjos de existir en los *electróscopos*.

441. De todas las circunstancias que se verifican en los fenómenos eléctricos, se puede concluir con suficiente fundamento que *cuando se frotan juntas las superficies de dos cuerpos, aquella cuyas partículas integrantes se separan menos las unas de las otras, y hacen escursiones menores al rededor de sus posiciones naturales de equilibrio, parece que están mas dispuestas á tomar la electricidad vítrea*; y esta tendencia aumenta si la superficie sufre una compresion pasajera. Recíprocamente, *aquella de las dos superficies, cuyas partículas se hallan mas separadas, está mas dispuesta á tomar la electricidad resinosa*. Esta tendencia aumenta si la superficie sufre una verdadera dilatacion.

Mientras mas fuerte es esta oposicion de circunstancias, mas enérgico es el desarrollo de la electricidad sobre las dos superficies. Se debilita á medida que su estado viene á ser mas semejante. Una igualdad perfecta, si pudiese existir, le haria nulo.

En general; cuando uno de los cuerpos frotados



es un tejido de fibras animales ó vegetales, tal como una cinta de seda, una tela de lana ó un pedazo de papel seco; el mejor cuerpo con que se debe frotar, debe ser aquel sobre el cual estos tejidos solo pueden producir una compresion general y pasagera. Tambien enseña la esperiencia que en este caso nada es preferible á una piel con su pelo.

Pero cuando las sustancias animales ó vegetales que se frotan, se dilatan ambas con el rozamiento, la especie de electricidad que toma cada una de ellas depende de lo que se prolonguen mas ó menos sus poros; y entónces las mas ligeras modificaciones en el estado de la una ó de la otra pueden determinar resultados opuestos.

442 Se da el nombre de *condensador* á un aparato, por medio del cual se puede reunir una gran cantidad de electricidad, y está representado en la (fig. 111); se compone de dos platillos A y B, de materias que sean buenos conductores, y que están cubiertos por los parajes por donde se han de poner en contacto, con una simple capa de barniz resinoso aplicada separadamente sobre cada platillo. El pie sólido de B es de metal, y se adapta sobre la superficie superior de A un mango aislante M de vidrio barnizado. Cuando se quiere hacer uso de él, se ponen los platillos el uno encima del otro; se toca al inferior B para hacerle comunicar con el suelo; despues se tocan los cuerpos electrizados con el boton *a* de un hilo metálico, unido fijamente al platillo superior A que se llama el platillo *colector*, porque en efecto él es el que toma la electricidad de los cuerpos á que se aplica.

Despues del contacto se pone el pie del condensador sobre una tabla sólida, y conservándole fijamente unido á ella, se quita el platillo colector y se prueba la electricidad de que se ha cargado.

Los aparatos que sirven para tomar la electricidad de un cuerpo y llevarla á otro; se llaman *elec-*

*tróforos*. El condensador y el electróforo están fundados sobre la accion eléctrica ejercida á cierta distancia.

443 Uno de los medios mas poderosos de acumular la electricidad es la *botella de Leiden*, que ha tomado este nombre de la ciudad en que *Musquembroeck* observó por primera vez sus propiedades.

Consiste en una botella ó frasco de vidrio, á cuyo exterior se adapta una cubierta delgada de metal, y cuyo interior está lleno de hojas metálicas, bien sea adaptadas á la misma botella, ó simplemente diseminadas. Una vara metálica que termina por fuera en un boton, pasa por el tapon de la botella y sirve para llevar la electricidad á lo interior.

Cuando se quiere acumular mucha electricidad, se forman botellas de Leiden con grandes jarros de vidrio, que se revisten de hojas metálicas sobre sus dos superficies, y se hacen comunicar todas las varas de estas mismas botellas con un mismo conductor metálico, por medio del cual se consigue su descarga simultánea; este aparato se llama *batería eléctrica*.

Desde que se descubrió la botella de Leiden y las baterías eléctricas, los efectos de la electricidad acumulada por estos aparatos, se hallaron tan semejantes á los del rayo, que se sospechó esta analogía. *Franklin* fue el primero que habiendo reconocido el poder de las puntas metálicas para descargar los cuerpos electrizados, concibió la posibilidad de emplear este medio para hacer sensibles los efectos de la electricidad atmosférica, y preservarse de sus explosiones; de donde ha venido el uso de los *pararayos*, que consisten en una ó mas varas metálicas, que se ponen al lado de los edificios, profundizando bastante en el terreno y terminando en puntas; esta barra debe subir hasta mas arriba del edificio; y su efecto se reduce á que cuando una nube cargada de electricidad pasa por encima, la punta de la barra metálica sirve para descargar la nube



de electricidad, y la conduce al depósito comun que es la tierra. Para que estén bien contruidos los pararrayos se necesitan dos circunstancias indispensables. La primera es, que *esté bien establecida la comunicacion con el suelo y entre las diversas barras metálicas de que se compone el aparato.* Sin esta precaucion seria inútil, y aun perjudicial. La segunda condicion es, que *las barras metálicas que sirven de conductores, no tengan menos de una pulgada de diámetro;* porque si tuviesen menos, podrian ser fundidas ó volatilizadas, como los hilos metálicos sometidos á la descarga que sale de las baterías eléctricas; y entónces no hallando paso abierto la electricidad restante, se escaparia con esplosion.

La punta de los pararrayos debe ser de platina; porque es el metal que estando puro se funde y se oxida con mas dificultad.

Para que la comunicacion con el suelo esté bien establecida, es necesario que los mismos conductores se introduzcan en la tierra hasta que encuentren humedad; por lo que será muy bueno el que vayan á parar á algun depósito de agua; pero en todos los casos es necesario que esta prolongacion subterránea se separe del edificio que se quiere libertar.

Por medio de la electricidad se pueden volatilizar los metales, como sucede con el oro; y en el dia es uno de los agentes mas poderosos que usa la Química, para la composicion y recomposicion de los cuerpos.

444 El desarrollo de la electricidad por el simple contacto, ofrece el contraste de un gran descubrimiento debido á la casualidad, y de un descubrimiento mayor aun, obtenido directamente y conducido á su último término de perfeccion por los experimentos é investigaciones mas rigurosas.

Las primeras observaciones exactas de este género se hicieron en 1789. *Galvani*, profesor de Física en Bolonia, hacia investigaciones sobre la escitabilidad de los órganos musculares por la electri-



edad; empleaba en estas pruebas ranas muertas y desolladas, en que habia descubierto los nervios lumbares como representa la (fig. 112.) Para poderlas manejar fácilmente, habia pasado en la porcion restante E de la columna dorsal un hilo de cobre encorvado. Por una casualidad suspendió un dia muchas ranas muertas por estos ganchos de cobre á un balcon de hierro; al instante sus pies y sus piernas, que se apoyaban tambien en parte sobre este hierro, entraron en convulsion espontánea, y el fenómeno se repitió tantas veces como se reiteró el contacto. *Galvani* percibió toda la importancia de este fenómeno; y *Volta* hizo despues muchas aplicaciones útiles.

445 Se puede hacer con mucha facilidad un experimento, que es muy propio para manifestar la influencia del contacto de los metales heterojéneos sobre los órganos animales. Se toman dos piezas de metales diferentes (lo mejor es que el uno sea plata ó cobre, y el otro zinc); se pone una de estas piezas encima de la lengua, y la otra debajo, de modo que sobresalgan un poco hácia adelante. Mientras que estas piezas no se toquen, no se recibe ninguna sensacion particular; pero cuando se ponen en contacto, se escita un sabor de todo punto análogo al del sulfato de hierro ó caparrosa.

Poniendo en contacto dos metales, por ejemplo el zinc y el cobre, encima de estos un cuerpo conductor como el agua salada, y despues los mismos metales, y asi sucesivamente, se tiene la *pila* que se suele llamar *galvánica* ó *voltáica*, que es uno de los medios mas admirables, y de que se hace un uso muy continuo é importante en la Física, en la Química y en la Medicina. El mejor medio de formar esta pila es soldar dos planchas circulares, la una de zinc y la otra de cobre; se ponen siempre de manera que un mismo metal caiga debajo, y entre cada pieza se coloca un pedazo de paño ó bayeta mojado en agua salada; y por este medio se hacen unas



descargas eléctricas tan considerables como el de las mas fuertes baterías eléctricas. El primer fenómeno químico que se efectuó en la pila, fue el de la descomposicion del agua, y despues se han descompuesto muchos cuerpos que ántes se consideraban como simples. La mayor batería y la mas fuerte que se conoce, es la que se halla en la Escuela Politécnica de París; contiene 600 pares de placas de unas 15 pulgadas cuadradas; esta batería, y en general todas las que tienen grandes superficies, no están construidas en pila, sino puestas verticalmente y paralelas unas á otras en cajas horizontales de madera, cuyo interior está cubierto con un unto aislador. Las pilas compuestas de placas anchas, son capaces de producir cantidades de electricidad bastante considerables para inflamar muchas pulgadas de alambre, como lo han conseguido *Hachette*, y *Thenard*.

Terminarémos este punto indicando un descubrimiento importante que acaba de hacer Sir Humphry Davy. El agua del mar ejerce una accion corrosiva sobre las planchas de cobre con que se forran los buques; y el ilustre presidente de la Sociedad Real de Lóndres, ha deducido teóricamente un medio muy simple de prevenir este efecto. Se reduce á *poner en contacto con una hoja de cobre de gran superficie un fragmento muy pequeño de zinc ó de hierro*. Este contacto muda el estado eléctrico del cobre, y por esto hace cesar la accion mútua de esta sustancia y del agua del mar. Esperimentos reiterados y observaciones hechas en un viage de largo curso han confirmado hasta ahora esta feliz aplicacion.

### MAGNETOLOGIA.

446 Casi todos los minerales de hierro, en que este metal se halla poco oxidado, poseen la singular propiedad de atraer el hierro por una fuerza invisible. Muchas veces esta atraccion es tan débil, que es necesario emplear procedimientos muy delicados

para descubrirla; pero en algunas ocasiones es tan enérgica, que eleva pesos considerables. Entónces el mineral toma el nombre de *iman*, y el de *magnetismo* los fenómenos de atraccion que produce, llamándose *fluido magnético* la causa ó potencia que produce estos efectos, y *Magnetologia* la ciencia que trata de indagar sus propiedades.

Si se pasa un iman por encima de limaduras de hierro, y despues se le retira, se advierte que no se fijan igualmente á todos los puntos de su superficie, sino que se aumentan principalmente en dos partes opuestas N, S (fig. 113), en que se mantienen las limaduras erizadas.

Estos parajes se llaman los *polos* del iman; y cada polo, presentado á cierta distancia á las limaduras de hierro, las atrae. Si se suspende horizontalmente una pequeña aguja de hierro ó de acero á un hilo de lino, de seda ó de cualquier otra materia flexible, de modo que tenga plena libertad en sus movimientos, cada polo del iman la atrae del mismo modo, y podria hacerla oscilar al rededor de su centro.

Aunque los fenómenos magnéticos tienen cierta analogia con los eléctricos, no se puede suponer que proceden de la misma causa; pues el magnetismo se ejerce indiferentemente á traves de las sustancias conductoras ó no conductoras de la electricidad, y el aislamiento no es necesario en manera alguna.

447 Si la superficie polar *A* de un iman se pone sucesivamente en contacto con las superficies *A'* y *B'* de otro iman, se halla que atrae á la una de ellas, á *B'* por ejemplo, y rechaza á la *A'*. Recíprocamente, la superficie polar *B* del primer iman atrae á *A'* y rechaza á *B'*. Lo cual nos manifiesta que *hay dos especies de magnetismo, así como hay dos especies de electricidades, y cada uno de ellos domina en uno de los polos del iman.*

Se ha observado que frotando el hierro á un iman adquiere la misma propiedad; y de este modo se magnetizan las agujas de acero, que se suspenden



luego sobre los estiletes, y se llaman *agujas magnéticas*, que tanta utilidad producen para la navegacion, por la importante propiedad que tienen de permanecer en un mismo plano, y de volver á él despues de algunas oscilaciones cuando se separan de él; este plano se llama *meridiano magnético*; y el ángulo que forma con el meridiano terrestre se llama *declinacion de la aguja*. En el año de 1804 determiné la declinacion de la aguja en Madrid, y hallé que era de  $21^{\circ}$  y  $30'$  al oeste.

Cuando se presenta uno de los polos de un iman á una aguja imantada, suspendida por su centro y equilibrada de manera que permanezca horizontal, los dos polos del iman obran á un mismo tiempo sobre la aguja; pero la accion del polo mas vecino es siempre la mayor. La aguja vuelve hácia el iman aquel polo que es traído, y aleja de él aquel que es rechazado. Despues que ella ha tomado la posicion de equilibrio, si se separa algun tanto, vuelve á él por una serie de oscilaciones, del mismo modo que un péndulo separado de la vertical vuelve á ella por su pesantez. El globo terrestre obra sobre las agujas imantadas, como lo haria un verdadero iman: sea que deba esta facultad á la multitud de minas de hierro que encierra, sea que la tenga de alguna otra causa todavia mas general y desconocida. De todos modos esto nos suministra una escelente denominacion para distinguir las dos clases de magnetismo, llamando *boreal* al que domina en la parte boreal del globo, y *austral* al que domina en el hemisferio austral; entónces para conservar la analogía de las atracciones y repulsiones, es necesario considerar el extremo de las barras que se dirige al norte como el polo austral, y el que se dirige hácia el mediodia, como su polo boreal.

448 En una aguja imantada, cuyo centro de gravedad está sostenido por un estilete, se advierte que no permanece en direccion horizontal, sino que el extremo que posee el magnetismo austral, que es el

que se dirige al norte, se inclina hácia el horizonte, al menos en nuestros climas, y despues de algunas oscilaciones se detiene formando con la vertical un cierto ángulo determinado. Este ángulo se llama la *inclinacion magnética*.

Hay una zona cerca del ecuador donde la aguja imantada permanece horizontal; al sur de esta zona la aguja inclina hácia la superficie terrestre el extremo que posee el magnetismo boreal, lo que indica dos suertes de fuerzas, las unas australes y las otras boreales, dirigidas de una y otra parte del ecuador terrestre.

Para medir exactamente la inclinacion magnética, se coloca el eje de suspension de la aguja en el centro de un círculo vertical, cuyo limbo dividido en grados da á conocer la inclinacion de la aguja en el paraje donde se observa; y este aparato se llama *brújula de inclinacion* y está representada en la (fig. 114).

449 Se ha creído por mucho tiempo que solo el hierro y el acero eran las sustancias que podia adquirir el magnetismo; pero en estos últimos tiempos se ha reconocido que el níquel y el cobalto tienen la misma propiedad.

Cuando una lámina ha adquirido en cada uno de sus puntos la mayor cantidad libre de magnetismo que puede admitir, se dice que está *imantada á saturacion*.

El modo mas simple de comunicar el magnetismo consiste en aproximar el extremo *b* (fig. 115) de una barra de acero ó de hierro duro á cualquier distancia, ó aun hasta el contacto, al polo *A* austral ó boreal de un iman *AB*. Entonces los magnetismos libres en *A* y *B* obran ambos sobre los magnetismos naturales de la barra. El magnetismo de nombre contrario á *A* es atraído; el del mismo nombre es rechazado; y por consecuencia de esta separacion, el extremo *b* de la barra adquiere un polo de naturaleza contraria á *A*.





450 Un iman no pierde nada por la imantacion que da á un número cualquiera de barras; antes al contrario, la repeticion de imantar á otras barras, lejos de debilitarle, aumenta mas bien su enerjia.

La fuerza de los imanes, sean naturales ó artificiales, se hace mas poderosa adaptándoles unos pedazos de hierro dulce á los lados del iman, y esto es lo que se llama sus *armaduras*, las cuales se llegan á hacer magnéticas por influencia, y aumentan con el tiempo su enerjia.

451 Las brújulas de que se hace uso, ya en el mar por los navegantes, ya en tierra al ejecutar operaciones geodésicas, se forman por agujas imantadas que tienen en sus centros una chapa que estriba sobre un estilete de metal no magnético. Debe tener la aguja un pequeño contrapeso, que se pueda acercar y separar del centro, para que cuando se varíe la latitud, se coloque de modo que se conserve horizontal la aguja. Es ventajoso el que las agujas sean bastante delgadas.

Cuando se forman agujas con todas las sustancias sean orgánicas ó inorgánicas, de 4 á 5 líneas de longitud y un cuarto de línea de grueso, y se suspenden á un hilo muy flexible entre los polos opuestos de dos fuertes imanes, se ve que se dirijen constantemente en el sentido de estos polos; y si se les hace oscilar al rededor de su direccion de equilibrio, sus oscilaciones en presencia de los imanes son mas rápidas que cuando estan aisladamente suspendidas en el espacio. De donde se deduce que estas pequeñas agujas son sensibles á la influencia de los imanes, y que debe haber alguna causa desconocida que sea mas general.

La inclinacion, la declinacion y la intensidad de las fuerzas magnéticas, varian no solo en los diversos parajes de la tierra, sino tambien en un mismo lugar, con el tiempo y con algunas otras circunstancias que aun no son bastante conocidas; pero la inclinacion varia menos con el tiempo que la decli-



nacion. Hay una serie de puntos que forman sobre la superficie de la tierra una curva que se llama el *ecuador magnético*, donde la aguja permanece horizontal; todos los autores han considerado hasta aquí á esta curva como un círculo máximo terrestre, inclinado sobre el ecuador cerca de  $12^{\circ}$ ; pero las últimas observaciones dan á conocer que el ecuador magnético debe formar sobre la superficie de la tierra una curva que encuentre al ecuador terrestre lo menos en tres puntos. Tambien hay parajes en el globo en que no hay declinacion, y se dirige la aguja exactamente hácia el norte.

La serie de puntos en que esto se verifica forma lo que se llama *líneas sin declinacion*. Estas no siguen los meridianos geográficos, pues son muy oblicuas y ofrecen inflexiones muy irregulares. La posicion de estas líneas no está fija sobre el globo. en 1657 pasaba por Lóndres, y por Paris en 1664; Esta mudanza no es uniforme, sino muy desigual en los diversos paralelos.

La intensidad absoluta de la fuerza magnética en los diversos parajes de la tierra, se ha estudiado menos todavia que la declinacion é inclinacion; así es, que sobre este punto no hay mas observaciones precisas que las del *Baron de Humboldt* y las de *Mr. Rossel*. Las del primero dan á conocer un aumento general de intensidad de fuerzas magnéticas, yendo del ecuador magnético hácia los polos. En fin, observaciones multiplicadas prueban aun que la aguja imantada está sujeta á variaciones repentinias y accidentales, que coinciden con las apariciones del metéoro luminoso que se llama *aurora boreal*, y cuya causa se ignora.

Segun las últimas investigaciones de *Mr. Hansen*, catedrático de Astronomía en la universidad de Cristianía, parece que hay en nuestro globo cuatro polos magnéticos, ó dos ejes magnéticos que forman ángulos de  $28$  á  $30^{\circ}$  con el eje de la tierra. El polo ártico de uno de estos ejes está en el estrecho de





Hudson sobre poco mas ó menos, y su polo meridional en el mar de la India al Sur de la Nueva-Holanda; el polo ártico del otro eje está al norte de la Siberia, en las inmediaciones de Nueva-Zembla, y su polo meridional en el mar del Sur, un poco inclinado al oeste de la Tierra del Fuego. Estos ejes magnéticos mudan todos los años de posicion, y su movimiento ocasiona las declinaciones de la aguja.

Mr. Arago acaba de descubrir el siguiente hecho, que es bien notable. Una aguja imantada, separada del meridiano magnético, vuelve á tomar su posicion de equilibrio cuatro veces ántes en un círculo de cobre, que en un círculo de madera; de modo que el espresado círculo metálico viene á producir el mismo efecto que la resistencia de un fluido.

En virtud de un número muy considerable de observaciones hechas en el observatorio de Paris, por el mismo sábio, parece que la aguja se acerca ahora al meridiano, es decir, que su declinacion va disminuyendo. A la misma consecuencia conducen las observaciones de Mr. Beaufoy, hechas cerca de Lóndres. La retrogradacion anual entre 1819 y 1822 ha sido de  $1' 55''$ . En 1818 la declinacion occidental en Paris era de  $22^{\circ}$  y  $26'$ .

## NEUMATOLÓGIA.

452 El *aire* que por todas partes rodea la tierra y forma lo que se llama la *atmósfera terrestre*, es un fluido transparente, invisible, sin color, ni sabor, pesado, compresible y perfectamente elástico. A cada instante nos podemos asegurar de las cuatro primeras circunstancias; pues hallándonos siempre sumergidos ó rodeados de él, notamos que da paso á la luz, en lo que consiste el ser trasparente; no le vemos; no nos causa la sensacion de color ni sabor, ó al menos estamos ya tan acostumbrados á estas sensaciones, que no las distinguimos; pero las otras tres calidades necesitan examinarse de por sí; y la

ciencia que tiene por objeto el indagar todos los fenómenos que tiene relacion con el peso del aire, su compresibilidad y elasticidad, se llama *Neumatología*.

Hasta el tiempo de *Galileo* se creía que ninguna parte del espacio podia estar vacía de materia, y se espresaba esta imposibilidad diciendo que *la naturaleza tenia horror al vacío*; y á esta causa se atribuía el ascenso del agua en las bombas, inmediatamente que se elevaba el émbolo. *Galileo* fue el primero que atribuyó este fenómeno al peso del aire; pero habiendo muerto sin haberle dado á conocer, su discípulo *Torriceli* le demostró de un modo irrevocable con el siguiente experimento. Llenó de mercurio un tubo de vidrio de mas de tres pies de largo y cerrado por uno de sus extremos; despues tapó con el dedo el otro extremo del tubo, le invirtió y sumerjió por el extremo abierto en una vasija donde habia tambien mercurio; entonces quitó el dedo, y notó que la columna de mercurio contenida en el tubo principió á bajar hasta que llegó á ser de unas 28 pulgadas francesas. Y reflexionando acerca de las causas que puedan orijinar este efecto, no se encuentra otra sino el que la presion que el aire ejerce sobre el mercurio de la cubeta se equilibra con la columna de mercurio, y la longitud de esta misma columna suministra la medida exacta y rigurosa de la presion atmosférica en cada paraje de la tierra, y á cada instante: para cuyo efecto se pone detras de este tubo una escala graduada, y se tiene el instrumento que se conoce con el nombre de *barómetro*, que es de tanta importancia como el termómetro, y que estando bien construido puede servir con mucha utilidad para medir alturas verticales.

—453— La altura del mercurio en el barómetro varia por difentes causas, como son la latitud, la altura del paraje sobre el nivel del mar, los vientos, la temperatura, y la cantidad de agua que



de el aire en disolucion ; pero en un mismo contr<sup>o</sup> las variaciones tienen sus límites respectivos; P<sup>o</sup> es, que en Madrid las variaciones se pueden reputar en pulgada y media. La mayor altura observada en Madrid en el año de 1800 reducidas todas las observaciones á la temperatura de 15° del termómetro centígrado, ó 12° del de *Reaumur*, fue de 30 pulgadas y 11,75 líneas; la menor fue de 29 pulgadas 10,42 líneas; y la altura media de 30 pulgadas y 6,5 líneas. En el día se tiene ya la prueba mas decisiva del peso del aire, puesto que se pesa del mismo modo que las peras, las manzanas, la paja, &c.

454 La esperiencia prueba que cuando se comprime el aire, si está bien seco, disminuye de volúmen exactamente en razon inversa del peso comprimiente. (\*) Esta propiedad que se conoce con el nombre de *ley de Mariotte*, nos quiere decir, que si una masa de aire bájo la presión  $P$ , ocupa un volúmen expresado por  $V$ , esta misma masa comprimida por otra presión  $P'$ , ocupará un volúmen  $V'$ , tal que se tendrá  $P:P'::V':V$ , que da  $PV=P'V'$ ; por cuyo medio podremos determinar una cualquiera de las cantidades  $P, V, P', V'$ , cuando se den conocidas las otras tres; y tambien se podrán reducir á una presión constante, volúmenes de aire observados á diversas presiones.

La ley de *Mariotte* se verifica igualmente cuando se disminuye la presión; porque entonces se nota que el volúmen del aire aumenta en la misma relacion que disminuye la presión. Lo que da á conocer que el aire tiene elasticidad perfecta, y esta elasticidad está espresada por la presión que sufre y con que se equilibra.

455 Como es de la mayor importancia el medir

(\*) Los últimos experimentos hechos en Inglaterra, prueban que esto solo se verifica hasta la presión de diez atmósferas.

la fuerza elástica del aire, cuando se halla contenido en la parte superior de un tubo ó campana, que por la parte inferior contiene mercurio, agua, ú otro líquido, en cuyo caso la presion de ambos se equilibra con la de la atmósfera, entraremos en algunos pormenores sobre este punto.

Supongamos que se tiene un tubo lleno de mercurio hasta una cierta altura, colocado de modo que la parte abierta se halle hácia arriba; médase con toda exactitud la parte que no ocupa el mercurio, y que por consiguiente se halla llena de aire; tápese con el dedo, inviértase el tubo, introdúzcase en una vasija que contenga mercurio, y se notará que este bajará en el tubo mas de lo que se halle en el tubo barométrico, pues que sobre este no carga nada y sobre el otro carga no sólo el azogue del tubo sino tambien el aire que se halla en la parte superior. Espresemos por  $V$  el volúmen que ocupaba el aire ántes de invertir el tubo, y por  $P$  la presion de la atmósfera, ó su fuerza elástica. Supongamos que cuando el tubo está invertido, esto es, con el extremo cerrado hácia arriba, ocupe un espacio que se puede medir y que espresaremos por  $V'$ ; éste aire dilatado tendrá una fuerza elástica menor que cuando tenia su volúmen primitivo, y si la espresamos por  $f$  resultará en virtud de la ley de Mariotte

$$f \times V' = P \times V, \text{ que da } f = \frac{P \times V}{V'}.$$

Supongamos ahora que  $a$  sea el volúmen total de la capacidad del tubo AC (fig. 116), y tendremos que  $a - V'$  será el espacio AH ocupado por el mercurio, en el tubo sobre el de la cubeta. Y como esta columna inferior del mercurio, mas la fuerza elástica del aire que ocupa la parte superior, deben equilibrarse con la presion atmosférica  $P$ , que se ejerce sobre el mercurio de la cubeta, y que se puede medir por el tubo BF que esté purgado de aire en su parte superior, tendremos





que se toma por unidad,  $+0,003757$ , es decir, que estará espresado por  $+0,003757$ . El peso del aire se ha determinado en Paris en estos últimos años, tomando todas las precauciones inajinables, pues se ha tenido en consideracion hasta la dilatacion de las vasijas en que se ha pesado, y la presion atmosférica. Mas como el peso de la presion varia (433) segun la latitud, y tambien segun la altura del paraje sobre el nivel del mar, resulta que para tener el peso de una porcion determinada de aire en otro paraje cualquiera, se necesita contar con estos dos elementos. Es indispensable atender á estas dos condiciones, á causa de la compresibilidad del aire, y lo mismo debe suceder con los gases; pues un volumen determinado de aire ó de gas contendrá mas masa, ó lo que es lo mismo, pesará mas á proporcion que se halle mas comprimido; lo que no sucede con los cuerpos sólidos ni con los líquidos, que no se comprimen, al menos sensiblemente, con su propio peso ni con el de la atmósfera. Por esta causa se ha reducido el resultado obtenido directamente en Paris á que se obtendria bajo la misma presion á la latitud de  $45^{\circ}$  y al nivel del mar; y ha resultado que en dicho paraje un centímetro cúbico de aire atmosférico seco, á la temperatura del hielo fundente y á la presion de  $0^m,76$  pesa  $0,001299075$  de grama.

Haciendo las reducciones convenientes á nuestros pesos y medidas (\*), resulta que á la espresada latitud de  $45^{\circ}$  y al nivel del mar, un pie cúbico de aire atmosférico seco, á la temperatura del hielo fundente y á la presion de  $32,73096$  pulgadas pesa  $562,910631$  granos.

459 Como el peso de una columna de mercurio

(\*) En el tomo 1.<sup>o</sup> p. 1.<sup>a</sup> de mi tratado elemental de Matemáticas se halla con toda exactitud la correspondencia de todas las medidas y pesas francesas é inglesas con las españolas.



de 32,73096 pulgadas de longitud, varia con la intensidad de la pesantez (263 esc.), y la pesantez ó gravedad en un paraje cualquiera se obtiene (326 nota) multiplicando el valor que tiene á 45° de latitud por el factor  $1 - 0,002837 \cos. 2l$ , espresando  $l$  la latitud del paraje de que se trata; resulta que deberemos multiplicar por este factor el peso que hemos obtenido; luego se tendrá que el peso del pie cúbico de aire seco, á la temperatura del hielo fundente y bajo la presión de 32,73096 pulgadas, en un paraje cuya latitud sea  $l$  y al nivel del mar, estará espresado en granos por

$$562,910631 \times (1 - 0,002837 \cos. 2l).$$

La gravedad varia tambien en razon inversa del cuadrado de la distancia al centro de la tierra; de manera que si llamamos  $g$  la gravedad en el nivel del mar, y  $g'$  la gravedad á una altura  $A$  sobre dicho nivel, y  $r$  el radio medio de la tierra, se tiene

$$(r+A)^2 : r^2 :: g : g' = \frac{g \times r^2}{(r+A)^2};$$

luego si queremos que la fórmula anterior nos espresese el peso del pie cúbico de aire en un paraje que esté elevado sobre el nivel del mar la cantidad  $A$ ,

deberemos multiplicar dicha espresion por  $\frac{r^2}{(r+A)^2}$ ;

por lo que se nos convertirá en granos en

$$562,910631 \times (1 - 0,002837 \cos. 2l) \times \frac{r^2}{(r+A)^2}$$

Pero si efectuamos la division de  $r^2$  por

$$(r+A)^2 = r^2 + 2Ar + A^2,$$

y nos limitamos á los dos primeros términos, en consideracion á que el radio terrestre es muy grande en comparacion de las alturas á que nos podemos elevar sobre la superficie del globo, se convertirá la espresion anterior en

$$562,910631X(1-0,002837\cos.2l)\left(1-\frac{2A}{r}\right);$$

por cuyo medio podrémos hallar espresado en granos el peso del pie cúbico de aire seco en cualquier paraje, á la temperatura del hielo fundente y bajo la presión de 32,73096 pulgadas. Luego si por  $l$  sustituimos la latitud de la plaza mayor de Madrid, que es  $40^{\circ}25'$ , y por  $A$  la altura de Madrid sobre el nivel del mar, que es 798 varas, y tenemos presente que el radio medio  $r$  de la tierra es de 7615916 varas, tendrémos que en la plaza mayor de Madrid el peso del pie cúbico de aire, bajo la presión espresada de 32,73096 pulgadas y á la temperatura del hielo es 562,595 granos.

Pero como en Madrid jamas tiene el aire tanta presión, reducirémos este valor á la presión media de la atmósfera en dicha capital, que supondrémos ser la de 30,54167 pulgadas, que fue la altura media correspondiente al año de 1800; y tambien la reducirémos á  $12^{\circ}$  del termómetro de *Reaumur*, á la cual está referida la espresada altura media del barómetro. Indaguemos primero la altura de 32,73096 pulgadas del barómetro á la temperatura del hielo, á qué altura corresponde á la de  $12^{\circ}$  del termómetro de *Reaumur*, que son  $15^{\circ}$  del centígrado; y como el mercurio se condensa  $\frac{1}{5412}$  de su volúmen por cada grado del termómetro centígrado, resulta que si su volúmen á la temperatura del hielo está representado por 1, á la de  $15^{\circ}$  del termómetro centígrado lo estará por  $1+\frac{15}{5412}=1,002772$ ; luego tendrémos que multiplicar la espresada altura por este número, y será

$$32,73096 \times 1,002772 = 32,82168 \text{ pulgadas.}$$

Ahora, en virtud de lo espuesto (457), la misma masa de aire que á la temperatura del hielo fundente ocupa un volúmen espresado por un pie cúbico, á la de  $12^{\circ}$  de *Reaumur* ó  $15^{\circ}$  del centígrado,





ocupará un volúmen espresado por  $1+0,00375 \times 15^\circ = 1,05625$ ; luego tenemos que á la temperatura de  $15^\circ$  centígrados en Madrid, 1,05625 pies cúbicos pesan 562,595 granos tomado el aire á una presion de 32,82168 pulgadas; y como los volúmenes que ocupa una misma masa de aire están en razon inversa de las presiones que sufren (454), para hallar en qué se convierte este volúmen á la presion media de Madrid, diremos:

$$30,54167 : 32,82168 :: 1,05625 : x = 1,1351.$$

Luego la masa de aire que pesaba 562,595 granos, y que ocupaba un pie cúbico, ocupa un volúmen de 1,1351 pies cúbicos; luego para hallar el peso del pie cúbico en estas circunstancias, dividiémos 562,595 por 1,1351, y resultará que el pie cúbico de aire bien seco, á la temperatura de  $12^\circ$  del termómetro de Reaumur, ó  $15^\circ$  del centígrado, pesa en Madrid, bajo la presion media de 30,54167 pulgadas 495,6344 granos, que hacen 13,768 adarines, ú 0,86 de onza.

Puesto que ya tenemos determinado el peso del pie cúbico de aire atmosférico, si multiplicamos este valor por el peso específico de un gas cualquiera, tendremos el peso de un pie cúbico de cualquier gas; luego si el peso específico de un gas, comparado con el del aire, le espresamos por  $p'$ , tendremos que  $495,6344 \times p'$  espresará el peso del pie cúbico de un gas cualquiera. A la temperatura del hielo fundente y bajo la presion de 32,73096 pulgadas, el peso del aire atmosférico seco, á igualdad de volúmen, es  $\frac{1}{769,44}$  del agua destilada; y á la tempe-

ratura de  $3^\circ 42'$  y bajo la misma presion, el peso del mismo aire, á igualdad de volúmen, es  $\frac{1}{779,37}$  del agua destilada, que entonces se halla en el

mayor grado de condensacion; así la fraccion  $\frac{1}{779,37}$

$= 0,00128308$ , espresa el peso específico del aire seco, tomando por unidad el del agua en su mayor grado de condensacion.

462 Los químicos han analizado el aire, y han encontrado que en 100 partes de aire en volúmen se hallan 21 de oxígeno y 79 de azoe tambien en volúmen, como ya indicamos en otro lugar (381); además contiene algunos átomos de ácido carbónico y de agua. La cantidad de ácido carbónico y de agua que contiene el aire, varia segun las localidades y demas circunstancias; pero la proporcion en que se halla el oxígeno y el azoe es la misma en todos los parajes, en todos tiempos y circunstancias, y á cualquier altura sobre el nivel del mar; pues se ha analizado el tomado á 80000 varas sobre dicho nivel en una ascension aerostática, y se ha encontrado lo mismo.

463 Como las capas inferiores de la atmósfera están cargadas por las superiores, resulta que el aire va estando cada vez mas comprimido segun está mas próximo á la superficie de la tierra; y por consiguiente que en virtud de su elasticidad, procura estenderse en todos sentidos con una fuerza igual al peso de las capas superiores. De donde resulta que la densidad del aire va disminuyendo conforme dista mas de la superficie de la tierra.

464 El *barómetro*, como hemos indicado (452), es un tubo de vidrio de cerca de una vara de largo, cerrado por un extremo, y cuyo interior se ha procurado limpiar y secar perfectamente. Para cargarle, se llena todo el tubo con mercurio purificado, y que se halle bien depurado de aire; despues se ajusta bien la yema del dedo en la parte abierta del tubo, se vuelve este, y se introduce en una cubeta que contiene mercurio en cantidad bastante grande para que despues de quitar el dedo no pueda entrar aire



en el tubo. En este caso el mercurio del tubo baja hasta que se queda á una altura de 32 pulgadas poco mas ó menos sobre el nivel del de la cubeta.

La suspensión de esta columna de mercurio se debe á la presión que el aire atmosférico ejerce sobre el mercurio de la cubeta: lo cual lo acredita la experiencia; pues introduciendo el tubo en un recipiente, y estrayendo el aire por medio de la maquina neumática, conforme se va estrayendo va descendiendo el mercurio del tubo; é introduciendo otra vez el aire en el recipiente, vuelve á subir. Y como en llegando á una cierta altura se detiene, es prueba de que allí está equilibrado con el aire atmosférico; luego *una columna vertical de aire atmosférico de toda la altura de la atmósfera, pesa tanto como una columna de mercurio de igual base que la de aire, y de treinta y dos pulgadas poco mas ó menos de altura.*

465 Si se lleva el barómetro de un paraje á otro mas elevado, la columna de aire que comprime al mercurio de la cubeta será mas corta, y por consiguiente menos pesada; luego no podrá sostener al mercurio del tubo á la misma altura á que estaba en el sitio mas bajo, y descenderá. Veamos pues, cómo este descenso puede servir para determinar la altura de un lugar respecto de otro, ó la diferencia de nivel entre dos puntos conocidos.

Para esto, concibamos una columna vertical entera de la atmósfera, compuesta de un gran número de capas horizontales de una misma altura  $x$ , bastante pequeña para que la densidad del aire sea sensiblemente la misma en toda la estension de cada capa; y tendrémos que  $x, 2x, 3x...nx = X$ , serán las distancias de las bases superiores de estas capas al nivel del mar. Sean  $A', A'', A'''...a$ , las elevaciones decrecientes del mercurio en el barómetro correspondientes á estas alturas; sea  $\rho$  la densidad del mercurio á la temperatura cero, y  $D$  la densidad del aire al nivel del mar á la misma temperatura.

Al pasar el barómetro de la primera capa á la



segunda, el peso de lo que ha disminuido la columna de mercurio en el barómetro, será igual al peso de la primera capa; al pasar de la segunda á la tercera, el peso de lo que ha disminuido la columna de mercurio en el barómetro, equivaldrá al peso de las dos primeras capas, y así sucesivamente.

466 Teniendo presentes estas y otras muchas consideraciones en el tomo tercero de mi tratado elemental he deducido para medir alturas por medio del barómetro la fórmula siguiente

$$A = 66011(1 + 0,002837 \cos. 2l) \left( 1 + \frac{2(t + t')}{1000} \right) \log. \frac{h}{h'}$$

en la que  $A$  representa en pies la altura que se quiere averiguar;  $l$  es la latitud del lugar;  $t$  es la temperatura del aire en el paraje mas bajo, y  $h$  la altura del mercurio en el barómetro; y  $t'$ ,  $h'$  son las mismas cantidades en el paraje mas alto, teniendo cuidado de valuar en pies las alturas  $h$  y  $h'$ .

Haciendo uso de esta fórmula he encontrado que la altura de Madrid sobre el nivel del mar en Santander, es de 798 varas.

La academia de Dijon ha aprobado en estos últimos años un *termo-barómetro* inventado por Mr. Goubert. Se reduce á disponer de tal modo el barómetro, que sirva tambien de termómetro sin añadir gran complicacion: en él se observa primero la altura barométrica y despues por una simple mudanza de situacion se obtiene la temperatura del mercurio.

Mr. Adie, en Edimburgo, ha hecho conocer la invencion de un instrumento al cual da el nombre de *simpiriómetro*, y que sirve para indicar las mas ligeras mudanzas en la pesantez de la atmósfera.

En consecuencia de la obligacion que nos hemos impuesto de incluir en este compendio, toda idea nueva que tenga relacion con su objeto, no podemos menos de indicar, que Mr. Rafinesque ha pu-



blicado en estos últimos años una memoria tratando de probar que continuamente está cayendo polvo atmosférico sobre la tierra. Él piensa que dicho polvo, flotando sin cesar en el aire, es el que se deposita tan abundantemente en nuestras casas; y que se verifica igualmente este fenómeno en el campo raso, y tanto en un tiempo seco como lluvioso. Dice que se compone principalmente de alúmina, y que su caída progresiva, reunida al *detritus* de las plantas, da lugar á concebir como los antiguos edificios de la Grecia y de Roma han sido casi enteramente sepultados. Pretende, en fin, haberlo visto en Sicilia, sobre los Alpes, sobre las montañas de América y aun en medio del Océano.

### GASOLOGIA.

467 Se da el nombre de *Gasologia* á la ciencia que trata de todo lo que tiene relacion con los gases; pero como hemos visto (424) que todo cuerpo, cuando se le aplica un grado conveniente de calor, toma un estado áeriforme ó gaseoso, debemos hacer una distincion entre los gases que son *permanentes*, y los que resultan de la evaporacion de los líquidos por el calor, los cuales se llaman *vapores*.

Un verdadero gas se diferencia de un vapor, en que la elasticidad del gas aumenta cuando se disminuye el espacio en que está encerrado, y nada de esto sucede en el vapor; pues si disminuye el espacio en que el vapor existe, una porcion de él pierde su elasticidad y pasa á su estado líquido. De manera que el carácter esencial de los vapores es que para cada temperatura solamente puede existir una cantidad limitada en un espacio dado; de modo que disminuyendo gradualmente el espacio, todo el exceso de vapor se reduce á líquido por la presion, sin que la fuerza elástica aumente: siendo así que los gases, resistiendo á toda presion, pueden ser con-

densados indefinidamente, y no se pueden reducir al estado líquido por ninguna presión conocida hasta ahora (\*).

468 Las fuerzas elásticas de los gases secos, á la temperatura del agua hirviendo y á la del hielo fundente, son entre sí como 1,375 á 1; las del va-

(\*) Esta proposición era verdadera el año de 1819 cuando se publicó la primera edición de este Compendio; pero como mi objeto es el presentar siempre en mis obras todos los adelantos útiles hechos en las ciencias hasta el momento en que se imprimen; debo advertir que Mr. Faraday ha conseguido en Inglaterra convertir en líquidos por fuertes presiones el ácido carbónico, el ácido sulfuroso, el ácido hidrocórico, el cianógeno, el amoníaco, el cloro y el ácido hidrosulfúrico. Mr. Bussi ha llegado á condensar por medio de una mezcla refrigerante el ácido sulfuroso y algunos otros gases. Los líquidos que resultan son claros, blanquizcos y transparentes. Mr. Perkins ha descubierto que el aire atmosférico se reducía al estado de liquidez, sometiéndole á una presión de mil atmósferas, y que el líquido quedaba bajo esta forma durante algunos instantes después de haber suprimido la presión. De todo lo cual resulta como probable el que todos los demás gases podrán ser condensados hasta convertirse en líquidos, ya por fuertes compresiones, ya por mezclas refrigerantes, ó ya empleando simultáneamente la compresión y enfriamiento. Por esta causa, en el día se deben comprender bajo la denominación de gases, aquellos cuerpos capaces de permanecer constantemente bajo el estado aeriforme en la atmósfera á la temperatura y presión ordinarias: diferenciándose de los vapores en que estos son producidos por la ebullición de un líquido, que no queda constantemente en el estado aeriforme, y que la temperatura y presión atmosférica son capaces de condensar.



por acuoso entre los mismos términos en un espacio saturado, son entre sí como 160 á 1.

Una cantidad cualquiera de agua reducida á vapor adquiere un volúmen 1696,4 veces mayor; el peso específico del vapor acuoso, comparado con el del aire bien seco á la temperatura de  $100^{\circ}$ , y bajo la presión de 32,73096 pulgadas, da la razón de 10577 á 16964, ó como 1000 á 1604, es decir, muy aproximadamente como 10 á 16, ó como 5 á 8. Pero los vapores, mientras conservan su estado áeriforme, se dilatan y condensan exactamente como los gases por las mismas mudanzas de temperatura y de presión; de donde resulta que los pesos específicos del vapor acuoso y del aire, conservarán siempre esta misma relación de  $\frac{5}{8}$ , cuando ambos estén sometidos á una misma temperatura y á una misma presión.

469 Una cantidad de éter sulfúrico, reducida á vapor y elevada á la temperatura de  $100^{\circ}$ , daría un volúmen de vapor que guardaría con el de igual volúmen de agua la relación de 44313 á 16964; lo que manifiesta que el vapor sulfúrico es cerca de 4 veces mas pesado que el vapor acuoso; de donde se podrá deducir que los líquidos que se evaporan con mas facilidad son los que producen vapores mas pesados; el alcohol favorece esta conjetura; pero no es general esta ley como lo ha averiguado Gay-Lussac.

La fuerza elástica de los gases secos, bajo presiones diferentes y permaneciendo una misma la temperatura, es, así como la del aire, recíproca al volúmen que ocupa. Esta regla es general en la mezcla de los gases secos, y en la mezcla de estos con vapores; de modo que la experiencia prueba de un modo incontestable, que *si se mezclan varios fluidos, de cualquier naturaleza que sean, que cada uno de por sí sostenga las presiones  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$ , &c. y que no sean de naturaleza de poderse combinar los unos con los otros á la temperatura en que se obra, si se toma un*

mismo volúmen de cada uno de estos fluidos, y se reducen todos estos volúmenes á uno solo espresado por  $V$ , la fuerza elástica de la mezcla resulta igual á la suma de las fuerzas elásticas parciales, es decir á  $p+p'+p''+\&c.$

470 La dilatacion de los gases secos, así como la de los cuerpos sólidos, entre la temperatura del hielo fundente y del agua hirviendo, es proporcional á la dilatacion del mercurio: resultado importante que se debe á Gay-Lussac, el cual ha hecho una multitud de esperimentos interesantes é ingeniosos, que le han conducido á los resultados siguientes.

Todos los gases permanentes espuestos á temperaturas iguales bajo la misma presión, se dilatan exactamente la misma cantidad.

La estension de sus dilataciones comunes, desde la temperatura del hielo hasta la de  $100^{\circ}$  del termómetro centígrado, es igual á 0,375 de su volúmen primitivo á  $0^{\circ}$ ; suponiendo constante la presión.

Entre estos dos límites, la dilatacion de los gases es exactamente proporcional á la dilatacion del mercurio; de donde resulta que para cada grado del termómetro centígrado y bajo una misma presión, todos los gases se dilatan una cantidad igual á 0,00375 del volúmen que ocupaban á la temperatura del hielo.

Mr. Dalton, físico inglés, halló solo 0,372 en vez de 0,375.

Mr. Gay-Lussac se ha asegurado también de que las sustancias áeriformes producidas por la vaporizacion de los líquidos, se dilatan absolutamente del mismo modo que los gases, mientras que no toman la forma líquida. Las mezclas de gases y de vapores conservan tambien la misma ley; pero es necesario que no baje la temperatura del grado en que se hallaba cuando el gas se ha introducido; porque un volúmen de gas á una temperatura dada, no puede contener sino una cierta cantidad limitada de agua en vapores; de lo cual resulta que si está saturado



de vapores acuosos á un cierto grado de temperatura, y esta baja, una parte de este vapor se precipitará y pasará al estado líquido. Como esta porcion que se liquida ocupa un volúmen mucho menor, disminuirá el volúmen absoluto del gas, y mudará su fuerza elástica, y por estas dos causas hará variar las leyes de su dilatacion aparente.

471 Para espresar el peso específico de los gases, se toma por unidad el del aire atmosférico, el que siendo de una misma naturaleza en todos los climas y en todas las estaciones (462), ofrece una unidad de medida constante: y se suele preferir al agua, porque como las densidades de los gases son muy pequeñas comparadas con la del agua, conviene para hacer sus diferencias mas sensibles y facilitar su comparacion, no referirlas desde luego á este líquido, sino al aire; y pues se sabe que el peso específico del aire comparado con el del agua en su mayor grado de condensacion, es (§ 461) 0,00128308, multiplicando por este valor el peso específico de un gas comparado con el aire, tendrémos su peso específico comparado con el agua.

472 Habiendo ya tratado de las propiedades que son comunes ó generales á todos los gases, pasemos á indicar sus principales propiedades particulares. Los gases permanentes conocidos hasta el dia, no contando al aire atmosférico de que ya hemos tratado en la Neumatologia, son 25 (\*); cuatro de ellos son cuerpos simples, á saber: el oxígeno, el azoe, el hidrógeno y el cloro; los otros son compuestos, á saber: hidrógeno proto-carbonado y per-carbonado, hidrógeno sulfurado, hidrógeno proto-fosforado y per-fosforado, hidrógeno arsenicado, hidrógeno potaseado, hidrógeno telurado, hidrógeno azoado ó amoniaco, óxido

---

(\*) Don Saturnino Montojo y don Francisco Martinez Robles han publicado una tabla sinóptica de todos los gases permanentes.



*de carbono, ácido carbónico, protóxido de azoe, deutóxido de azoe, ácido nitroso, azoe fosforado, ácido sulfuroso, ácido hidrocórico, ácido cloroso, ácido hidriódico, ácido fluo-bórico, ácido fluórico siliceado, ácido carbo-clórico, y cianógeno ó radical prúsico.*

473 El oxígeno es un gas que no tiene color, olor, ni sabor; su peso específico es 1,10359, suponiendo 1 el del aire atmosférico, y 0,001416 suponiendo 1 el del agua tomada en el mayor grado de condensacion; el peso absoluto de un pie cúbico, á la temperatura de  $12^{\circ}$  R, y á la presion media de Madrid es 15,194 adarmes; no se descompone por el calórico; pero todos los cuerpos combustibles le absorben; su calórico específico comparado con el del aire atmosférico que se toma por unidad, es bajo una misma presion, 0,9765 en volúmenes iguales, y 0,8848 á peso igual; y comparado con el del agua, á peso igual y tomado el oxígeno á la presion de 32,73096 pulgadas, es de 0,2361. Sin él no puede haber *combustion*, ni *respiracion*; los animales pueden respirarle por algun tiempo; entra como principio constitutivo en el aire atmosférico, formando 0,21 de su volumen; tambien entra en el agua y forma un tercio de su volumen ú 0,88 de su peso.

474 El azoe es un gas sin color, olor, ni sabor; su peso específico es 0,96913 comparado con el del aire, y 0,00124345 con relacion al del agua; el peso absoluto de un pie cúbico en las mismas circunstancias que el anterior, es 13,343 adarmes; por sí solo no puede mantener la respiracion, ni la combustion; su calórico específico, en volúmenes iguales, es el mismo que el del aire atmosférico, y en peso igual es 1,0318 del de este, y 0,2754 del del agua. Entra como principio constitutivo en el aire atmosférico, formando 0,79 de su volumen.

475 El hidrógeno no tiene color, ni sabor, pero tiene un olor desagradable; su peso específico es 0,07321 comparado con el aire, y 0,00009392 com-



parado con el agua; el peso absoluto de un pie cúbico en las mismas circunstancias (473) es 1,008 adarmes; es el gas que tiene menor peso específico; por lo cual es el mas á propósito para la construcción de los globos aerostáticos. No puede mantener la respiración ni la combustión; pero se inflama y arde, con tal que se halle en contacto con el aire atmosférico ó con el oxígeno, y lo que resulta de esta combustión es *agua*; de manera que se puede decir que el agua es la *ceniza* que resulta de quemar hidrógeno y oxígeno; entra como principio constitutivo del agua, formando dos terceras partes de su volumen, ó 0,12 de su peso.

476 El *cloro* es un gas amarillo verdoso; que tiene un olor y un sabor muy desagradables; su peso específico es 2,47 comparado con el aire, y 0,0031692 comparado con el agua; su peso absoluto en un pie cúbico, refiriendo este y todos los demas que sigan á las circunstancias espresadas (473) es 24,007 adarmes; es peligroso el respirarle; destruye los colores vegetales y animales; apaga poco á poco las luces que se sumergen en él; pero puede mantener la combustión del carbon, del fósforo, del azufre y de muchos metales; se disuelve en el agua hasta la cantidad de 8 ó 10 veces su volumen en 1 de agua, y en este estado se puede aplicar en las artes para blanquear los lienzos, la cera, &c.; destruye los miasmas pútridos que contiene el aire, y por consiguiente es útil para desinfectar la atmósfera en los hospitales y en las poblaciones en tiempos de epidemia. Á este gas se le llamaba ántes *ácido muriático oxigenado*, y el modo de obtenerle para desinfectar la atmósfera, es mezclando el óxido de manganesa, con sal marina y ácido sulfúrico.

477 El hidrógeno se combina en dos proporciones con el carbono; cuando tiene la menor porción de carbono se llama *proto-carbonado*; y cuando tiene la mayor porción de carbono, se llama *per-carbo-*

nado. El per-carbonado se compone de 0,86 partes de carbono y 0,14 de hidrógeno; no tiene color ni sabor; pero su olor es desagradable; su peso específico es el mismo que el del aire atmosférico; no puede servir para la combustión ni respiración: en contacto con el oxígeno se inflama con detonación; su calórico específico, comparado con el del aire, en volumen es 1,553, y en peso 1,5763; y comparado con el del agua en peso es 0,4207. El *hidrógeno proto-carbonado* se compone de 0,73 de carbono y 0,27 de hidrógeno; sus propiedades no se diferencian demasiado de las del precedente; es menos pesado que el aire, pero mucho mas que el hidrógeno; se desprende del cieno de las aguas estancadas, por lo que se le ha llamado *aire inflamable* de las lagunas.

478 El *hidrógeno sulfurado* se compone en peso de 0,94 de azufre y de 0,06 de hidrógeno; no tiene color; pero su olor y sabor son muy desagradables, como el de los huevos podridos; su peso específico es 1,1912 comparado con el aire, y 0,0015284 comparado con el agua; su peso absoluto en un pie cúbico es 26,4 adarmes. Es incapaz de mantener la respiración ni la combustión.

479 El *hidrógeno* se combina con el fósforo en dos proporciones: cuando tiene la mayor cantidad de fósforo, se llama *per-fosforado*; y cuando la menor, *proto-fosforado*.

El per-fosforado no tiene color; su olor es fuerte y desagradable, análogo al de los ajos; su sabor es amargo; su peso específico es 0,9022 comparado con el aire, y 0,00115759 comparado con el agua; su peso absoluto en un pie cúbico es 12,401 adarmes. El proto-fosforado no difiere mucho del per-fosforado.

480 El *hidrógeno arsenicado* no tiene color; su olor causa náuseas; es incapaz de mantener la combustión; es muy peligroso el respirarle, pues inmediatamente mata; por lo que no se saben muchas de



sus propiedades. Cien partes en volúmen de este gas contienen 140 de gas hidrógeno.

481 El *hidrógeno potaseado* no tiene color; se inflama espontáneamente por el contacto del aire y del oxígeno, cuando está recién preparado; pero después pierde esta propiedad.

482 El *hidrógeno telurado* tampoco tiene color; su olor es desagradable, semejante al del hidrógeno sulfurado; arde puesto en contacto con el aire, ó con el oxígeno y con un cuerpo inflamado.

483 El *hidrógeno azoado* ó *amoníaco*, se compone en volúmen de tres partes de hidrógeno y una de azoe; no tiene color; su sabor es acre y desagradable; su olor es vivo, picante y escita las lágrimas; su peso específico es 0,596 comparado con el aire, y 0,00076472 con el agua; su peso absoluto en un pie cúbico es 8,206 adarmes. Este líquido disuelve casi la tercera parte de su peso ó 430 veces su volúmen; en este estado constituye lo que se llama *amoníaco líquido* ó *álkali volátil*, de que se hace uso para hacer volver en sí á los que son acometidos de asfixias, desmayos y paroxismos histéricos.

484 El *óxido de carbono* se compone de 0,43 de carbono y 0,57 de oxígeno; es invisible é insípido; su peso específico es 0,96783 comparado con el aire, y 0,00124 con el agua; su peso absoluto en un pie cúbico es 13,325 adarmes; su calórico específico comparado con el del aire en volúmen igual es 1,034, y en peso 1,0805; y comparado con el del agua en peso es 0,2884.

485 El *ácido carbónico* se compone de 0,27 de carbono y de 0,73 de oxígeno; es invisible; su sabor es acídulo; su olor un poco picante; no es bueno para la combustion ni respiracion; su peso específico es 1,5196 comparado con el aire, y 0,00194077 con el agua; su peso absoluto en un pie cúbico es 20,922 adarmes. Su calórico específico comparado con el del aire en volúmen es 1,2583, y en peso

0,828; y comparado con el del agua en peso es 0,221.

486 El *protóxido de azoe* se compone en volúmen de dos partes de azoe y una de oxígeno, y es conocido con el nombre de *gas oxídulo de azoe*; no tiene color, ni olor; su sabor es un poco azucarado; su peso específico es 1,36293 comparado con el aire, y 0,00174874 comparado con el agua; su peso absoluto en un pie cúbico es 18,765 adarmes.

487 El *deutóxido de azoe* se compone de partes iguales en volúmen de azoe y de oxígeno, y se le ha llamado *gas nitroso*; su peso específico es 1,0388 comparado con el aire, y 0,00133285 comparado con el agua. Por medio de este gas se puede averiguar el grado de salubridad del aire atmosférico, ó el oxígeno que contiene; para lo cual hay un aparato que se llama *eudiómetro*.

488 El *ácido nitroso* se compone de oxígeno y de azoe; tiene un color rojo anaranjado; un olor y sabor muy fuertes y desagradables; es muy perjudicial para la respiración; su peso específico es 2,10999 comparado con el aire, y 0,00270828 con el agua; y su peso absoluto en un pie cúbico es 29,05 adarmes.

489 El *azoe fosforado* se compone de un átomo de fósforo y un volúmen igual al suyo de azoe; no tiene color; huele como el fósforo, y es un poco mas pesado que el azoe.

490 El *ácido sulfuroso* se compone de 0,52 partes de azufre y de 0,48 de oxígeno; no tiene color; su sabor es fuerte y desagradable; su olor vivo y sofocante, análogo al del azufre encendido; apaga los cuerpos inflamados, y mata los animales que le respiran; su peso específico es 2,2553 comparado con el aire, y 0,00289372 comparado con el agua; y su peso absoluto en un pie cúbico es 31,05 adarmes.

491 El *ácido hidroclórico* se compone de volúmenes iguales de cloro y de hidrógeno, y es conocido con el nombre de *ácido muriático*; es invisible; su





olor es picante; apaga los cuerpos en combustion, y mata los animales que le repiran; su peso específico es 1,278 comparado con el aire, y 0,00163977 comparado con el agua; y su peso absoluto en un pie cúbico es 17,596 adarmes.

492 El *ácido cloroso* se compone de dos partes de cloro y una de oxígeno; tiene un color amarillo verdoso; su olor participa del del cloro y del que tiene la azúcar quemada; su peso específico es 2,41744 comparado con el aire, y 0,0010176 con el agua; y su peso absoluto en un pie cúbico es 33,083 adarmes.

493 El *ácido hidriódico* contiene la mitad de su volumen de hidrógeno y la otra mitad de oxígeno; no tiene color; es muy oloroso y sabroso; apaga los cuerpos encendidos, y mata los animales que le respiran.

494 El *ácido fluo-bórico* es invisible; su olor es picante, un poco análogo al del ácido hidroclórico; sofoca los animales que le respiran, y apaga los cuerpos encendidos; su peso específico es 2,371 comparado con el aire, y 0,00304218 con el agua; y su peso absoluto en un pie cúbico es 32,644 adarmes.

495 El *ácido fluórico siliceado* se compone de 0,61 de sílice y 0,39 de ácido fluórico; no tiene color; su olor es muy picante, análogo al del ácido hidroclórico; su sabor es fuerte y ácido; no sirve para la combustion ni respiracion; su peso específico es 3,574 comparado con el aire, y 0,00458573 con el agua; y su peso absoluto en un pie cúbico es 49,207 adarmes.

496 El *ácido carbo-clórico* se compone de volúmenes iguales de cloro y de gas óxido de carbono secos; no tiene color; su olor es desagradable y sofocante; apaga con prontitud los cuerpos encendidos, y es peligroso el respirarle; su peso específico es 3,4269 comparado con el aire, y 0,00439698 con el agua; y su peso absoluto en un pie cúbico es 47,182 adarmes.

497 El *ciánógeno* ó *radical prúsico* se compone de dos partes en volúmen de vapor de carbono y una de azoe, condensados hasta que formen un tercio del volúmen que ocupaban los dos componentes; es invisible; su olor es sumamente vivo y penetrante; ahoga los animales, y apaga los cuerpos encendidos; su peso específico es 1,8064 comparado con el aire, y 0,00231775 comparado con el agua; y su peso absoluto en un pie cúbico es 24,871 adarmes.

## HIGROMETRÍA.

498 *Higrometría* es la ciencia que enseña á conocer los grados de sequedad y de humedad de los cuerpos, y particularmente de la atmósfera; y se llama *estado higrométrico de los gases* á la cantidad mayor ó menor de vapores acuosos que contienen.

Para medir estos grados de humedad se han inventado los instrumentos que se llaman *higrómetros*, y que casi todos los contruidos hasta el día se han hecho con sustancias orgánicas. Los vapores acuosos, introduciéndose en estas sustancias, mudan sus dimensiones, y aun su forma, de un modo muy sensible, y es bien conocida para todos la diferente elasticidad que tiene un pedazo de pergamino húmedo, y un pedazo de pergamino seco. Sobre este principio aplicado á las cuerdas de vihuelas están fundadas las construcciones de las figuras, que indican por sus movimientos la sequedad y la lluvia; estas figuras son por lo regular de capuchinos, de aguadores, ó de lo que el capricho ó fantasía del constructor le sugiere, pues la forma de la figura es de todo punto independiente del efecto.

499 Entre las sustancias que gozan de estas propiedades higrométricas, no hay ninguna mas sensible, ni mas constante que los cabellos lavados en una débil disolucion de potasa, que les quite la grasa que tienen en su estado natural.



El cabello, despues de esta preparacion, se acorta por la sequedad, y se alarga por la humedad; lo cual no le impide alargarse tambien por el calor y acortarse por el frio, como todos los otros cuerpos, pero en una proporcion mucho menor. *Saussure* se ha servido del cabello así preparado para construir el higrómetro que lleva su nombre, con el cual se ha conseguido en las investigaciones de este género una exactitud hasta entónces desconocida. Este higrómetro está representado en la (fig. 117); el extremo superior del cabello está fijo en S por una pinza que le retiene; el extremo inferior está unido del mismo modo á la circunferencia de una polea P muy móvil, que por un lado está tirada por el cabello y por el otro por un pequeño peso R; cuando el cabello se acorta hace jirar la polea en un sentido, y cuando se alarga, el pequeño peso la hace jirar en otro; la polea con su movimiento hace mover á una larga aguja *n* sobre un arco de círculo graduado, y de este modo indica la dilatacion ó contraccion que padece el cabello, por consecuencia de las variaciones de la humedad del aire que le rodea.

500. Si se pone este higrómetro en un aparato que contenga aire ó un gas cualquiera, y cuyas paredes estén mojadas de agua, se nota que la aguja marcha sobre la division que indica que el cabello se ha alargado, y por último se detiene en un cierto punto. Entónces, si se coloca el instrumento en otro aparato en que el aire esté encerrado algunos dias con sustancias desecantes como el *muriate ó clorureto* de cal, ó la *potasa cáustica*, se ve que inmediatamente principia la aguja á retrogradar, lo que supone una contraccion del cabello; despues de lo cual la aguja se detiene. Cualquiera que sea la temperatura á que se obra, con tal que el un aparato esté saturado de vapores acuosos y el otro esté perfectamente privado de ellos por la desecacion, estos puntos extremos son siempre los mismos sobre el limbo

del instrumento. *Saussure* llama al uno de los dos el término de la *sequedad extrema*, y le señala por 0; llama al otro el término de la *humedad extrema*, y le señala con el número 100; despues dividiendo el arco que comprenden sobre el limbo en 100 partes iguales, cada una de estas partes le suministra otros tantos grados intermedios de humedad.

501 *Saussure* ensayó si los vapores del *éter*, del *alcohol* y de otras sustancias, producian el mismo efecto que el vapor acuoso: y halló que si producian algunos efectos muy débiles, era solamente en razon del agua que ellas cedian ó que podian absorber.

El *higrómetro* construido con cuidado, es constante en sus indicaciones, y es comparable; de modo que en esta parte de la Física ejerce las mismas funciones que el termómetro para los fenómenos del calor.

502 Tambien se ha usado de un filamento de ballena para la construccion del *higrómetro*; y ahora acaba de inventar *Mr. Wilson* un *higrómetro* muy simple y al mismo tiempo muy sensible. Para construirle, toma una vejiga de raton, y despues de haberla lavado en agua fria, la retuerce, y une á su orificio un tubo capilar de vidrio; lo llena todo de mercurio, y obtiene el término de la humedad metiendo la vejiga en agua á la temperatura de  $15^{\circ},5$  centígrados. El punto de sequedad le determina encerrando ya sea todo el instrumento, ya sea solo la vejiga que le termina, en un recipiente de vidrio que contenga una cantidad de ácido sulfúrico de una densidad igual á 1,85. El intervalo comprendido entre estos dos puntos fijos, que es muy considerable, se divide en 100 partes iguales. El autor asegura que ha tenido *higrómetros* contruidos de este modo, que despues de tres años no han padecido alteracion ninguna en su marcha.

*Mr. Adie*, en Edimburgo, ha inventado tambien últimamente otro *higrómetro*, que hace muy sensi-



bles las menores mudanzas de humedad ó sequedad de la atmósfera.

## ANÉMOLOGÍA.

503 *Anemologia* es la ciencia que trata de dar á conocer el orígen, direccion, y todo lo que tiene relacion con los *vientos*.

Se da el nombre de *viento* á una porcion de aire atmosférico que se mueve en una direccion cualquiera. Los vientos pueden ser *constantes*, *periódicos* y *variables*. Los constantes son aquellos que soplan ó vienen siempre de un mismo lado; los periódicos son los que reinan en ciertas épocas solamente; y los variables son aquellos que se verifican sin saberse todavía las épocas fijas, ó las leyes que guardan en su aparicion.

Los vientos provienen de la falta de equilibrio en la atmósfera, producida las mas veces por el calor, que aumentando la elasticidad del aire, rechaza al que está en sus inmediaciones, y de este modo se rompe el equilibrio. En efecto, como el aire calentado es mas ligero, se debe elevar por las leyes de la hidrostática (371), y entónces se acumula allí el aire frio contiguo, lo que produce una corriente que se esparce por todos lados. El paso del sol y de la luna por el meridiano ejercen su atraccion sobre la atmósfera, y se verifican mareas atmosféricas análogas al flujo y reflujo del mar.

504 En el viento se deben considerar cuatro cosas, á saber: su *direccion*, su *velocidad*, su *fuerza*, y el *tiempo* que cada uno reina; segun la direccion del viento con relacion á los puntos cardinales, se les dan diversos nombres; y se conocen ó distinguen hasta 32, que se suelen llamar *rumbo*s, los cuales se señalan en la (fig. 118) que se llama *rosa de los vientos*, ó *rosa náutica*. Los cuatro vientos principales están señalados con las letras N, E, S y O, inicia-

les de Norte, Este, Sur y Oeste: los cuales están en los extremos de las direcciones NS y EO que se cruzan á ángulos rectos. Si dividimos en dos partes iguales cada uno de los cuatro ángulos rectos que forman los cuatro vientos cardinales, tendrémós otros cuatro intermedios que reciben el nombre de los dos puntos cardinales entre que se hallan, y se señalan por NE, SE, SO, NO, iniciales de *Nord-Este*, *Sud-Este*, *Sud-Oeste*, *Nor-Oeste*. Si dividimos en dos partes iguales cada uno de los ocho ángulos de  $45^{\circ}$ , resultarán las direcciones de otros ocho vientos ó rumbos, señalados por NNE, ENE, ESE, SSE, SSO, OSO, ONO y NNO, y se leen *Nor-Nord-Este*, *Es-Nord-Este*, *Es-Sud-Este*, *Sur-Sud-Este*, *Sur-Sud-Oeste*, *Oes-Sud-Oeste*, *Oes-Nor-Oeste* y *Nor-Nor-Oeste*. Con lo cual se tienen ya 16 vientos; y dividiendo en dos partes iguales cada uno de los 16 ángulos que forman, se tendrán los otros 16 que se señalan en la figura; los del cuadrante NE se leen *Norte-cuarta al Nord-Este*, *Nord-Este cuarta al Norte*, *Nord-Este cuarta al Este*, *Este cuarta al Nord-Este*; y análogamente se leerán los demas.

505 Se tienen muy pocas observaciones acerca de la velocidad del viento. Don Jorje Juan hizo algunos experimentos en la bahía de Cádiz; y es lástima que no se hayan repetido. La fuerza del viento contra un objeto proviene de su velocidad, de la densidad del aire que se mueve, y de la superficie que presenta el cuerpo al viento. En muchas ocasiones se verifica que un huracan arranca árboles, derriba casas y eleva las aguas del mar á una altura espantosa. Esta fuerza proporciona un agente ó fuerza motriz á la mecánica, que se aplica con mucha utilidad en los molinos, batanes &c.

Para saber los nombres y efectos que produce el aire segun su velocidad, sirve la adjunta



*Tabla que manifiesta los diferentes nombres que se dan al aire, segun la velocidad que lleva por segundo.*

<i>Velocidad expresada en pies.</i>	<i>Nombres que va tomando el aire.</i>
2.....	insensible;
4.....	ya es sensible;
7.....	moderado;
19.....	algo fuerte;
36.....	fuerte;
72.....	muy fuerte;
81.....	{ viento de tempestad ó tempestuoso;
97.....	{ de gran tempestad ó muy tempestuoso;
130.....	huracan;
162.....	{ huracan fuerte, que derriba las casas y arranca los árboles.

*Nota.* La velocidad mas conveniente para los molinos de viento es la de 21 á 30 pies por segundo.

Acerca de la duracion de los vientos no se tienen observaciones, y seria de la mayor importancia; pues si se observase con exactitud por buenos *anemómetros* la direccion, duracion y velocidad de los vientos en cada paraje, y se tuviesen en consideracion los puntos lunares y el movimiento del sol, se llegarían á deducir las leyes con que obran en los diferentes puntos del globo. Los *anemómetros* ordinarios ó *veletas* que se ponen en las torres, solo indican la direccion del viento, y eso con imperfeccion. *Wolfio* y *Ousembray* describen *anemómetros* mejores.

## ACÚSTICA.

506. *Acústica* es la ciencia que trata del sonido; y para dar una idea de ella, observaremos que las partículas de los cuerpos elásticos cuando son estimulados y salen momentáneamente de su posición natural, vuelven á ella por una multitud de oscilaciones. Estas vibraciones se comunican al aire, que siendo un cuerpo compresible y elástico, producen en él ciertas condensaciones y dilataciones alternativas, que al principio son escitadas en las capas mas inmediatas á los cuerpos puestos en movimiento, y de estas se propagan á las mas distantes en toda la masa del aire, del mismo modo que cuando se arroja una piedra en un agua tranquila, las ondas que se forman, se propagan circularmente por todo alrededor del punto donde cayó. Cuando estas dilataciones y contracciones se mueven con bastante rapidez, escitan en el órgano del oído la sensación de lo que se llama un *sonido*; y la rapidez mas ó menos grande de su sucesion, forma toda la diferencia de los tonos agudos ó graves, por los cuales se distinguen los sonidos.

507. Se debe hacer una distincion entre lo que se llama *sonido*, y lo que simplemente es un *ruido*; el primero es susceptible de *armonia* y *valor musical* ó *tiempo*; el segundo carece de ambas cualidades. El primero le producen las campanas, una cuerda mas ó menos estendida, un tubo &c.; el segundo un cañon ó arma de fuego, cualquier choque de las armas blancas, un peso que cae, &c. De modo que cuando las oscilaciones son tan rápidas que no producen sensaciones distintas en el oído, entonces solo producen ruido.

La *música* solo trata del verdadero sonido, que es susceptible de entonacion y medida, y hay que considerar en ella lo que se llama *melodía* y *armonia*; la melodía es la sucesion de varios sonidos unos des-



pues de otros ; y armonía es la verificación de dos, ó tres ó mas sonidos á un mismo tiempo.

508 Desde luego es bien fácil de probar que en efecto los cuerpos sólidos, cuando son sacudidos de modo que produzcan un sonido distinto y no un ruido, vibran con mucha rapidez, porque si se les toca entonces lijeraente con el dedo, se conoce con mucha distincion una multitud de pulsaciones que se suceden con una estrema viveza; esta observacion se puede hacer fácilmente sobre una campana que se acaba de sacudir con el badajo.

Quando una lámina elástica tenga tal longitud, que haga 32 oscilaciones por segundo, hará un sonido bien distinto; y quando haga exactamente este número de vibraciones, el sonido que cause será el que en los órganos es producido por la resonancia de un tubo abierto de la longitud de treinta y dos pies. Si se corta mas la parte saliente de la lámina, se percibirá un mayor número de oscilaciones, y los sonidos son mas agudos; donde vemos que el tono mas agudo ó mas grave de los sonidos producidos por un cuerpo sonoro, depende de la rapidez de sus vibraciones. No basta el que el sonido sea escitado por las vibraciones rápidas de los cuerpos elásticos, sino que para que se transmita es preciso que haya aire, pues en la máquina neumática no se perciben los sonidos, aunque haya sacudimiento, y por consiguiente vibraciones en los cuerpos; por cuyo motivo se dice que el *aire es el vehículo del sonido*.

509 Los líquidos tambien sirven para transmitir el sonido; porque si se chocan dos piedras debajo del agua, se percibe el sonido de este choque aun á grandes distancias, quando uno tiene la cabeza dentro de este líquido. *El sonido tambien se trasmite á traves de los cuerpos sólidos*; en efecto, el minador, al trabajar en su galería, oye los golpes del minador enemigo, y juzga de este modo de su direccion.

La propagacion del sonido por medio del aire es

uniforme; y el valor de su velocidad por segundo sexagesimal, deducido de un gran número de experimentos hechos en diversos parajes, se puede reputar en 413 varas. Esta velocidad es sensiblemente la misma, ya esté el tiempo nublado ó sereno, con tal que el aire se halle en reposo. Pero si estuviese ajitado, la velocidad del viento, descompuesta según la dirección de la línea sonora, aumentará ó disminuirá en todo su valor á la velocidad de la propagación del sonido, según le sea favorable ó contraria.

La teoría da sólo 338 varas, que es cerca de  $\frac{1}{3}$  menos de la que da la experiencia. Según *Laplace* esto proviene del calor que se desenvuelve con el aire por efecto de la compresión; pues se sabe hace mucho tiempo que una masa de aire que se comprime, desprende calor, y cuando se dilata produce frío.

Según la relación de los experimentos sobre la velocidad del sonido, hechos con el mayor esmero en Holanda, por el profesor G. Moll, y el doctor Van-Beek en el mes de junio de 1823, inserta en las *Transacciones Filosóficas de Londres* de dicho año, resulta que en el aire perfectamente seco y á la temperatura de cero grados, dicha velocidad es de 332,349 metros, que equivalen á 397,59 varas españolas.

510 Los sonidos que componen la *escala música* ó *diapason*, son producidos por un número de vibraciones tal, que tomando por unidad el número de vibraciones que pertenece al sonido fundamental *ut*, los demas se hallan espresados en la tabla siguiente: Nombre de los sonidos... *ut*, *re*, *mi*, *fa*, *sol*, *la*, *si*, *ut*.

Números de vibraciones en igual tiempo. } 1,  $\frac{9}{8}$ ,  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{4}{3}$ ,  $\frac{3}{2}$ ,  $\frac{5}{3}$ ,  $\frac{15}{8}$ , 2.

Longitudes de las cuerdas que los dan. } 1,  $\frac{8}{9}$ ,  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{8}{15}$ ,  $\frac{1}{2}$ .

Si se reúnen sobre una tabla ocho cuerdas de la misma naturaleza, estendidas por pesos iguales, y cuyas longitudes se hallen en razón inversa de los

:



números de oscilaciones que pertenecen á cada sonido, estas cuerdas cuando se les haga vibrar, producirán los siete sonidos del diapason, como se puede uno convencer por la esperiencia; y si se emplea un número mayor de cuerdas, cuyas longitudes sean sucesivamente dobles, cuádruplas, octuplas &c. de las precedentes, se tendrán otros tantos nuevos diapasones, cuyos sonidos serán la *octava*, la *doble octava*, ó la *triple octava* de la primera subiendo.

*Esc.* La primera de las dos series anteriores puesta en lenguaje vulgar, quiere decir, que dos cuerdas están á la segunda la una de la otra; cuando la primera hace ocho vibraciones mientras la otra nueve; dos cuerdas están á la *tercera*, cuando mientras la una hace cuatro vibraciones la otra hace cinco; están á la *cuarta*, cuando mientras la una hace tres vibraciones la otra hace cuatro; están á la *quinta*, cuando la una hace dos vibraciones mientras la otra hace tres; están á la *sesta*, cuando en el tiempo que la una hace tres la otra hace cinco; están á la *sétima*, cuando mientras la una hace ocho vibraciones la otra hace quince; y están á la *octava*, cuando en el tiempo que la una hace una vibración la otra hace dos.

§ 11 En los instrumentos de música, tales como el fortepiano, se sacuden las cuerdas de las diversas octavas por martillos, que se ponen en movimiento por medio de pequeñas palancas blancas y negras de madera sobre que se ponen los dedos, y se llaman *teclas*.

Las que pertenecen á la escala ó tono de *ut*, son las teclas blancas que sucesivamente suben. Así, la tecla que da el *ré* es la segunda contando desde el *ut*; la que da el *mi* es la tercera; la que el *fa* es la cuarta; la que da el *sol* es la quinta; y así sucesivamente. De aquí ha provenido el uso de designar las notas por el lugar que ocupan á continuacion del *ut*. Así, se dice que *mi* es la tercera de *ut*; *fa*, la cuarta; *sol*, la quinta; *la*, la sesta; *si*, la sépti-

ma, y así sucesivamente; de modo que si se enuncia por ejemplo la *decimaséptima* de *ut*, esto quiere decir que es la *tecla decimaséptima* partiendo de *ut* hácia *la*; lo que corresponde por consiguiente á la doble octava de *mi*.

Variando la tension ó tirantez de la cuerda, se puede tambien duplicar y triplicar el número de vibraciones, ó en general multiplicar en la relacion que nos acomode.

312 Esecuchando con atencion el sonido producido por una cuerda metálica, se puede fácilmente reconocer en él la mezcla de otros muchos sonidos mas agudos que el fundamental; de modo, que si este se halla representado por *ut*, se oye muy distintamente, por ejemplo, el *sol* agudo y *mi* sobreagudo, es decir, la octava de su quinta, y la doble octava de su tercera, las cuales están respectivamente representadas por los números 3 y 5 cuando se espresa por 1 el sonido fundamental. Un oido bien ejercitado aprecia aun la octava de *ut*, que está representada por el sonido 2, y la doble octava cuyo valor es 4. De suerte que generalizando este resultado, se concibe que la misma cuerda hace oir al mismo tiempo; pero con una intensidad continuamente decreciente, los sonidos 1, 2, 3, 4, 5, &c., es decir, todos aquellos que ella puede dar dividiéndose en un número entéro de partes; lo cual ha hecho dar á estos sonidos el nombre de *armónicos*, porque la palabra *armonia* espresa la resonancia simultánea de muchos sonidos, cuyo conjunto agrada al oido. A fin de que su coexistencia en la cuerda vibrante sea mas fácil de reconocer, es necesario hacer la esperiencia con una cuerda bastante gruesa y larga, para que el sonido principal sea grave é intenso.

Los esperimentos manifiestan que la resonancia simultánea de un sonido principal con la serie de sus armónicos, forma un *acorde* tan agradable, que no se le puede alterar en la cosa mas mínima sin que se perciba al instante; así es que se le ha dado



el nombre de *acorde perfecto*; y el primer sonido, del cual se derivan todos los otros, se ha llamado *fundamental* ó *generador*. Designando este sonido por *ut* ó 1, se halla que todos los otros sonidos del diapason, escepto el *fa* y el *la*, se derivan de las armónicas de *ut* comprendidas en la octava de *ut*.

513 En los instrumentos de viento, que se componen generalmente de tubos, el aire contenido en ellos es el que se pone en vibracion segun el sentido de su longitud, por diversos procedimientos. Estas vibraciones transmitidas al aire exterior producen en él un sonido que viene á ser apreciable cuando son bastante rápidas. Asi, en estos instrumentos no es el mismo tubo, sino la columna de aire encerrada la que forma el cuerpo sonoro, y su teoría es de todo punto igual á la de las vibraciones longitudinales. Para poner en movimiento la columna de aire encerrada en un tubo, de modo que le haga producir un sonido, no es necesario empujarla ó comprimirla enteramente; pues esto no haria sino trasportarla paralelamente á sí misma, ó condensarla en un espacio menor; es necesario escitar en uno de sus puntos, á uno de sus extremos por ejemplo, una presion de rápidas condensaciones y dilataciones alternativas, tales como las que resultarian de las idas y venidas de un cuerpo solido puesto en vibracion. Estos movimientos alternativos, transmitidos á toda la columna de aire, la obligan á oscilar en el sentido de su longitud, y escitan en ella ondas sonoras, iguales á las que hemos descrito, tratando de la propagacion del sonido.

El medio mas simple de conseguir este movimiento de oscilacion, consiste en soplar en el tubo de manera que una lámina delgada de aire, puesta en movimiento con rapidez, venga á quebrarse contra el filo, ó las orillas del instrumento, y así es como se silva en una llave hembra. En general, lo que se llama un *silvato* es un tubo cilíndrico, en que se sopla por un orificio, hecho hácia una de sus

orillas; y segun sea mas ó menos largo, resultan los sonidos mas graves ó mas agudos, y hé aquí por qué los instrumentos de viento tienen aquellos agujeros laterales, que cuando se destapan, elevan cada uno de ellos el sonido fundamental una cantidad relativa á su magnitud y á su distancia de la embocadura. En dichos instrumentos tambien se ha observado que soplando con mas violencia dan la octava del tono que darian con menos aliento.

514 Los gases son tambien á propósito para la propagacion del sonido; y se ha encontrado que los sonidos originados en varias columnas gaseosas guardan aproximadamente la razon inversa de las raices cuadradas de sus densidades, á igualdad de presion; de donde resulta que el gas hidrógeno, que es el mas ligero de todos, da los sonidos mas agudos, lo cual está confirmado por la esperiencia.

## ÓPTICA.

515 Todas las madrugadas podemos observar que cuando el sol principia á elevarse sobre el horizonte, se va presentando á nuestra vista que ántes no le descubria: lo cual nos manifiesta que hay necesariamente entre este astro y nosotros un cierto modo de comunicacion que nos hace conocer su existencia, sin que tengamos necesidad de tocarle. Este modo de comunicacion que se ejerce así á cierta distancia, y se trasmite por los ojos, constituye lo que se llama *luz*; y la ciencia que trata de sus propiedades, se llama *Optica*. Los cuerpos que pueden presentarla inmediatamente, se llaman cuerpos *luminosos por sí mismos*, tales son el sol y las *estrellas*. Generalmente todas las sustancias materiales vienen á ser luminosas tambien, cuando su temperatura está suficientemente elevada; y pierden esta facultad al enfriarse. Sin embargo, si en este último caso son iluminadas por un cuerpo luminoso, pueden enviarnos todavia su luz como si fuese propia, y



entonces vienen á ser visibles para nosotros por *reflexion*.

La ciencia de la luz se suele dividir en cuatro tratados, á saber: en *Optica* propiamente tal, que trata de las propiedades de la luz directa; *Perióptica*, que trata de la direccion que toma la luz al pasar por junto á otros cuerpos; *Catóptrica*, que trata de la luz refleja; y *Dióptrica*, que trata de la luz, refracta.

En todos los casos cuando un objeto nos trasmite la sensacion de su existencia por medio de la luz, esta trasmision se hace uniformemente, en línea recta, y casi instantáneamente; pues cuando el sol se halla en uno de los puntos de su órbita, nosotros tenemos la sensacion de su presencia en dicho punto 8' 13'' despues que ha llegado allí; y como la distancia media del sol á la tierra es 27440453 leguas de 20000 pies, resulta que la velocidad con que camina la luz es de 55660 leguas por segundo.

516 Cuando la luz se propaga de un cuerpo luminoso hácia nosotros, nos llega siempre á traves de diferentes medios, tales como el aire, el agua ú otros cuerpos diáfanos que le permiten el paso. Los rayos al entrar en estos cuerpos siguen algunas veces su ruta en línea recta; pero lo mas regular es que se desvien de su direccion, á cuyo fenómeno se llama *refraccion*. Y las modificaciones que padece la luz, al pasar por cerca de los extremos de los cuerpos, se comprenden bajo el nombre de *difraccion de la luz*.

Cuando los cuerpos no dan paso á la luz, la reflejan; y si tienen bastante densidad y están pulimentados, la reflejan con regularidad y presentan una imájen distinta del objeto luminoso. La esperiencia prueba que *el rayo que viene del cuerpo luminoso, y que se llama rayo incidente, y el rayo reflejo se hallan ámbos en un mismo plano, normal á la superficie de incidencia; y ademas se verifica que el rayo incidente y el reflejo forman con la superficie reflectante*

*ángulos iguales.* De manera que si suponemos que NL (fig. 119) sea normal á la superficie reflectante KLH, y que SL sea el radio incidente, y RL el reflejado, se llama comunmente á SLH el *ángulo de incidencia* ó simplemente *la incidencia*, y á RLK el *ángulo de reflexion*; y como segun lo que acabamos de indicar, debe ser  $RLK = SLH$ , resulta que *el ángulo de reflexion es igual con el de incidencia.*

Como la reflexion de la luz se verifica con un rigor matemático segun la ley que hemos enunciado, se puede hacer uso de esta propiedad con mucha ventaja para medir los ángulos formados por dos superficies planas pulimentadas: y en esta propiedad estriba el *goniómetro* que Mr. Charles emplea para medir los ángulos de los cristales; este apreciable instrumento es mas ventajoso que el descrito por Hain y por Brongniart, por quanto es adecuado para la repeticion de los ángulos.

En la reflexion de la luz está fundada la construccion de los *espejos*: los cuales pueden ser *planos*, *cóncavos* y *convexos*; los planos dan á conocer la *imagen igual* al objeto; los cóncavos la hacen conocer *mayor*, y los convexos *menor*. Los espejos ordinarios se hacen de cristal, poniéndoles detras una aleacion de azogue y estaño; pero se pueden hacer de cualquier sustancia que sea capaz de recibir pulimento; para los telescopios astronómicos se hace uso de los espejos de metal. Los Incas del Perú los tenian de obsidiana.

La fuerza que produce la reflexion de la luz en la superficie de los cuerpos, parece que es á primera vista un simple resultado de la elasticidad, que obliga á las moléculas luminosas á reflejarse en la superficie de los cuerpos pulimentados.

§ 17 Cuando la luz penetra en lo interior de los cuerpos, si la incidencia es oblicua no continúa su ruta en línea recta, sino que se desvia de su direccion; y este fenómeno es el que hemos llamado *la refraccion de la luz*. La cantidad que se separa de su





direccion primitiva, depende de la diferencia que existe entre la densidad y naturaleza del medio que deja y la de aquel en que entra. Si los dos medios son homogéneos y de densidad igual, la refraccion es nula, y el rayo continúa su ruta en línea recta. Si son de la misma naturaleza, pero diferentes en densidad, el rayo luminoso al entrar en el mas denso se aproxima á la normal en su superficie comun; y si la naturaleza y densidad de los medios difieren, concurren ambas circunstancias al fenómeno, y el rayo se aproxima á la normal en el medio cuya accion sobre la luz es mas fuerte.

La esperiencia prueba que *el rayo incidente y el refracto están siempre comprendidos en un mismo plano normal á la superficie de incidencia*; ademas, si los medios no mudan, *el seno del ángulo de incidencia y el de refraccion guardan siempre una relacion constante*.

En la refracion que padece la luz al atravesar por diferentes medios, está fundada la construccion de las *lentes*, que son de tanta importancia para aliviar y ayudar la vista, y para la construccion de muchos instrumentos útiles.

Todas las formas que pueden tener los vidrios que pueden servir para este objeto, están representadas en la (fig. 120). La A por estar terminada por dos superficies convexas, se llama *convexo-convexa*; y por la semejanza que tiene con una lenteja, es por lo que á todos estos vidrios se les ha dado el nombre de *lentes*; la B se llama *plano-convexa*; las C y D *cóncavo-convexas*, y difieren entre sí en que la C es mas gruesa hácia el centro y la D al contrario; la E *plano-cóncava*; y la F *cóncavo-cóncava*.

Las A, B, C, sirven para reunir los rayos de luz; y las D, E, F para separarlos; las primeras sirven para ausiliar la vista de los que la tienen cansada, que se llaman *prébitas*; y las segundas, para los que por tener los ojos demasiado esféricos ó saltones, ó demasiada fuerza refrinjente en

ellos, no ven sino á muy poca distancia, y se llaman *miopes*.

518 Disponiendo sobre un mismo eje muchas lentes, cuyos focus é intervalos se hallen convenientemente calculados, se llegan á formar sistemas que hacen ver los objetos mas distintos y mayores que con la simple vista; y en esto consisten las *lunetas* ó *telescopios*, que tantas utilidades producen á la Astronomia, Navegacion &c.; y los *microscopios*, por cuyo medio se consigue el hacer visibles hasta los seres mas imperceptibles.

Para dar á conocer cómo se verifica este efecto en las lentes, supongamos que sobre la lente convexo-convexa (fig. 121) que es el tipo de todas las de primera clase, caigan varios rayos paralelos, de los que supondremos que el uno pase por el centro; como este será perpendicular á la superficie refringente no padecerá refraccion, y continuará por lo interior de la lente, y luego saldrá de ella sin mudar su direccion, pero los demas rayos paralelos, al entrar en la lente se hacen convergentes, y al salir se hacen todavia mas convergentes, de modo que se van á reunir en un punto F que se llama el focus de la lente; y se da el nombre de *distancia focal* á la que hay desde dicho punto á la lente. Lo contrario se verifica en la segunda clase de lentes como se ve (fig. 122).

519 Los telescopios dióptricos se pueden considerar como esencialmente compuestos de dos sistemas de vidrios, cuyos destinos son diferentes. El primero que se llama el *objetivo*, está situado del lado del objeto, y su oficio es el proyectar detras de él á una cierta distancia una pequeña imájen del objeto, muy clara y muy luminosa. El otro sistema que se llama *ocular*, está situado del lado del ojo del observador, y está destinado á hacer mayor la pequeña imájen formada en el focus del objetivo, y á enviarla á una distancia del ojo que sea la conveniente para la vision distinta; por



lo que la disposicion del ocular debe modificarse segun las diferentes vistas. Todas las lentes que componen un telescopio, se deben colocar en el eje de un tubo ennegrecido, á fin de que la luz de los objetos situados sobre la prolongacion de este eje sea la única que pueda llegar al ojo; y aun es necesario que el tubo total se componga de dos partes móviles la una en la otra, de las que la una comprenda el objetivo y la otra el ocular, para que cada observador tenga la facultad de aproximar ó retirar el uno del otro y ponerle al alcance de su vista.

Sustancias de densidad muy diferente pueden tener fuerzas refringentes iguales, y se ve al mismo tiempo que una sustancia menos densa que otra puede sin embargo poseer un poder refringente mayor. Así, la accion de los cuerpos sobre la luz no solo depende de su densidad, sino tambien de la naturaleza química de sus partículas. Se nota ademas que las sustancias cuya fuerza refrinjente es mas enérgica, son en general las resinas y aceites; y puesto que la del agua destilada no les es muy inferior, se puede concluir que debe haber en el agua algun principio inflamable, análogo á aquel de que se componen las resinas y los aceites. Como el diamante es el que mayor fuerza refrinjente tiene, dedujo *Newton* que debia ser combustible: lo cual ha sido comprobado por la Química moderna, pues ha demostrado que el diamante es el *carbon puro*.

520 De todos los gases y de todas las sustancias observadas, el que tiene mayor fuerza refrinjente es el *hidrógeno*, que es 6,6 veces mayor que la del aire atmosférico; este principio existe en grande abundancia en las resinas, aceites y gomas, donde está unido al carbon y al oxígeno; por lo que se deduce que él es el que da á estas sustancias aquella gran fuerza refrinjente que *Newton* habia observado.

El poder refrinjente del aire atmosférico es el mismo en todos los parajes de la tierra; pues se ha

calculado por los poderes refrinjentes parciales de sus principios constitutivos, y estos no varían (462) ni con la latitud, ni con la altura del observador sobre el nivel del mar. Por consiguiente las tablas de refracciones calculadas para una latitud, se pueden emplear en todos los climas, teniendo en consideracion solamente las variaciones de densidad producidas por las mudanzas de presion y de temperatura.

En cuanto á las diferencias que podrian depender de la humedad esparcida en la atmósfera, está demostrado que son nulas, y que es inútil atender á ellas; pues el vapor del agua mezclado con el aire obra sobre la luz, casi como lo haria el aire ordinario que tuviese un grado de tension igual; tambien resulta que la mudanza de temperatura no produce mudanzas sensibles en el poder refringente de los gases y del aire.

Cuando por circunstancias locales hay dos capas de aire contiguas, en que las densidades son muy diferentes por estar la una muy caliente por los rayos del sol ó cualquier otra circunstancia, y un observador colocado en la capa de densidad media, mira á un objeto remoto, situado tambien en esta capa, le verá de dos modos: directamente por medio de la capa del aire de densidad uniforme que los separa, é indirectamente por rayos reflejados en la capa inferior; y habrá dos imájenes del objeto, la una derecha y la otra invertida por la reflexion.

A este fenómeno le suelen llamar los marinos *miraje*. De manera que un hombre que se fuese alejando del ojo del observador, se iria viendo con dos imájenes invertidas como representa la (fig. 123).

521 Hay cristales que tienen doble refraccion; y estos se deben dividir en *doble refraccion atractiva* y en *doble refraccion repulsiva*.

Todos los rayos luminosos emanados de los objetos terrestres, no siguen al refractarse la misma relacion



*del seno de incidencia al seno de refraccion.* Así es, que si un rayo de luz se hace atravesar por un prisma, y se recibe la imagen en un bastidor, se descompone la luz y presenta una *imagen ó espectro solar* de la forma que se ve en la (fig. 124), en la cual se notan los siete colores siguientes: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul celeste, azul turquí, y violado. De manera que *la luz del sol es una mezcla de rayos heterojéneos*; de los cuales los unos son mas refranjibles que los otros; y tomados los de una misma especie separadamente de los demas, son susceptibles de producir sobre nuestros órganos la sensación de sus respectivos colores.

Se nota igualmente que *estos rayos difieren tambien en reflexibilidad*, y que los mas refranjibles son tambien los mas susceptibles de ser reflejados interiormente por refraccion.

Cada uno de los rayos homojéneos comprendidos entre los diversos límites de rojo, anaranjado &c. tiene su grado propio é invariable de refranjibilidad y de color, que conserva siempre, cualquiera que sea el número de refracciones que se le hagan sufrir; y tambien se verifica que estos colores no se alteran por las reflexiones que padecen sobre los cuerpos naturales.

Si se concibe dividida en 360 partes la longitud total del espectro, resulta que el color violado ocupa 80 de estas partes; el azul turquí 40; el azul celeste 60; el verde 60; el amarillo 48; el anaranjado 27; y el rojo 45.

522 Cuando las moléculas luminosas atraviesan cuerpos cristalizados, dotados de la doble refraccion, sufren al rededor de su centro de gravedad diversos movimientos dependientes de la naturaleza de las fuerzas que las partículas del cristal ejercen sobre ellas. Algunas veces el efecto de estas fuerzas se limita á disponer todas las moléculas de un mismo rayo paralelamente las unas á las otras, de modo que sus caras homólogas estén vueltas hácia los mismos

lados del espacio. Este fenómeno se ha espresado con el nombre de *polarizacion*, asimilando el efecto de las fuerzas al de un iman que volviese los polos de una serie de agujas magnéticas todos en la misma direccion; y se demuestra por experimentos directos la existencia de los movimientos diversos que se acaban de indicar, y que se continúan realmente á profundidades muy sensibles en lo interior de los cuerpos.

523 Habiéndose notado que la luz va por lo regular acompañada de *calor*, se ha tratado de indagar si todos los rayos de los diferentes colores, en que se descompone por medio del prisma, poseen igual facultad de calentar los cuerpos; y se ha encontrado que *esta facultad era mayor en el azul turquí que en el violado; mayor en el azul celeste que en el azul turquí; mayor en el verde que en el azul celeste; y así sucesivamente hasta el rojo, que producía una temperatura mas elevada que todos los otros colores; y aun se ha encontrado por algunos que el máximo de temperatura estaba mas allá del rojo extremo, y fuera de toda la parte visible del espectro.*

Habiéndose observado que cuando se espone el muriato de plata y otras diversas sales blancas á la luz se ennegrecen: que la resina guayaco espuesta á la luz pasa del amarillo al verde: y que esponiendo á un rayo de luz solar una mezcla de volúmenes iguales de gas hidrógeno y de cloro, se verifica al instante una detonacion, cuyo producto es el ácido hidroclórico, llamado ántes ácido muriático, se ha tratado de indagar si cada porcion colorífica del espectro solar poseía una misma ó diferente enerjía química; y se ha encontrado que *esta enerjía era menor en el rojo que en cualquiera de los otros, y que iba creciendo hasta el violado que poseía la mayor.* De manera, que por todos los fenómenos que hasta el dia nos presenta la luz, debemos inferir que la facultad *calorífica y química* varía en toda la estension del espectro, al mismo tiempo que la *refranjibilidad*; pero segun funciones diferentes, tales que la facultad



calorífica esté en su *mínimo* al extremo violado del espectro, y en su *máximo* al extremo rojo, ó un poco mas allá, mientras que al contrario la facultad química, espresada por otra funcion,uviése su *mínimo* en el extremo rojo, y su *máximo* al extremo violado, ó un poco mas allá.

## METEOROLOGÍA.

524. Se da el nombre de *fenómeno* á todo hecho que nos presenta la naturaleza; así, el salir el sol, el ponerse, el eclipsarse &c., todos estos son fenómenos y se llaman *metéoros* á los fenómenos que se verifican en la atmósfera; y *Meteorología* á la ciencia que trata de dar á conocer su origen, formacion y demas circunstancias. La Meteorología la consideran algunos como parte de la *Atmosferologia*, ó ciencia de todo lo que corresponde á la atmósfera, y deberia abrazar la *Hidrologia* y la *Meteorología*.

Los meteoros se pueden reducir á tres clases, á saber: *acuosos*, *luminosos*, é *ígneos*. Los metéoros acuosos son los que deben su origen al agua. Para darlos á conocer, recordaremos que el aire tiene la facultad de contener agua en disolucion, y que contiene mayor cantidad de agua á proporcion que se halla mas comprimido y hace mas calor. Luego si suponemos que por una causa cualquiera varíe la presion del aire ó el grado del calor, ó ambas causas á un mismo tiempo, el aire abandonará parte del agua que tiene en disolucion; y segun sea el estado de la atmosfera serán diferentes los metéoros que sucedan.

525. Si las moléculas de agua, abandonadas por el aire, no tienen bastante masa para vencer la adherencia que tienen con el aire, permanecen suspendidas en la atmósfera y turban su transparencia; este metéoro se llama *niebla*, si la falta de transparencia de la atmósfera se verifica en parte próxima á la superficie terrestre; y se llama *nube*, si se verifica en

las rejiones elevadas de la atmósfera.

526 Cuando las moléculas de agua que se desprenden y vuelven á tomar el estado líquido, están muy próximas las unas á las otras, y obedeciendo á las leyes de la atraccion, se reunen en gotas que se precipitan en virtud de la gravedad y caen á la superficie de la tierra, entónces este metéoro se llama *lluvia*.

527 Si hubiese una frialdad en la atmósfera, tal que conjelase las moléculas de agua ántes de haberse reunido en gotas, entónces estas moléculas se van precipitando, se reunen con otras en su tránsito, y forman copos de diversas figuras que se precipitan á la superficie de la tierra, á cuyo fenómeno se le caracteriza con el nombre de *nieve*.

528 Si estando el agua ya reunida en gotas, se hiela, cae á la superficie terrestre conjelada en forma de *esferoides*, y se llama *granizo*. Cuando el granizo es muy grueso, se llama *pedra*: y entónces es muy perjudicial para los campos y ganados, y aun para los edificios.

Como durante el dia hace mas calor que de noche, resulta que mientras se halla el sol sobre el horizonte, hace que se eleven vapores sobre la tierra, y luego al ponerse el sol, se va enfriando la atmósfera y deja que los vapores tomen la forma líquida, y se precipiten hácia la tierra; á este metéoro se le llama *sereno* ó *relente*, que suele humedecer nuestros vestidos, y en muchos parájes perjudica á la salud el recibirle.

El sereno ó relente se hace mas sensible por la mañana al salir el sol, que aparece sobre las hojas de las plantas, y en este caso se llama *rocío*: (\*) y si el rocío se conjela, se llama *escarcha*.

---

(\*) Los fisicos no tenian ninguna idea justa de la formacion del rocío, ántes que se publicase en inglés la obra del doctor Wells. Y con el fin de que en mis obras se halle todo lo nuevo que sea digno de atencion, daré aquí una sucinta idea de la explicacion de este fenómeno.



529 Hay otro metéoro acuoso que se llama *trompa* ó *manga*, y consiste en una reunion de vapores, ó en una nube muy espesa que tiene la forma de un cono inverso, cuya base reposa sobre otras nubes de las cuales está el cono como suspendido. Cuando la manga se forma sobre el mar, se ve elevarse de su superficie una masa de agua bajo la forma de un cono, cuyo eje se halla sobre la misma direccion que la del cono superior: se siente un ruido semejante al

---

*Entre las diferentes opiniones sobre la causa del rocío, habia una que se presentaba naturalmente, y que la hacia depender del enfriamiento del aire; pero esta explicacion tenía contra sí muchos hechos, y en particular el siguiente, conocido ya desde el tiempo de Aristóteles, á saber: que el rocío no se depositaba sino durante las noches calmosas y serenas. Otra circunstancia, igualmente contraria á dicha opinion, es que todos los cuerpos no se cubren igualmente de rocío; pues se sabe hace ya mucho tiempo que las láminas metálicas se cubren mucho menos de rocío, que las de papel, de madera, &c.*

*Se sabe igualmente que el rocío no se deposita en gran cantidad sino durante las noches calmosas y serenas, y que no se precipita en cantidades iguales. Todo lo que aumenta la humedad del aire parece que tambien favorece la produccion del rocío; en primavera y otoño es mas abundante que en estío. El rocío, bajo un cielo despejado, se forma durante toda la noche; pero es menos abundante entre ponerse el sol y la media noche, que entre la media noche y el salir el sol. Los metales pulimentados, y los cuerpos que se ponen sobre su superficie, no se cubren en general de rocío. Así es, que un pedazo de papel espuesto á un cielo sereno sobre una lámina metálica se cargará de menos humedad que si estuviese colocado sobre una placa de vidrio.*

*Todos los metales no resisten igualmente á la formacion del rocío; así es, que se vé por ejemplo algunas veces la platina, el hierro, el acero, el zinc y el plo-*



del mar embravecido, y el agua se precipita de las diversas partes de la manga, acompañada frecuentemente de un granizo abundante y de vientos impetuosos. Hay tambien mangas terrestres, que aunque son menos frecuentes que las de mar, no por esto son menos peligrosas.

530 Los *metéoros luminosos* tienen oríjen de la luz, y son: el *arco iris*, los *parelios*, las *paraselenas*, y las *coronas*.

---

mo; cubiertos de rocío, mientras que el oro, la plata, el cobre y el estaño, colocados en las mismas circunstancias, se conservan perfectamente secos. El estado mecánico de los cuerpos influye sobre la cantidad de rocío de que se cubren. En general, la division de la sustancia es propia para atraer el rocío: así, las virtutas de madera se humedecen mas que un pedazo de madera de la misma sustancia.

La temperatura de la yerba, y de todos los cuerpos que se cubren de rocío, es mas baja que la del aire que los rodea: El doctor Wells ha observado que los termómetros señalan frecuentemente en las noches calmosas y serenas, 4, 5, 6, y una vez hasta 7, 8 grados, menos que un termómetro semejante colocado á cuatro pies del suelo; y que durante las noches muy obscuras, no se observa esta diferencia. Si en una noche serena, pasa una nube por el zenit, la temperatura de la yerba sube al instante. En una noche hermosa, el doctor Wells encontró que la yerba, cuya temperatura era de 6°, 7 inferior á la del aire, subió de repente 5°, 6 por la presencia de una nube, cuando en la misma circunstancia la temperatura del aire no habia mudado sensiblemente.

Resulta de los experimentos precisos y variados del doctor Wells, que el enfriamiento de los cuerpos precede siempre á la aparicion del rocío, de suerte que es preciso admitir que el rocío es la consecuencia y no la causa del enfriamiento de los cuerpos sobre que se deposita. Si no sucediese así, todos los cuerpos deberían cubrirse de él, y enfriarse igualmente; pero la obser-



El arco iris es un metéoro que se verifica cuando en un paraje está lloviendo, y un observador se halla entre la nube y el sol, teniendo vueltas las espaldas á este ástro; ademas se necesita que el sol tenga menos de  $42^{\circ}$  de altura sobre el horizonte. Este metéoro se forma por la luz del sol, que cayendo sobre las gotas de agua padece dos refracciones, y vuelve al ojo del observador ya descompuesta en los siete colores primitivos (521).

---

*vacacion enseña que la temperatura de los metales solo es dos grados inferior á la de la atmósfera, mientras que la del aire, papel, vidrio &c. llega á ser algunas veces hasta 8 grados.*

*La causa de este enfriamiento desigual es segun Mr. Wells, el calórico radiante. En efecto, los cuerpos cuya facultad radiante es grande, se enfrian considerablemente, tales son el vidrio, el papel, y las materias orgánicas. Ademas, todas las circunstancias que conspiran á hacer considerable la radiacion, aumentan el frio producido, y por consiguiente cooperan á que se deposite el rocío: así, bajo un cielo despejado, el calor lanzado hacia las regiones superiores, se pierde en el espacio y el rocío se forma en abundancia; pero bajo un cielo cubierto, las nubes compensan por su propia radiacion y por su reflexion, el calor perdido por los cuerpos colocados en la superficie de la tierra, y se oponen por esto mismo á la formacion del rocío: por una razon semejante no se deposita rocío ni debajo de los árboles ni cerca de los edificios.*

*Se concibe aun fácilmente, por que los vientos que se elevan durante la formacion del rocío, detienen ó retardan sus progresos; y es, porque traen nuevas capas de aire caliente, que ceden á los cuerpos terrestres una porcion de su calor propio, y les impide enfriarse: ademas, la renovacion del aire, acelerando la evaporacion, debe aun ser contraria á la formacion del rocío.*

Por lo regular se observan dos arcos iris concéntricos, de los cuales el uno tiene los colores menos vivos que el otro y en un orden inverso; en algunas ocasiones, aunque muy raras, se suelen ver hasta tres arcos concéntricos; pero el tercero es muy débil. También se suele verificar el arco iris con la luz de la luna, y se le suele llamar *arco iris lunar*; pero casi nunca se ven todos los colores ni son tan vivos. En el mar, cuando está agitado, se suele ver un arco pintado de algunos colores del iris; y entonces se llama *arco iris marino*. Por último, se suele llamar *arco iris terrestre* á un arco coloreado que se suele ver sobre un prado ó sobre un campo, cuando se mira desde un paraje elevado, un poco despues de haber salido el sol, ó un poco ántes de que se ponga.

531 Se llaman *parelios* la aparicion simultánea de muchos soles, que son imágenes fantásticas del sol verdadero. Estas imágenes se forman siempre sobre el horizonte á la misma altura á que se halla el sol, y están siempre unidas las unas á las otras por un círculo blanco horizontal; las imágenes que aparecen sobre este círculo del mismo lado que el sol verdadero, presentan los colores del arco iris; y algunas veces se halla también coloreado el mismo círculo en la parte que se halla próxima al sol. La aparicion mas completa de este fenómeno se verificó en Dantzick el 20 de febrero de 1661, y es el que se halla representado en la (fig. 125).

532 Se llaman *paraselenas* á un metéoro que ofrece el espectáculo de varias imágenes de la luna, y *coronas* á uno ó muchos anillos luminosos de que aparecen rodeados los ástros.

533 Los metéoros ígneos son el *relámpago*, el *rayo*, el *trueno*, las *exhalaciones*, el *fuego de San Telmo*, los *ambulones*, los *fuegos lambentes*, los *globos de fuego*, *auroras boreales*; *luz zodiacal*, y los *aerolitos* ó *piedras caidas de la atmósfera*.

Se da el nombre de *relámpago* á una claridad



viva que aparece repentinamente, desaparece con la misma prontitud, y ordinariamente precede al ruido del *trueno*. Por el intervalo de tiempo que pasa entre el relámpago y el trueno, se puede juzgar aproximadamente de la distancia á que nos hallamos de la nube en que se ha producido. Para esto no hay mas que observar el número de segundos que pasan entre el relámpago y trueno, y se multiplica 413 varas (509) por el número de segundos que hayan transcurrido; pero como no se hallará á mano reloj de segundos, se puede uno servir de su misma pulsacion; y como un hombre en un estado regular tiene 66 pulsaciones en un minuto, se obtendrá tambien un resultado aproximado de dicha distancia, multiplicando 380 varas por el número de pulsaciones que hayan pasado entre el relámpago y el trueno.

Igualmente se tendrá con bastante aproximacion la distancia de una batería al punto donde esté el observador, multiplicando 380 varas por las pulsaciones que se hayan contado desde que se ve la explosion hasta que se oye el cañonazo.

534 El *rayo* es una gran cantidad de electricidad, que en ciertas circunstancias parece lanzarse del seno de la nube, con una explosion mas ó menos fuerte, que constituye el *trueno*. Este resulta de la explosion que causa una combinacion repentina de una mezcla de gas oxígeno y de gas hidrógeno, que la chispa eléctrica inflama en las rejiones atmosféricas, que son el teatro de los rayos. Como los efectos de los rayos son muy temibles, se ha ideado (443) el preservar los edificios por medio de pararrayos.

535 Se llaman *exhalaciones* á unos pequeños globos que esparcen una claridad mas ó menos viva, y que se ven algunas veces revolotear en el seno de la atmósfera, presentando en su aparicion el mismo fenómeno que ofreceria una estrella que desprendiéndose de la bóveda celeste se precipitase hácia la superficie de la tierra.

536 El *fuego de San Telmo*, á que suele llamarse



*Cástor y Pólux*, le constituyen unas llamas ó lucecitas pequeñas, que cuando truena se suelen ver en los pabellones, jarcias, masteleros, y demas objetos que terminan en punta.

537. Los *ambulones*, que tambien se llaman *fuegos fatuos*, son unos fuegos débiles que fluctúan en el aire en el verano y principio del otoño, inmediatos á la superficie de la tierra; brillan menos cuando se les mira de mas cerca, y se suelen ver en los parajes en que hay mas descomposicion de materias animales y vejetales, como son los cementerios, muladares, pantanos, &c.

Estos fuegos fatuos provienen de la parte de fósforo que se halla en los huesos de los animales; y suelen inspirar miedo sin fundamento á las personas pusilánimes que los ven.

538. Los *fuegos lambentes* son aquellos que se suelen ver sobre las cabezas de los niños y sobre la crin de los caballos, principalmente cuando sus arreos y adornos terminan en punta, y deben tambien su origen á la electricidad.

539. Los *globos de fuego* son unos metéoros que aparecen en la atmósfera bajo la forma de un globo, animado de un movimiento muy rápido y ordinariamente acompañado de una *cola luminosa*; los ha habido, cuyo diámetro parecia igual al de la luna llena, y cuya cola luminosa equivalía á siete ú ocho veces el diámetro del globo.

540. Se llama *aurora boreal* á un metéoro luminoso que se manifiesta ordinariamente hácia el norte, y cuya claridad, cuando se halla próxima al horizonte, parece á la de la aurora; se presenta por lo regular dos, tres ó cuatro horas á lo mas, despues de ponerse el sol, es decir, que siempre se verifica por la noche, y algunas veces va acompañada de lijeras detonaciones.

541. Se llama *luz zodiacal* una débil claridad que tiene ordinariamente la forma de un cono, cuya base está vuelta hácia el sol y el vértice hácia el zo-



diaco; se verifica principalmente hácia el fin del invierno, ó al principio de la primavera, y jamas en el otoño.

542 Los *aerólitos* son piedras caídas á la tierra, cuyo origen aun no se conoce suficientemente; su peso específico es 3,591; y su análisis química manifiesta que todos se componen de sílice, de magnesia, de azufre, de hierro en el estado metálico, de níquel y de algunas partículas de cromo. *Laplace* ha pensado que podian ser arrojadas sobre la tierra por los volcanes lunares; y someriendo esta idea al cálculo, ha encontrado que bastaba para esto una fuerza de proyeccion cuádrupla de la de una bala de á 24 cargada con 12 libras de pólvora.

542 Como los meteoros tienen una influencia muy considerable en la agricultura, seria de la mayor importancia el hacer con mucha exactitud todo género de observaciones meteorológicas, y compararlas con el curso del sol y de la luna; pues de este modo se podrian llegar á pronosticar con mucha anticipacion las lluvias, las tempestades, &c., y por consiguiente se podrian prever las cosechas abundantes y las escasas, y se arreglarian convenientemente las operaciones rurales para que resultase el mayor beneficio al género humano.

## ASTRONOMÍA.

543 *Astronomía* es la ciencia que tiene por objeto el determinar todo lo que tiene relacion con los cuerpos que aparecen en la bóveda celeste, que se llaman *ásteros*; esta ciencia nos enseña á observar y determinar exactamente la posicion de dichos cuerpos, á seguir sus movimientos, á medirlos con precision, á reconocer las leyes constantes á que están sujetos, y á servirnos despues de estas mismas leyes para predecir su posicion en lo sucesivo, ó expresar la que han tenido en otro tiempo: de cuyos conocimientos saca el navegante medios para recono-



cer su ruta, el geógrafo señales para determinar la posición de los lugares de la tierra, el labrador procedimientos para arreglar sus trabajos, y las naciones épocas ciertas para fijar su historia. La Astronomía es el tratado físico-matemático que se halla mas adelantado; porque habiendo siempre llamado la atención de los hombres los cuerpos celestes, se han hecho mas observaciones que en los demas tratados.

Entre la multitud de ástros de que aparece sembrada la bóveda celeste, hay unos que conservan siempre entre sí la misma posición, y se llaman *estrellas fijas*, ó simplemente *estrellas*; hay otras que varían de posición tanto entre sí, como con relación á las estrellas fijas, á los cuáles se les caracteriza con el nombre de *planetas*; cuya palabra quiere decir *estrellas errantes*; hay otros que suelen aparecer de cuando en cuando, al principio muy pequeños y poco brillantes, que despues va aumentado su brillo hasta ciertos límites, y luego vuelve á disminuir por los mismos grados hasta que desaparecen del todo; á estos se les da el nombre de *cometas*, porque van acompañados de una nebulosidad ó cola. Y por último, se notan otros ástros que acompañan siempre á los planetas en sus diferentes movimientos, y que por lo mismo se llaman *planetas secundarios* ó *sátelites*.

### *De las estrellas fijas.*

544 Aunque á primera vista parece imposible numerar y determinar las estrellas, sin embargo los astrónomos han observado sus situaciones relativas con tanta escrupulosidad, que en el dia se conoce su posición en el cielo con una exactitud mayor que la de muchos puntos terrestres, y se valúa el número de las observadas en unos cien millones.

Para dar una idea del modo con que se ha llegado á adquirir este conocimiento, supongámonos



colocados en medio de una gran llanura, ó sobre el cúspide de una montaña, ó en lo alto de una torre ó azotea, de modo que no haya objetos próximos que nos impidan la vista: y entónces notarémos que el cielo aparece á nuestra vista como una bóveda semiesférica, que estriba en un círculo que se halla en la tierra. Este círculo que es el límite comun de la tierra y el cielo, se llama *horizonte*, que quiere decir, *terminador*. Á este se le caracteriza con el nombre de *horizonte sensible*, porque es el que se presenta á los sentidos; y á un plano que pasando por el centro de la tierra fuese paralelo al horizonte sensible, se le llama *horizonte racional ó matemático*.

545 Si al principio de la noche nos colocamos en dicho sitio elevado, de modo que tengamos á nuestra derecha el paraje por donde el sol se ha puesto, y observamos con atencion, percibirémos que las estrellas se van levantando por diversos puntos de la parte del horizonte que tenemos á nuestra izquierda, que suben durante una parte de su curso, que emplean otra parte del tiempo en bajar, y que en fin desaparecen hácia un punto del horizonte mas ó menos remoto de aquel en que ellas se han manifestado; pero notarémos que todas estas estrellas conservan entre sí las mismas distancias, forman las mismas figuras miéntras dura la noche, y que toda la bóveda estrellada parece que jira al rededor de la tierra.

Para conocer mejor todos estos movimientos es necesario referirlos á alguna cosa que sea fija; y pues que hasta ahora solo conocemos el *horizonte*, referirémos á este círculo todos los movimientos. Mas como nosotros nos hallamos en su centro, no podemos llegar á la circunferencia para señalar en ella los puntos por donde parece que los ástros se elevan y se ocultan. Pero observando que en todos los círculos concéntricos las líneas tiradas desde el centro á la circunferencia los dividen en arcos de un mismo



número de grados, conseguiremos nuestro objeto trazando al rededor de nosotros una circunferencia, ó poniendo una balaustrada redonda y en el centro un piquete recto de la misma altura que la balaustrada; y colocando el ojo en el extremo de dicho piquete podremos referir á este círculo todos los movimientos que observemos.

En efecto, supongamos colocado el ojo en C (fig. 126); señalemos sobre nuestra balaustrada ó sobre nuestro horizonte facticio el punto A, hácia el cual una estrella se levanta, y señalemos por medio de un relox la hora y minutos á que ha principiado á nacer. Hagamos lo mismo para diferentes estrellas que se eleven sucesivamente en E, en D y en otros puntos. Sigamos el curso de estas estrellas mientras están sobre el horizonte, y notemos los instantes en que desaparezcan, una en B, otra en O y la otra en F; señalemos estos puntos, y advertiremos que la estrella que se ha levantado y ocultado en la direccion de A á B ha empleado en ello menos tiempo que la que habiéndose levantado en E se ha ocultado en O, y esta menos que la estrella, cuyo camino está indicado por la cuerda DF.

546. Tambien echaremos de ver que la duracion de la aparicion de una estrella, será tanto mas corta quanto menor sea la cuerda; y se halle esta mas léjos del centro yendo de C á S; y que será tanto mas larga quanto la cuerda sea mas corta y se halle mas distante de C hácia N.

Que si dos estrellas se elevan la una despues de la otra en el mismo punto del horizonte, se ocultarán tambien en la misma cuerda, y la aparicion será de la misma duracion; lo que manifiesta bastante la uniformidad del movimiento de la esfera celeste.

Donde se ve que no es la longitud de la cuerda la que origina la duracion de la aparicion, sino la posicion de esta cuerda con relacion á la EO, que da una duracion media de 12 horas y pasa por el centro C.



547 Si repetimos estas observaciones los días siguientes, hallaremos que las elevaciones se verifican siempre en los mismos puntos y con 24 horas de intervalo. Notaremos tambien que la estrella AB en medio de su curso estaba sensiblemente menos alta que la estrella EO, es decir, que estaba mas próxima al punto S del horizonte; que la estrella DF estaba al contrario mas alta que EO y mas remota del punto S. Que las estrellas que siguen la misma cuerda se elevan igualmente sobre el punto S, al menos á la simple vista.

Si tiramos sobre el terreno las diferentes cuerdas, veremos que todas son paralelas; y tirando una línea SCN perpendicular á una de ellas, tal como EO, lo será igualmente á todas las otras y las dividirá en dos partes iguales.

Los diámetros NS, EO dividirán el horizonte en cuatro partes iguales; y sus extremos E, S, O, N, se llaman los *puntos cardinales del horizonte*, porque á ellos se refieren todos los demas. E es el *este*, *oriente*, *orto* ó *levante*; S el *sur* ó el *mediodia*; O el *oeste*, *poniente* ú *ocaso*; y N el *norte* ó *septentrion*.

548 El arco AS del horizonte comprendido entre el punto del orto de un ástro y el punto sur del horizonte, se llama el *azimut* de este ástro; el arco SB es el *azimut* del ástro que se pone, y estos dos arcos son iguales para una misma estrella.

El *azimut* se puede contar tambien desde el punto N, y se tendrá del mismo modo  $NA = NB$ . El NA contado desde el norte es siempre el suplemento del contado desde el sur, es decir, que  $NA = 180^\circ - SA$ .

Se podrian contar los arcos del horizonte partiendo desde E ó desde O. En este caso EA se llama la *amplitud ortiva* de la estrella que se levante en A. El arco OB es la *amplitud ocaso* del ástro que se oculta en B, y estas dos amplitudes son iguales.

549 Si sobre el diámetro SN concebimos un círculo perpendicular al horizonte, tendremos un círculo que se llama *vertical*. Si concebimos prolonga-

do indefinidamente el piquete que tenemos en el centro C, en el punto en que corte al vertical le dividirá en dos partes iguales ó de  $90^\circ$ . Este punto se llama *zenit*, es decir, *punto*; el extremo de este piquete, prolongado indefinidamente hácia abajo, cortaría á dicho círculo en el punto que se llama *nadir*, que quiere decir, *opuesto*.

Por medio de este semicírculo colocado verticalmente sobre el diámetro SN, se podrá medir la distancia de la estrella al punto sur del horizonte, cuando esté en medio de su curso; en esta posicion el círculo vertical toma el nombre de *meridiano*, y divide la esfera celeste en dos hemisferios, el uno oriental y el otro occidental.

Observando con atencion el instante del paso de una estrella por este círculo, nos aseguraremos de que este instante se halla igualmente remoto del instante en que sale y de aquel en que se oculta; y que así, la denominacion del meridiano está bien dada, pues que divide en dos partes iguales el día del ástro ó la duracion sobre el horizonte.

Por este medio se determina el orden con que cada estrella pasa por el meridiano, y segun este mismo orden se colocan en los catálogos, que son unas listas ó tablas en que se hallan las diferentes estrellas, segun el orden con que pasan por el meridiano.

550 Para mayor claridad y comodidad las han dividido los astrónomos en varios grupos, que se llaman *constelaciones*, y á cada constelacion se le ha dado un nombre particular, tomado de la semejanza que puede tener dicho grupo de estrellas con algun hombre, animal ú objeto conocido.

El número de constelaciones va aumentando cada día; en la actualidad se conocen ciento y ocho. Ptolomeo espresó hasta 48; Hevelio añadió 12; Halley 8; Bayer 12; La-Caille 16; Lemonnier 2; Lande 1; Poozobut 1; Bode 7; y Hell 1.

De todas estas constelaciones la mas conocida y que por otra parte es mas útil saber determinar, es





la que se llama *osa mayor* ó *el carro*, que es el nombre con que es mas conocida de la gente del campo. Por medio de esta constelacion que se halla hácia la parte del norte, podemos conocer muy aproximadamente el *polo norte* del mundo; pues cerca de él hay una estrella, que se llama *estrella polar*, y vamos á manifestar el modo de determinarla.

Esta constelacion se halla representada en la (fig. 127); se compone de las siete estrellas que en ella están señaladas con mayor tamaño, las cuales son muy brillantes: cuatro de ellas se hallan dispuestas de modo que forman casi un rectángulo, figura semejante á la caja de un carro: y las otras tres que casi se hallan en línea recta, tienen alguna semejanza con una lanza de carro ó con una cola. Si por las dos estrellas del rectángulo que están mas remotas de la cola, se concibe una recta ó mas bien un plano visual tirado por el ojo del observador, este plano pasará muy cerca de la estrella polar, que se halla representada en P en la misma figura. Esta misma estrella termina otro grupo, compuesto de siete estrellas como la osa mayor y absolutamente semejante, sin mas diferencia que el estar colocada en una situacion contraria, como representa la misma figura; á este grupo ó constelacion se le da el nombre de *osa menor*, y la estrella polar es la mas brillante de las que la componen, todo lo cual está representado en la misma figura. En unas ocasiones se halla la estrella polar mas alta que la osa mayor, y en otras mas baja; pero siempre la estrella polar se encuentra del lado de la convexidad de la cola de la osa mayor: y por el punto P, que representa la posicion del polo norte, pasa el eje de rotacion de la esfera celeste.

551 Hácia la parte del norte hay muchas estrellas que permanecen toda la noche sobre el horizonte y que jiran al rededor del polo P; á la simple vista parece que la estrella polar no tiene movimiento, pero con los telescopios se observa que tambien jira.

Las estrellas que están cerca del polo se llaman *circumpolares*; al polo norte se le llama tambien *polo boreal* ó *ártico*, que quiere decir situado del lado de la osa, y el opuesto se llama *polo del sur*, ó del *mediodia*, *austral* ó *antártico*.

Las estrellas, vistas con los mejores telescopios que aumentan hasta doscientas veces las dimensiones de las imágenes, no presentan aun diámetro ó *disco* de una estension apreciable. Pero aunque solo aparecen como puntos brillantes, sin embargo con estos instrumentos se ven como si estuviesen doscientas veces mas cerca de nosotros. Y pues que no se nota en ellas diferencia, se deduce que su distancia respecto de nosotros es inmensa. Con todo, se clasifican segun su magnitud aparente; los antiguos las distinguian desde la 1.<sup>a</sup> hasta la 6.<sup>a</sup> magnitud; pero los modernos las distinguen hasta la 10.<sup>a</sup> magnitud; mas como no se tienen medios bastantes seguros para determinar estas magnitudes, unos astrónomos ponen entre las estrellas de una magnitud, las que otros reconocen como de magnitud diferente; pero de esto no resultan grandes inconvenientes.

### *De los planetas.*

552 Los antiguos conocian solo siete planetas, á saber: el *Sol*, *Mercurio*, *Vénus*, *Marte*, *Júpiter*, *Saturno* y la *Tierra*; pero en estos últimos tiempos se han descubierto otros cinco, á saber: *Urano* por Herschell el 13 de marzo de 1781; *Céres* por Piazzi el 1.<sup>o</sup> de enero de 1801; *Pálas* por Olbers el 28 de marzo de 1802; *Juno* por Harding el 1.<sup>o</sup> de setiembre de 1803; y *Vesta* tambien por Olbers el 29 de marzo de 1807.

Todos los planetas se mueven al rededor del sol de occidente á oriente en curvas elípticas; el sol ocupa uno de los focos de estas curvas, que se les da el nombre de *órbitas*.

El orden de los planetas segun su proximidad al





sol es el siguiente. Mercurio es el que está mas próximo al sol; despues siguen Vénus, la Tierra, Marte, Vesta, Juno, Pálas, Céres, Júpiter, Saturno, y Urano que se encuentra ya en los confines del sistema planetario. En la (fig. 128) se hallan representados según sus distancias observadas al sol. Los planetas Mercurio y Vénus se llaman *planetas inferiores*, porque sus órbitas están comprendidas por la de la Tierra; todos los demas se llaman *planetas superiores*.

Mas allá de todos estos cuerpos se hallan las estrellas fijas á una distancia inmensa, y en un orden que nos es desconocido. Para que la figura presente una verdadera inájen que manifieste á los sentidos todo el sistema planetario, se pone tambien la órbita de un cometa, y se señalan las estrellas fijas.

553 El Sol, Mercurio, Vénus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, tienen un movimiento de rotacion al rededor de sus ejes, que es tambien de occidente á oriente; de manera que cada planeta está dotado de dos movimientos, uno al rededor de su eje que se llama movimiento diurno, y otro al rededor del sol que se llama *ánno*; estos dos movimientos son análogos á los que tienen los *trompos* ó *peones* con que juegan los muchachos; ellos jiran al rededor de su eje, y al mismo tiempo trazan en el suelo curvas mas ó menos irregulares, segun las desigualdades del terreno y mas ó menos destreza del que los arroja.

En Juno, Pálas, Vesta, Céres y Urano, no se ha reconocido todavía el movimiento de rotacion; pero la analogía nos conduce á sospechar que le tendrán igualmente que los demas.

554 Todos los planetas son cuerpos opacos que reciben su luz del sol, así es, que vistos con el telescopio se observa en ellos que, segun su posicion, están iluminados en un todo ó en parte, del mismo modo que aparece la luna con sus fases, segun explicaremos (590). Si nosotros pudiésemos ver desde

el sol nuestro sistema planetario, notaríamos la regularidad con que hacian sus movimientos propios los planetas; pero como no hallamos en la tierra, y esta tiene dos movimientos, uno de rotacion al rededor de su eje, que se verifica en 24 horas, y otro al rededor del sol en su órbita, en que gastan un año, resultan las irregularidades que observamos en los movimientos de los planetas.

Aunque todos los planetas se mueven al rededor del sol, sin embargo no todas sus órbitas se hallan en un mismo plano; la órbita en que se mueve la Tierra se llama *eclíptica*, y la posicion de todas las demas órbitas se refieren á ella. El ángulo que la órbita de un planeta forma con la eclíptica, es lo que se llama su *inclinacion*; y los puntos en que la órbita de un planeta encuentra á la eclíptica, se llaman *nodos*. Los planetas antiguamente conocidos se separaban muy poco del plano de la eclíptica; por lo que desde la mas remota antigüedad se ha dado un nombre particular á la zona del cielo en que estaban comprendidos, y se llamaba *zodiaco* ó *zona de los animales*, dándole ocho grados de ancho á cada lado de la eclíptica, de modo que el zodiaco es una faja ó zona que consta de diez y seis grados sexagesimales, y se hallan en ella las doce constelaciones siguientes: *Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpion, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis*.

Pero desde el descubrimiento de los últimos planetas, esta denominacion ha venido á ser inútil; porque Cérès, Juno, y principalmente Pálas, se separan mucho mas allá de los límites que se les habia querido señalar.

De la constante observacion de los fenómenos celestes dedujo Keplero, astrónomo aleman del siglo XVII, las leyes del movimiento de los planetas, conocidas con el nombre de *leyes de Keplero*, y son las tres siguientes: 1.<sup>a</sup> Los planetas se mueven en curvas planas, y sus radios vectores describen al re-



*dedor del sol, áreas proporcionales á los tiempos.*

2.<sup>a</sup> *Las órbitas de los planetas son elipses de las que el centro del sol ocupa uno de los focos.*

3.<sup>a</sup> *Los cuadrados de los tiempos de las revoluciones de los planetas al rededor del sol, son entre sí como los cubos de los ejes mayores de sus órbitas.*

Estas leyes se refieren al movimiento del centro de gravedad de cada planeta; y aplicando el cálculo á ella se ha llegado á descubrir que la causa universal que origina todos estos movimientos, es una fuerza que los atrae hácia el centro del sol, y que obra en razon directa de las masas é inversa de los cuadrados de las distancias á dicho centro.

La análisis hace ver que una fuerza como esta, combinada con un impulso conveniente, puede hacer describir á un móvil no solo una elipse, sino tambien una parábola ó una hipérbola, de donde se deduce que es posible que existan en el universo ástros que solo sean visibles una vez para nosotros.

Dada una idea jeneral de todo nuestro sistema planetario, consideraremos cada planeta en particular.

*Del Sol.*

556 El sol es el centro de todo nuestro sistema planetario; al rededor de él jiran todos los planetas; es el ástro que mas llama nuestra atencion por su magnitud y por las ventajas que nos proporciona; cuando se halla sobre el horizonte, origina el dia, y cuando debajo, origina la noche; el tiempo que media entre la claridad del dia y la obscuridad de la noche, se llama *crepúsculo*; del sol emana la luz, y esta origina el *calor* que experimentamos. Los antiguos le llamaban el *corazón* del cielo; porque decian que, así como el corazon es el centro del sistema animal, del mismo modo el sol es el centro del universo.

El sol está dotado de un movimiento de rotacion al rededor de su eje, que se verifica en 25,01154

días, lo cual se ha reconocido por la observación atenta y escrupulosa de ciertos puntos negros que se observan en él, y que se llaman *manchas*; su volumen es 596 veces mayor que el de todos los planetas juntos. El sol aparece para nosotros como un círculo que se llama el *disco del sol*. El ángulo que forman dos rayos visuales tirados desde el ojo del observador á los dos extremos de un diámetro del disco del sol, es de unos 32' cuando se halla á su distancia media de la tierra.

El sol presenta á nuestra vista el mismo movimiento que toda la bóveda celeste; es decir, que *nace*, *sale* ó *se eleva* por un punto del oriente, sube hasta una determinada altura, luego vuelve á bajar por los mismos grados, y *desaparece*, *se oculta*, ó *se pone* por el occidente. Cada día sale por diferente punto del oriente, y se oculta por diferente punto del oeste. El movimiento del sol en la eclíptica no es uniforme. En 1.º de enero su movimiento diario es cerca de 1º1'13"; pero en 1.º de julio es de 57'13"; su movimiento diario medio es de 59'. Tarda en volver á salir exactamente por el mismo punto del oriente un año entero, ó 365 días,

5 horas 48'51" = 365 días, 24225694.

557 El tiempo que tarda el sol en volver á pasar por el meridiano se llama *dia solar*, y se divide en 24 horas *solares de tiempo medio*. Estas 24 horas solares medias equivalen á 24 horas 3'56",5554 de *tiempo sideral*; así, la duración de la hora de tiempo medio equivale á 1,0027379722 horas siderales.

El eje de revolución del sol forma con la eclíptica un ángulo de 82º40'. El diámetro del sol es 111,75 veces mayor que el de la tierra, y como segun las últimas observaciones el diámetro de la tierra es de 15231832 varas, ó de 2284,7748 leguas de 20000 pies, resulta que el del sol será de 255323,5839 de las mismas leguas; el volumen del sol es 1395324

;



veces mayor que el de la tierra; y la masa 329630 veces mayor que la de la tierra; de donde se deduce que *la densidad del sol es 0,236 de la de la tierra (\*)*, ó 1,298 veces la del agua.

558 El movimiento del sol es el que determina los diversos períodos empleados en la sociedad para la distribución del tiempo. La elección de estos períodos y el orden de esta distribución, componen lo que se llama el *calendario*. El tiempo que el sol emplea en volver al mismo equinoccio, ó en jeneral al mismo punto de la eclíptica, forma el año trópico. Y se le da esta denominacion, porque se llaman *trópicos* á dos círculos de la esfera celeste que distan del ecuador á cada lado una cantidad igual á la inclinacion de la eclíptica, pues *la cantidad que espresa la citada inclinacion es lo que se separa el sol del ecuador celestes*.

La duracion del año trópico ha interesado á los hombres en todos tiempos. Porque en efecto era una medida natural de los trabajos que piden largos intervalos, y que dependen de la mudanza de las estaciones; su conocimiento era necesario para la agricultura, el comercio y los viajes; por lo que se ha puesto mucho cuidado en determinarlos.

Aunque la division de los meses en dias sea conocida de la mayor parte de las gentes, sin embargo pondrémos aquí los siguientes versos, para que se pueda fijar bien en la memoria:

(\*) En efecto, como las densidades estan (263) en razon compuesta directa de las masas, é inversa de los volúmenes, si tomamos por unidad de masa y por unidad de volumen el de la tierra, será

$$\text{densid. de tierra: densid. de sol::} \frac{329630}{1395324} = 0,236.$$

Y como la densidad de la tierra es 5,5 veces la del agua segun veremos (§565), resulta que la densidad del sol es 1,298 veces la del agua.

Treinta dias trae noviembre con abril, junio y setiembre; veinte y ocho trae el uno, y los demas treinta y uno.

El mes de febrero es el que consta solo de 28 dias, escepto en los años bisiestos, que vienen de cuatro en cuatro años, y consta de 29 dias. El año de 1820 fue año bisiesto; y despues, de cuatro en cuatro años vendrá uno bisiesto, de modo que los años 24, 28, 32, &c. serán bisiestos; y en jeneral todos los años cuyo número se puede dividir por 4, sin dejar resta, son bisiestos, escepto en los que forman un siglo completo; así es, que no fue bisiesto el año de 1800, y no lo serán los de 1900, 2000, 2100, &c.

El año se ha dividido en cuatro estaciones análogas á los trabajos de la agricultura, que son: la primavera, el estío, el otoño, y el invierno. La primavera se cuenta desde la entrada del sol en el ecuador hasta que llega al trópico boreal ó ártico; el equinoccio que le sirve de orijen se llama el equinoccio de la primavera. El tiempo que pasa despues hasta la vuelta al ecuador forma el estío, y se termina por el otro equinoccio que es el de otoño. Esta estacion se estiende hasta que llega el sol al trópico austral; y su vuelta de este punto al ecuador forma el invierno, que cierra el círculo del año trópico.

558 La línea de los equinoccios retrograda sobre la eclíptica un grado en 71,6 años, y por consiguiente no volverá á la misma posicion, sinó en un periodo de 25776 años. A este fenómeno se le da el nombre de *precesion de los equinoccios*. Su descubrimiento es del tiempo de Hiparco. Antes de esta época se creía que cuando el sol volvía al mismo equinoccio, volvía á tomar la misma posicion con relacion á las estrellas; y como la presencia de este astro en las diversas partes del cielo determinaba y arreglaba los trabajos de la agricultura, se habia dividido desde la más remota antigüedad la eclíptica, partiendo del equinoccio de la primavera, en doce



porciones iguales que se habian llamado *signos*, sin duda á causa de los trabajos que ellos indicaban, porque se les habian dado nombres análogos.

El paso del sol por estos diferentes signos era fácil de reconocer por la observacion de las estrellas que componen la eclíptica, y que se habian tambien dividido en doce grupos ó constelaciones. Pero despues de esta antigua época, el estado del cielo ha mudado mucho. Los equinoccios han retrogradado sobre la eclíptica por el efecto de la precesion, y las mismas estrellas no corresponden ya á los mismos trabajos. Sin embargo, se ha conservado en la Astronomía esta antigua division, y aun los nombres de los doce signos, que se pueden retener por su orden en estos dos versos.

*Sunt Aries, Taurus, Geminis, Cancer, Leo, Virgo.  
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Piscis.*

Cada signo es la dozava parte de la circunferencia, y vale por consiguiente 30 grados. La reunion de estos signos forma como ya hemos dicho lo que se llama el *zodiaco*.

559 Despues de un convenio jeneralmente adoptado por todos los astrónomos, el primer punto del signo de áries corresponde siempre al equinoccio de la primavera; el primer punto de cáncer al solsticio de estío; el primer punto de libra al equinoccio de otoño; y el primer punto de capricornio al solsticio de invierno.

Desde el tiempo de Hiparco, ó mas exactamente en una época un poco anterior, las constelaciones de áries, cáncer, libra y capricornio, se hallaban realmente en cuatro puntos de la órbita del sol; pero se han alejado cerca de 30° por el efecto de la precesion. De modo que el equinoccio de la primavera sucede hoy en la constelacion de piscis; el solsticio de estío en la constelacion de géminis; el equinoccio de otoño en la de virgo; el solsticio de invierno en la

de sajitarío ; todos han retrogradado un signo. Luego se vé que es preciso distinguir cuidadosamente los *signos del zodiaco*, que son fijos con relacion á los equinoccios ; y las constelaciones , que son móviles con relacion á estos mismos puntos.

La teoría de la atraccion universal ha hecho conocer que el fenómeno de la precesion de los equinoccios es causado por la atraccion de la luna y del sol sobre el esferoide aplanado de la tierra.

560 Se observan frecuentemente sobre el disco del sol manchas negras de una forma irregular , que atraviesan su superficie en el espacio de algunos dias. Su número, su posicion y su magnitud, son sumamente variables ; se han visto hasta cinco ó seis veces mas anchas que la tierra entera, como fue la observada por Herschell en 1779 ; su ancho real, concluido de su diámetro aparente, era de mas de 17000 leguas.

Cada mancha negra está rodeada por lo regular de una *penombra*, al rededor de la cual se nota una faja de luz mas brillante que el resto del sol. Cuando las manchas principian á manifestarse sobre el borde del sol, se parecen á un trazo delicado. Depues vá aumentando poco á poco su magnitud aparente, á medida que se adelantan hácia el medio de su disco, despues disminuyen por los mismos periodos, y acaban por desaparecer enteramente.

### De Mercurio.

561 Este planeta es el que se halla mas próximo al sol ; y por lo mismo no se le ve en muchas ocasiones por estar confundido en su resplandor. El diámetro de Mercurio es 0,3837 del de la tierra ; su volumen 0,0565 del de la tierra, y su masa 0,1627 de la de la tierra ; su densidad (557 nota) es 2,88 de la de la tierra, ó 15,84 de la del agua ; su distancia media al sol es de 9284,8 radios terrestres ; su distancia media á la tierra es de 23985,9 radios terrestres. Su revolucion al rededor del sol se verifica en 87,969258



días; la rotacion de Mercurio al rededor de su eje se efectúa en 1,0038 días; y la inclinacion de su órbita respecto de la eclíptica es de  $7^{\circ}$  (\*). En Mercurio se han observado montañas hasta de unas 18000 varas.

### De Vénus.

562 Este planeta jira al rededor del sol en una órbita que se halla entre la de Mercurio y la de la tierra. Es el planeta mas brillante de todos; los antiguos le llamaron *lúcifer* ó el astro de la mañana; tambien le han llamado *vésper* ó estrella de la tarde ó del pastor. La razon de estas denominaciones es que los antiguos no conocieron desde luego que la estrella de la tarde y la de la mañana son un solo y mismo astro; Vénus presenta fases en un todo semejantes á las de la luna. El diámetro de Vénus es 0,9593; su volúmen 0,8828; su masa 0,9243; su densidad 1,0934, y 6,0137 comparada con la del agua; su distancia media al sol es 17349,8; su distancia media á la tierra 23985,9; su revolucion al rededor del sol se hace en 224,700824 días; la duracion de la rotacion de Vénus al rededor de su eje, se verifica en 0,973 de día; el eje de rotacion permanece constantemente paralelo á sí mismo, y el ecuador que le es perpendicular forma con la eclíptica un ángulo considerable. Se han reconocido montañas sobre la superficie de Vénus hasta de unas 40000 varas; la inclinacion de su órbita respecto de la eclíptica es de  $3^{\circ}23'35''$ .

---

(\*) Para mayor sencillez omitiremos en los demás planetas la repeticion de que se toma siempre por unidad la parte correspondiente de la tierra; así, los valores que pongamos de los diámetros, volúmenes, masas y densidades, son tomando por unidad el diámetro, volúmen &c. de la tierra; y todas las distancias medias las espresaremos en valores de radios terrestres.

*De la Tierra.*

563 Como la *Tierra* es el planeta que habitamos, desde la mas remota antigüedad se han hecho esfuerzos para conocerle debidamente, y se le ha consagrado una ciencia particular, que se conoce con el nombre de *Geografia*, que quiere decir, *descripcion de la tierra*; y segun el objeto con que se haga esta descripcion, resulta un ramo particular de la *Geografia*: así es que se considera la *Geografia astronómica*, la *comercial*, *eclesiástica*, *histórica*, *matemática*, *física*; *política* y *estadística*: pero los puntos de vista principales bajo que se puede considerar y que mas interesa conocer son tres, á saber: *geografia astronómica*, *geografia física* y *geografia política*.

La *astronómica* tiene por objeto la descripcion de la tierra con relacion á la bóveda celeste; la *física* la considera con relacion á su naturaleza: y la *política* con relacion á los habitantes que la pueblan. Nosotros consideraremos rápidamente á la tierra bajo cada uno de estos aspectos; es decir, que consideraremos á la *Tierra*, 1.º *astronómicamente*, esto es, como planeta; 2.º *fisicamente*, para dar alguna lijera idea de lo que se sabe en el dia acerca de su estructura; 3.º indicaremos el número de habitantes que la pueblan; 4.º y por último diremos algo de su temperatura.

*De la Tierra considerada astronómicamente.*

564 Á la *astronomía* corresponde el considerar la *Tierra* como un planeta; y por lo mismo deberemos dar á conocer en este lugar sus movimientos, su figura, su masa, su volúmen, &c. con alguna mas particularidad, por cuanto habiendo sido elejido para unidad de medida respecto de los demas planetas, su diámetro, su volúmen, su masa, su densidad y su radio, debemos determinar estas cantidades con la mayor exactitud posible.



Hace ya mucho que por la altura que tenían los astros en los diversos parajes de la tierra, y por el fenómeno que se observaba en el mar de irse ocultando las embarcaciones por su parte inferior segun se iban alejando del puerto, de modo que lo último que desaparece son las crucetas y los topes, se llegó á deducir que la superficie terrestre no era plana, sinó *convexa*. Se observó tambien que en cualquier paraje donde uno se coloque, ve terminada la tierra por todas partes; por lo que se llamó *horizonte* al círculo en que parece que el cielo se une con la tierra; se advirtió igualmente que en cada sitio hay un horizonte particular, y que en alta mar este horizonte parece con toda exactitud un límite real, uniforme y circular. Pero como variando de punto en el mar se tiene tambien diferente horizonte, era un proyecto atrevido é importante, el tratar de reconocer lo que viene á ser esta barreira aparente cuando se camina hácia ella siempre en un mismo sentido. Juan Sebastian de Elcano, natural de Guetaria en Guipúzcoa, fue el primero que llegó á realizar esta empresa (\*). Se embarcó en Sevilla, y dirigiendo siempre su ruta hácia el occidente, volvió á encontrar

---

(\*) Como este es un hecho que hace mucho honor á la Nacion Española, no podemos ménos de indicar sus principales circunstancias.

El gran Cristóbal Colomb concibió la idea de que, caminando hácia el occidente, se podría pasar á las Indias orientales sin el largo y penoso viaje del cabo de Buena Esperanza, cuyas tormentas y riesgos arredaban á los mas intrépidos marinos. Con este objeto emprendió Colomb su primer viaje en 12 de Octubre de 1492, y en él descubrió las principales islas de las Antillas. En 1493 verificó segunda expedicion, y aumentó el número de las islas conocidas. En el tercer viaje llegó á tomar tierra en 1498 en el continente de América hácia Paria y Cumaná.

Repetidas expediciones de otros marinos, que for-



al fin la Europa, y entró en Sevilla, como si hubiera venido del oriente.

565 Esta importante expedicion, repetida despues por muchos navegantes, prueba que la superficie total de las aguas y de la tierra es convexa, reentrante en sí misma, y que el cielo no la toca en ningun punto ni paraje.

mados en los buques de Colomb, siguieron su ejemplo, dieron á conocer mas y mas el nuevo continente, y desengañaron á su descubridor de que no hacia parte de las primitivas Indias, como él creia; pero á esta idea substituyó otra no ménos feliz, conjeturando que la costa descubierta téndria en la parte occidental otra bañada por un oceano que daría fácil tránsito á las Indias, orientales. Con tan grande esperanza, y deseoso de encontrar ese paso, que uniendo ambos mares facilitase tan suspirada navegacion, emprendió su cuarto viaje dirijiéndose al ismo de Darién, en donde conjeturaba que debia hallarse esta comunicacion; pero despues de haber reconocido toda la costa hácia el mediodia hasta Portobelo, por una complicacion de desgracias, tuvo que volverse á España, donde acabó su gloriosa carrera dejando á la pòsteridad un nombre eterno.

Los Portugueses habian realizado entre tanto su gran viaje á las Indias orientales por el cabo de Buena Esperanza, que montó el primero Vasco de Gama, regresando felizmente; lo que, unido á la rica flota que de ellas habia conducido Pedro Alvarez Cabral, eran poderosos estímulos para que los castellanos no dejasen sepultado con Colomb su lisonjero designio de encontrar un nuevo oceano y una comunicacion al sur para este lucroso comercio. Con estas miras Juan Diaz de Solís y Vicente Ibañez Pinson, que ya habian hecho descubrimientos al norte, emprendieron un viaje á la parte opuesta, que se extendió hasta los 40° de latitud meridional, sin otro éxito que conocer algo mas la dilatada estension de la América. Mas venturoso fué Vasco Nuñez de Balboa; pues arros-





Estos resultados nos hacen conocer la redondez de la tierra en el sentido de occidente á oriente; pero por una multitud de viajes marítimos, se ha llegado á reconocer que es tambien redonda en el sentido de norte á sur; por lo que no queda la mas minima duda en que la inasa redonda de la tierra rodeada de su atmósfera, como de una capa de poco espesor, exis-

trando á todas las fatigas que se opusieron á su camino para atravesar el ismo de Darien, descubrió el primero el gran mar del sur, comprobando una de las sospechas de Colomb.

Reconocido el mar del sur, solo restaba hablar su comunicacion con el del norte, para cumplir todo el sistema de Colomb. Fernando el Católico se aplicó á esto con eficacia, equipando dos navíos, cuyo mando confió al acreditado marino Juan Diaz de Solis, el cual costeando la América meridional tocó en el rio Janeiro: y mas al mediodía embocó en uno que creyó ser el apetecido canal, y era el rio de la Plata, donde en un desembarco fué muerto y devorado por los naturales; de lo cual horrorizados sus compañeros, sin pasar adelante regresaron á España. Pero como en aquella época era la Nación Española emprendedora y activa cual ninguna, aprobó el plan que sobre este punto le propuso el portugués Fernando Magallanes, y mandó aprontar en Sevilla cinco carabelas, en que iban 237 personas, y en una de ellas iba por maestro Juan Sebastian de Elcano.

El 1º de Agosto de 1519 salieron de Sevilla, y el 27 de Setiembre de San Lúcar, haciendo rumbo por Canarias, llegaron al cabo de Santa María, ya descubierta por Solis; reconocieron el rio de la Plata, y viendo que su direccion era hácia el norte, como su intencion era el recorrer la costa hácia el mediodía hasta que precisamente se terminase ó se encontrase paso al otro mar, pasaron adelante y descubrieron la bahía de San Matías, la que reconocieron y viendo que no pasaba al otro mar, solieron de ella; y



te en el espacio aislada y en el vacío. Y por muchas operaciones jeodésicas hechas en Francia, en el ecuador y hácia los polos, se ha llegado á determinar que el esferoide que mas concuerda con todas las medidas, es aquel en que el eje mayor de la tierra, ó sea el diámetro del ecuador, es de 15254598 varas, y el eje menor, esto es, la distancia que hay de polo á polo,

prolongando la costa llegaron á la de San Julian. Allí se detuvo, y al salir de ella perdió uno de los buques. Con los cuatro restantes siguieron costearlo; y el día de las once mil vírgenes descubrieron un cabo al que pusieron este nombre; una de las naos, que se llamaba Vitoria, vió una abertura que reconocida despues, era un estrecho que por esto algunos le llamaron de la Vitoria. Mandó Magallanes que todas las naos saliesen á su reconocimicnto; una de ellas se vió obligada á desembarcár por causa del reflujó; su tripulacion mal contenta, aprisionó al capitan é hizo rumbo á España. De las dos restantes, una le trajo la nueva de que solo habia descubierto una gran bahia rodeada de bajos y escollos; y la otra, que habiendo caminado tres dias sin embarazo, lo alto de las sierras de uno y otro lado, el escesivo fondo y sus observaciones sobre las mareas, le inclinaban á asegurar que aquel era un estrecho por el que se comunicaban ambos mares. Con esta noticia embocó Magallanes con las tres naves restantes el estrecho, que era el que se caracterizó con su nombre, y sin haber visto natural alguno, desembocó en el mar pacífico al cabo de 22 dias. Caminaron luego haciendo rumbo al NO, y hallaron la isla que denominaron San Pablo; despues cortaron la equinoccial; vieron las islas que llamaron de los Ladrones; y continuando su rumbo, descubrieron un archipiélago que denominaron de San Lázaro; navegaron por entre estas islas llevando indios en canoas por prácticos; y formaron alianzas con los Régulos, algunos abrazaron la religion cristiana y prestarón obediencia al Emperador. Resistiéndose á





es de 15209063 varas. En este concepto, para hallar el volúmen de la tierra, no tendremos mas que sus-

tituir en la espresion  $\frac{4\pi a^2 b}{3}$  que representa (227) el

volúmen de un elipsoide aplanado, ó que se oriĝina de jirar una elipse al rededor de su eje menor, en

---

ejecutarlo el de la isla de Matan, fué á ella Magallanes con 40 hombres; pero recibidos por mas de 3000, hubieron de retirarse con pérdida de mucha jente, entre ellos el mismo Magallanes. Elijieron por jefes al piloto mayor Juan Serrano, y al portugues Duarte Barbosa. Uno de estos maltrató á un esclavo de Magallanes, quien por vengarse le malquistó con el Rey de la isla, desuerte que en un falso convite hizo matar á 24 de los principales; y aunque Serrano fué llevado herido á la playa, y rogaba con lágrimas que le rescatasen, temiendo los de las naves alguna otra traicion siguieron su rumbo dejándolo abandonado.

En la isla inmediata de Buhol, de las tres naos que les quedaban habilitaron dos; y quemando la otra, siguieren su viaje; surjieron en Borneo, trataron con los isleños, y despues siguieron su ruta hasta las Molucas; tuvieron sus tratos particularmente con el Rey de Tidore; hicieron alianza con sus soberanos; cargaron de sus esquisitos frutos en breve tiempo; y no pudiendo la nao Trinidad seguir el viaje, hubo de quedarse para intentarle despues; y la Victoria, única que restaba, cuyo mando se habia dado en Borneo á Juan Sebastian de Elcano con 59 personas, dió la vela para Europa, y el 19 de Julio de 1522 entraron en el puerto de la isla de Santiago en las de Cabo Verde, donde notaron la diferencia de un dia entre su cuenta y la de los isleños; pues los del buque contaban miércoles cuando los de la isla le tenian por jueves; el 4 de Setiembre avistaron el cabo de San Vicente; y por último entraron en San Lucar el 7 de Setiembre de 1522 sólo con 18 personas.

vez de  $\pi$  su valor 3,14 &c.; en vez de  $a$  la mitad del diámetro del ecuador ó eje mayor de dicho elipsoide, que es 7627299 varas; y en vez de  $b$  la mitad del eje menor de dicho elipsoide ó de la distancia que hay de polo á polo, que es 7604531,5 varas, y nos resultará que el volúmen de la tierra es de

1853116042409079468459 varas cúbicas;  
que multiplicando por 27 se tendrán convertidas en  
50034133145045145648393 pies cúbicos;  
que partiendo por 8000000000000 pies cúbicos, que tiene la legua cúbica, da 6254266643,13064 &c. leguas cúbicas.

La densidad media de la tierra la ha determinado Cavendish en una memoria que se halla en las *transacciones filosóficas* del año de 1798; y ha encontrado que es 5,5 estando representada por 1 la del agua; luego para hallar la masa de toda la tierra, no tenemos mas que averiguar el peso de un pie cúbico de los que componen la masa terrestre; y como un pie cúbico de agua dejamos advertido (371), que pesa 47 libras, y la densidad media ó peso específico de la tierra acabamos de indicar que es 5,5 veces mayor que la del agua, resulta que cada pie cúbico de los que componen la tierra pesará  $5,5 \times 47$  libras = 258,5 libras = 2,585 quintales.

Luego si multiplicamos el número de pies cúbicos que hemos hallado que contiene el globo terrestre; por este número de quintales, resultará que la masa de toda la tierra es de

129338234179941701501096 quintales.

566 Como la diferencia entre los ejes del elipsoide terrestre es solo 45535 varas, resulta que en la mayor parte de las aplicaciones se supone esférica la tierra; y para hallar la esfera que mas se aproxima á su figura, se supone que sea aquella en que todos los grados del meridiano sean iguales al grado 45 de latitud que tiene 57008,22 toesas, ó 133019,18 varas; luego si multiplicamos esto por  $360^\circ$ , hallaremos la circunferencia entera de la tierra; y dividiendo



esta por 3,14 &c. resultará que el diámetro de la esfera que mas se aproxima á la tierra es de 15231832 varas; y por consiguiente su radio será de 7615916 varas; ó 1142,3874 leguas de á 20000 pies españoles; y este valor es el que se ha tomado por unidad para espresar las distancias medias de los planetas al sol y á la tierra. Así es, que siendo la distancia media del sol á la tierra de 27440452 leguas de á 20000 pies españoles, para tener este valor espresado en una unidad mayor, cual es en radios terrestres, se dividirá por 1142,3874 leguas que tiene dicho radio, y resulta que la distancia media de la tierra al sol es de 24020,3 radios terrestres.

567 La tierra jira al rededor de su eje, que es la línea que une los dos polos, en 24 horas solares de tiempo medio; y al rededor del sol jira como los planetas, en una órbita, que se llama la *eclíptica*, y vuelve á un mismo punto de ella en 365,24225694 dias; de manera que el movimiento que aparentemente tiene (556) el sol, es el que corresponde á la tierra.

Todo plano que pasa por el eje de la tierra corta á su superficie en lo que se llama *meridiano*, que aunque en realidad es una elipse, se considera como un círculo máximo: y se llama *meridiano*, como ya hemos indicado (546), porque cuando el sol pasa por dicho plano, es medio dia para todos los puntos que constituye este plano en la superficie terrestre.

El plano del ecuador terrestre forma con el plano de la eclíptica un ángulo que se llama *la oblicuidad de la eclíptica*. Este ángulo es variable; pues disminuye en cada año 0",521; dicha oblicuidad en el año de 1800 era de 23°27'57".

568 Los planos del ecuador y de la eclíptica se cortan en una línea recta, que se llama *línea de los equinoccios*, y los extremos de esta recta se llaman *equinoccios* ó *puntos equinocciales*; porque cuando la tierra pasa por ellos, el dia es igual con la noche en



todos los parajes de globo. El equinoccio por el cual pasa la tierra al remontar hácia al polo norte, se llama el *equinoccio de la primavera*, y es cuando la tierra entra en el signo de áries hacia el 21 de Marzo; y aquel por el cual pasa á dirigirse al polo sur, se llama *equinoccio de otoño*, y es cuando la tierra entra en el signo de libra hácia el 23 de Setiembre.

Una recta perpendicular al plano de la eclíptica, tirada por el centro de la tierra, se llama el *eje de la eclíptica*, por analogía con el eje del ecuador. Los dos puntos opuestos donde esta recta prolongada corta á la esfera celeste; se llaman los *polos de la eclíptica*, y dicha recta cortá por precision en alguno de sus puntos á los *círculos polares*, que son unos círculos que distan del polo la misma cantidad que espresa la inclinacion de la eclíptica, llamándose *círculo polar boreal* el que está junto al polo boreal del ecuador, y el otro *austral*.

El *eje* del ecuador es el mismo eje terrestre, que es la perpendicular al plano del ecuador tirada por el centro de la tierra; el ángulo que forman entre sí el eje de la eclíptica y el del ecuador, es el mismo que el que forman los planos á que son perpendiculares; por lo que tienen la misma inclinacion que espresa la oblicuidad de la eclíptica. El polo boreal de la eclíptica es el único que podemos percibir en Europa.

569 Para formar una idea de la figura de la tierra y de las partes que la componen, se hace uso de un globo, que se arma de modo que tiene allí su horizonte, meridiano, &c. y con su auxilio se pueden resolver muchos problemas útiles é interesantes. Pero debemos advertir que no se puede fijar la traza del plano de la eclíptica sobre la superficie del globo terrestre, como se marca la del ecuador. En efecto, este es perpendicular al eje de rotacion de la esfera celeste; jirando con ella, no muda la posicion con relacion á la tierra, que él corta siempre en los



misimos puntos. La eclíptica, al contrario, es oblicua al eje del ecuador; está fija en el cielo, pero es móvil con relacion á la tierra; jirando con la esfera celeste, corta necesariamente á la tierra en puntos diferentes, y la traza que forma con ella es siempre variable, estando limitada al norte y al medio-dia por dos paralelos terrestres, correspondientes á los trópicos de capricornio y de cáncer. Por consiguiente el señalarla en el globo, segun se acostumbra, es inexacto y puede inducir á equivocaciones.

570 Tambien es útil distinguir sobre la superficie de la tierra dos pequeños círculos análogos á los círculos polares celestes. Si se hace jirar la tierra sobre sí misma en el sentido de su movimiento diurno, quedando fijo el eje de la eclíptica, este eje trazará sobre su superficie los paralelos de que se trata. Los lugares que están situados en ellos tienen un punto de los círculos polares celestes en su zenit; luego su latitud es igual á la declinacion de estos círculos, que es el complemento de la oblicuidad de la eclíptica en el ecuador. En los paises que comprende el círculo polar boreal ó ártico hay habitanter; pero el círculo polar austral ó antártico está rodeado por todas partes de hielos perpétuos, y hasta ahora nadie ha podido acercarse á él.

Jeneralmente el hemisfério austral de la tierra parece mas frio que el boreal; lo cual puede provenir de que como el sol ilumina á este hemisferio unos seis dias ménos que al otro en cada año, no puede escitar en él tanto calor: así es, que la faja de hielo que rodea al polo ártico solo se estiende á  $10^{\circ}$  de distancia en latitud; cuando la del polo antártico se estiende á mas de  $20^{\circ}$ , y los enormes pedazos de hielo que se desprenden de ella, suelen caminar hasta al  $65^{\circ}$  y aun al  $55^{\circ}$  de latitud.

Los dos círculos polares y los dos trópicos dividen la superficie de la tierra en cinco bandas ó fajas que se llaman *zonas*, y que son tambien distintas las unas de las otras, por su posicion con rela-

cion al sol, y por la variedad de sus producciones y de su temperatura.

571 El sol, por su magnitud, ilumina al mismo tiempo mas de la mitad de la tierra, y el círculo que forma este límite se llama *círculo de iluminacion*.

La zona comprendida entre los dos trópicos tiene siempre el sol casi vertical, el calor es allí excesivo, por lo que se llama *tórrida*. En ella es en donde la naturaleza despliega todas sus riquezas; los animales, las plantas y aun las sustancias inorgánicas, están allí dotadas de los mas vivos colores, y se hallan en ella los frutos mas sabrosos.

Al contrario, las regiones comprendidas desde los polos hasta los círculos polares, no ven jamas el sol, sinó con una gran oblicuidad; tienen largos intervalos de dias y de noches, y bajo el polo no hay en el año sinó un dia y una noche de seis meses. El frio es excesivo en dichas paises; estos son estériles y casi inhabitables, aun del lado del polo boreal; por lo cual estas zonas se llaman *glaciales*.

Los paises tales como Europa, intermedios entre los trópicos y los círculos polares, no recibiendo jamas el sol, ni bajo una oblicuidad muy grande ni muy pequeña, y no estando espuestos á largas alternativas de dia y de noche, conservan una temperatura media, y se les ha caracterizado con el nombre de *zonas templadas*.

572 Hay muchas causas que disminuyen la larga oscuridad de las regiones polares. Porque en primer lugar la mas pequeña porcion visible del disco del sol basta para orijinar el dia. Así, el dia principia cuando el centro del disco del sol está todavia debajo del horizonte. Esta circunstancia añade muchos dias al tiempo en que el sol es visible bajo los círculos polares. Las refracciones aumentan aun este efecto, y tanto mas cuanto ellas son mas considerables en aquellos paises helados donde el aire se halla condensado por el frio. Otra causa debe aumentarlas todavia, y es la congelacion casi habitual

:



de la superficie del suelo, que hace muy rápido el decremento de la densidad del aire á pequeñas alturas. Estas circunstancias reunidas deben frecuentemente producir refracciones extraordinarias, que hacen visible al sol mucho tiempo ántes. El crepúsculo, mas largo en aquellos países que en los nuestros, mantiene allí un débil resplandor, por el canal no estan en una oscuridad total. Además, cuando la luna pasa al norte del ecuador, jira constantemente al rededor del polo, y los habitantes de las regiones polares la perciben siempre sobre el horizonte, como ven siempre al sol cuando se aproxima al trópico boreal. En fin, un gran número de metéoros ígneos, tales como las auroras boreales y los globos de fuego, que son muy frecuentes, orijinan aun algunos resplandores en estos países.

573 Por último, observaremos que los pueblos que se hallan en el ecuador, se dicen que tienen *la esfera recta*; porque el ecuador pasa por el zenit de aquellos parajes perpendicularmente sobre el horizonte, y estos tienen siempre iguales todos los días del año. Los parajes que se hallan en los polos, se dice que tienen *la esfera paralela*; porque su horizonte es paralelo con el ecuador terrestre, y para estos parajes el año consta solo de un día y de una noche. Y en fin, tienen *la esfera oblicua* todos los parajes de la tierra que no estan ni en el ecuador ni en los polos, que son la mayor parte de los puntos terrestres. En todos ellos se verifica que los días son desiguales con las noches en todo el año, escepto en los tiempos de los equinoccios. Mientras mas oblicua es la esfera, es decir, mientras mas se acerca uno á los polos, hay mas desigualdad en los días y en las noches. El mayor día que se tiene en Madrid es de  $15^h 3' 43''$ ; el menor de  $8^h 56' 17''$ ; y el mayor crepúsculo de  $2^h 40' 23''$  por mañana ó tarde.

574 Para fijar la posicion de un paraje ó punto sobre la superficie del globo terrestre, se acostumbra

hacer solo por dos coordenadas, que son lo que se llama *longitud*, y lo que se llama *latitud*. Y así como para fijar la posicion de un punto sobre un plano es arbitrario elejir el punto de oríjen, así sucede aquí; por lo que cada nacion ha elegido un punto diferente para oríjen de estas coordenadas. Elejido este punto, se concibe por él un meridiano que se llama *primero*, porque con relacion á él se comparan los demas; y para fijar un punto cualquiera, no se hace mas que concebir un meridiano que pase por este punto, y la parte de este meridiano interceptada entre dicho punto y el ecuador, es lo que se llama *latitud*; y el arco del ecuador, interceptado entre dicho meridiano y el primero es lo que se llama *longitud* habiéndose dado estas denominaciones porque la tierra conocida de los antiguos era mas estrecha de sur á norte, que de este á oeste. La longitud se puede contar de dos modos, ó distinguiéndola en *longitud oriental* y en *longitud occidental*, segun el paraje se halle al este ú oeste de dicho primer meridiano, en cuyo caso la mayor longitud que puede haber es de  $180^{\circ}$ ; ó tambien se suele contar siempre al oriente del primer meridiano; y entónçes puede llegar á contarse hasta de  $360^{\circ}$ . Antiguamente se contaba de este modo, porque se elejia por primer meridiano el que pasaba por la isla de Hierro, la mas occidental de las islas Canarias; pero como en el dia se toma por primer meridiano el que pasa por las ciudades donde se hallan los observatorios astronómicos principales se acostumbra á contar la longitud del primer modo. En la actualidad el primer meridiano que se cuenta mas generalmente en España es el que pasa por la ciudad de San Fernando, en la isla de Leon, donde se halla el observatorio astronómico; tambien se ha contado por primer meridiano el que pasa por la plaza mayor de Madrid y por el edificio que fué Seminario de Nóbles. Los franceses le cuentan desde el que pasa por el observatorio de Paris, y los ingleses desde el que pasa por su observatorio de



Greenwich. Lo que conviene saber es los grados de distancia que hay entre dos primeros meridianos; por lo que es indispensable saber que el del observatorio astronómico de la ciudad de San Fernando ó isla de Leon, se halla  $2^{\circ}29'33''$  al oeste del meridiano que pasa por la plaza mayor de Madrid; el del antiguo observatorio de Cadiz á  $2^{\circ}34'55''$  al oeste tambien del que pasa por dicha plaza mayor de Madrid; el de Tenerife  $12^{\circ}57'30''$  al oeste tambien; el de la punta mas occidental de la Isla de Hierro  $13^{\circ}27'30''$  tambien al oeste; el de Greenwich á los  $2^{\circ}42'15''$  al este del de Madrid; y el de Paris á los  $6^{\circ}2'30''$  al este tambien de Madrid; el que pasa por el que fué Seminario de Nobles, se halla  $26''$  al O del que pasa por dicha plaza mayor.

Con estos datos ya es fácil reducir unas longitudes á otras, con solo añadir ó quitar la distancia que hay entre dichos meridianos, que es lo que se llama *diferencia de meridianos*.

575 La latitud tambien conviene distinguirla en latitud *norte* y latitud *sur*; segun se halle el punto terrestre situado entre el ecuador y el polo norte, ó entre el ecuador y el polo sur. La latitud de la plaza mayor de Madrid, tomando un promedio entre la determinada por D. Jorge Juan, la de D. José Chaix, la de D. Joaquin Ferrer, y la de D. Felipe Bauzá, cuyas diferencias respectivas no exceden de  $3''$ , es de  $40^{\circ}24'56''$ ,86. Como en el dia no se hacen otras observaciones en Madrid que las del observatorio del depósito hidrográfico, calle de Alcalá, núm. 6, no será inoportuno advertir que este observatorio se halla  $10''$ ,6 al norte de la plaza mayor, y  $56''$ ,1 al este de dicha plaza.

Como en la superficie del globo terrestre se hallan valles y montañas, resulta que unos puntos distan mas que otros del centro de la tierra ó de la superficie del mar; y por esta causa Laplace ha sido el primero que ha llamado la atencion de los sabios manifestando que para fijar invariablemente la posicion

de un paraje terrestre, era tambien necesario atender á su distancia del centro de la tierra, ó á lo que esté mas elevado sobre el nivel del mar; por lo que se hace tan recomendable el hacer observaciones barométricas en todos los parajes, para determinar por la altura media del barómetro la altura de aquel paraje sobre el nivel del mar.

Los antiguos solo conocieron parte de la Europa y del Asia y Africa: á fines del siglo 15<sup>o</sup> se descubrió la América: y desde entónces se ha considerado dividida la superficie del globo en cuatro porciones que se han denominado *las cuatro partes del mundo* y son: *Europa, Asia, Africa y America*. Posteriormente se han descubierto varias islas que se han ido agregando á algunas de las cuatro partes conocidas segun su localidad; pero atendiendo á la gran estension que tienen algunos de estos nuevos paises, y á que por la gran distancia que separa á la mayor parte de ellos de los continentes conocidos, no hay razones suficientes para agregarlos mas bien á una parte del mundo que á otra, se ha considerado necesario en estos últimos tiempos el formar otra parte del mundo, que se ha denominado *Oceanía*. Esta quinta parte del mundo, que se halla separada del Asia por el estrecho de Málaca y el mar de China, y en el resto de su estension está rodeada por el grande oceano, se ha dividido por los mejores geógrafos modernos en tres grandes partes denominadas *Archipiélago austral, Australasia y Polinesia*.

El Archipiélago austral se divide en seis partes: 1.<sup>a</sup> las *islas Filipinas*, 2.<sup>a</sup> *Borneo*; 3.<sup>a</sup> las de la *Sonda*; 4.<sup>a</sup> las de *Timor*; 5.<sup>a</sup> las *Célebes*; y 6.<sup>a</sup> las *Molucas*.

La Australasia comprende: 1.<sup>o</sup> la *Nueva Guinea*; 2.<sup>o</sup> la *Nueva Holanda*; 3.<sup>o</sup> la tierra de *Diemen*; y 4.<sup>o</sup> la *Nueva Zelanda*.

La Polinesia está formada, como su nombre lo indica, pues quiere decir *muchas islas*, por una mul-



titud de pequeñas islas esparcidas en el grande oceano. Se divide en Polinesia *septentrional* y en Polinesia *meridional*, separadas entre sí por el ecuador. La septentrional comprende las islas *Sandwich*, las *Marianas* ó de los *Ladrones*, las *Carolinas* y las *Mulgraves*. Las partes principales que componen la Polinesia meridional son las islas del *Almirantazgo*, el Archipiélago de la *Nueva Bretaña*; las islas de *Salomon*, las *Nuevas Hébridas* ó tierra del *Espíritu Santo*, la *Nueva Caledonia*, las islas de los *Amigos* las de los *Navegantes*, de la *Sociedad*, el archipiélago *peligroso* y del *mar malo*, las islas *Marquesas de Mendoza*, la isla de *Pascua*, y las últimamente descubiertas, á saber, la de *Washinton*, la de *Salas* y de *Gomez*, de *Gwsinn*, y de *Buchle*.

De la tierra considerada físicamente, ó con mas propiedad, geognósticamente.

576 Bajo el nombre de Geografía física, se ha considerado aquella parte de la Geografía que tiene por objeto el describir la tierra con relacion á su naturaleza. Ella representa la estructura exterior de la tierra, su division en tierras y aguas, la subdivision de estas diferentes partes, su disposicion y encadenamiento; abraza la estension, situacion, límites y los nombres de los diversos países, su clima, suelo y aspecto, ó sus montañas y selvas; los mares, golfos, bahías, cabos, rios, arroyos, torrentes, lagos, canales, y las producciones de los tres reinos.

577 No permitiendo los límites á que hemos circunscrito esta obra el explicar con toda estension cada uno de estos aspectos bajo que se puede considerar la tierra, solo diremos que esta se llama tambien *globo terraqueo*, por que casi las tres cuartas partes de su superficie estan cubiertas de agua; y ademas indicaremos que los naturalistas han comi-

prendido bajo el nombre de *Geologia* todo lo que se ha discurrido acerca de la tierra, y para explicar su estructura y formacion, han recurrido á hipótesis mas ó ménos aventuradas: tambien han comprendido con el nombre de *Geogenia* todo lo que corresponde al estudio y conocimiento de la tierra. Mas como en estos últimos tiempos se ha abandonado el método antiguo de tratar de adivinar la naturaleza, en vez de observarla, no se ocupan ya los naturalistas en discursos vagos sobre la formacion de la tierra, sino que han tratado de examinarla con reflexion y madurez, y conocer en cuanto nos sea posible su estructura; ya se ha adelantado mucho sobre este punto, y se ha creido necesario el formar una ciencia aparte y separada, que se ocupe en dar á conocer la disposicion de nuestro globo. Esta ciencia, que está ahora en sus principios, se llama *Geognosia*, que quiere decir *conocimiento de la tierra*, y es muy digna de cultivarse por las muchas utilidades que pueden seguirse á todos los ramos de la historia natural, y á la misma Mineralogia; pues teniendo esta por objeto el conocimiento de los minerales, nunca puede ser este bastante exacto y completo, si no se conocen á fondo sus criaderos, y la colocacion y funciones que ejerce cada uno en el globo.

578. Nosotros habitamos la superficie de la tierra, donde edificamos nuestras casas; labramos esta superficie, para que produzca nuestro sustento; sondeamos su corteza, capa exterior ó su epidérmis, si podemos explicarnos de este modo, para socorrer nuestras necesidades, proporcionándonos los minerales que nos son precisos. El espesor de esta costra, capa ó epidérmis, hasta donde se ha llegado á penetrar en lo interior del globo terrestre, no es con respecto al volúmen de la tierra, lo que el grueso de una hoja de papel con relacion al volúmen de una esfera de 34 pulgadas españolas de diámetro. Las montañas mas elevadas, que nos pa-



recen masas enormes, son irregularidades apenas sensibles sobre esta epidérmis, y vienen á ser lo mismo que aquellas eminencias que notamos en la superficie de una naranja (\*).

Esta parte de globo se compone de rocas, que

(\*) Hasta ahora se habia creido que la montaña mas alta del globo era el Chimborazo que tiene 21094 pies españoles de altura. Mas en el dia se han encontrado mas altos varios picos de los montes de Himalaya, situados entre el  $31^{\circ}, 53', 10''$  y el  $30^{\circ}, 18', 30''$  de latitud norte, y el  $77^{\circ}, 34', 4''$ , y  $79^{\circ}, 57', 22''$  de longitud al este del meridiano de Greenwich. En efecto, con motivo de los brillantes sucesos obtenidos en 1815, por los ejércitos británicos en la India, el gobernador Marques de Hastings encargó á los capitanes Webber, Herbert, Bebbechut, y á Mr. Hodgson el reconocimiento de aquellas provincias, estendiéndose en las instrucciones de este último á encargarle que explorase lo mas cuidadosamente posible las provincias de Guerhwal, Sirmoor é Hindar, así como los países situados al norte de estas mismas provincias hasta el Himalaya, canton que comprende el nacimiento del Ganges del Djemnah, del Setledje y del Tonsa rio desconocido hasta entonces, aunque mas considerable que el Djemnah, y que tiene por límites las montañas mas magestuosas del globo, cuyos picos coronados de nieve son visibles á la distancia de mas de 150 millas inglesas. El resultado de las operaciones trigonométricas y astronómicas hechas con este motivo, es el haber determinado la posicion y altura de doscientos y dos picos, de los cuales el mas elevado está situado á los  $30^{\circ}, 22', 19''$  de latitud norte, y  $79^{\circ}, 57', 22''$  de longitud al este de Greenwich, y tiene 25749 pies ingleses de altura, que equivalen á 28167 pies españoles; por lo cual es en la actualidad la montaña mas elevada que se conoce hasta ahora en todo el mundo.

son aquellas masas grandes muy estendidas que forman las montañas y cordilleras, y son el criadero jeneral de todos los minerales. De estas, unas se ven formadas de capas, ya horizontales, ya oblicuas, al paso que en otras apenas es notable esta disposicion por estrados ó capas.

Observando estas masas y estas capas, se han notado en ellas diversas clases de estructura. Las unas se presentan generalmente bajo un aspecto cristalino; las sustancias que las forman, se hallan reunidas sin intermedio ó diseminadas en una pasta; tales son las piedras conocidas jeneralmente bajo el nombre de *granito*, de *sienito*, de *pórfido*, &c. Se han observado que estas piedras estaban siempre colocadas debajo de todas las otras, y que no encerraban jamas cuerpos organizados; por lo que se ha inferido que habian sido formadas las primeras, y ántes de que la tierra fuese poblada. A estas capas se les ha caracterizado con el nombre de *terrenos primitivos*.

579 Otras capas tienen una testura mas homogénea, un grano mas fino, y no presentan ordinariamente en su estructura la apariencia cristalina, sinó mas bien la de una formacion por sedimento. Ellas se encuentran siempre colocadas encima de las primeras, y algunas veces encierran despojos muy abundantes de animales ó vegetales. Estas se llaman *capas de sedimentos* ó *terrenos secundarios*; tales son los *mármoles*, comunmente asi llamados, las *margas*, el *yeso* &c.

Aun se puede distinguir una tercera clase de terrenos, que se han llamado *terrenos terciarios*, ó de *trasporte* ó de *acarreo*; y parece que se forman de los despojos de los dos primeros, depositados bajo forma de arenas ó de cantos rodados, separados ó reunidos de nuevo por una especie de sedimento. Aunque estos terrenos no tengan posicion relativa bien determinada, están sin embargo bastante comunmente colocados sobre las dos primeras especies de terrenos.





En fin una cuarta clase de terreno, de una naturaleza y origen bien diferentes del de los tres precedentes, es el terreno formado casi á nuestra vista por las erupciones de los volcanes, y que por esta causa se llaman terrenos *volcánicos*.

580 Estas cuatro clases de terrenos componen juntos ó separados, montañas que tienen aspectos muy diferentes. Las montañas que están formadas de capas primitivas son ordinariamente agudas, y aparecen como desgarradas. Las que pertenecen á formacion volcánica son casi cónicas; mientras que las montañas compuestas de capas secundarias ó terciarias son aplanadas en su vértice, ó redondeadas por todos sus lados ó faldas.

Las capas que pertenecen á las dos primeras clases de terreno, están frecuentemente cortadas por una especie de hendiduras, las unas vacias y las otras llenas de sustancia de diversa naturaleza, como piedras, metales, &c.

Cada especie de terreno viene á ser criadero particular de las sustancias minerales, que no formando por sí rocas, se hallan como esparcidas en estas grandes masas. Las rocas mas metalíferas, como el *gneis*, el *granítico*, &c. pertenecen á los terrenos secundarios; y los de acarreo son estériles en minas metálicas pues solo ofrecen algunas sustancias metálicas en granos y en trozos rodados, que fueron arrancados de los terrenos primitivos y depositados en ellos.

Examinando escrupulosamente cuanto se ha escrito acerca de Geología, Geogenia y Geognosia, y comparándolo con lo que resulta de la aplicacion de la Análisis á los experimentos de la longitud del péndulo, á las medidas de los grados terrestres, y á las observaciones lunares, se pueden establecer como verdaderos los principios siguientes: 1.<sup>o</sup> La densidad de las capas del esferoide terrestre crece de la superficie al centro. 2.<sup>o</sup> Estas capas estan casi regularmente dispuestas al rededor de su centro de gra-

vedad. 3.º La superficie de este esferoide, cubierto en parte por el mar, tiene una figura poco diferente de la que tomaría en virtud de las leyes de equilibrio, si la tierra fuese fluida. 4.º La profundidad del mar es una pequeña fracción de la diferencia de los ejes de la tierra. 5.º Las irregularidades de la tierra y las causas que alteran su superficie no son de gran consideración si se atiende á su tamaño. 6.º En fin, la tierra entera ha sido primitivamente fluida.

Terminarémos este punto manifestando, que ahora tenemos ya fundadas esperanzas de que se aclare é illustre, el resultado que hemos puesto bajo el número 4.º; pues en la sesion 24 de Octubre del año 1825 se ha leído por Mr- Grandprée en la Academia Real de ciencias del instituto de Paris, una memoria que tuvo el honor de oír, en que se describe un instrumento inventado para medir la profundidad del mar en cualquier paraje, y reconocer los valles que determinan las corrientes.

#### *De la tierra considerada políticamente.*

581 Este es el punto sobre el cual nos detendrémos ménos, no porque no sea de la mayor importancia su conocimiento; sinó porque es el aspecto que tiene ménos analogía con el objeto de esta obra. Sin embargo, no podemos ménos de indicar que la poblacion de todo el globo terrestre se reputa en unos 630 millones de habitantes. De estos la Europa contiene 170 millones; el Asia 330; el Africa 70; la América 40 millones; y la Oceanía se reputa que tiene unos 16 millones. La España contiene unos 10 millones y medio de habitantes; y Madrid 167607.

#### *De la temperatura de la tierra.*

582 Se sabe que en los subterráneos, como á unos cien pies de profundidad, la temperatura se mantiene constante. Pasado este término, no se sien-





ten ni los grandes frios del invierno, ni los calores abrasadores del estío; se ha observado tambien que los grandes montones de hielo que cubren ciertas montañas de los Alpes, se funden continuamente por el pie, cuando ellos son bastante espesos para preservar del frio exterior el terreno sobre que reposan; y de debajo de estos hielos salen corrientes de agua, que corren aun durante el invierno. Cada año el sol envia ú orijina en la tierra una cierta cantidad de calórico; pero una gran parte se disipa en el espacio, y resulta un cierto equilibrio entre el calor que anualmente nos envia el sol y el que se disipa; de donde resulta un estado constante y duradero de la temperatura en cada paraje de la tierra.

583 Todos los puntos de la superficie terrestre no están colocados en situaciones igualmente favorables para recibir la acción del sol; y así, la tabla siguiente manifiesta la ley de estos resultados para diferentes latitudes.

<i>Latitudes.</i>	<i>Nombres de las ciudades.</i>	<i>Temperatura media en grados del termómetro centígrado.</i>
70° 5' .....	{ Wadso, en } { Laponia... }	2°, 2
59° 56', 4.....	Petersburgo....	4, 2
48° 50' .....	Paris.....	12, 0
41° 53' .....	Roma.....	15, 9
29° 44' .....	El Cairo.....	22, 5
19° 59' .....	En el oceano...	26, 0
0° 0' .....	En el océano...	27, 0

Esta tabla, estraida de las observaciones mas exactas, prueba incontestablemente que la tempera-

tura del globo terrestre, observada cerca de su superficie, decrece del ecuador á los polos. (\*).

La elevacion sobre el nivel del mar hace que esta temperatura disminuya, en términos que aun en la zona tórrida, el vértice de las altas montañas está cubierto de nieves que no se derriten jamas. Esta línea de las nieves perpétuas está colocada á diferentes elevaciones, segun las diversas latitudes. Hé aquí la tabla formada por el Baron de Humboldt.

<i>Latitudes boreales expresadas en grados.</i>	<i>Alturas del límite inferior de las nieves perpetuas sobre el nivel del mar.</i>	<i>Temperatura media del llano á las mismas latitudes en grados centesimales.</i>	<i>Nombres de los observadores.</i>
0°0'.....	17227 varas.	27°.....	{ Bouguer. Lacondamine Humboldt.
19°06'9".....	16509.....	26°.....	{ Humboldt. Saussure.
45°0'.....	9152.....	12°0,7.....	{ Ramond. Buch.
62°.....	3409.....	4°.....	{ Ohlsen. Vetlassen.
65°56'9".....	.....	0°.....	

Entre las causas jenerales que modifican la temperatura de los lugares, no hemos considerado has-

(\*) En el observatorio de Paris se han colocado en el campo raso varios termómetros de diez pies de largo; los cuales se hallan enterrados verticalmente en casi toda su longitud, con el objeto de observar directamente la temperatura de la tierra. Mr. Arago, á quien las ciencias deben tantos adelantamientos, y con quien he tenido la satisfaccion de conferenciar sobre esta materia, observa con mucho cuidado y esmero la marcha de dichos termómetros, y ha tenido la bondad de manifestarme que, segun todas las observaciones hechas hasta el dia, se confirman por este método los resultados obtenidos por los demas.



ta ahora sinó la altura ; pero la proximidad á los mares tiene tambien mucha influencia , no precisamente para elevar ó bajar la temperatura ánuua , sinó para hacerla igual ; porque se ha encontrado por esperiencia que la temperatura del mar , léjos de las costas , se mantiene siempre constante é igual á la temperatura media del aire durante todo el año.

### De Marte.

584 La órbita de *Marte* se halla entre la de la tierra y la de *Júpiter* ; su luz es de un color que tirá al rojo , y no tiene fases bastante sensibles. Su diámetro en grados no llega á  $9''$  , es 0,5176 del de la tierra ; su volúmen es 0,1386 ; su masa 0,1294 ; su densidad 0,934 comparada con la de la tierra , y 5,137 comparada con el agua ; su distancia media al sol y á la tierra es 36547,2 ; su revolución al rededor del sol se verifica en 686,9796619 dias ; su rotacion al rededor de su eje en 1,029 dias ; la inclinacion de su órbita es  $1^{\circ}51'$  ; y el eje de este planeta está inclinado sobre la eclíptica un ángulo de  $59^{\circ}41'',82$ .

### De Júpiter.

585 *Júpiter* es el planeta mas importante del sistema solar , ya por su gran masa , y ya por los cuatro satélites que siempre le acompañan. Es el mayor de todos , y se distingue fácilmente de ellos por su magnitud peculiar y por su luz. A la simple vista parece casi tan ancho como *Vénus* ; pero no tan brillante , el diámetro de *Júpiter* á la distancia media del sol en grados es  $186'',8$  ; y comparado con el de la tierra es 10,8612 veces mayor que él ; su volúmen 1280,9 ; su masa 308,94 ; su densidad 0,241 comparada con la de la tierra , y 1,3255 comparada con el agua ; su distancia media al sol y á la tierra es 124793,8. Su revolución

al rededor del sol se verifica en 4332,596308 dias; su rotacion al rededor de su eje en 0,414; su eje de rotacion es casi perpendicular al plano de la eclíptica. El contorno de su ecuador es cerca de once veces mayor que el de la tierra; la inclinacion de su órbita, respecto de la eclíptica, es  $1^{\circ}18'52''$ .

### De Saturno.

586. Antes que Herschell descubriese el planeta Urano, era Saturno el mas remoto del sol en nuestro sistema planetario. Saturno es bien visible, aunque ménos grande, ménos brillante y ménos próximo á nosotros que Júpiter. Su diámetro aparente de  $18''$ , y es 9,9826 veces mayor que el de la tierra. Saturno está rodeado de un anillo cuyo diámetro es de  $42''$ ; su volúmen es 974,78 veces mayor que el de la tierra; su masa 93,271; su densidad 0,096, comparada con la de la tierra y 0,528 comparada con el agua; su distancia media al sol y á la tierra es 228796,2; su rotacion al rededor de su eje es en 0,428 de dia; su revolucion al rededor del sol se efectúa en 10758,96984 días, que hacen cerca de 29 años y medio; y su inclinacion respecto de la eclíptica es de  $2^{\circ}29'38''$ .

### De Urano.

587. Los planetas de que hemos hablado hasta aquí, han sido conocidos desde los primeros tiempos; y se estaba bien lejos de creer que existian otros, cuando Mr. Herschell haciendo la revista del cielo con su gran telescopio en 1781, percibió á los pies de géminis un pequeño astro que se parecia á una estrella de quinta magnitud; este astro fue reconocido como un planeta superior á todos los otros; al principio se le dió el nombre de *Herschell*, de *planeta de Jorje*, y por último el de *Urano*; su



diámetro aparente es de  $4''$ , y el efectivo es 4,3317 veces mayor que el de la tierra; su volumen 81,26; su masa 1,6904; su densidad 0,021, comparada con la de la tierra y 0,1155 comparada con el agua; su distancia media al sol y á la tierra es 460128,5. Como Urano se halla situado en los confines del sistema solar, está demasiado remoto, y hace poco tiempo que se descubrió, no se ha podido observar todavía su rotacion al rededor de su eje; su revolucion al rededor del sol se efectúa en 30688,712687 dias, que hacen 84 años; la inclinacion de su órbita es  $0^{\circ}46'25''$ .

*De Vesta, Juno, Pálas y Céres.*

588 Los diámetros de los cuatro planetas telescópicos Vesta, Juno, Pálas y Céres, son de una pequeñez que se escapa á los micrómetros ordinarios; por lo que son muy difíciles de medir con exactitud; y por consiguiente aun no se pueden determinar con todo rigor sus masas, volúmenes, &c. Sin embargo, pondrémos aquí todo lo que se sabe hasta el día; y es que el diámetro de Vesta es 0,034 del de la tierra; su distancia media al sol y á la tierra es 5668,5 radios terrestres; la inclinacion de la órbita  $7^{\circ}7'51''$ ; y que su revolucion al rededor del sol se efectúa en 1324,17 dias. El diámetro de Juno es 0,176 del de la tierra; su distancia media al sol y á la tierra es 64086,5 radios terrestres; la inclinacion de su órbita  $13^{\circ}4'27''$ , y su revolucion al rededor del sol es en 1591,75 dias. El diámetro de Pálas es 0,256 del de la tierra; su distancia media al sol y á la tierra es 66426,7 radios terrestres; la inclinacion de su órbita  $34^{\circ}37'28'',35$ ; y su revolucion al rededor del sol es en 1679,75 dias. El diámetro de Céres es 0,19 del de la tierra; su distancia media al sol y á la tierra es 66469,5 radios terrestres; la inclinacion de su órbita  $10^{\circ}37'31'',2$ ; y su revolucion al rededor del sol se verifica en 1681,38 dias.

Como segun los Pitagóricos debia existir un planeta en el espacio que separa á Marte de Júpiter; no parece demasiado aventurada la suposicion que se hace de que estos cuatro planetas provienen de otro que se ha hecho pedazos.

*De los planetas secundarios, ó de los satélites de los planetas primarios.*

589 Cuando se observa á Júpiter con el telescopio, se le ve acompañado de cuatro puntos luminosos semejantes á estrellas muy pequeñas. Ellos se notan á diversas distancias de su disco, ya á su derecha, ya á su izquierda; y como le acompañan siempre como guardias, se les ha llamado *satélites*.

Júpiter tiene cuatro satélites; Saturno tiene siete, y Urano seis. La Luna debe considerarse como satélite de lo tierra. Los satélites se denominan 1.º, 2.º, 3.º, &c. por sus distancias á los planetas principales, llamándose primero el que está mas próximo á ellos. Para los usos astronómicos trae muchas ventajas el conocimiento de los satélites de Júpiter y el de la tierra; pero sobre todo el de este último; por lo que nos detendremos algo mas.

590 La Luna aparece á nuestra vista como el astro mayor de la bóveda celeste, despues del sol, y en sus movimientos presenta fenómenos análogos á los de este astro. Es muy notable por la magnitud de su disco, por su brillo y por las mudanzas que sufre en la configuracion de su parte luminosa.

El paso de la luna por el meridiano se retrasa todos los dias mas de  $\frac{3}{4}$  de hora; su distancia al zenit varía con bastante rapidez, y la figura bajo que se manifiesta la Luna varía casi todos los dias.

El sol nos ofrece siempre un disco redondo y perfectamente terminado, la Luna no es sensiblemente redonda sinó durante algunas horas; y en el espacio de 29 á treinta dias, que emplea en dar la vuelta al cielo y en volver á reunirse al sol,



que es lo que se llama estar dos astros en *conjunción*, nos ofrece todas las diferencias posibles entre un disco, ó perfectamente claro, ó casi enteramente oscuro.

Estas diversas apariencias, que se llaman *las fases de la Luna*, han suministrado á los hombres un medio fácil para dividir el tiempo en periodos, que se han llamado *meses*; al menos se halla una grande analogía entre la palabra griega que espresa *mes* y la que espresa *luna*. Las cuatro fases mas notables, que se suceden con un intervalo de siete á ocho dias, han podido aun dar la idea de la semana.

Todos los meses la Luna desaparece enteramente cerca de dos dias, despues de los cuales vuelve á aparecer por la tarde, un poco despues de ocultarse el sol, bajo la forma de un segmento circular muy estrecho, cuya circunferencia exterior es un semicírculo, y la circunferencia interior una semiellipse poco aplanada, que tiene por eje mayor el diámetro mismo del semicírculo. La Luna se oculta poco tiempo despues que el sol, y se notará fácilmente que la convexidad del segmento luminoso está vuelta hacia el sol; las dos puntas estan igualmente remotas del sol; en fin, si se concibiese un plano perpendicular sobre el medio del diámetro que une los dos extremos que se suelen llamar *sus cuernos*, iria á pasar por el sol. Esto tambien se verifica cualquiera que sea la fase de la Luna.

591 Cada dia aumenta el ancho del segmento luminoso, la curva interior se aplanan, la Luna se oculta mas tarde; el septimo dia, la luna aparece ya como un semicírculo, la línea de los cuernos es en toda su longitud el límite de la parte luminosa, y los astrónomos dicen entónces que la Luna es *dicótoma*, es decir, que *aparece cortada por el medio*, esta fase se llama tambien *el primer cuarto* ó *el cuarto creciente*.

Desde el dia siguiente la curva elíptica vuelve á ser lo que era la víspera, pero en sentido con-

trario, es decir, que vuelve su convexidad hácia el sol; la parte luminosa aumenta cada día, la Luna pasa mas tarde por el meridiano, y alumbra una parte mas considerable de la noche.

Del 14 al 15 día aparece enteramente redonda, y pasa por el meridiano hácia media noche; esta es la fase que se llama *Luna llena*; pero aunque iluminada en su totalidad, se nota que su brillo ó resplandor no guarda una tinta uniforme; se advierten en ella puntos mas luminosos, espacios que lo son ménos á los cuales se ha dado el nombre de *mares*; esta denominacion es impropia; porque con el auxilio de los telescopios se notan en estos mares, agujeros redondos que parecen iluminados hasta el fondo. Se distinguen unas partes mas salientes que otras, pero no se proyecta ninguna sombra de las partes elevadas sobre las mas bajas. Muchos astrónomos han dado diseños del aspecto que presenta la Luna vista con los telescopios. Hevelio ha trazado la figura de la Luna para todos los días, entre dos desapariciones consecutivas, el dibujo se llama *selenografía*, ó *descripcion de la Luna*.

Desde el día siguiente el borde occidental de la Luna principia á aparecer ménos bien terminado, y cada día disminuye su parte luminosa. El día 22 la Luna aparece otra vez dicótoma; y esta fase es lo que se llama *último cuarto*, ó *cuarto menguante*. Todos los fenómenos se reproducen en sentido inverso; las montañas de la Luna echan sombras que van aumentando de día en día, así como habian ido disminuyendo, durante la primera mitad de la revolucion; el segmento viene á ser cada vez mas estrecho; la Luna se aproxima al sol, le precede muy poco en el horizonte oriental; en fin desaparece por dos ó tres días, y el medio de este intervalo es lo que se llama *Luna nueva*.

En todo el curso de su revolucion, la parte iluminada es siempre la mas próxima al sol, la parte oscura en la mas lejana, las manchas ó puntos no-



tables conservan la misma posición sobre el disco. De estas observaciones hechas en todos los tiempos, se sigue que la Luna nos presenta siempre un mismo hemisferio, que no tiene luz propia, sino prestada que recibe del sol. De lo cual se ha concluido que la Luna no es un disco simple, sino un globo cuya mitad iluminada no está siempre vuelta hacia nosotros. La curva elíptica que termina la parte iluminada, debe ser la de un círculo máximo, que visto oblicuamente debe tomar la forma de una elipse.

592. Estas fases que nos presenta la Luna, podríamos verificarlas todas las noches, poniendo una luz delante de una esfera ó globo cualquiera, y dirigiéndole nuestra vista colocándonos sucesivamente con todos los grados de oblicuidad.

La revolución de la Luna se efectúa en 29 días y 12 horas 44' 3'', y su movimiento medio diurno es de  $13^{\circ}10'35''$ . El diámetro de la Luna es 0,273 del de la tierra, lo que equivale próximamente á  $\frac{3}{11}$ ; el volumen de la Luna es 0,0204, que equivale á  $\frac{1}{49}$  del de la tierra; su masa es 0,0146; su densidad es 0,716 comparada con la de la tierra y 3,938 comparada con el agua. La Luna jira al rededor de su eje en el mismo tiempo que da una vuelta al rededor de la tierra, y por eso la vemos casi siempre igual, presentándonos el mismo lado excepto un pequeño balanceamiento que se espresa con el nombre de *libración*, y que proviene de no moverse la Luna con un movimiento uniforme en la eclíptica.

593. La distancia media de la Luna á la tierra es 60,3179 radios terrestres; su mayor distancia á la tierra es 65,4882 id., y su menor distancia 55,9052 id. La inclinación de su órbita respecto de la eclíptica es  $5^{\circ}9'$ ; el ecuador lunar está inclinado  $1^{\circ}43'$  respecto de la eclíptica: y el ecuador y la órbita se hallan mutuamente inclinados  $3^{\circ}26'$ , estando siempre el ecuador entre la órbita y la eclíptica. En la Luna se han observado montañas; y la mas alta de

todas se ha encontrado que es como de unas nueve mil varas.

Para que mejor se perciban todos los movimientos planetarios, se puede disponer del modo que están representados en la (fig. 129) en que solo haciendo jirar al manubrio M se hace que se muevan todos estos planetas con los movimientos que les son peculiares. Los ingleses suelen llamar *orreris* á estos planetarios del nombre del Milord Orrery, que hizo construir muchos. En ellos no se presentan aun los últimos planetas, porque no estando todavía sus movimientos bastante bien determinados, aun no se ha ideado el colocarlos de modo que solo por el movimiento del manubrio ejecuten sus movimientos correspondientes. En España se ha ejecutado uno de estos planetarios por nuestro paisano D. Francisco Morales; y en él están bastante arreglados todos los movimientos.

#### *De los cometas.*

594 Los fenómenos imprevistos que presentan los cometas han consternado á los pueblos por espacio de muchos siglos, á causa de que los consideraban como presajio de las mayores desgracias. El rastro luminoso que les sigue ordinariamente, era lo que mas les espantaba; pues se juzgaba por su magnitud del efecto desgraciado que debia causar. Pero hace ya medio siglo que las luces han llegado á disipar estos terrores; y los cometas sólo escitan en el dia el interés de los astrónomos y la curiosidad jeneral.

Las órbitas de los cometas no están comprendidas en ninguna zona del cielo como la de los antiguos planetas, sinó que siguen todo jénero de direcciones.

Las colas no se observan sinó cuando se acercan al sol, y siempre la direccion de la cola se halla opuesta al sol. La cola del cometa del año de 1680 fué de las mayores, pues ocupaba un espacio de cer-



ca de 66°. La del de 1744 fué aun mas notable.

Hasta el dia solo hay un cometa cuya revolucion sideral esté bien conocida, y cuya vuelta sea cierta, que es el del año de 1682 ya observado en 1607, en 1531 y en 1456, que ha vuelto á aparecer en 1759; este emplea cerca de 76 años en hacer su revolucion, y debe volver á aparecer el año de 1834.

### De los eclipses.

595 Otro de los fenómenos que ha consternado tambien á los pueblos, cuando sucedia, eran los *eclipses*; pero los progresos de las luces han disipado todos estos temores, y los eclipses en el dia son un objeto de curiosidad y de utilidad; pues por su medio se determina la posicion de los parajes en el globo.

Explicarémos este fenómeno observando que el sol, la tierra y la luna, son tres cuerpos sensiblemente esféricos; si sus centros se hallan sobre una misma recta de que el sol ocupa siempre uno de los extremos, la tierra y la luna proyectan detras de sí una sombra cónica; si la tierra se halla entre la luna y el sol, la luna está dentro del cono de la sombra de la tierra; deja de recibir la luz del sol, no la refleja por consiguiente, y el habitante del hemisferio oscuro de la tierra observa un *eclipse de luna*. Si la luna se halla entre el sol y la tierra, la sombra de la luna llega á la tierra las mas veces, y el habitante del hemisferio iluminado se halla momentáneamente en el cono de sombra y pierde de vista al sol.

Los eclipses de luna se llaman *parciales*, cuando sólo entra en la sombra de la tierra una parte de la luna; se llaman *totales* cuando entra toda la luna en la sombra terrestre; y *centrales* cuando su centro coincide con el mismo eje del cono; del mismo modo los del sol se llaman *parciales* cuando la luna solo oculta una parte del disco solar; eclipses *totales* cuando la luna oculta enteramente el disco; y se llaman eclipses *anulares* aquellos en que la luna se proyec-

ta enteramente sobre el disco del sol, y oscurece solo la parte interior de dicho disco, quedando solo descubierto por las orillas un anillo luminoso; y se llaman *centrales*, aquellos en que el observador se halla en el centro de la sombra sobre la línea que une los centros de de la luna y del sol. Los eclipses totales de sol no se verifican sinó en ciertos parajes por poco tiempo, que á lo mas puede llegar á ser cinco minutos, y es tal la oscuridad, que se llegan á ver las estrellas. Los eclipses totales de luna son universales para todos los puntos del hemisfério terrestre, que tienen la luna sobre el horizonte en el momento del eclipse, y pueden durar mucho tiempo.

Terminaremos este punto indicando que en las Efemérides de Milan correspondientes á los años de 1813 y 1816, se hallan unas observaciones muy interesantes del Sr. *Angelo Cesaris* sobre el movimiento oscilatorio y periódico de los observatorios; el cual se debe tener en consideracion si se quiere lograr que las observaciones astronómicas tengan toda la precision y exactitud que exige su importancia.

## ARTE CONJETURAL,

### Ó TEORÍA DE LAS PROBABILIDADES.

596 Hemos dicho (introd.) que las proposiciones son evidentes, ciertas y probables; y como las Matemáticas forman una verdadera ciencia, no son de su jurisdiccion las proposiciones probables. Sin embargo, las Matemáticas sirven para averiguar ó expresar la probabilidad que hay de que sean verdaderas ó falsas dichas proposiciones. En la misma introduccion dimos á conocer el carácter de las proposiciones evidentes ó axiomas; y que toda proposicion que por razonamientos idénticos vaya conforme con los axiomas, es una proposicion cierta, y constituye lo que se llama *certidumbre absoluta*. Aunque las proposiciones que se deducen por induccion ó analogía, sean verdaderas, no por eso constituyen



una certidumbre tan absoluta como la que se demuestra por raciocinios directos. En efecto, esta proposición *el sol saldrá mañana*, se aproxima mucho al grado de certidumbre absoluta, por las muchas veces que hemos visto salir el sol; y no hay ejemplar de que al cabo de cierto tiempo determinado para cada país haya dejado de salir. Sin embargo, no constituye una certeza tan absoluta como la de que *la suma de los tres ángulos de un triángulo equivale á dos ángulos rectos*, ó que *un triángulo es la mitad de un paralelogramo de igual base y altura*; pues podría suceder que una ley de la naturaleza, que aun no se hubiese manifestado, modificase de algun modo la sucesion de estos hechos tan repetidos, y no se verificase la proposición.

Si de los hechos en que no reconocemos ninguna escepcion, pasamos á otros que la hayan ofrecido se introduce la duda en nuestro espíritu por grados mas ó menos razonables. Por ejemplo, de que un dia amanezca nublado no podemos deducir con certeza que aquel dia lloverá; porque se ha visto muchas veces que amaneciendo nublado, despues no ha llovido.

Cuando el asunto no ofrece todas las condiciones necesarias para llegar á la certidumbre de una demostracion, se debe hacer un exámen de todas las condiciones que son conocidas, pesar su importancia y conocer su número. En el exámen de lo que pueden influir para deducir sobre la certeza de una proposición; se debe procurar descomponer cada circunstancia, tanto como sea posible, á fin de no tener que pronunciar sinó sobre proposiciones de igual sencillez y de igual evidencia. No habria mas que desear si se pudiesen reducir las cuestiones á tal punto, que hubiese una exacta paridad con el acto de arrojar un dado que tuviese un cierto número de caras señaladas de diversos colores ó puntos. Si la figura de este dado fuese bien regular, de materia bien homogénea, las circunstancias de su tiro bien va-

riadas é imprevistas , de modo que no hubiese ninguna razon de esperar verle caer mas bien á un lado que hacia otro; y que hubiese por ejemplo cinco caras blancas y una negra , nuestro entendimiento, hallando el número de las caras blancas mayor que el de las negras , juzgaria que era mas posible al echar un dado , el sacar una cara blanca que una negra; por lo que diria que era mas probable el hechar una cara blanca ; así, la palabra *probable* se emplea cuando el número de circunstancias que favorecen al acontecimiento , es mayor que el que favorecen al acontecimiento opuesto. Si de las seis caras del dado tres fuesen blancas y otras tres negras, habia tanta razon para esperar que saliese una blanca como para que saliese una negra. ....

597. En todos los casos mediremos el grado de confianza que se debe tener en que se verificará un hecho , averiguando el número de juicios afirmativos, y comparandole con el número total de los juicios tanto afirmativos como negativos. Á lo que resulta de esta comparacion se llama *probabilidad matemática*; que no es mas que la relación entre el número de casos favorables al acontecimiento y el número total de los casos; esto es , la suma de los favorables y de los contrarios ; ó mas claro , la probabilidad matemática es un quebrado , cuyo numerador es el número de casos favorables , y el denominador el número total de los casos que pueden ocurrir.

Así en el dado que tiene seis caras , si está bien construido , la misma razon hay para que salga cualquiera de las caras ; pero si cinco de ellas son blancas y una negra , hay cinco casos que favorecen el sacar una cara blanca ; y siendo seis el número total de caras, la probabilidad matemática de sacar una blanca será  $\frac{5}{6}$  , y la de sacar una negra  $\frac{1}{6}$ .

Al valuar la probabilidad matemática del modo que acabamos de manifestar , se debe atender á que todos los casos sean igualmente posibles. En efecto,



si se echan á un mismo tiempo, dos dados de á seis caras, señaladas cada una con los números desde 1 hasta 6 inclusive, por poco que se reflexione sobre lo que debe suceder, se reconoce que cada una de las caras del uno de los dados se puede presentar con cada una de las caras del otro; de modo que si se espresa el primero por A y el segundo, por B, se tendrán los casos espresados en la tabla siguiente.

A, B	A, B	A, B	A, B	A, B	A, B
1...1	2...1	3...1	4...1	5...1	6...1
1...2	2...2	3...2	4...2	5...2	6...2
1...3	2...3	3...3	4...3	5...3	6...3
1...4	2...4	3...4	4...4	5...4	6...4
1...5	2...5	3...5	4...5	5...5	6...5
1...6	2...6	3...6	4...6	5...6	6...6

Cada uno de estos casos es igualmente posible, si se considera aisladamente cada dado. Así, el sacar 5 con el dado A y 2 con el B, es un caso igual al de sacar 6 con el uno y el otro al mismo tiempo; pero si se quiere solo la salida de los puntos 2 y 5 sin distincion de orden, la probabilidad de obtenerlo será diferente de la de echar 6 y 6 ó las *senas*, pues que la primera condicion se verificará igualmente echando 2 y 5 y echando 5 y 2; mientras que 6 y 6 no se halla sinó una sola vez en los 36 casos igualmente posibles de la tabla. Así, la probabilidad de sacar los puntos 5 y 2 sin distincion de orden es  $\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$  y la de sacar 6 y 6 ó las *senas* es solo  $\frac{1}{36}$ .

Si el acontecimiento deseado fuese no el sacar cada punto de por sí, sinó el número que espresa la suma, se hallarian posibilidades muy diversas. Por ejemplo, el número 2 solo se podría obtener de un modo, á saber, por la suerte de 1 y 1; pero el nú-

mero 7, al contrario, resultaria de seis modos diferentes, á saber:

1, 6	6, 1	2, 5	5, 2	3, 4	4, 3
------	------	------	------	------	------

y segun estas condiciones la probabilidad de obtener el número 2 seria  $\frac{1}{36}$ , mientras que la de obtener el número 7, será  $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

De lo espuesto hasta aquí se deduce que la probabilidad matemática siempre estará espresada por un quebrado propio ó menor que la unidad, á la cual se aproximará tanto mas cuanro él número de los casos favorables al acontecimiento que se considera, sea mayor con relacion al número total de los casos posibles; pero solo se podrá convertir en la unidad cuando no hubiese ningun caso contrario á este acontecimiento, lo que haria cierta su produccion; de modo que la unidad es símbolo de la certidumbre. Por ejemplo, si un dado de seis caras las tuviese todas de un mismo color, por ejemplo que todas fuesen blancas, resultaria que la probabilidad de echar una cara blanca estaria espresada por  $\frac{6}{6} = 1$ .

Se debe notar tambien que cada acontecimiento incierto da lugar á dos probabilidades contrarias, la de que este acontecimiento sucederá y la de que no sucederá; y que la suma de estas dos probabilidades es siempre igual á la unidad. Cuando se trata por ejemplo de echar el número 7 con dos dados, pues que sobre las 36 suertes que ofrecen, solo hay 6 que den el número 7, hay 30 que no le dan; luego la probabilidad de obtener el número 7 es  $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ , y la probabilidad contraria  $\frac{30}{36} = \frac{5}{6}$ , y  $\frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{6}{6} = 1$ .

Por último, observaremos que la idea que se debe sujetar á la palabra probable, es de que su probabilidad matemática es mayor que  $\frac{1}{2}$ .



*Determinacion de la probabilidad cuando el número de casos ó suertes de cada especie ó la relacion de estos números es assignable, y se puede deducir á priori del enunciado de la cuestion.*

598 Si espresamos por  $m$  el número de casos favorables á un acontecimiento, y por  $n$  el de los casos contrarios, su probabilidad matemática estará espresada por  $\frac{m}{m+n}$ , y la probabilidad contraria por

$$1 - \frac{m}{m+n} = \frac{n}{m+n}$$

Así, teniendo por ejemplo una baraja de naipes completa, esto es, de cuarenta y ocho cartas con los ochos y los nueves, la probabilidad de que sacando una cualquiera de ellas sea una figura, estará espresada por  $\frac{12}{48} = \frac{1}{4}$ , puesto que hay 12 figuras en toda la baraja. Pero si ademas se espresase del palo que habia de ser la figura, tendríamos, que como en cada palo solo hay tres figuras, la probabilidad de acertar estaría representada por  $\frac{3}{48} = \frac{1}{16}$ .

Del mismo modo tendríamos que por multiplicadas que fuesen las diversas clases de acontecimientos posibles, se podrian señalar sus probabilidades matemáticas. Por ejemplo, si una caja contuviese  $m$  bolas blancas,  $n$  rojas,  $p$  azules,  $q$  verdes,  $r$  amarillas, y  $s$  negras, y de la cual se fuese á sacar una á la suerte, entonces el número total de los casos que espresaremos por  $T$ , será  $m+n+p+q+r+s=T$ ,

y se verificará que  $\frac{m}{T}$  será la probabilidad de obtener una bola blanca;  $\frac{n}{T}$  una roja; y así de las otras cuatro.

La suma de todas estas probabilidades es

$$\frac{m}{T} + \frac{n}{T} + \frac{p}{T} + \frac{q}{T} + \frac{r}{T} + \frac{s}{T} = \frac{m+n+p+q+r+s}{T} = 1.$$

Todas las cuestiones de probabilidad á que se aplica el cálculo, se pueden reducir en última análisis á estar representadas por el acto de sacar una ó varias bolas de una ó muchas urnas que las contienen de diversas clases, ó al de echar dados que tengan un número cualquiera de caras señaladas con diversos números ó colores. En los ejemplos de ántes sólo hemos considerado la *probabilidad absoluta* de cada clase de acontecimientos; pero hay cuestiones que conducen á considerar solo una probabilidad relativamente á otras.

Si, por ejemplo, al tirar dos dados, se quisiese comparar la probabilidad de echar el punto 7 mas bien que el punto 4, se vería (597 tab.) que habia seis casos que daban el primer número, y tres el segundo; y las probabilidades absolutas serian  $\frac{6}{36}$  y  $\frac{3}{36}$ . Luego si dos personas jugasen con la condicion, la una de obtener el número 7 y la otra el número 4, reputando nulas las otras suertes, resultaría que como la primera tenia á su favor seis casos y la segunda solo tres, las probabilidades serian  $\frac{6}{9}$  para la primera, y  $\frac{3}{9}$  para la segunda.

De modo que la *probabilidad relativa* se obtiene, dividiendo la probabilidad absoluta del acontecimiento de que se trata por la suma de las probabilidades absolutas de los dos acontecimientos que se comparan.

*Determinacion de la probabilidad á posteriori, es decir, cuando el número total de los casos es ilimitado, y sus relaciones con el número de los casos de cada especie son inasignables.*

599 Cuando no se conoce la forma del dado ó la naturaleza de la urna que produce los acontecimientos observados, es necesario para remontar á su



probabilidad, considerar todas las formas; ó las condiciones de que pueden resultar, á fin de deducir de ellas una especie de probabilidad media, que se aproximará tanto mas á la verdadera cuanto el número de observaciones sea mayor.

Si se sabe por ejemplo que en una urna hay cuatro bolas entre blancas y negras, y se han sacado sucesivamente tres bolas blancas y una negra, teniendo cuidado de volver á poner cada vez la bola sacada, podríamos conjeturar que se verificaba alguna de las tres hipótesis siguientes: ó que habia 3 bolas blancas y 1 negra; ó 2 blancas y 2 negras, ó una blanca y 3 negras.

La última hipótesis es mucho ménos probable que las otras dos; porque si la urna contuviese solo una bola blanca, seria necesario que esta misma bola hubiese salido tres veces de seguida; y se concibe con facilidad que habria ménos dificultad si hubiese dos bolas blancas, y aun menos si hubiese tres.

La facilidad con que cada hipótesis conducirá á los acontecimientos observados, da naturalmente la probabilidad de esta hipótesis; porque mientras mas combinaciones haya que sean favorables á la produccion de estos acontecimientos, mas ocasion se tiene de repetir el juicio de posibilidad de ellos. Así es, que se ha establecido por principio el que *las probabilidades de las causas* (ó de las hipótesis), *son proporcionales á las probabilidades que dan estas causas para los acontecimientos observados.*

Así, como se observa una superioridad constante en el número de veces que un acontecimiento se manifiesta sobre el número de veces en que se manifiesta el contrario, nos vemos conducidos á creer que la produccion del primero es de una facilidad mayor que la del segundo: ó que hay una causa que determina mas bien la una que la otra; ó en fin, lo que es lo mismo, que la probabilidad simple del primer acontecimiento escede á  $\frac{1}{2}$ . Pero esta creencia, que al principio no es mas que un simple concepto, tor-

tificándose á medida que los acontecimientos se reproducen en el mismo orden de frecuencia, es susceptible de ser apreciada.

Lo primero que se ha discurrido para aplicar la probabilidad á la dependencia que tienen los efectos de las causas, ha sido lo siguiente.

*Si hemos experimentado una sola vez que dos hechos A y B se siguen inmediatamente, se presentan á nosotros tres suposiciones; ó que B tenga su fundamento en A, ó que A y B tengan su fundamento comun en una tercera causa C, ó que cada uno de los dos dependa de una causa aislada ó independiente. En los dos primeros casos deberán volver á parecer siempre el uno á continuacion del otro; en el tercero su concurso será efecto de la casualidad. Donde se ve que admitiendo la influencia de la repeticion del juicio de posibilidad sobre nuestro espíritu, somos conducidos á suponer una dependencia sea inmediata, sea mediata entre A y B. Luego si se reproducen de nuevo, y si al reproducirse parecen constantemente reunidos, viene á ser verosímil que esta reunion tiene su principio en una de las dos primeras hipótesis; y mientras mas frecuente sea la repetición del concurso de los dos hechos mas se aumentará esta verosimilitud é irá creciendo hasta el infinito.*

600 Veamos como el cálculo justifica esta última asercion.

Se ha observado un gran número de veces de seguida la aparicion consecutiva ó simultánea de los hechos A y B, la probabilidad de que esta aparicion es de una gran posibilidad, se obtendrá buscando la probabilidad de la hipótesis; por lo cual la resolucion de los casos que establecen el concurso del uno con el otro, difiere muy poco de la unidad; y para hacer la cosa mas sensible se puede enunciar así la cuestion: *se ha sacado de una urna (con la circunstancia de volverlos á poner á cada vez en ella) un gran número de villetes señalados A, B; si solo los hubiese de esta clase, la aparicion simultánea de las*



letras *A* y *B* sería necesaria; lo cual se ignorará mientras que todos los billetes no se hayan sacado; pero esta presuncion se irá haciendo cada vez mas verosímil, si se va aumentando el número de casos en que se hayan sacado los billetes *A*, *B*.

Y como el objeto esencial de nuestras observaciones es el de prever lo que debe suceder, la probabilidad de la produccion de un nuevo acontecimiento, semejante á los que ya se han observado, es la que mas nos interesa, porque ella puede servir para arreglar nuestra conducta; por lo cual debemos observar que nos es de la mayor importancia el recojer hechos de toda especie con absoluta imparcialidad; y aplicando despues al cálculo, se podrán determinar las circunstancias que influyen en su produccion. De manera; que la teoría matemática va conforme con las simples indicaciones del buen sentido y con los resultados de la esperiencia, concurriendo á probar que *las leyes de la naturaleza se pueden reconocer, al ménos con el tiempo, por la sucesion de los hechos que son sus consecuencias necesarias*; de donde se sigue que en las cuestiones cuyos elementos son demasiado complicados, para agotar las combinaciones y recorrer todo su encadenamiento, es necesario interrogar á la naturaleza, contar y comparar los hechos, y en fin juzgar á *posteriori*, de lo que es imposible de prever. Tal es la base y el motivo de la aplicacion del cálculo de las probabilidades á las ciencias físicas, morales y políticas.

Por este medio se han llegado á descubrir muchas verdades útiles, á pesar de que hace poco tiempo que se ha tomado este rumbo; pues ántes en vez de observar á la naturaleza, no se hacía mas que adivinarla, de lo cual han provenido todas las hipótesis absurdas que hemos visto en todas las ciencias. Recojiendo hechos y contandolos con exactitud é imparcialidad, se ha llegado á determinar por Laplace que en treinta departamentos de Francia, *el número de los varones que nacen, está con el de las hembras en*

*la razon de 22 á 21 ; los matrimonios con los nacidos estan en la relacion de 3 á 14 ; y en fin , ue la poblacion guarda con los nacidos anuales proxivamente la razon de 28,353 á 1. De donde resulta que sabiendo el número de nacidos en un año, si se multiplica por el número 28,353 se tendrá el número de los habitantes con mas exactitud acaso que por los otros medios. Se ha encontrado tambien que desde 1745 á 1784 en Francia, la relacion de los nacidos varones á las hembras está representada por 25:24; de 1664 á 1758 inclusive esta relacion en Lóndres es la de 19 á 18 ; de 1774 hasta 1781 inclusive en Nápoles, no comprendiendo la Sicilia, esta relacion es de 22 á 21.*

Cuando , á falta de datos, se apoyan los cálculos en suposiciones arbitrarias, se cae siempre en el error. Por lo cual repetirémos que un número suficiente de observaciones, separadas de todas las circunstancias estrañas á las consecuencias que se buscan, ofrecen siempre un medio tan simple como seguro de descubrir estas consecuencias ó de medir su estension.

Así es, que simples registros, fielmente llevados, bastarian para reconocer el efecto de un impuesto, por las variaciones que produce en los salarios y en los consumos ; y el de los reglamentos comerciales por las importaciones, esportaciones, y por el progreso de las manufacturas.

Se puede tambien juzgar de un sistema de instruccion, por el número de los sujetos que haya producido despues de un cierto número de años ; de un sistema de legislacion civil, por el número de procesos que haya enjendrado ó evitado ; de una legislacion criminal, por el número de culpables condenados, absueltos y vueltos á reincidir. Mas para poder sacar partido de estas observaciones, es necesario que la prueba del sistema sea continuada, que se recojan los resultados con imparcialidad para ser *contados* con exactitud. Separándose de este proce-



dimiento , siempre hay riesgo de equivocarse.

Uno de los puntos á que con mucha utilidad se podría aplicar el cálculo de las probabilidades , es al pronóstico que se podia hacer de las circunstancias que pueden influir en las buenas ó malas cosechas; sobre cuyo punto no me detendré por hallarse bien especificadas todas las medidas que deberían adoptarse , en mi disertacion sobre el modo de perfeccionar la agricultura , leida en el Real Jardin Botánico de Madrid el dia 18 de Octubre de 1815.

### ADICION

á la página 19 línea 10.

(\*) Cuando las figuras han de representar un objeto en que entran las tres dimensiones , es preciso ponerlas en perspectiva ; en cuyo caso los principiantes tienen que vencer muchas dificultades para formarse una exacta idea del objeto , por la figura que á la verdad no le representa á nuestra vista como el es en sí. Por esta causa no dejará de costar dificultad á un principiante , el concebir que los ángulos  $m'M'M$ ,  $APM'$  y  $m'Q'M$  (fig. 15) son rectos , cuando á la vista aparecen agudos ; que  $m'M' = QM$  ; que  $m'M'$  es igual y paralela con  $mQ$  ; que  $m'M'$  es mayor que  $m'Q'$  ; y que  $AM$  (fig. 16) es mayor que  $MM'$  cuando aparece menor ; que  $AM'$  tambien es mayor que  $AP$  , y que el ángulo  $AM'P$  representa un ángulo agudo siendo así que en la figura aparece obtuso.

Siempre que he explicado las matemáticas , he procurado presentar á los sentidos de mis discípulos , los objetos al mismo tiempo que sus figuras. Así es , que en la Geometría ideé las dos láminas de figuras recortadas (que se incluyen en el tratado elemental) para que se pudiesen formar de bulto los cuerpos que representan ; y con el objeto de hacer sensibles tanto estas figuras como otras de la aplicación del Álgebra á la Geometría , me valia de los punteros que habia para uso del encerado , y de líneas que se trazaban en el suelo. Ahora he tenido la

mayor satisfacciou en ver, que el sabio y eminente profesor Mr. S. F. Lacroix, no perdona medio ni fatiga para hacer sensible, por medio de agujas y ángulos diedros, hechos con tablas, las figuras de que hace uso en el curso de *Análisis aplicada á la Geometría de tres dimensiones*, que en este año de 1826, explica en el colegio de Francia y á que tengo el honor de asistir. Pero al mismo tiempo, no puedo menos de espresar con dolor el que, al haber ido á buscar unos papeles para enseñárselos con oportunidad al mismo Mr. Lacroix, de un trabajo que tenia yo hecho de antemano, no los he encontrado por mas diligencias que he hecho; y con el fin de ver si los puedo recuperar, pues para mi son de un precio inestimable, me veo precisado á indicar aquí, el objeto con que formé dicho trobajo, los parajes donde se me puede haber estraviado, y á dar una idea de lo que he visto realizado en París, sobre este particular, así como de lo que se vá á ejecutar para mi uso.

Convencido por mi propia experiencia, y por la de otros sabios profesores que han explicado por mi obra, de las ventajas que habian producido en los discípulos, las citadas dos láminas de figuras recortadas, pues que de este modo se forman ideas exactas, de los cuerpos que representan, he cooperado siempre que he podido, para que en los establecimientos haya todo lo que puede causar un efecto análogo. Con este objeto me puse á reflexionar sobre los medios de construir modelos que representasen estas dos figuras y también las 13 y 14; y ademas la 68 del tomo 2.<sup>o</sup> parte 1.<sup>a</sup> de mi tratado elemental, en que se explica la transformacion de las coordenadas en el espacio; y la figura 63 del tomo 3.<sup>o</sup> parte 1.<sup>a</sup> en que manifiesto el modo de deducir la ecuacion del elemento de una curva de doble curvatura, y de los cosenos de los ángulos que una curva ó su tangente forma con los ejes coordenados; y ademas, todos los modelos de que hablo, en las superficies de segundo grado para lo cual tuve que efectuar muchos cálculos á fin de poder dar al artista, que los hubiese de ejecutar los



datos convenientes para la formacion de los modelos. Tenia en borrador ya sobre este punto cuanto me parecia conveniente ; á mi salida de Madrid , en 1823 los traje conmigo ; y como despues he viajado no solo por España sino tambien por Francia é Inglaterra , no se en que punto se me podrán haber estraviado.

Al esplicar Mr. Lacroix las superficies de 2.<sup>o</sup> grado , quise buscar mis papeles para consultarle , sobre el medio que podria yo adoptar para hacer los espresados modelos sin demasiados gastos ; y no habiendolos encontrado le pregunté si existian modelos de dichas superficies , refiriéndole la pérdida que habia sufrido. Me respondió que por direccion de Mr. Hachette se habia construido el hiperboloide de una cara. Y habiendo manifestado á Mr. Hachette mi deseo de ver dicho modelo , por la razon de haber yo perdido un trabajo análogo , Mr. Hachette me dirigió á Mr. Brochi constructor de modelos el cual se comprometio á hacerme el paraboloide hiperbólico , el hiperboloide de revolucion , el hiperboloide de una cara , el conoide con el paraboloide tangente y todos aquellos cuya figura le diese.

El dia 14 de Febrero , presentó Mr. Lacroix los modelos de tres hiperboloides , hechos y llevados á la clase por Mr. Didiez , profesor de Matemáticas muy acreditado , por sus reconocimientos y celo por la enseñanza , y que dá un curso gratuito de Geometría aplicada á las artes. Mr. Lacroix con una bondad extraordinaria y un celo muy laudable , al ver que yo manifestaba deseos de construir unos modelos como aquellos , habló á Mr. Didiez con mucho interés , para que viese si tendria inconveniente en prestarse á que se hiciese un juego de ellos para mí. Mr. Didiez accedió gustoso y espero obtener la coleccion mas completa que permita el estado de mis facultades.

Ta tengo en mi poder contruidos por Mr. Brochi con el mayor primor y exactitud el hiperboloide de de una cara , el hiperboloide de revolucion , el paraboloide hiperbólico ; las figuras 13 , 14 y 15 de

este volúmen, la figura 68 del tomo 2<sup>o</sup> parte 1<sup>a</sup> de mi tratado elemental de matemáticas para manifestar la transformacion de las coordenadas en el espacio; y la figura 63 del tomo 3<sup>o</sup> parte 1<sup>a</sup> de la misma obra, en que manifiesto el modo de determinar el elemento de una curva de simple ó doble curvatura en el espacio, y los ángulos que ella ó su tangente forma con los ejes de las coordenadas.

He entrado en estos pormenores por las razones siguientes: 1<sup>a</sup> porque si por alguna de aquellas casualidades que son raras, pudiese yo recuperar mi manuscrito, seria para mi una gran satisfaccion y por eso he indicado la ruta que he seguido en estos tres años; 2<sup>a</sup> porque llegue á noticia de todos los amantes de la ilustracion los modelos que ya existen sobre esta materia y los que se tratan de hacer; 3<sup>a</sup> porque si algun particular ó corporacion de fuera de Paris gusta adquirir una coleccion, y no tiene aquí persona de confianza á quien dirigirse para esta comision pueda encargarmela á mí (Rue de Beau treillis n<sup>o</sup> 6.); pues deseando yo cooperar, por cuantos medios me sean posibles para la propagacion de las luces y de los conocimientos útiles facilitando su enseñanza, no tengo inconveniente en practicar estas diligencias; 4<sup>a</sup> porque habiendo hecho conocer en todas mis obras el mérito de Mr. Lacroix, como sabio de primer orden ahora que tengo la satisfaccion de conocerle personalmente, y á quien he debido las mayores atenciones, no puedo menos de manifestar, lo muy digno de aprecio que es como profesor, por la bondad y franqueza con que se ofrece á aclarar las dudas de todos los discipulos pues que semejante á nuestro digno y celoso profesor D. Antonio Varas y Portilla siempre se está brindando, á cuanto pueda conducir para el adelantamiento de sus discipulos.

FIN.



[illegible]

# ADICION

QUE DEBERA ESTUDIARSE

DESPUES DEL CÁLCULO INTEGRAL.

## NUEVOS CÁLCULOS

*análogos al cálculo infinitesimal.*

Los rápidos progresos que las ciencias físicas y matemáticas han hecho, desde la invencion del cálculo diferencial é integral, han llamado de tal modo la atencion de todos los géometras, que no solo se han dirigido sus esfuerzos á desenvolver y explicar bien sus principios fundamentales y á estender los límites de sus aplicaciones, sinó que han dirigido tambien sus conatos á excogitar otros cálculos análogos. Y deseando yo que en mis obras se halle todo lo nuevo, digno de atencion, inventado hasta el momento en que se impriman, voy á dar una ligera idéa de lo que se llama *Análisis combinatoria* en Alemania; de lo que en Inglaterra llaman *ecuaciones funcionales* y *funciones periódicas*, y del nuevo *Cálculo de los residuos* que Mr. Cauchy acaba de publicar en el mes de marzo de 1826, en la primera entrega de sus ejercicios matemáticos.

Para lo primero, estractaré ante todas cosas muy sucintamente una memoria de Mr François, inserta en el tomo 6º de los anales de matemáticas, que publica Mr. Gergonne, y es como sigue:

„Despues de la invencion del teorema de *Taylor*, sobre el desarrollo de las funciones de un binomio, y del teorema de *Lagrange*, sobre el método inverso de las funciones y de las séries, bastantes géometras se

\*



han ocupado de estender y generalizar los descubrimientos de estos dos sábios célebres; y considerando el asunto bajo el aspecto de la teoría general, se puede decir que los resultados obtenidos no dejan ya nada que desear; pero las fórmulas que los contienen por preciosas que ellas sean como soluciones generales, no hacen sino indicar una série de operaciones ulteriores, frecuentemente tan complicadas, que desaniman al calculador mas intrépido. Faltaba aun encontrar un método simple, fácil y uniforme, para egecutar completa é inmediatamente todos estos desarrollos, tanto directos como inversos. Los géómetras alemanes son los primeros que han hecho progresos en esta investigacion: sus trabajos han dado nacimiento á un nuevo cálculo, llamado *Análisis combinatoria* por su inventor *Hindenburg* (\*).

» Este cálculo resuelve á la verdad la cuestion, pero de una manera demasiado inconexa con los procedimientos ordinarios de la análisis: él obliga á formar primero separadamente los grupos de letras, y despues sus coeficientes numéricos; y para obtener estos hay necesidad de tablas de combinaciones calculadas de antemano. Estaba reservado para *Arbogast* dar la solucion general, completa y analítica de esta cuestion difícil en su cálculo de las derivaciones. Desgraciadamente esta obra contiene muchos y muy grandes defectos, que han retraido á los géómetras de su lectura, y han impedido el que fuese estudiada y conocida tanto como merece. Estos defectos son: 1.º no haber justificado bastante la introduccion de sus nuevas notaciones: 2.º no haber definido bastante claramente sus derivadas y sus derivaciones; 3.º el deducir su teoría de un principio que no es ni bastante claro, ni bastante evidente: 4.º de esponerlo de una manera demasiado larga y embarazosa; 5.º en fin, de haber confundido resul-

---

(\*) La obra de *Hindenburg* se publicó en 1796 bajo este título: *Der polynomische Lehrsatz*.

rados verdaderamente notables con una multitud de cosas estrañas y sin dependencia con el obgeto principal de su obra: de manera, que lo que se podia presentar en algunos pliegos de impresion, ha venido á ser un grueso volúmen en 4º

»Yo me propongo en este escrito remediar lo mejor que pueda, los defectos de la obra de *Arbogast*, deduciendo la verdadera teoría del *cálculo de las derivaciones* del solo teorema de *Taylor*, sin el auxilio de ningun principio nuevo; de manera que este cálculo no será, hablando propiamente, sino una estension de dicho teorema.»

En efecto, lo hace con bastante claridad en unas cincuenta páginas, y despues pone esta conclusion.

«Resumamos, en dos palabras, el obgeto y espíritu del cálculo de las derivaciones, tal como resulta de este pequeño escrito. El teorema de *Taylor* dá el desarrollo de una funcion simple de un binomio, segun las potencias ascendentes de la variable principal, ó segun las mismas potencias de una funcion cualquiera dada de esta variable. El paso del teorema de *Taylor* al desarrollo de las funciones de polinomios, ó de las funciones de funciones, segun las potencias ascendentes de la variable, no es otra cosa que el paso de la diferenciacion de una funcion, mirando la diferencial de la variable principal como constante, á la diferencial de la misma funcion, no mirando ninguna diferencial como constante. En cuanto al paso del desarrollo de una funcion, segun las potencias ascendentes de la variable á aquel que procede por las potencias ascendentes de una funcion dada de esta variable, no es otra cosa que el de la diferenciacion de una funcion, mudando de variable principal ó independiente. Los geómetras, á quienes la *Analisis combinatoria* es familiar, verán por nuestras notas, que el *Cálculo de las derivaciones*, contiene, no solamente las verdaderas fuentes de las reglas de esta análisis, y su estension á funciones de muchos polinomios inde-





pendientes, sinó aun los medios de egecucion mas cómodos y mas rápidos.»

En la tercera edicion del tomo 1.<sup>o</sup>, parte 1.<sup>a</sup> de mi tratado elemental de matemáticas, llamé la atencion de los sábios acerca de las obras de Mr. Wronski; pues aunque por el modo enfático con que se espresa, las ha hecho inaccesibles aun para las personas mas sábias, sin embargo, yo juzgué muy digno de exámen todo este género de doctrina: posteriormente me he confirmado en mi opinion, y me he convencido de que todo lo de Wronski, tiene conexion con otros trabajos de Mr. Kramp, con lo que el mismo Wronski llama *Filosofía trascendental*, y con lo que acabamos de llamar *Análisis combinatoria*. En mi concepto, hará un servicio muy importante al progreso de las luces, el sábio que, estando bien impuesto en la lengua alemana, procure hacer participantes á los demas que la ignoran, de lo útil que pueda encontrarse bajo el estilo hinchado y misterioso de que han usado los espresados autores: sobre este punto indico con una gran satisfaccion, que ya se ha dado un paso de importancia; pues que Mr. Servois, en el tomo 5.<sup>o</sup> de los citados anales matemáticos, ha publicado dos memorias, la una intitulada *Ensayo sobre un nuevo modo de esposicion del cálculo diferencial*, y la otra, *Reflexiones sobre los diversos sistemas de esposicion de los principios del cálculo diferencial*, en que haciendo uso de varias notaciones que esplica y fijando el sentido de varias espresiones, como son de lo que él llama *sujeto de la funcion*, *sujetos parciales*, *funciones distributivas*, *conmutativas*, y otras análogas á las de que hace uso Mr. Wronski, deduce ya, de principios conocidos, una de las fórmulas de Wronski.

El cálculo de las *derivadas*, que inserta Mr. Kramp, profesor de Estrasburgo, en sus *elementos de Aritmética universal*, presenta en sí un grado de sencillez y claridad sumamente extraordinario; él llama



derivada de una funcion  $\mathcal{X} = Ax^a + Bx^e + Cx^\gamma + \text{etc.}$

á lo que resulta, multiplicando cada término por el esponente que en él lleva la variable, y dividiendo despues este producto por la misma variable; y para señalar la derivada, usa de la letra  $D$ : por manera, que la derivada de la funcion anterior, la indica y encuentra del modo siguiente:

$$D\mathcal{X} = \frac{Aax^{a-1} + Bex^{e-1} + C\gamma x^{\gamma-1} + \text{etc.}}{x} =$$

$$Aax^{a-1} + Bex^{e-1} + C\gamma x^{\gamma-1} + \text{etc.}$$

Análogamente, indica y encuentra las derivadas segundas, terceras, etc.; de manera que

$$D^2\mathcal{X} = DD\mathcal{X} = D(Aax^{a-1} + Bex^{e-1} + C\gamma x^{\gamma-1} + \dots)$$

$$= Aa(a-1)x^{a-2} + B e(e-1)x^{e-2} + C\gamma(\gamma-1)x^{\gamma-2} + \dots$$

y tomando la derivada de esta, se tendrá la derivada tercera, y así sucesivamente.

Por lo dicho aparece que Mr. Kramp llama *derivada* á lo que se ha entendido hasta aqui bajo el nombre de *coeficiente diferencial*; y él resuelve los problemas de hallar las derivadas de un producto, de un cociente, etc., etc., sin necesidad de atender en manera alguna á las ideas de diferencia, diferencial, límite, incremento, infinitamente grande, ni infinitamente pequeño, ni ninguna otra idea intermedia que pueda considerarse estraña del Algebra elemental ordinaria. Y esto le conduce con mucha naturalidad y sin demasiada complicacion al desarrollo general de una funcion cualquiera; de la cual deduce despues como un simple corolario el Teorema de Taylor: de ma-



nera, que si en lo que precede á este capítulo de su obra, no se hallase hueco, ni salto, ni se cometiese ningun círculo vicioso, yo juzgo que se habia dado un paso muy agigantado en la esposicion de la ciencia; pues que sin ninguna idéa estraña al Algebra elemental, ni ninguna consideracion de diferencia, diferencial, límite, etc., se llegaba desde luego á obtener con la mayor generalidad el desarrollo de toda funcion: teniendo esto en mi concepto un mérito muy superior al método de Arbogast, cualquiera que sea la importancia que se le quiera dar; pues que dicho método de Arbogast no nos evita el tener que aprender de antemano el cálculo diferencial y el Teorema de Taylor; cuando el método de Kramp, si no se le hallase ningun hueco, ni en su esposicion se cometiese ningun círculo vicioso podrá en mi concepto servir para reemplazar muy completamente el cálculo diferencial; y poder aprovecharnos de todas sus ventajas, escusándonos de tener necesidad de recurrir a ninguno de los medios que se han excogitado para dar claridad, rigor y exactitud á sus principios fundamentales, y que por ingeniosos que sean, distan sin embargo mucho de la sencillez que llevan en sí las nociones puras del Algebra elemental ordinaria.

Por desgracia, hay motivos para recelar que haya hueco ó círculo vicioso en el método de Mr. Kramp; pues que para hallar los coeficientes, hace uso de una regla debida á Hindenburg, y que dice Kramp (página 252) *que no demuestra, para evitar las longitudes, y porque juzga que su demostracion debe presentarse sin dificultad á cualquiera que examine con atencion lo que pasa en la formacion combinatoria de cada término del coeficiente.* Yo que, en la actualidad me hallo ocupado en un trabajo importante relativo al cálculo infinitesimal, y en que trato de tomar en consideracion, no solo el espresado cálculo, sino cuanto pueda tener conexion con él y con sus aplicaciones, me propongo examinar á fondo esta cuestion, y no



omitiré ninguna diligencia que pueda conducir á aclarar este punto del modo que corresponde á su trascendental importancia. Pero, aunque reservo para ocasion mas oportuna el tratar este punto en grande y con la debida estension; sin embargo, no puedo menos de indicar algunas de las notaciones, de que usa Mr. Kramp; pues que sin ser incompatibles con el objeto de esta obrita, juzgo que es importante su conocimiento, en atencion á que ya se ven usadas en varias obras de mérito, como son las transacciones filosóficas de Londres, los anales de matemáticas de Mr. Gergogne, etc., etc.

Para indicar el producto de todos los números naturales, comprendidos desde 1 hasta  $n$ , hace uso de la notacion  $n!$ ; es decir, de la  $n$  con un signo de admiracion despues; y asi, cuando en alguna de las collecciones académicas se vea por ejemplo  $5!$ , esto es, un número ó una letra que lleva despues de sí el signo de admiracion, debe entenderse que  $5!$  es una espresion abreviada de  $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ , y  $n!$  como espresion abreviada de lo que se ha acostumbrado poner hasta aqui de este modo:  $1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots (n-1) \times (n-2) \times n$ , y la espresion  $n! p! q!$  por ejemplo, quiere decir, que todos los números naturales desde 1 hasta  $n$ , ambos inclusive, se han de multiplicar por todos los números naturales comprendidos desde 1 hasta  $p$ , inclusive, y todo esto, por el producto de todos los números naturales comprendidos desde 1 hasta  $q$  tambien inclusive.

Para designar los productos tales como  $a.(a+r).(a+2r).(a+3r).....(a+nr-r)$  de los términos de una progresion aritmética, cuyo primer término es  $a$ , la razon  $r$ , y  $n$  el número de los términos, usa de la notacion  $a^n r$ ; y dice que á esta clase de cantidades les dió en un principio el nombre de *facultades*; pero reconociendo despues como mas clara la denominacion de *factoriales*, que le substituyó su amigo Arbogast, ha adoptado su idéa.



Entra como base esencial de la análisis combinatoria, la resolución de las ecuaciones indeterminadas en valores enteros y positivos de las incógnitas ó variables; y por esta causa, adoptando la idea de Mr. Gauss, llama *congruencias* á esta clase de ecuaciones que señala con tres trazos horizontales, en vez del signo igual que no contiene sino dos. Asi es, que si se nos pidiese *resolver* la ecuacion  $X+Z=10$ , de modo que  $X$  y  $Z$  *fuesen números enteros y positivos*, toda esta frase se halla espresada por la congruencia  $X+Z\equiv 10$ . Resuelve con relacion á las congruencias las mismas cuestiones que con las ecuaciones; y las ideas generales con que principia, son las siguientes: «dos números se llaman iguales cuando su diferencia es cero; se llaman *congruentes*, cuando su diferencia, sin ser cero, es múltipla de un cierto número entero, ya esté literalmente espresado ó tácitamente entendido, pero que en ambos casos se supone conocido, y que se llama *módulo de congruencia*; de donde resulta que la igualdad no es sino un caso particular de la congruencia, y se verifica cuando el módulo es igual con cero.»

Despues, se propone hallar de cuantas maneras se puede descomponer el número 10 en dos partes, tanto iguales como desiguales; y siguiendo una regla de Hindenburg, que es la que no demuestra, y de la que dice, que *presenta dificultades en el caso en que el número es un poco grande*, halla las cinco resoluciones siguientes: 1 y 9; 2 y 8; 3 y 7; 4 y 6; 5 y 5. Despues aplica la misma regla para hallar de cuantas maneras el mismo número 10 se puede dividir, en tres partes, y halla ocho resoluciones; despues, en cuatro partes, y halla nueve resoluciones; y asi continúa hasta dividir el mismo número 10 en nueve y en diez partes, que cada una de estas dos últimas investigaciones le suministra una sola solución.

Estas cuestiones son bien fáciles de resolver por la análisis indeterminada; pero el artificio del método



consiste en pasar luego de estas cifras á los productos de las letras; para lo cual se considera cada cifra como representativa de una base espresada por una letra; y por la continuacion de estos procedimientos llega á determinar los coeficientes que conducen á su objeto: y repito, que si la regla de Hindenburg se pudiese demostrar en general, sin cometer círculo vicioso, y las otras dificultades que dice Mr. Kramp que ofrece dicha regla, no son absolutamente insuperables, creo que la análisis sacará ventajas, de que se propaguen estos conocimientos.

El el tomo 12º de los anales de matemáticas, se inserta una memoria de Mr. Sarrus, intitulada *Ensayo sobre el desarrollo de las funciones en series*, en que emplea algunas notaciones que no juzgo inútil dar desde ahora á conocer.

En efecto, cuando  $u$  representa una funcion de una ó muchas variables independientes, llama él *derivada* á la funcion que resulta, sustituyendo en vez de una ó mas de las variables, las cantidades ó funciones que se requieren; y para señalar las derivadas se vale de las letras mayúsculas griegas, teniendo cuidado de fijar el sentido de cada notacion. La que mas generalmente emplea es la *delta* griega mayúscula en esta forma  $\nabla$ , que es la posicion inversa, de la que se usa en el cálculo de las diferen-

cias finitas. Sea por egeemplo  $u = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ ; y supongamos que el modo de derivacion que hayamos fijado

á  $\nabla$  consista en mudar  $x$  en  $\frac{u}{x}$ , y se tendrá

$$\nabla u = \frac{1 - \frac{a^2}{x^2}}{a^2} = \frac{x^2 - a^2}{x^2 + a^2}$$

$$1 + \frac{a^2}{x^2}$$



$$a - x$$

Si hubiésemos tenido  $u = \frac{a-x}{a+x}$ , y supusiéramos

$$a+x$$

que el modo de derivacion espresado por  $\nabla$  hubiese sido el sustituir  $a+x$  por  $x$ , hubiéramos obtenido

$$\nabla u = \frac{a-x-a}{a+x+a} = \frac{-x}{2a+x}$$

Esta misma espresion se puede considerar como *sujeto* de otras derivadas; y si suponemos que la característica  $\Gamma$  (que es la gama griega mayúscula) se destine para espresar la derivacion que resulta de la

anterior, substituyendo  $\frac{x^2}{a}$  en vez de  $x$  se tendrá

$$\Gamma \nabla u = \frac{\frac{x^2}{a}}{2a + \frac{x^2}{a}} = \frac{x^2}{2a^2 + x^2}$$

Suponiendo que las mismas características espresen los mismos modos de derivacion, resulta

$$\Gamma u = \frac{a - \frac{x^2}{a}}{x^2 + \frac{x^2}{a}} = \frac{a^2 - x^2}{a^2 + x^2};$$

$$\begin{aligned} \text{Y } \nabla \Gamma u &= \frac{a^2 - (x+a)^2}{a^2 + (x+a)^2 + 2ax + x^2} = \frac{a^2 - x^2 - 2ax - a^2}{a^2 + x^2 + 2ax + a^2} \\ &= \frac{-2ax}{2a^2 + 2ax + x^2} \end{aligned}$$

donde se vé que no es lo mismo  $\Gamma \nabla u$  que  $\nabla \Gamma u$ .

Hay algunas funciones de tal naturaleza; que se verifica el que  $\Delta\Gamma u = \nabla\Gamma$ , en cuyo caso se llaman *conmutativa entre sí*. Esto sucedería, por egemplo, si el modo de derivacion espresado por  $\nabla$  consistiese en mudar  $x$  en  $x^m$ ; y el modo de derivacion de  $\Gamma$  consistiese en mudar  $x$  en  $x^n$ , pues que  $(x^m)^n = (x^n)^m = x^{nm}$ .

Análogamente se puede emplear mas características y repetirse las mismas con cierto orden, de manera, que una de las notaciones  $\nabla\nabla u$ , como equivalente á  $\nabla^2 u$ ;  $\Gamma\nabla\Gamma\nabla u = (\Gamma\nabla)^2 u$ , etc., y tambien saca los factores constantes fuera del signo de derivacion, de modo que  $\nabla au = a\nabla u$ .

Antes de manifestar lo que en Inglaterra llaman *ecuaciones funcionales*, no puedo dejar de indicar que cada vez tengo nuevos motivos que me confirman en las ventajas que resultan al lector del sistema que sigo de insertar siempre en mis obras lo conducente para dar á conocer cuantos progresos ha hecho la ciencia en todas las partes del globo hasta el momento en que se impriman; pues que justamente Mr. Gergogne en el tomo 12 de sus *Anales de matemáticas*, al dar á conocer este mismo asunto, indica que por no habersé seguido un sistema análogo, son poco conocidas y poco cultivadas en Francia estas investigaciones, que le parecen susceptibles de mucha ilustracion é interés.

Hecha esta pequeña digresion, paso á indicar que lo que Mr. *Babbage* y otros sabios ingleses llaman *ecuaciones funcionales*, son *ecuaciones en que entran constantes y variables, y ademas funciones indeterminadas de estas variables; y en las cuales no se trata de determinar los valores de estas variables, sinó la forma que deben tener sus funciones para que satisfagan á ciertas condiciones dadas*.

En las investigaciones de esta naturaleza, Mr. *Babbage* designa con el nombre de *funciones periódicas*, á las funciones que se producen á cierto tiempo, substituyendo en vez de la variable una misma funciou



suya, cierto número de veces de seguido.

Por egemplo, supongamos que se tenga

$$\Phi.x = \frac{a(x-a)}{x} \quad (1);$$

si expresamos por  $\Phi.(\Phi.x)$  el valor que resulte al segundo miembro de la (ec. 2.) substituyendo por  $x$  el mismo

valor de  $\Phi(x)$ , á saber,  $\frac{a(x-a)}{x}$ ,

Tendremos

$$\Phi.(\Phi.x) = \frac{a\left(\frac{a(x-a)}{x} - a\right)}{\frac{a(x-a)}{x}} = \frac{ax - a^2 - ax}{x-a} = \frac{a^2}{x-a} \quad (2).$$

Si esperamos por  $\Phi.[\Phi.(\Phi.x)]$  lo que resulta de substituir en el segundo miembro de la (ecuacion 2) en vez de  $x$ , el mismo valor de  $\Phi.x$ , á saber,  $\frac{a(x-a)}{x}$ ,

se tendrá

$$\begin{aligned} \Phi.[\Phi.(\Phi.x)] &= \frac{a^2}{\frac{a(x-a)}{x} - a} = \frac{a^2 x}{ax - a^2 - ax} \\ &= \frac{a^2 x}{-a^2} = -x. \quad (3) \end{aligned}$$

Donde vemos que substituyendo en la expresion  $x$  en vez de  $x$  una funcion suya representada por  $\frac{a(x-a)}{x}$ ; y substituyendo despues en lo que resulta, en vez de

$$u(x-u)$$

$x$ , la misma funcion suya  $\frac{1}{x}$ ; y luego practi-

$$x$$

cando lo mismo en lo que resulta, se llega á tener la misma cantidad  $x$ ; y como de continuar haciendo iguales sustituciones, se reproducirán los mismos valores y en el mismo órden, por esa razon se les ha dado el nombre de *funciones periódicas*; y esta lo es del tercer órden, porque á la tercera sustitucion es á la que se reproduce. Los primeros miembros de las ecuaciones (2) y (3) se pueden poner bajo la forma  $\phi^2 x$ , y  $\phi^3 x$ , etc.

$$1$$

La funcion  $\phi.x = \frac{1}{x}$  es funcion periódica de segundo

$$x$$

$$1$$

órden, porque sustituyendo  $\frac{1}{x}$  en vez de  $x$ , se tiene

$$1$$

$$x$$

$$\phi^2.x = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x,$$

$$1$$

$$\frac{1}{x}$$

$$1-x$$

$$x$$

$\frac{1}{1-x}$  es tambien funcion periódica de segundo órden;

$$1+x$$

$$1$$

$$a^2$$

$\frac{1}{1-x}$  lo es de tercero asi como tambien  $\frac{a^2}{a-x}$ . La

$$1-x$$

$$a-x$$

espresion  $-\sqrt{\frac{1-x^2}{1+x^2}}$  es periódica de segundo órden,

$$3$$

y la  $\frac{3}{3-x}$  es del sexto.

$$3-x$$

En la coleccion de egemplos de las aplicaciones de las diferencias finitas de Mr. *Herschel*, publicada en Cambridge en 1820, se pone entre otras muchas la funcion  $\log. 2-x + \log. (e^x - 1)$  como periódica de



cuarto orden ; y la  $\frac{1}{x} (x^n - \frac{1}{3})$  como periódica del

sesto. En la misma obra se hace uso de la notacion tang.  $^{-1}x$  en vez de la circunlocucion geométrica arc. (tang.  $\equiv x$ ), y despues de advertir que no se debe confundir dicha notacion con la de (tang.  $x$ ) $^{-1}$  que

equivale á  $\frac{1}{\text{tang. } x}$ , dice:

«Hemos experimentado ya en el cálculo diferencial, asi como en el de las diferencias, las grandes ventajas no solo en punto á la brevedad, sino de la claridad y simetría, que proviene de denotar la repeticion de las operaciones espresadas por  $d$  y  $\Delta$ , por añadir el número de repeticiones como un esponente á la característica ; y hemos ya visto que la operacion inversa de la integracion en los dos cálculos, está rec-  
tamente representada en este principio por las mismas características  $d$  y  $\Delta$  con esponentes negativos. La misma notacion se puede usar para indicar la repeticion de cualquiera operacion ; y asi podemos usar  $\log.^2 x$ ,  $\cos.^2 x$ ,  $\text{tang.}^n x$ , etc., en vez de  $\log. \log. x$ ,  $\cos. \cos. x$ ,  $\text{tang. tang.} \dots \text{tang. } x$  respectivamente ; y en general

$f[f(x)]$  ó  $ff(x)$  se puede escribir  $f^2(x)$ ,  
 $f[f(f(x))]$  ó  $fff(x)$  se puede escribir  $f^3(x)$ ,  
 $f^m f^n(x) = f^{m+n}(x)$ .

«Si investigamos el significado de  $f^0(x)$ , solo necesitamos hacer  $n=0$ ,  $m=1$  ; lo que dá  $ff^0(x) = f(x)$ , y consiguientemente  $f^0(x) = x$  : si ahora hacemos  $m=1$ , y  $n=-1$ . hallamos  $ff^{-1}(x) = f^0(x) = x$  ; de modo que  $f^{-1}(x)$  es  $x$ , ó mas bien aquella funcion de  $x$  denota la funcion inversa de  $f(x)$  : así, tang.  $^{-1}x$  significará arco (tang.  $\equiv x$ ), sen.  $^{-1}x$ , cos.  $^{-1}x$ ,  $\log.^{-1}x$  respectivamente significarán arc. (sen.  $\equiv x$ ), arc. (cos.  $\equiv x$ ),  $e^x$ , ó número cuyo logaritmo es  $x$ .”

Para indicar el objeto del nuevo cálculo de los re-



*siduos*, juzgamos por ahora suficiente el extracto que sigue de la citada obra de Mr. *Cauchy*.

«Se sabe que el cálculo diferencial, que ha contribuido tanto á los progresos de la análisis, está fundado sobre la consideracion de los coeficientes diferenciales ó de las funciones derivadas. Cuando se atribuye á una variable independiente  $x$  un incremento infinitamente pequeño  $\epsilon$ , una funcion  $F(x)$  de esta variable, recibe ella misma en general, un incremento infinitamente pequeño, cuyo primer término es proporcional á  $\epsilon$ , y el coeficiente finito de  $\epsilon$  en el acrecentamiento de la funcion, es lo que se llama el coeficiente diferencial. Este coeficiente subsiste, cualquiera que sea  $x$ , y no se puede desvanecer constantemente sinó en el caso en que la funcion propuesta se reduce á una cantidad constante. No sucede lo mismo á otro coeficiente de que vamos á hablar, y que es generalmente nulo, escepto para valores particulares de la variable  $x$ . Si, despues de haber buscado los valores de  $x$ , que hacen infinita la funcion  $F(x)$ , se añade á uno de estos valores, señalado por  $x$ , la cantidad infinitamente pequeña  $\epsilon$ , y despues se desenvuelve  $F(x, + \epsilon)$  en potencias ascendentes de la misma cantidad, los primeros términos del desarrollo encerrarán potencias negativas de  $\epsilon$ ; y el uno de ellos será

el producto de  $\frac{1}{\epsilon}$  por un coeficiente finito que lla-

marémos *residuo* de la funcion  $F(x)$ , relativo al valor particular  $x$ , de la variable  $x$ . Los residuos de esta especie se presentan naturalmente en muchos ramos de la análisis algebraica y de la análisis infinitesimal. Su consideracion suministra métodos simples y de un uso fácil, que se aplican á un gran número de cuestiones diversas; y fórmulas nuevas que parecen merecer la atencion de los geómetras.

»La investigacion de los residuos de una funcion  $f(x)$  se efectúa por lo general con mucha facilidad.





En efecto, sea siempre  $x_0$ , uno de los valores de  $x$ , que hacen esta funcion infinita, es decir, una de las raices de la ecuacion

$$(1) \frac{1}{f(x)} = 0.$$

»El valor del producto  $(x-x_0) f(x)$ , correspondiente á  $x=x_0$ , se presentará bajo una forma indeterminada. Pero en realidad, será muy frecuentemente una cantidad finita. Adoptemos desde luego esta hipótesis, y hagamos

$$(2) (x-x_0) f(x) = f(x).$$

»Se sacará de la ecuacion (2).

$$(3) f(x) = \frac{f(x)}{x-x_0},$$

y por consiguiente

$$(4) f(x_0+\epsilon) = \frac{f(x_0+\epsilon)}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} f(x_0) + f'(x_0+\theta\epsilon),$$

designando  $\theta$  un número inferior á la unidad. Por consiguiente, el residuo de la funcion  $f(x)$ , relativo al valor  $x=x_0$ , será la cantidad finita

$$(5) f(x_0),$$

ó en otros términos, el valor del producto

$$(6) \epsilon f(x_0+\epsilon)$$

correspondiente á  $\epsilon=0$ . En el caso que acabamos de considerar, la ecuacion (1) se reputa no admitir sino sola raiz igual á  $x_0$ .

»Se dice que la ecuacion (1) admite  $m$  raices iguales á  $x_0$ , designando  $m$  un número entero cualquiera, cuando el producto  $(x-x_0)^m f(x)$  obtiene para  $x=x_0$ ,

un valor finito diferente de cero. Sea en esta última hipótesis

$$(7) \quad (x - x_0)^m f(x) = f(x).$$

$f(x_0)$  será una cantidad finita, y se tendrá

$$(8) \quad f(x) = \frac{f(x_0)}{(x - x_0)^m},$$

después se concluirá de ella, haciendo  $x = x_0 + \epsilon$ ,

$$(9) \quad f(x_0 + \epsilon) = \frac{f(x_0 + \epsilon)}{\epsilon^m} = \frac{1}{\epsilon^m} f(x_0) + \frac{1}{\epsilon^{m-1}} \frac{f'(x_0)}{1} + \dots \\ + \frac{1}{\epsilon} \frac{f^{(m-1)}(x_0)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (m-1)} + \frac{f^{(m)}(x_0 + \theta \epsilon)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (m)},$$

designando siempre  $\theta$  un número inferior á la unidad. Luego el residuo de la función  $f(x)$ , relativo al valor  $x = x_0$ , será la cantidad finita

$$(10) \quad \frac{f^{(m-1)}(x_0)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (m-1)},$$

ó en otros términos, lo que viene á ser la expresión

$$(11) \quad \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (m-1)} \cdot \frac{d^{m-1} [\epsilon^m f(x_0 + \epsilon)]}{d\epsilon^{m-1}}$$

cuando se supone, después de las diferenciaciones,  $\epsilon = 0$ .

Para abreviar el discurso, llamaremos *residuo integral* de la función  $f(x)$ , la suma de los residuos de esta función relativos á las diversas raíces reales ó imaginarias de la ecuación (1), y *residuo integral tomado entre límites dados* á la suma de los residuos correspondientes á raíces en las cuales las partes reales y los coeficientes de  $\sqrt{-1}$  no deberán pasar ciertos límites. La *extracción* de los *residuos* será la operación por la cual los deduciremos de la función propuesta. Nosotros indicaremos esta extracción con el auxilio de



la letra inicial  $\mathcal{E}$ , que será considerada como una nueva característica, y para espresar el residuo integral de  $f(x)$ , colocaremos la letra  $\mathcal{E}$  delante de la funcion rodeada de dobles paréntesis, así como sigue

$$(12) \quad \mathcal{E}((f(x))).$$

«En fin, si queremos indicar la suma de los residuos de  $f(x)$  relativos á aquellas raices de la ecuacion (1), en que las partes reales permanecen comprendidas entre dos límites dados  $x_0$ ,  $X$ , y los coeficientes de  $\sqrt{-1}$  entre otros dos límites  $y_0$ ,  $Y$ , emplearemos la notacion

$$\begin{array}{cc} X & Y \\ \mathcal{E} & f((x)). \\ x_0 & y_0 \end{array}$$

Asi, por ejemplo, si la ecuacion (1) no tiene sino raices imaginarias

$$\begin{array}{cc} \infty & \infty \\ \mathcal{E} & ((f(x))) \\ \infty & 0 \end{array}$$

representará la suma de los residuos relativos á las raices en las cuales el coeficiente de  $\sqrt{-1}$  será positivo...» Deduciendo despues, que «se puede diferenciar é integrar debajo del signo  $\mathcal{E}$ , asi como debajo del signo integral  $\int$ .

CON LICENCIA:

Madrid, 27 de Noviembre de 1828.

Imprenta de I. SANCHA.







la letra inicial  $\mathcal{E}$ , que será considerada como una nueva característica, y para espresar el residuo integral de  $f(x)$ , colocaremos la letra  $\mathcal{E}$  delante de la funcion rodeada de dobles paréntesis, así como sigue

$$(12) \quad \mathcal{E}((f(x))).$$

«En fin, si queremos indicar la suma de los residuos de  $f(x)$  relativos á aquellas raices de la ecuacion (1), en que las partes reales permanecen comprendidas entre dos límites dados  $x_0$ ,  $X$ , y los coeficientes de  $\sqrt{-1}$  entre otros dos límites  $y_0$ ,  $Y$ , emplearemos la notacion

$$\begin{array}{cc} X & Y \\ \mathcal{E} & f((x)). \\ x_0 & y_0 \end{array}$$

Asi, por ejemplo, si la ecuacion (1) no tiene sino raices imaginarias

$$\begin{array}{cc} \infty & \infty \\ \mathcal{E} & ((f(x))) \\ \infty & 0 \end{array}$$


















representará la suma de los residuos relativos á las raices en las cuales el coeficiente de  $\sqrt{-1}$  será positivo...» Deduciendo despues, que «se puede diferenciar é integrar debajo del signo  $\mathcal{E}$ , asi como debajo del signo integral  $\int$ .

CON LICENCIA:
















Madrid, 27 de Noviembre de 1828.


Imprenta de I. SANCHA.


































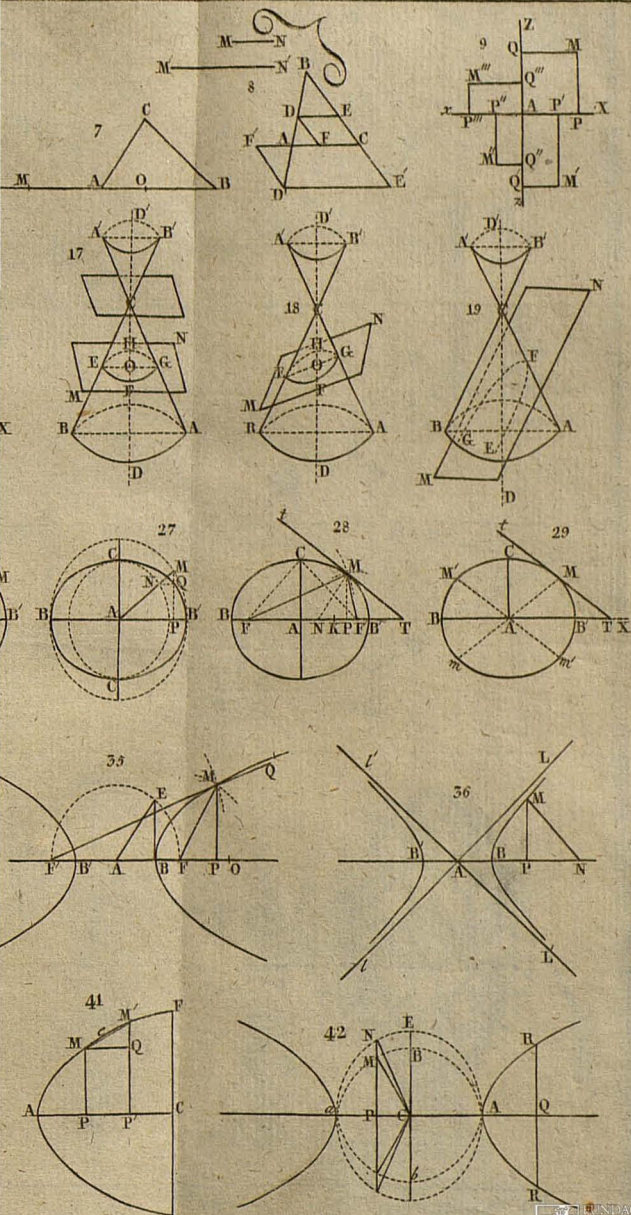





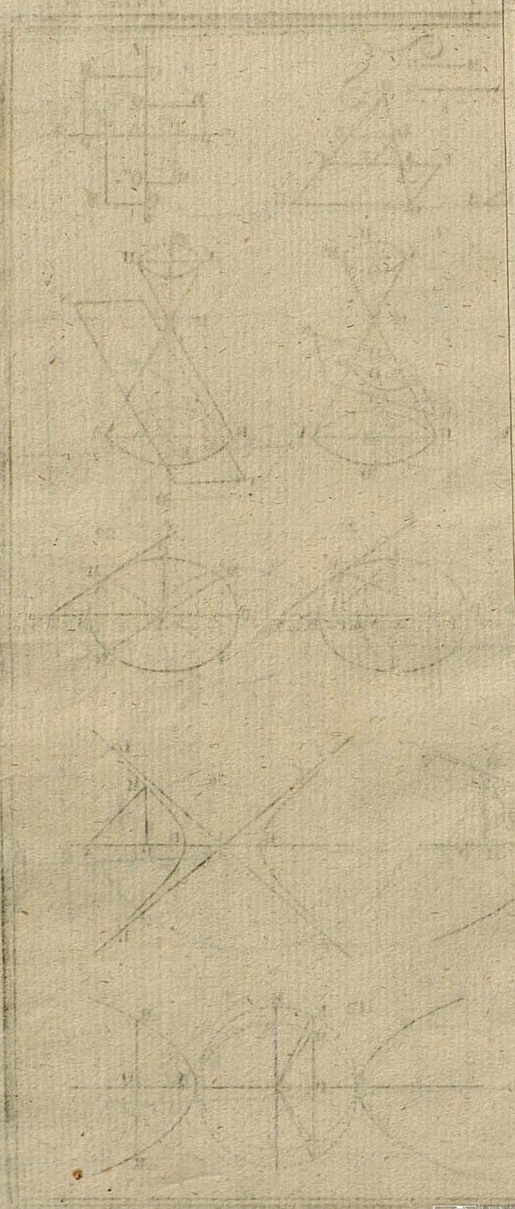

















P

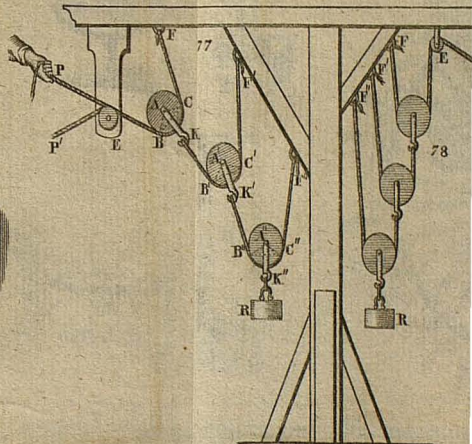











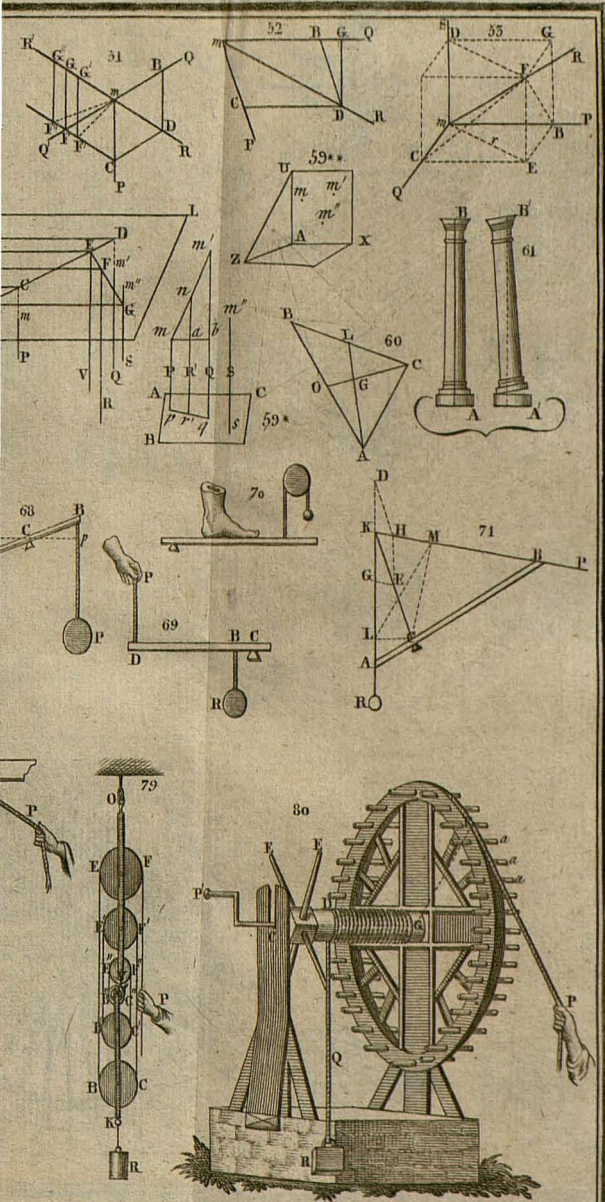












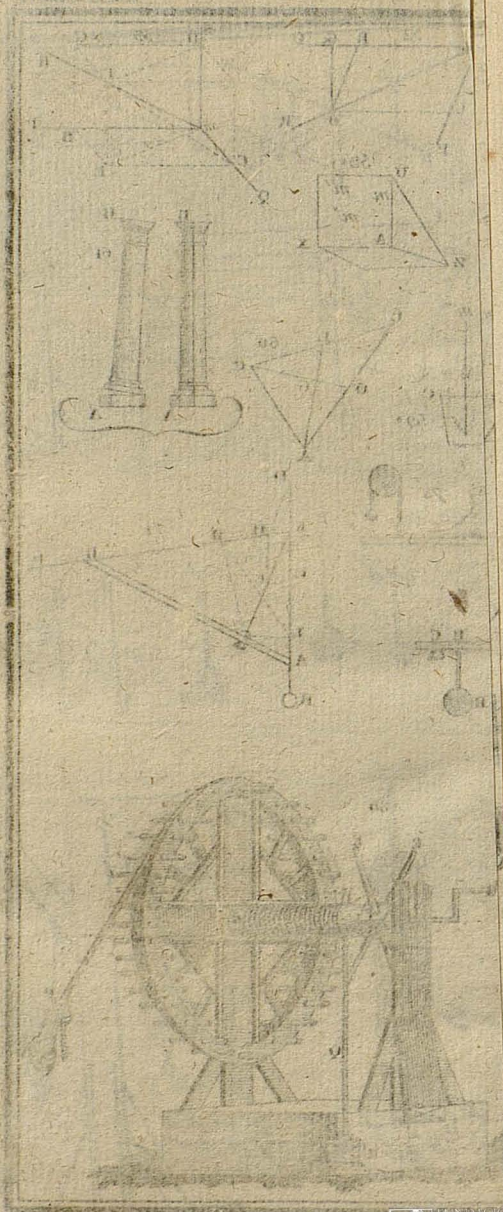

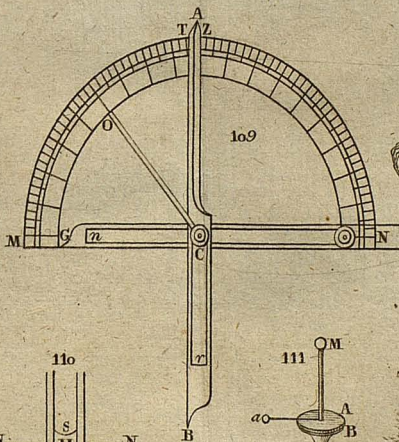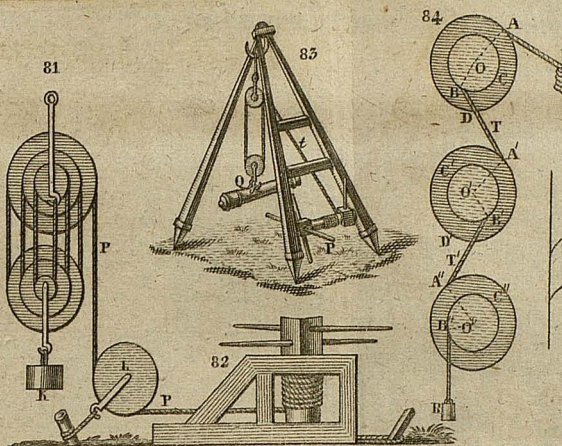






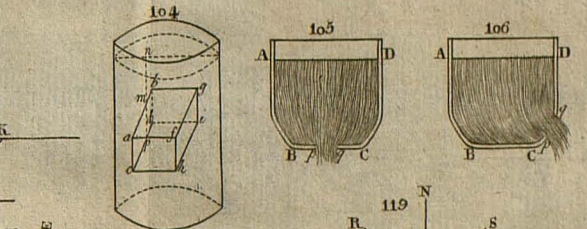



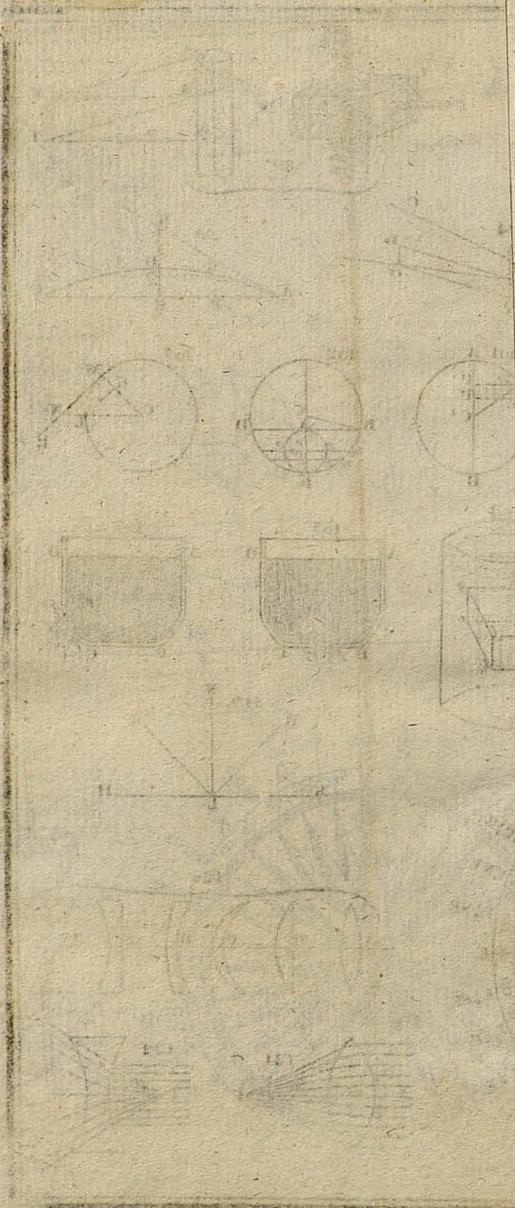

*El Sol está en el centro.*

☿ *Órbita de Mercurio.*

♀ *Órbita de Venus.*

♁ *Órbita de la Tierra.*

♂ *Órbita de Marte.*

♄ *Órbita de Vesta.*

♅ *Órbita de Juno.*

♆ *Órbita de Pallas.*

♁ *Órbita de Ceres.*

♃ *Órbita de Júpiter.*

♄ *Órbita de Saturno.*



♅ *Órbita de Herschell/Urano.*

*Órbita de un Cometa.*



FUNDACION  
JUANITO  
FERRARO



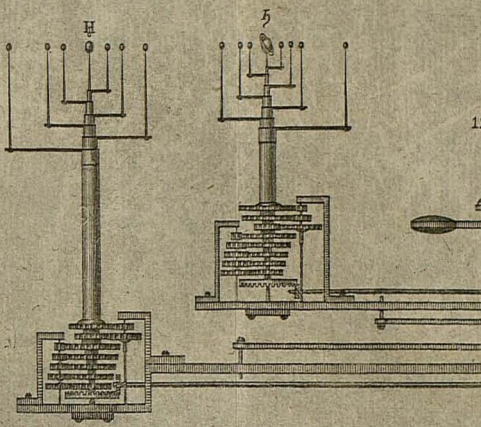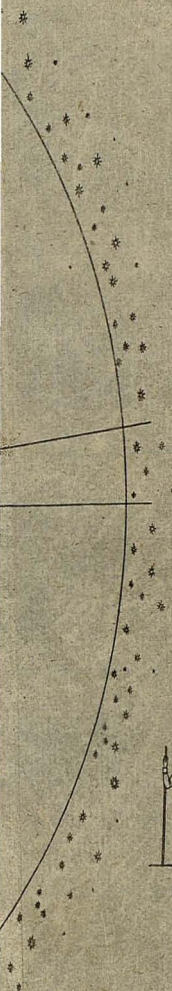


- ☉ Sol.
- ☿ Mercurio.
- ♀ Venus.
- ♁ Tierra con el horizonte *H* y el meridiano *M*
- ☾ Luna.
- ♂ Marte.
- ♃ Júpiter con sus cuatro satélites.
- ♄ Saturno con su anillo acompañado de siete satélites.
- ♅ Herschell, Urano con sus seis satélites.





124

80	40	60	60	48	27	45
----	----	----	----	----	----	----



129

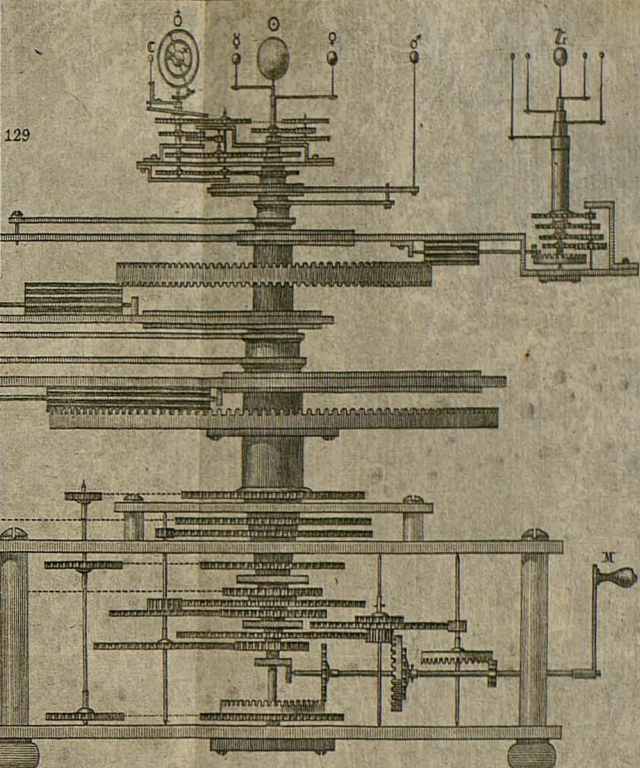

*Osa menor*



127

*Osa mayor*

















